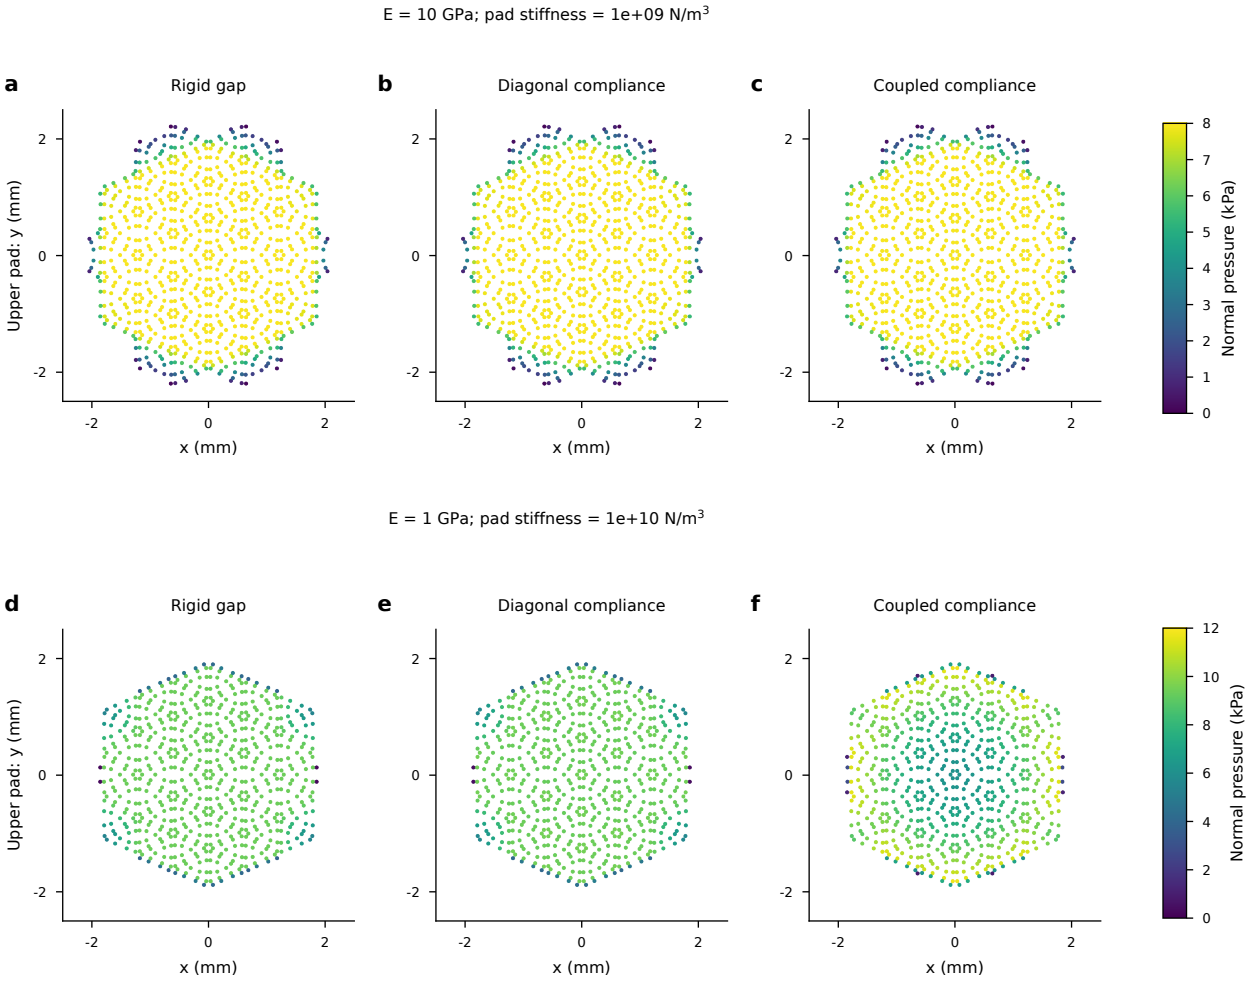

E = 10 GPa; pad stiffness = 1e+09 N/m3
a
Rigid gap
b
Diagonal compliance
c
Coupled compliance
Upper pad: y (mm)
x (mm)
Normal pressure (kPa)
E = 1 GPa; pad stiffness = 1e+10 N/m3
d
Rigid gap
e
Diagonal compliance
f
Coupled compliance
Upper pad: y (mm)
x (mm)
Normal pressure (kPa)