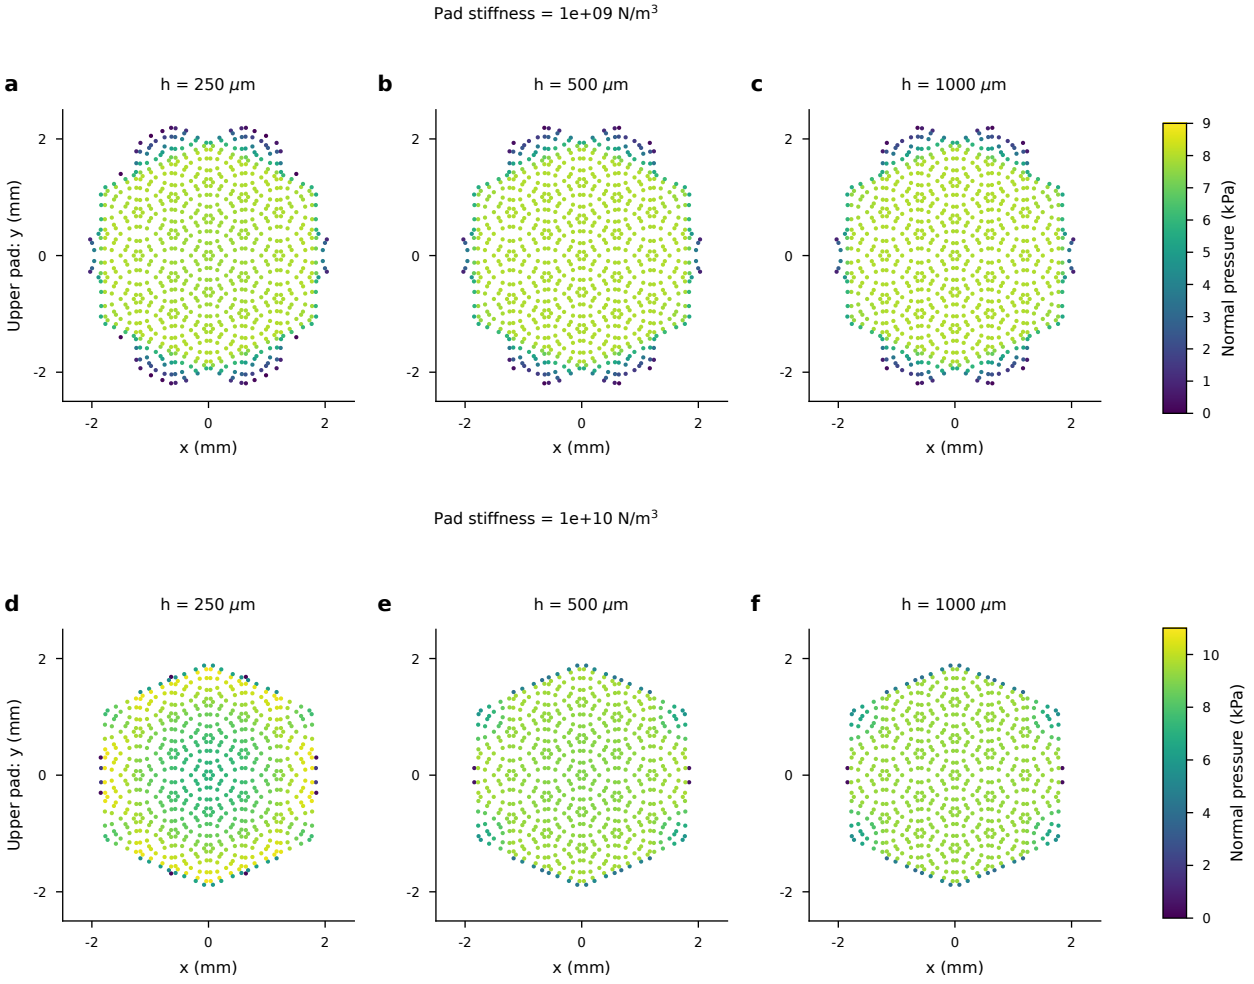

Pad stiffness = 1e+09 N/m^3
a
h = 250 μm
b
h = 500 μm
c
h = 1000 μm
Upper pad: y (mm)
x (mm)
Normal pressure (kPa)
Pad stiffness = 1e+10 N/m^3
d
h = 250 μm
e
h = 500 μm
f
h = 1000 μm
Upper pad: y (mm)
x (mm)
Normal pressure (kPa)