
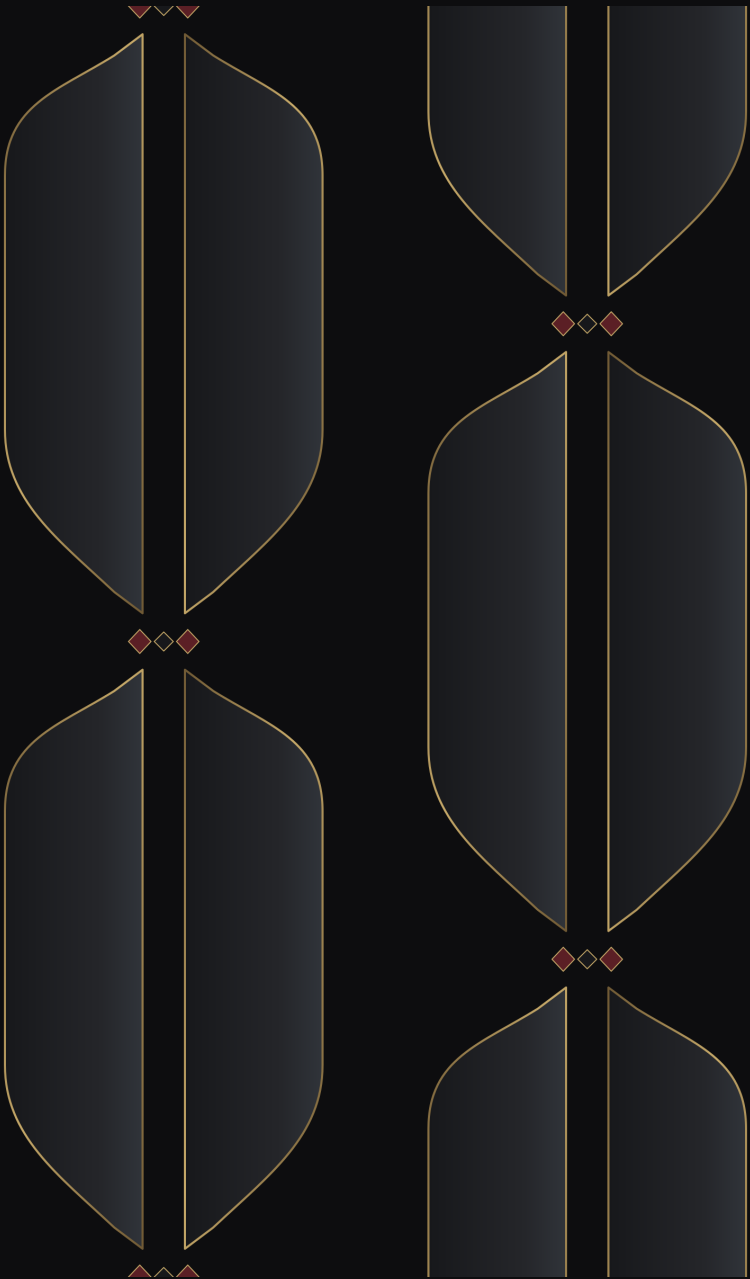


# MOTION CONTOUR V2

边缘鎏金无缝矢量母版 / EDGE-GILDED SEAMLESS MASTER

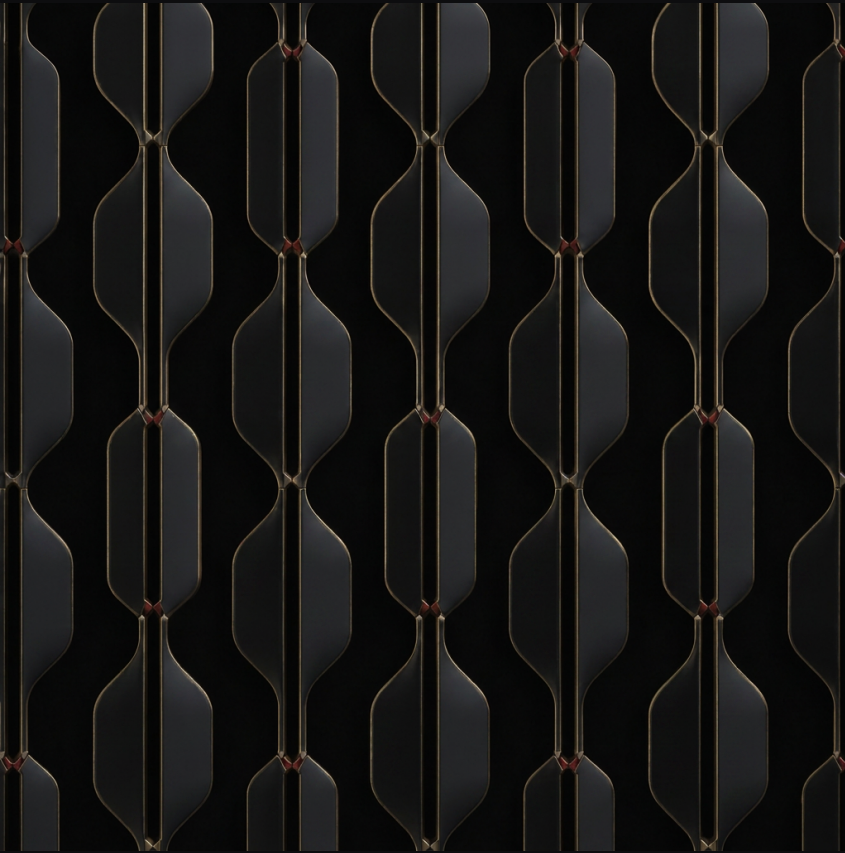

## 锁定原则

- 金色只存在于外轮廓、倒角及极少节点边缘。
- 面板内部仅使用黑曜 / 石墨冷色暗面。
- 不允许金粉、金雾、暖色磨损向内部扩散。
- 本阶段不生成服装，不改变既定重复节奏。


版本：2026-08-28

状态：内部打样稿 / 未封样

重复尺寸：240 x 360 mm

# 01 无缝矢量重复单元

生产主文件采用平面专色图层；立体光影仅作为材质目标参考。

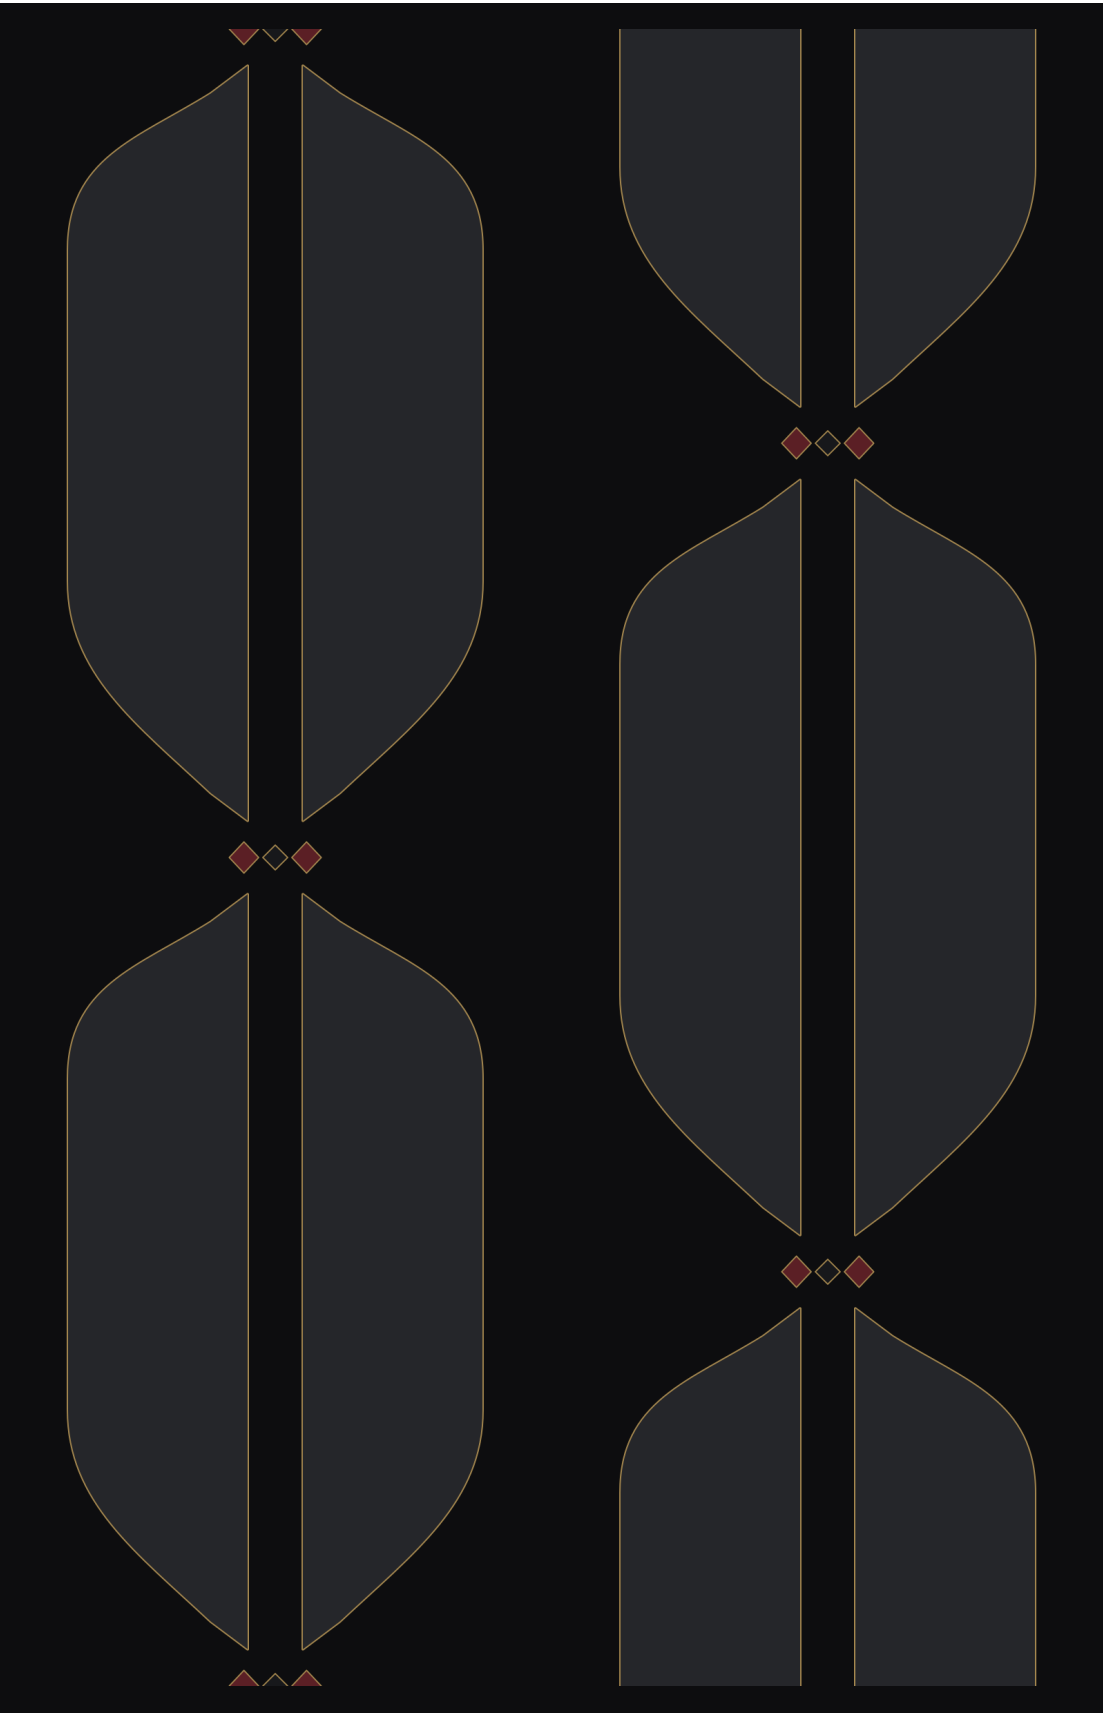

360 mm

240 mm

图层 01  
SUBSTRATE\_OBSIDIAN #0D0D0F

图层 02  
TONAL\_GRAPHITE\_PANEL #25262A

图层 03  
FOIL\_GOLD\_EDGE #A4874F

图层 04  
DRIED\_BLOOD\_NODE #5B1F25

边缘线宽  
默认 0.60 mm；0.35 / 0.45 mm 只用于试机。

金色覆盖  
设计目标约 3%-5%；RIP 后复测，不得扩大到面板内部。


重复结构  
双列错位；第二列垂直偏移 90 mm；四边连续。

缩放规则  
允许整体等比缩放；禁止单独加粗金边补偿小尺寸。

# 02 专色分层与出片


所有分色稿均为黑版显示；白色代表不出片区域。

## TONAL GRAPHITE

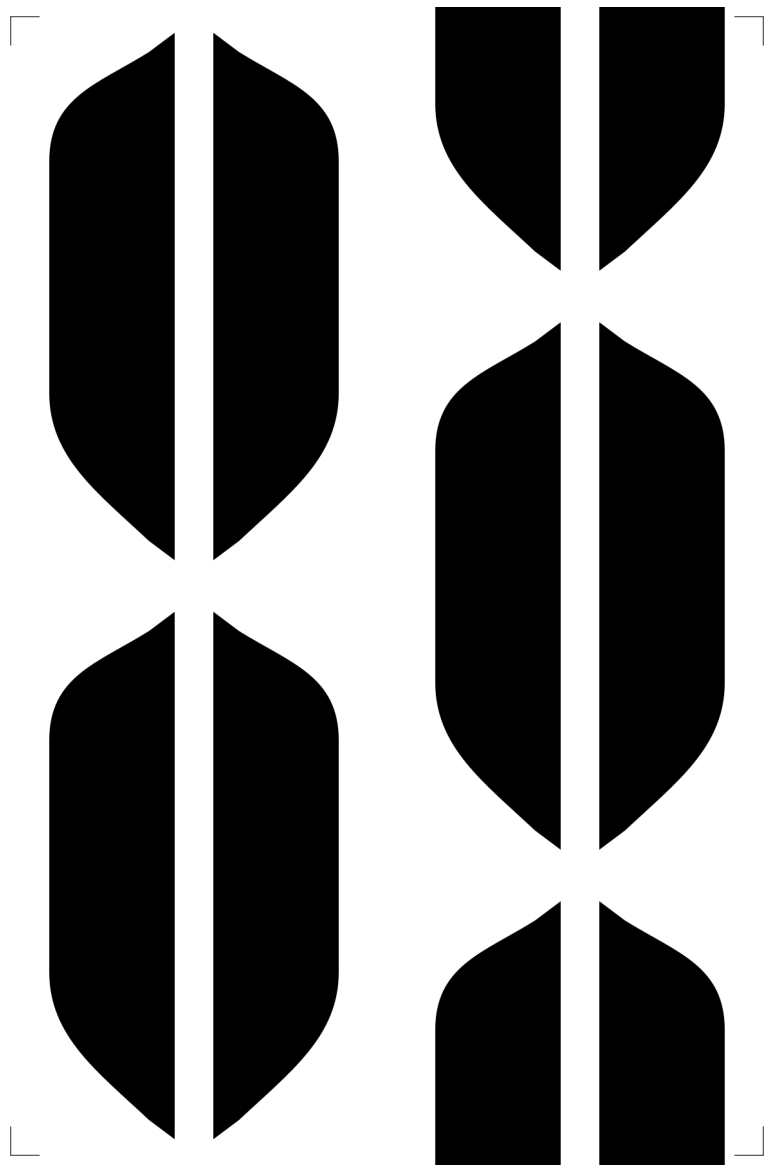


石墨面层 / 哑光或低光泽色差

## FOIL GOLD EDGE

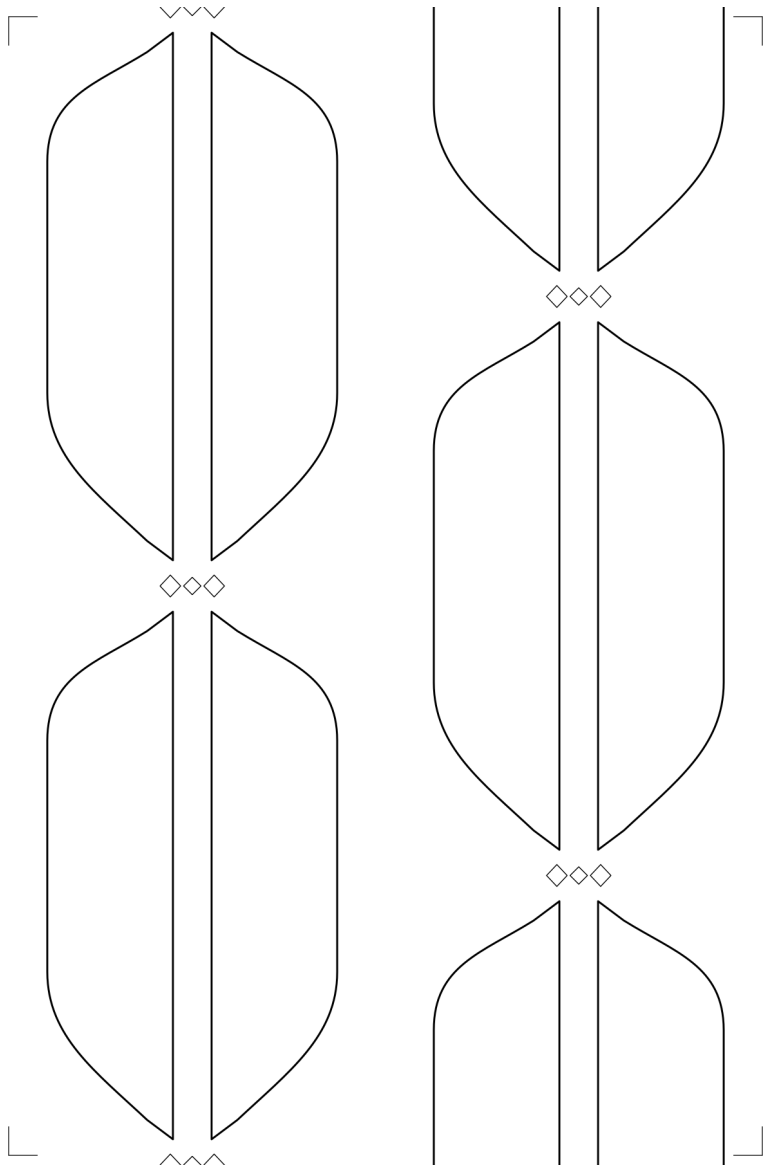

鎏金边缘 / 0.60 mm 默认线宽

## DRIED BLOOD NODE




暗血红节点 / 总面积保持低于 3%

出片硬规则：FOIL 层不得填充面板内部；转曲前保留原始 live-stroke 文件，转曲后另存工厂版。

# 03 接缝与重复校验

虚线为 240 x 360 mm 单元边界，只用于 QA，不进入生产图层。

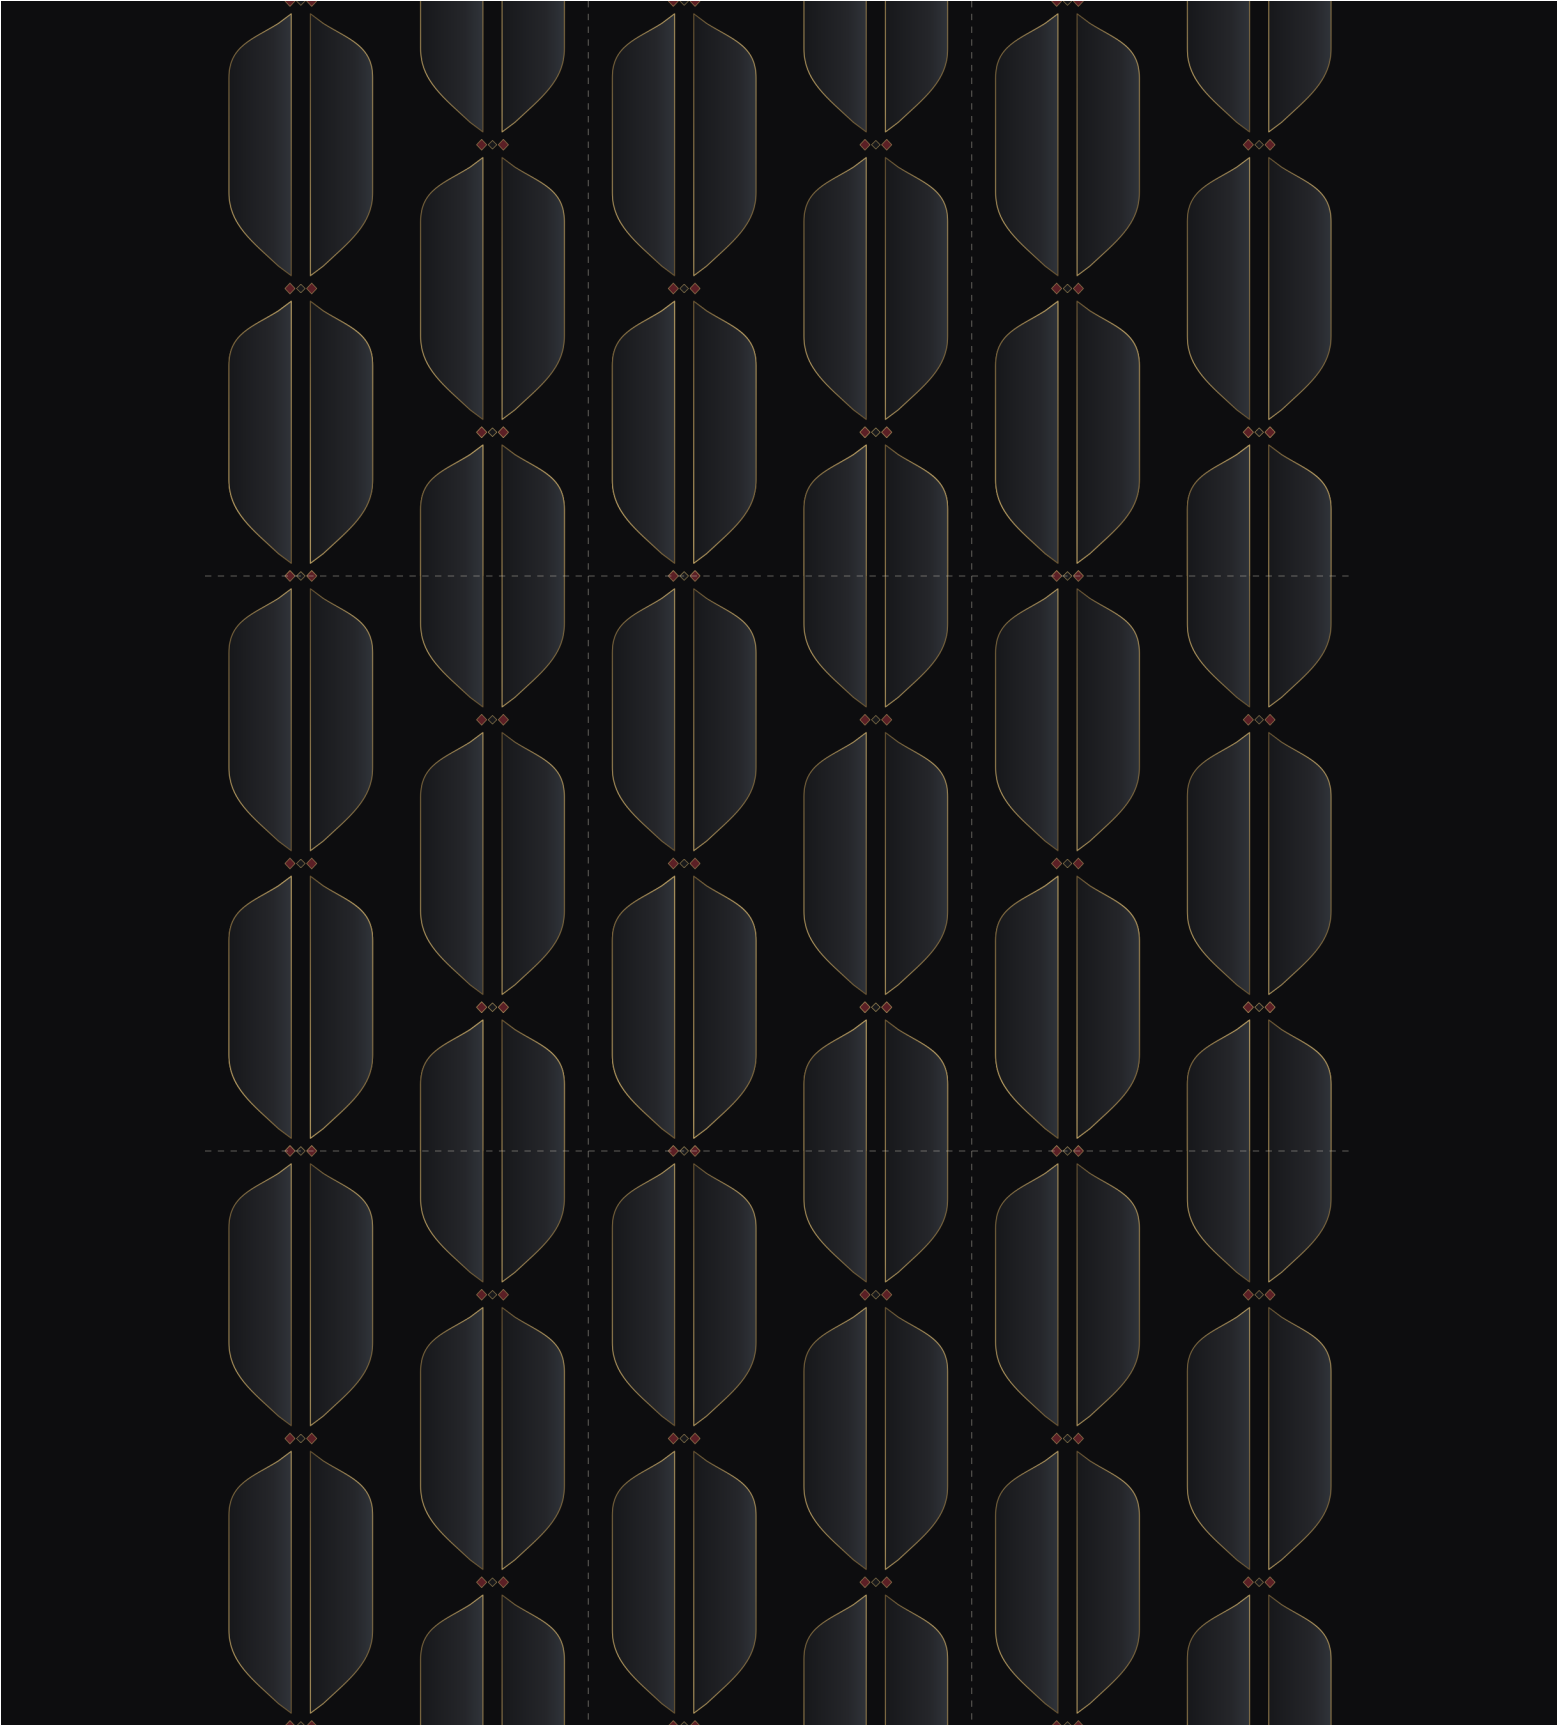

## 验收点

- 1 左右拼接后列间距保持 120 mm。
- 2 上下拼接后第二列仍维持 90 mm 错位。
- 3 边界节点无断线、重线或双层烫金。
- 4 金边仅沿轮廓，不跨入石墨面层。
- 5 四角 L 形套准标记不属于品牌图案。
- 6 输出前检查路径方向、孤立点与重叠段。


### 接缝放行标准

100% 显示检查无跳线；3 x 3 拼接无节奏断裂；  
试烫后边缘偏移目标控制在 +/-0.35 mm 内。

# 04 试烫条与工厂交接

先试机，再决定最终线宽；严禁用增加面内金色来补偿工艺损耗。

## MOVERNO - FOIL EDGE LINE / GAP TEST

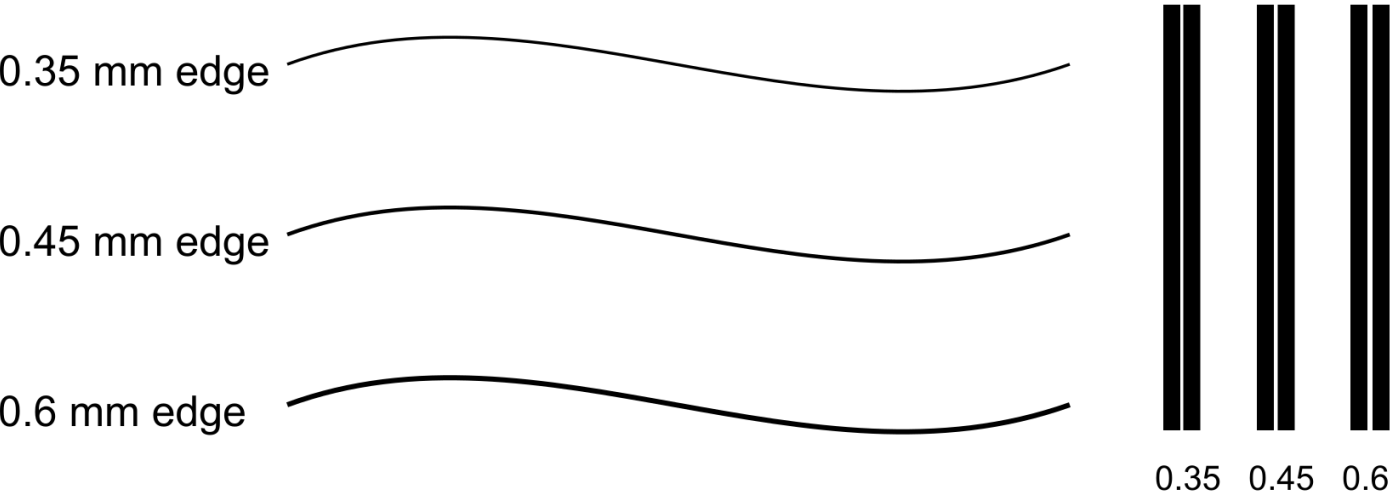

### 建议试烫矩阵

|   |         |        |            |
|---|---------|--------|------------|
| A | 0.35 mm | 能力下限观察 | 仅记录，不默认量产  |
| B | 0.45 mm | 精细替代   | 节点与曲率区重点检查 |
| C | 0.60 mm | 默认方案   | 优先量产候选     |

### 工厂交接清单

- 确认基材、底色与烫金方式：织物转印 / 丝印胶浆烫金 / 局部压烫不可混用同一参数。
- 按 A/B/C 三档线宽试烫，并记录温度、压力、时间、离型方式及冷/热撕条件。
- 检查曲线拐点、节点、小间隙、接缝重复、摩擦后脱落及洗后边缘完整度。
- 若套准不足，优先整体向外修正轮廓；禁止把金色向面板中央增宽。
- 封样前保留材料批次、烫金膜型号、试机照片和实际尺寸报告。

本稿为打样起点，不替代供应商设备参数、材料兼容性测试或最终封样。

下一确认门：审阅矢量节奏与边缘鎏金出片逻辑，确认后再制作金属提花、刺绣和五金压印版本。