


TIPO I (Fixa)

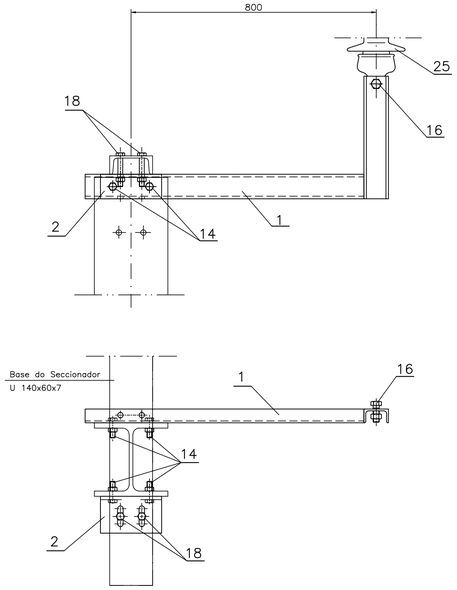


TIPO II (Fixa com postalete de feeder)

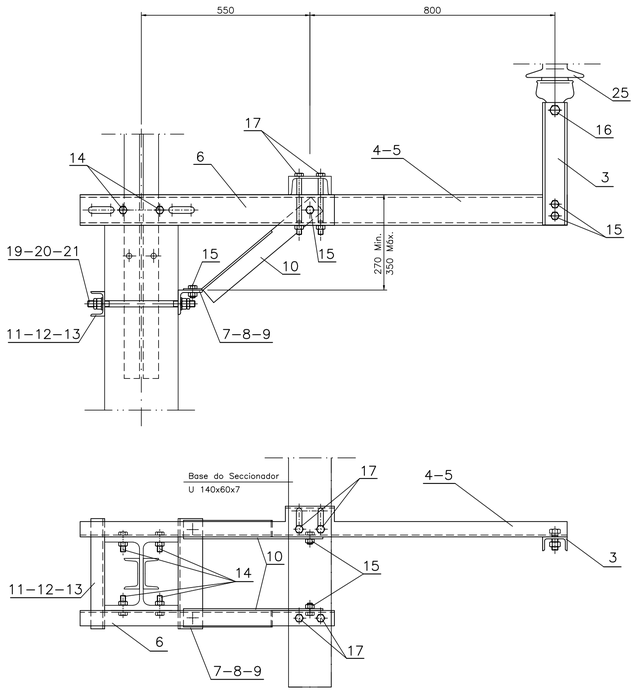

TIPO III (Regulável)

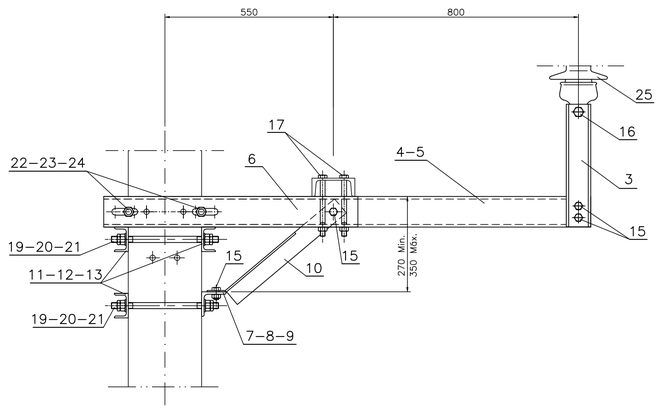


7-8-9



Ref.	Postes	m	n	o	p	L
7	18 a 26	190	47.5	220	40	360
8	28 a 34	285	40	315	42.5	440
9	36 a 42	365	42.5	395	40	525


10




11-12-13

Ref.	Postes	m	n	L
11	18 a 26	190	47.5	360
12	28 a 34	285	40	440
13	36 a 42	365	42.5	525


1

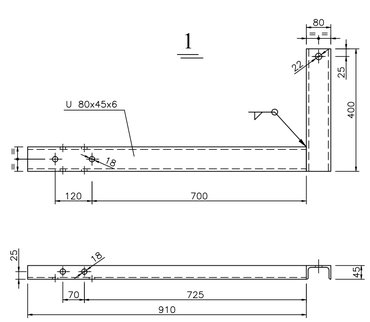


2




3




4

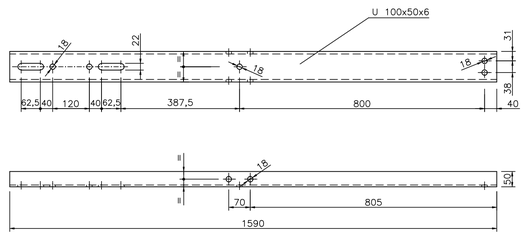


5

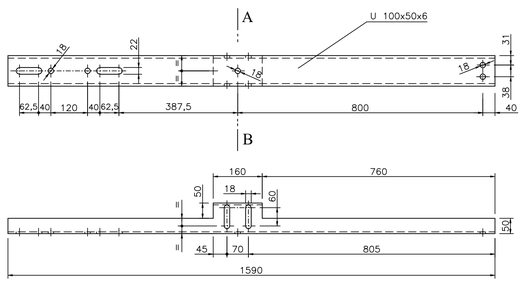

6





Secção A - B
Escala 1:5

a) Aço NP EN 10025 + A1 S235 JR
b) Galvanização a quente NP EN ISO 1461
c) Galvanização a quente NP EN ISO 1461 (610g/m2)

06.100.08	06.100.07	06.100.06	06.100.05	06.100.04	06.100.03	06.100.14	06.100.13	06.100.12	06.100.11	06.100.10	06.100.09	06.100.02	DESIGNAÇÃO	N. DO DESENHO	NOMENCLAT.	N. REF.	CÓDIGO (MT.CAT.003)	PESO Kg	OBSERVAÇÕES
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Isolador pê de consola (ZT ou ZM)	03.101.03 03.102.03	75131059 75131061	25	67 ou 70		
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Perno roscado M20x550/100 c/Hu+Hm e anilhas			24	18V		a) b)
–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Perno roscado M20x450/100 c/Hu+Hm e anilhas			23	18Q		
–	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	Perno roscado M20x350/100 c/Hu+Hm e anilhas			22	18K		
4	4	4	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	Perno roscado M20x400/70 c/Hu+Hm e anilhas			21	18L		
–	–	–	4	–	–	–	–	2	–	–	–	–	Perno roscado M20x350/70 c/Hu+Hm e anilhas			20	18J		
–	–	–	–	4	4	–	–	–	2	2	2	–	Perno roscado M20x300/70 c/Hu+Hm e anilhas			19	18I		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	Parafuso M16x100/38 c/Hu			18	16D10		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	–	Parafuso M16x190/44 c/Hu			17	16D11		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Parafuso M20x40/40 c/Hu+Hm			16	16F1		
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	–	Parafuso M16x30/30 c/Hu			15	16D1		
–	–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4	4	Parafuso M16x55/38 c/Hu			14	16D5		
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	Ferro U de travamento 80x45x6			13			a) c)
–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	Ferro U de travamento 80x45x6			12			
–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	1	–	Ferro U de travamento 80x45x6			11			
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	–	Braço de travamento L 60x60x6			10			
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	Cantoneira de travamento L 80x80x8			9			
–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	Cantoneira de travamento L 80x80x8			8			
–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	1	–	Cantoneira de travamento L 80x80x8			7			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	Ferro U 100x50x6			6			
–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	Ferro U 100x50x6			5			
1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	Ferro U 100x50x6			4			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	Ferro U de apoio 80x45x6			3	734B		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	Cantoneira L 120x80x10			2	154		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	Ferro U 80x45x6			1	734A		
f	e	d	c	b	a	f	e	d	c	b	a	-	QUANTIDADES						
75185094	75185093	75185092	75185091	75185090	75185089	75185088	75185087	75185086	75185085	75185084	75185083	75185065	NOMENCLATURAS						
738F	738E	738D	738C	738B	738A	737F	737E	737D	737C	737B	737A	774	CÓDIGO (MT.CAT.003)						
36 a 42	30 a 34	28	24 a 26	22	18 e 20	36 a 42	30 a 34	28	24 a 26	22	18 e 20	18 a 42	Postes						
													Regulável			III			TIPO
													Fixa com postalete de feeder			II			
													Fixa			I			

00	Alteração nas montagens e introdução de códigos e nomenclaturas		01/2005
C			12/2002
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Levantou	C. Anjos	
Calculou		
Desenhou	Miranda	
Coloborou	Américo	
Verificou	C. Anjos	

Nº C-1474

REFER EP
DIRECÇÃO GERAL DE ENGENHARIA
DIRECÇÃO DE ENGENHARIA - CEEN

CATENÁRIA

ESTRUTURA DE APOIO PARA 1 SECCIONADOR E 1 ISOLADOR

DES.ª Nº 10002000482

Escalas: 1:5 ; 1:10

Data: 09/1977

O Director do Departamento de Catenária e Energia de Tracção

O Director de Engenharia