


Genera una posición pseudoaleatoria para el topo, activa el LED correspondiente y transmite dicha posición hacia la FPGA mediante comunicación serial UART.

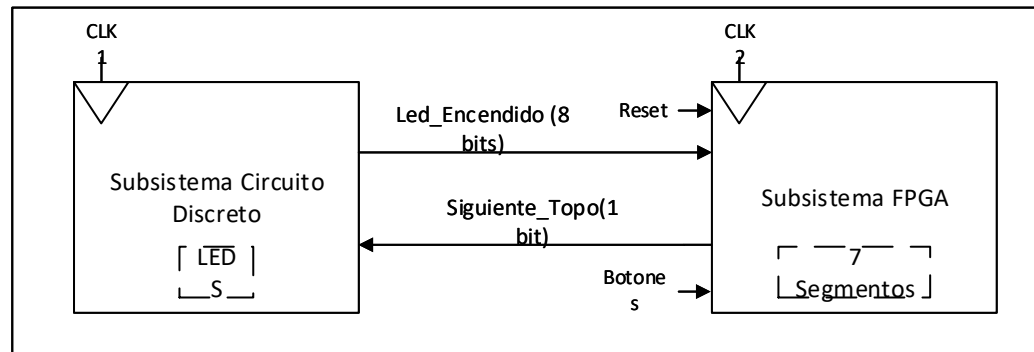

Implementa la lógica del juego, recibe la posición del topo enviada por el circuito discreto, procesa las acciones del jugador y controla la información mostrada en el display de siete segmentos.