

軸付パイプローラ/偏心プッシュ ーストレート・両端めねじ・両端止め輪溝付タイプ(L=100~500)ー

带轴配管滚轮/偏心衬套


一直柱型・两端内螺纹型・两端扣环槽型(L=100~500)ー


大订单
对应
BIG ORDER


■特长: 已完成轴的连接, 购入后即可使用。

CAD数据文件夹名: 16_Rollers

请按照选型步骤①~⑩选择型式和参数后进行订购。

 Order 订货范例	型式 (①Type · ②D) - ③d - ④L - ⑤E - ⑥F - ⑦M - ⑧N - ⑨P - ⑩S									
	(直柱型)	ROLJ60	20	590	E30	F30				
	(两端内螺纹型)	ROLJM80	30	500	E20	F20	M12	N12		
	(两端扣环槽型)	ROLJT50	25	500	E40	F42			P15	S35


 标准加工品




直柱型
ROLJ

两端内螺纹型
ROLJM

两端扣环槽型
ROLJT

 CAD 2D 3D

 制 RoHS 10


①由于采用热压装配, 故端部变为褐色。

M 材 质 钢
S 表面处理 无电解镀镍


型式 ①Type ②D		③dg6 选择	④L 指定单位10mm	⑤E · ⑥F 指定单位1mm	⑦M (粗牙螺纹) · ⑧N (粗牙螺纹) 选择	⑨P · ⑩S 指定单位1mm	d1	D1	B	t容差	dh7容差	适用扣环
ROLJ ROLJM ROLJT	50	15	100~500	5~45	5 6	5<P<E-5 5<S<F-5	40	43	25	1.15	14.3 -0.11	JIS C型15
		20		5~60	5 6 8 10 12					1.35	19	JIS C型20
		25		5~75	5 6 8 10 12 16					1.35	23.9	JIS C型25
	60	20		5~60	5 6 8 10 12		49.5	53	30	1.35	19	JIS C型20
		25		5~75	5 6 8 10 12 16					1.65	23.9	JIS C型25
		30		5~90	8 10 12 16 20					28.6	28.6	JIS C型30
	80	25		5~75	5 6 8 10 12 16		68.6	72	40	1.35	23.9	JIS C型25
		30		5~90	8 10 12 16 20					1.65	28.6	JIS C型30
		35		5~100	8 10 12 16 20 24					1.65	33	JIS C型35

 Delivery 交货期	5 天 发 货		① 上海 · 广州 发货
	数量分类	标准订购	特殊订购
	数 量	1~10	11~15 16~30 31~50
	交货期	通常	+3天 +10天 +16天 另行报价

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。


 Order 订货范例	型式 (①Type · ②D) - ③F									
	(直柱型)	ECCB10								8


■偏心衬套




Type
ECCB


M材质
S45C

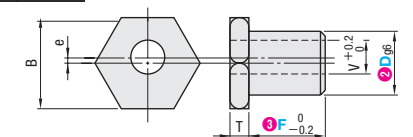



 CAD 2D 3D

 制 RoHS 10

型式 ①Type ②D	③F选择	适用轴承	V	B	T	e
ECCB	6	5	696ZZ	3	10	0.3
		6	606ZZ · 626ZZ			
		6	698ZZ			
	8	7	608ZZ	4	12	0.5
		8	628ZZ			
		6	6900ZZ			
	10	8	6000ZZ	5	14	1
		9	6200ZZ			
		6	6901ZZ			
	12	8	6001ZZ	6	17	1.2
		10	6201ZZ			
		7	6902ZZ			
	15	9	6002ZZ	8	19	1.5
		11	6202ZZ			

 Delivery 交货期	3 天 发 货		① 上海 · 广州 发货
	数量分类	标准订购	特殊订购
	数 量	1~100	101~
	交货期	通常	另行报价


Example
使用范例



縦ガイドローラ/おねじ付ベアリング

纵导向滚轮/外螺纹型轴承


大订单
对应
BIG ORDER

CAD数据文件夹名: 16_Rollers


请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

 Order 订货范例	型式 (①Type · ②D) - ③L									
	(直柱型)	TGRS30								30

■纵导向滚轮



标准加工品


 CAD 2D 3D

制 RoHS 10

①该产品适合于纵向使用。

Type	轮	轴	扣环	轴承	轮	轴	扣环
TGRB	S45C相当	S45C相当	弹簧钢	钢	无电解镀镍	无电解镀镍	—
TGRS	SUS304	SUS304	SUS304		—	—	—
TGRA	铝合金	S45C相当	弹簧钢		本色阳极氧化	无电解镀镍	—

曾如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

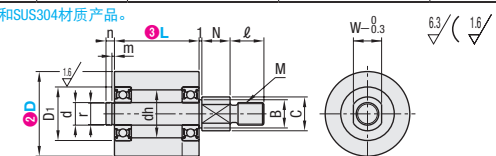

型式	D	L选择				N	d	ℓ	C	B	r	n	m	dh	D1	F	M (粗牙螺纹)	W	使用 轴承	扣环规格		
		形状	JIS公称型号																			
TGRB (S45C) TGRS (SUS304) TGRA (铝合金)	20	20	25	30	40	50	10	6	9	10	8	5	3	0.7	10	15	5	6	8	696ZZ	E型	No.5
	25	20	25	30	40	50		8	12	12	10	7		0.9	15	19	6	8	10	698ZZ		
	30	20	25	30	40	50		10	15	15	13	9.6		1.15	18	22	6	10	13	6900ZZ		
	35	20	25	30	40	50		12	18	18	14	11.5		24	28	8	12	14	6001ZZ	C型	No.12	
	50	25	30	40	50									24	32	10			6201ZZ			


Delivery
交货期

3 天 发 货

① 上海 · 广州 发货

Alterations
追加加工

变更N尺寸




Code

NC

Spec.

指定方法NC15
NC=指定单位1mm
① 5≤NC≤30
② N以外的尺寸不变。

Example
使用范例




■特长: 已安装螺栓, 无需防脱落零件。


请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

 Order 订货范例	型式 (①Type · ②D) - ③L									
	(直柱型)	NTBG16								5

■外螺纹型轴承




标准加工品

 CAD 2D 3D

制 RoHS 10

①螺纹根部带有不完整螺纹部。
②螺纹头部可能凸出。

Type	标准外螺纹型	加长外螺纹型	轴	轴	S表面处理
NTBG	NTBGT		钢	SUM	无电解镀镍
NTSBG	NTSBGT		不锈钢	相当于SUS303	—



型式 ①Type ②D	③L选择	标准外螺纹型	加长外螺纹型	B	d	a	G	M (粗牙螺纹)	轴承	有无规格	
										NTBG · NTBGT	NTSBG · NTSBGT
标准外螺纹型 NTBG NTSBG 加长外螺纹型 NTBGT NTSBGT	7	4	6	3	3	1	1.5	M3	W683ZZ	●	●
	9	5	8	4	4				W684A×50ZZ	●	●
	13	5	8	5	4				624ZZ	●	●
	16	5	8	5	5				625ZZ	●	●
	19	8	12	6	6				626ZZ	●	●
	22	8	12	7	8				608ZZ	●	●
	26	8	12	8	10	2.5	5	M6	6000ZZ	●	●
	30	8	12	9	10				6200ZZ	●	●
	32	12	20	9	15				6002ZZ	●	●
	35	12	20	11	15				6202ZZ	●	●
	37	12	20	9	20			M10	6904ZZ	●	●
	47	12	20	14	20				6204ZZ	—	—
	52	12	20	15	25				6205ZZ	—	—

①有关轴承的详细尺寸, 请参阅P.723 · 725。

②此商品所用轴承不保证品牌。

 Delivery 交货期	3 天 发 货		① 上海 · 广州 发货
	数量分类	标准订购	特殊订购
	数 量	1~19	20~50 51~
	交货期	通常	+5天 另行报价

简单确认型号请参阅

https://www.misumi.com.cn 米思米

检索