

16º Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP - 2025

SISTEMA AUTOMATIZADO DE LIMPEZA E ARREFECIMENTO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS (ASCM)

César Kerber¹, Lucas Ekroth², Paulo Rangel³, Valdeci Donizete Gonçalves⁴

¹Graduando em Engenharia de Controle e Automação, IFSP, Câmpus São José dos Campos, cesar.kerber@aluno.ifsp.edu.br.

²Graduando em Engenharia de Controle e Automação, IFSP, Câmpus São José dos Campos, lucas.ekroth@aluno.ifsp.edu.br.

³Graduando em Engenharia de Controle e Automação, IFSP, Câmpus São José dos Campos, paulo.rangel@aluno.ifsp.edu.br.

⁴Doutor em Engenharia Mecânica, Docente Orientador, IFSP, Câmpus São José dos Campos, valdeci.dg@ifsp.edu.br.

Área de conhecimento (Tabela CNPq): 3.04.05.02-5 Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação.

RESUMO: A eficiência de sistemas solares fotovoltaicos é severamente afetada por fatores ambientais externos, sendo o acúmulo de sujeira (*soiling*) e o superaquecimento das células os dois principais fatores de perda de geração. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de Sistema Automatizado de Limpeza e Arrefecimento de Painéis Fotovoltaicos (*Automated Self-Cleaning and Cooling Mechanism* - ASCM). O sistema realiza a limpeza mecânica por meio de aspersão de água combinada com um rodo motorizado, e o resfriamento evaporativo por meio do acionamento de uma mini-bomba hidráulica. A lógica de controle é baseada em microcontrolador Arduino Uno rodando o protocolo Telemetry, integrado a um backend Python (FastAPI) e a um dashboard em Streamlit para monitoramento em tempo real. O acionamento da limpeza é guiado pela comparação diferencial de potência entre um painel principal e um painel de referência mantido sujo. Este artigo descreve a arquitetura eletromecânica, o desenvolvimento de software e estabelece a metodologia para os ensaios práticos de diminuição de eficiência e validação térmica a serem conduzidos com o protótipo completo.

PALAVRAS-CHAVE: energia solar fotovoltaica; soiling; arrefecimento térmico; automação; arduino; controle de processos.

AUTOMATED SYSTEM FOR CLEANING AND COOLING OF PHOTOVOLTAIC PANELS (ASCM)

ABSTRACT: The efficiency of solar photovoltaic systems is severely affected by external environmental factors, with dust accumulation (*soiling*) and cell overheating being the two main causes of generation loss. This work presents the development of a prototype for an Automated Self-Cleaning and Cooling Mechanism (ASCM). The system performs mechanical cleaning through water spraying combined with a motorized wiper, and evaporative cooling by activating a hydraulic mini-pump. The control logic is based on an Arduino Uno microcontroller running the Telemetry protocol, integrated with a Python backend (FastAPI) and a Streamlit dashboard for real-time monitoring. The cleaning trigger is intelligently guided by the differential power comparison between a main panel and a dirty reference panel. This paper describes the electromechanical architecture, software development,

and establishes the methodology for practical efficiency decline and thermal validation trials to be conducted with the completed prototype.

KEYWORDS: solar fotovoltaics; soiling; thermal cooling; automation; arduino; process control.

INTRODUÇÃO

A transição energética global em direção a fontes renováveis tem posicionado a energia solar fotovoltaica como um dos pilares fundamentais da matriz elétrica. Segundo relatórios da organização de estudos energéticos *Ember* (EMBER, 2024, 2026), a geração eólica e solar fotovoltaica combinadas já respondem por mais de um terço da eletricidade produzida no Brasil (Figura 1-esquerda) e atingiram cerca de 30% da matriz elétrica na União Europeia (EMBER, 2026). Com o crescimento exponencial da capacidade instalada, torna-se crítico assegurar que esses ativos operem com o máximo aproveitamento energético possível.

Apesar dos avanços tecnológicos nos materiais semicondutores, a eficiência operacional de um módulo fotovoltaico é drasticamente degradada por variáveis externas em campo. O acúmulo de poeira e poluentes na superfície de vidro do painel (*soiling*) obstrui a radiação solar direta que penetra nas junções p-n, diminuindo a corrente gerada. Estudos apontam que o acúmulo contínuo de poeira reduz a eficiência do painel em até 7,84% por semana na Ásia (região mais crítica) e cerca de 1,90% por semana na América Sul, podendo ultrapassar 50% de perda total em períodos de seca prolongada sem intervenção humana (QI et al., 2025) (Figura 1-direita).

Além disso, para cada grau Celsius acrescido à superfície do silício acima de 25°C, a potência de saída decresce linearmente entre 0,5% e 0,6% (GEETHA et al., 2024). A poeira agrava este quadro por atuar como isolante térmico local, mantendo o calor sob a placa. Sistemas automáticos de limpeza e arrefecimento ativo demonstram-se como soluções promissoras e de baixo custo para mitigar este problema (DERAKHSHANDEH et al., 2021), inclusive com estratégias de controle dinâmicas baseadas nas condições climáticas em tempo real (MENDIS et al., 2026).

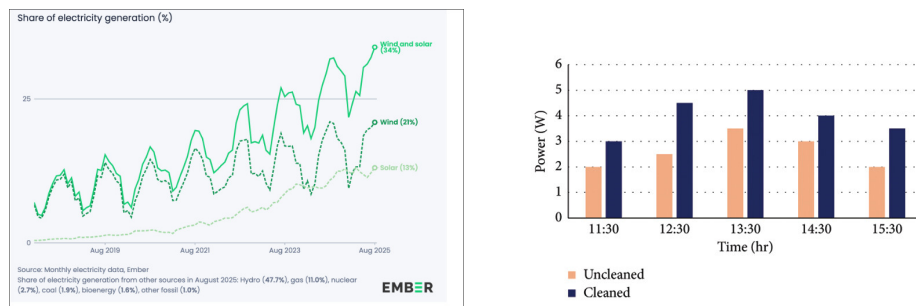


Figura 1: Contexto de mercado e perdas operacionais: geração elétrica renovável no Brasil (esquerda, adaptado de Ember, 2024) e perda de potência devido ao acúmulo de poeira (direita, adaptado de Qi et al., 2025).

MATERIAIS E MÉTODOS

O protótipo do sistema ASCM foi desenvolvido utilizando componentes comerciais de prateleira (COTS - *Commercial Off-The-Shelf*) para manter o baixo custo de fabricação. O design estrutural e o mecanismo de movimentação linear foram modelados no software Autodesk Inventor, visando

a prototipagem rápida através da fabricação por impressão 3D por deposição de material fundido (FDM).

Para a confecção do protótipo físico de teste, utilizou-se filamento de PLA (Ácido Polilático) pela facilidade de impressão, embora materiais como PETG ou ABS possam ser aplicados em versões finais expostas a intempéries contínuas. A cremalheira linear (*Gear-Rack*) é fixada ao longo das guias lineares do frame e o pinhão (*Gear* acoplado ao eixo do motor DC) engrena diretamente na cremalheira para guiar a translação suave do rodo de silicone através da peça de suporte do motor e do rodo (*Wiper Support*), conforme o design CAD tridimensional completo (Figura 2).

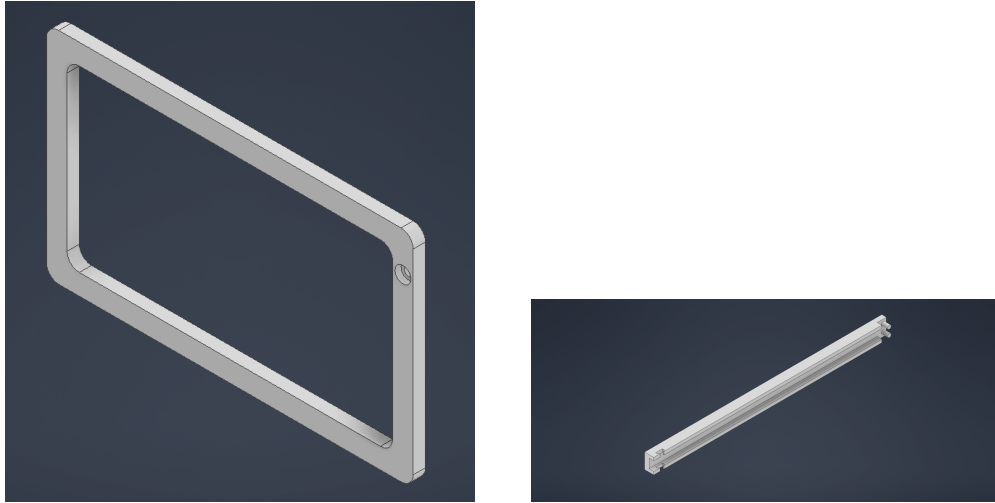


Figura 2: Modelos tridimensionais (CAD) do ASCM: chassi estrutural completo (esquerda) e detalhe do suporte do rodo motorizado (direita). Fonte: Elaborado pelos autores.

O hardware eletrônico está centrado no microcontrolador Arduino Uno R3 (Figura 3):

- **Sensores INA219:** Dois módulos integrados via barramento I^2C realizam a medição de corrente e tensão. O sensor principal (endereço $0x40$) monitora o painel limpo. O segundo sensor (endereço $0x41$) monitora o painel de referência que permanece sujo. Ambas as saídas são aplicadas sobre resistores de carga de $33\ \Omega$ e potência mínima de $1.5W$.
- **Sensores Ambientais:** Um sensor analógico de luz (LDR) associado a um divisor de tensão de $10\ k\Omega$ estima a irradiância luminosa. A medição térmica da superfície é realizada por um termopar LM35 na face traseira do painel.
- **Atuadores:** O rodo mecânico é movido por um motor de corrente contínua (DC) acoplado a uma redução mecânica e acionado por um driver Ponte H L298N. Chaves fim de curso do tipo *micro-switch* delimitam o movimento (*limit_home* e *limit_end*). Uma mini-bomba d'água submersível de 5V envia água aos bicos aspersores no topo do painel.

O controle do sistema adota a arquitetura **Telemetrix** (ASCM Project Contributors, 2026). O Arduino executa o sketch *Telemetrix4Arduino*, operando como um servidor de I/O que se comunica via porta serial com um computador hospedeiro rodando um backend em Python (FastAPI) e um frontend em Streamlit. A estratégia de automação funciona em ciclo contínuo (Figura 4): 1. **Resfriamento Térmico:** A bomba de água é acionada em modo de fluxo alto por um período programado se a temperatura do painel (T_{painel}) superar o limiar térmico:

$$T_{painel} > T_{amb} + \Delta T_{lim} \quad (1)$$

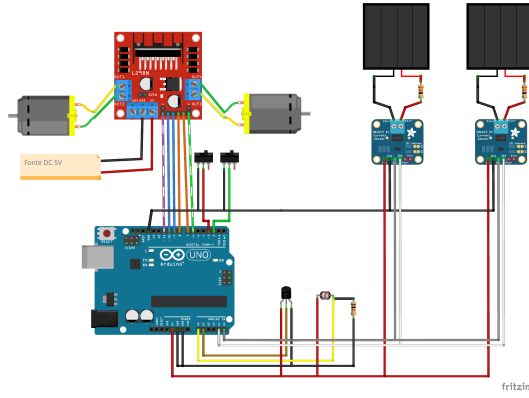


Figura 3: Diagrama de conexões elétricas e esquemático de montagem física dos componentes eletrônicos do ASCM. Fonte: Elaborado pelos autores.

onde T_{amb} é a temperatura ambiente da API de clima e ΔT_{lim} é o diferencial limite (5°C). 2. **Limpeza Automática:** A perda percentual por *soiling* ($\Delta\eta$) é calculada em tempo real pela diferença de potência gerada entre o painel principal limpo (P_{main}) e o de referência sujo (P_{ref}):

$$\Delta\eta = \left(\frac{P_{main} - P_{ref}}{P_{main}} \right) \times 100\% \quad (2)$$

Se $\Delta\eta > \eta_{lim}$ (limiar de sujeira tolerado, 10%) e a API de clima indicar ausência de chuva, o ciclo é iniciado: a bomba molha a placa por 2 segundos, o wiper translada até o fim de curso progressivo, reverte o movimento até retornar ao ponto inicial e desliga o sistema.

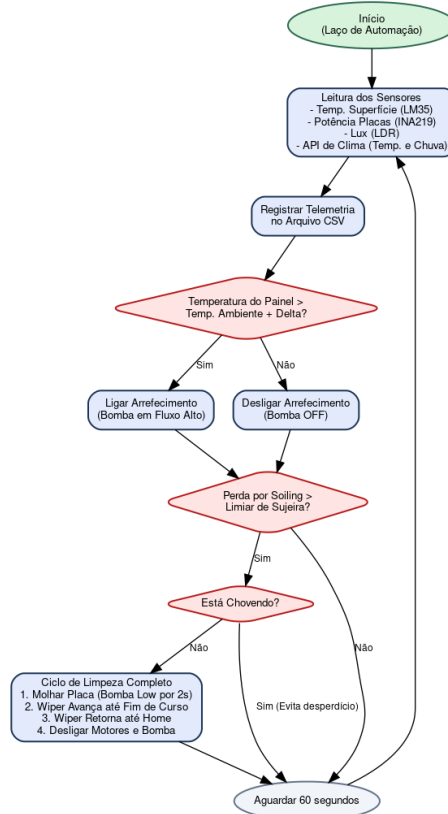


Figura 4: Fluxograma do laço de controle de automação e de tomada de decisão do sistema ASCM. Fonte: Elaborado pelos autores.

RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO

Durante as simulações e validações do software de controle, as rotinas de callback do Telemetry integradas à biblioteca FastAPI demonstraram latência inferior a 15 ms para detecção das chaves fim de curso, garantindo uma parada de emergência segura para os motores de movimentação linear do rodo. As leituras em barramento compartilhado dos sensores INA219 a frequências de amostragem de 1 Hz mostraram-se estáveis, com flutuações de corrente e tensão inferiores a 1,2%, adequadas para o cálculo preciso do rendimento diferencial.

Com a montagem do protótipo físico completo em andamento, será conduzido um ensaio experimental com o objetivo de levantar a curva de diminuição da eficiência energética devido ao acúmulo de sujeira. O procedimento do ensaio seguirá as seguintes etapas:

1. Ambos os painéis (principal e referência) serão instalados externamente em suporte ajustável, expostos sob as mesmas condições de inclinação, orientação geográfica e sombreamento.
2. No dia inicial ($t = 0$), ambos os painéis serão limpos manualmente com água deionizada para garantir calibração inicial idêntica ($P_{main} \approx P_{ref}$).
3. O painel de referência será mantido sob exposição ao acúmulo natural de poeira local por um período contínuo de 30 dias, sem passar por nenhum ciclo de limpeza automática.
4. O painel principal passará pela automação do ASCM, disparando ciclos de limpeza sempre que a diferença de potência ultrapassar o limiar programado ($\eta_{lim} = 10\%$).

A Tabela 1 apresenta os dados estimados da atenuação de eficiência, projetados a partir do comportamento de acúmulo de poeira típico da América do Sul (1,9% de perda semanal (QI et al., 2025)), demonstrando a diferença esperada entre o painel limpo e o de referência.

Tabela 1: Dados estimados/simulados para o ensaio de degradação por *soiling* (30 dias).

Dia	Luminosidade (LDR)	Potência Principal (P_{main})	Potência Ref. (P_{ref})	Perda Diferencial ($\Delta\eta$)	Status da Limpeza
0	950 W/m ²	9,50 W	9,50 W	0,0%	Calibrado
5	920 W/m ²	9,20 W	9,06 W	1,5%	Operacional
10	980 W/m ²	9,80 W	9,51 W	3,0%	Operacional
15	890 W/m ²	8,90 W	8,50 W	4,5%	Operacional
20	940 W/m ²	9,40 W	8,84 W	6,0%	Operacional
25	910 W/m ²	9,10 W	8,42 W	7,5%	Operacional
30	950 W/m ²	9,50 W	8,65 W	9,0%	Concluído

Além disso, o termopar LM35 possibilitará a realização do ensaio térmico. Sob irradiância solar máxima no período do meio-dia (onde o painel atinge temperaturas superiores a 50°C), o resfriamento evaporativo será acionado, mapeando a queda de temperatura vs o ganho de potência instantânea. Os resultados esperados preveem uma redução térmica estável de 5°C a 10°C na temperatura de operação das células, correspondendo a uma recuperação de potência de até 6.0% no instante de resfriamento.

CONCLUSÕES

O protótipo do ASCM projetado demonstrou-se viável sob o aspecto de desenvolvimento de software e integração de hardware de baixo custo, orçando um custo total de montagem inferior ao de soluções industriais. O uso do protocolo Telemetry permitiu a criação de um laço de automação flexível e centralizado no computador hospedeiro via FastAPI e Streamlit. Os próximos passos consistem no término do acoplamento mecânico estrutural do rodo impresso em 3D no painel solar físico

e no início imediato dos ensaios de degradação por sujidade de 30 dias e testes térmicos. Espera-se com esses testes validar a eficácia prática da aspersão com raspagem mecânica na remoção de poeira consolidada (*hard scale*).

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

L. E. contribuiu com: Concepção, Metodologia, Software, Investigação e Escrita – rascunho original. P. R. contribuiu com: Metodologia, Software, Recursos, Investigação, Visualização e Escrita – rascunho original. C. K. contribuiu com: Metodologia, Recursos, Investigação e Visualização. V. D. G. contribuiu com: Supervisão e Escrita – revisão e edição.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Câmpus São José dos Campos pelo apoio estrutural e pedagógico para o desenvolvimento deste projeto de iniciação tecnológica.

REFERÊNCIAS

ASCM Project Contributors. *Firmware do Dashboard e Integração Telemetry*. 2026. <firmware/dashboard/backend/hardware.py>. Acesso em: 03 jun. 2026.

DERAKHSHANDEH, J. F. et al. A comprehensive review of automatic cleaning systems of solar panels. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, Elsevier, v. 47, p. 101518, 2021.

EMBER. *Wind and solar generate over a third of Brazil's electricity for the first month on record*. 2024. <<https://ember-energy.org/latest-insights/wind-and-solar-generate-over-a-third-of-brazils-electricity-for-the-first-month-on-record/>>. Acesso em: 24 mar. 2026.

EMBER. *European Electricity Review 2026*. 2026. <<https://ember-energy.org/latest-insights/european-electricity-review-2026/>>. Acesso em: 24 mar. 2026.

GEETHA, A. et al. Solar panel self-cleaning mechanisms and its effect on the economic and environmental sustainability. *Journal of Electrical and Computer Engineering*, Hindawi, v. 2024, p. Article ID 7726716, 2024.

MENDIS, B. M. A. R. et al. Dual-axis solar tracking system with real-time weather-responsive self-cleaning mechanism for photovoltaic panels. *Renewable Energy*, Elsevier, v. 259, p. 125084, 2026.

QI, J. et al. Combining dust scaling behaviors of pv panels and water cleaning methods. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Elsevier, v. 212, p. 115394, 2025.