

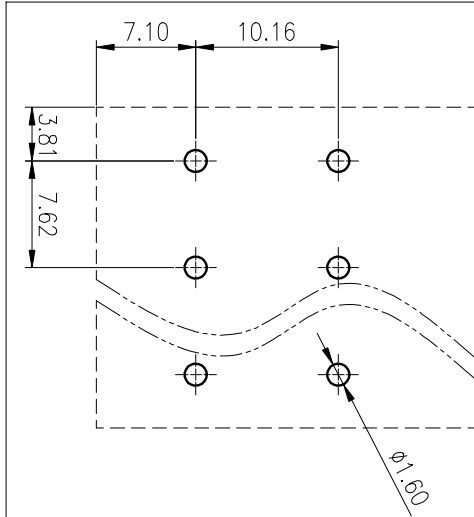


公差/General Tolerances(mm)													公差/General Tolerances(mm)
0	>3	>6	>10	>18	>30	>50	>80	>120	>180	>250	>315	>400	0.1/1/10
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500	~
+0.12	+0.18	+0.22	+0.26	+0.31	+0.37	+0.57	+0.80	+0.93	+1.05	+1.15	+1.60	+2.20	±2.50

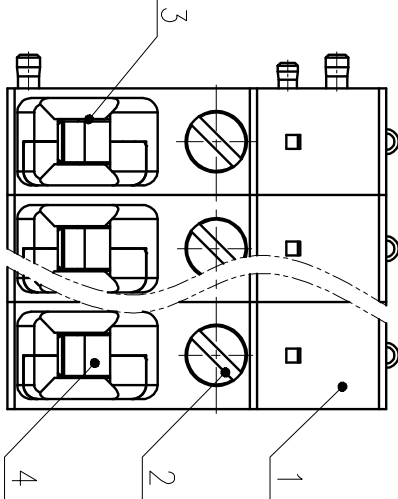

PCB LAYOUT

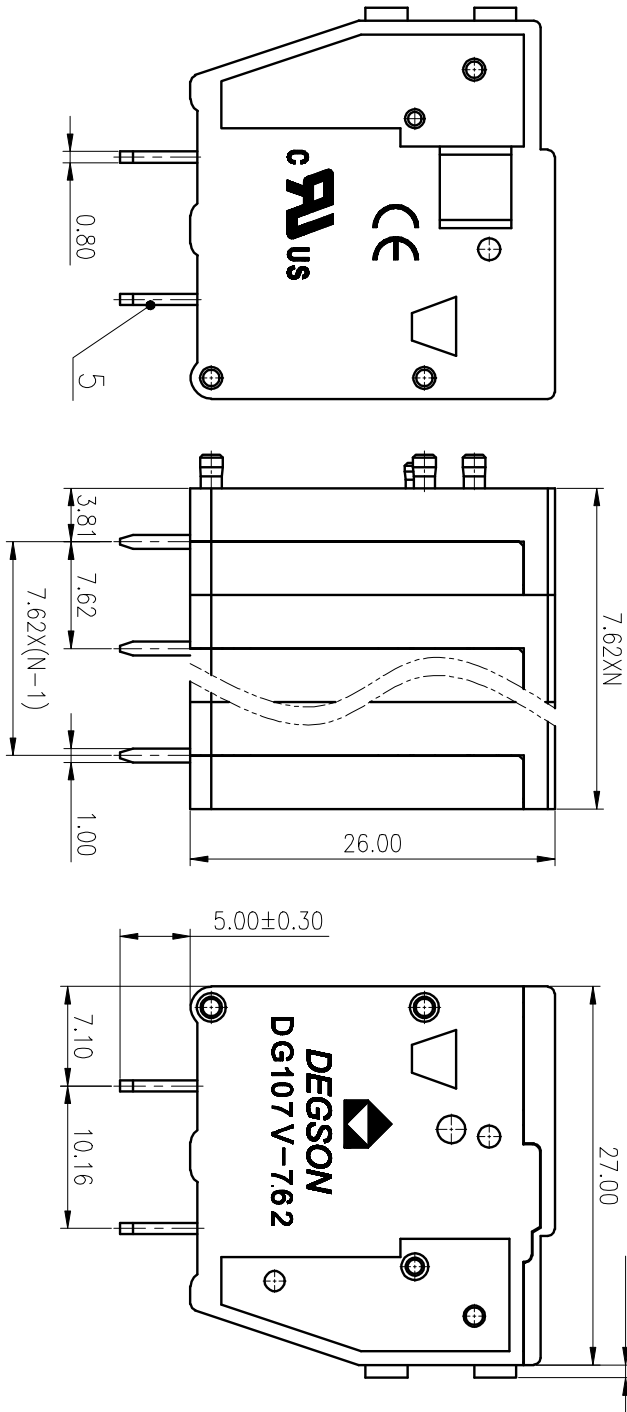

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
5	Pin header	Copper	Sn Plated
4	Block	Steel	Zn Plated
3	Cage	Steel	M3/Zn Plated
2	Screw	Steel	M3/Zn Plated
1	Housing	PA66	UL94V-0

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/30	/	/
IEC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压/电压/Rated Voltage(V)/Current(A)	500/32	630/32	1000/32
额定冲击电压(kV)/Rate Impulse Voltage(kV)	6.0	6.0	6.0
紧固扭矩/Torque Tightening(N·m/Lbin)	M3, 0.5/4.43		
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm²/AWG)	0.5~6.0/26~10		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	7.62/N=02~16P		
剥线长度/Stripping length(mm)	13~14		
使用温度范围/Operating Temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

MATERIAL: SURFACE:

MAT NO.: /  
STATUS: /  
NAME: **DEGSON® NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD**

APPD: Lon ChH 2020.05.25  
CHKD: Yu JZh 2020.05.25  
NAME: **DG107V-7.62-XXP-1Y-00A(H)**

DRT: Joy.z 2018.08.02  
DRAWING NO.: DG107V-7.62-C01  
TYPE: CUSTOMER DRAWING

REV	ECN	DESCRIPTION	DRT	DATE	SIZE: A4	SCALE: 2:1	REV	T1
1	2	3	4	5	6	1/1		