

Тема 3. Основы работы с терминалом Linux

Задание 1.

- **ls** – выдает информацию о файлах (по умолчанию о текущем каталоге).
- **date** – выводит текущее время в заданном формате или изменяет время в системе.
- **tail** – печатает последние 10 строк каждого из файлов на стандартный вывод.
- **head** – печатает первые 10 строк каждого файла на стандартный вывод.

```
ruslanv@asu:~$ date -Iseconds
2026-09-29T11:23:05+07:00
```

- **cd** – изменяет текущую директорию.
- **mkdir** – создает каталог(и), если он еще не существует.
- **cat** – печатает слияние файлов на стандартный вывод.
- **touch** – обновляет время доступа и время модификации каждого файла на текущее время. Если ФАЙЛ, указанный в аргументе, не существует, он создаётся пустым - если только не указан флаг -с или -h.
- **uptime** – показывает как долго запущенна система.
- **uname** – показывает определенные сведения о системе.

Задание 2.


```
ruslanv@asu:~$ sudo ls -l /root/
итого 4
drwx----- 3 root root 4096 9-p cap 24 12:00 snap
ruslanv@asu:~$
```

- **reboot** – перезагружает систему.
- **poweroff** – выключает систему.

Задание 3.

- **less** – показывает содержимое файла по страницам.

```
ruslanv@asu:~$ ls --help | less
```

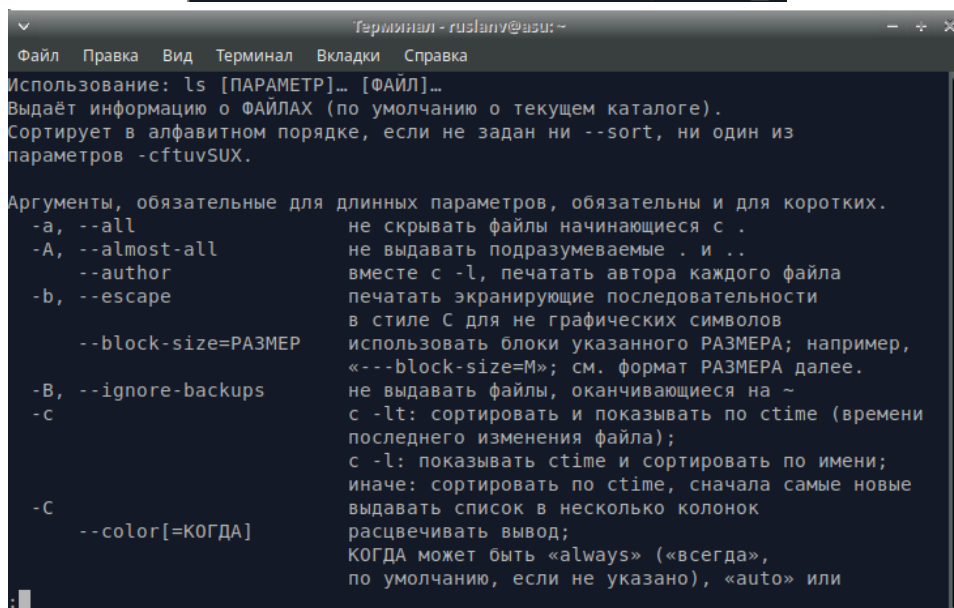

- **ls -a** – показывает все файлы, включая скрытые.
 - **ls -d** – показывает директорию, а не содержимое.
 - **ls -h** – показывает размеры файлов в человекочитаемом виде.
 - **ls -i** – показывает inode каждого файла.
 - **ls -d** – показывает содержимое в обратном порядке.
- **dmidecode** – показывает информацию о железе из таблицы DMI.

```
ruslanv@asu:~$ sudo dmidecode | head -n 20
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.7 present.
620 structures occupying 29956 bytes.
Table at 0x000E0010.

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
    Vendor: Phoenix Technologies LTD
    Version: 6.00
    Release Date: 03/24/2025
    Address: 0xEA480
    Runtime Size: 88960 bytes
    ROM Size: 64 kB
    Characteristics:
        ISA is supported
        PCI is supported
        PC Card (PCMCIA) is supported
        PNP is supported
        APM is supported
ruslanv@asu:~$ dmidecode --help
```