



ASF ORGANIZATION

Поставка металлопроката и материалов
для строительства и инфраструктуры

*«Прочность, на которую
можно положиться»*

КТО МЫ

МЕТАЛЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРОИТ ВСЕРЬЁЗ

ASF ORGANIZATION — поставщик металлопроката, кровельных, фасадных и общестроительных материалов. Мы работаем со строительными компаниями, производствами и частными заказчиками, закрывая потребность объекта в материалах — одной поставкой, с одним ответственным.

9

ТОВАРНЫХ ГРУПП
В КАТАЛОГЕ

500+

ТИПОРАЗМЕРОВ
ПРОКАТА

6–12 м

СТАНДАРТНЫЕ
ДЛИНЫ

ГОСТ

ПРОФИЛИ ПО
ГОСТ И ТУ

КАК МЫ РАБОТАЕМ

01

ЗАЯВКА

По телефону или e-mail
— свободной формой
или спецификацией
проекта

02

РАСЧЁТ

Просчёт спецификации
и коммерческое
предложение с
фиксацией цен

03

ДОГОВОР

Согласование условий
оплаты, объёмов и
графика поставки

04

ПОСТАВКА

Отгрузка со склада или
доставка на объект
заказчика



КАТАЛОГ 2026

ДЕВЯТЬ ГРУПП ПРОДУКЦИИ

01

ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ

МЕТАЛЛОПРОКАТ • СТР. 04

02

КРУГЛЫЕ ТРУБЫ

МЕТАЛЛОПРОКАТ • СТР. 05

03

АРМАТУРА А400 / А500

МЕТАЛЛОПРОКАТ • СТР. 06

04

УГОЛОК СТАЛЬНОЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ • СТР. 07

05

ШВЕЛЛЕР

МЕТАЛЛОПРОКАТ • СТР. 08

06

ПРОФНАСТИЛ

КРОВЛЯ И ФАСАД • СТР. 09

07

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

КРОВЛЯ И ФАСАД • СТР. 10

08

ЦЕМЕНТЫ ВСЕХ МАРОК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • СТР. 11

09

АСФАЛТ ВСЕХ ТИПОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • СТР. 12




01 / ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ

ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Квадратное и прямоугольное сечение

Трубы квадратного и прямоугольного сечения — основа несущих металлоконструкций. Равномерное распределение металла по контуру делает профиль устойчивым к изгибающим и крутящим нагрузкам при экономичном расходе металла.

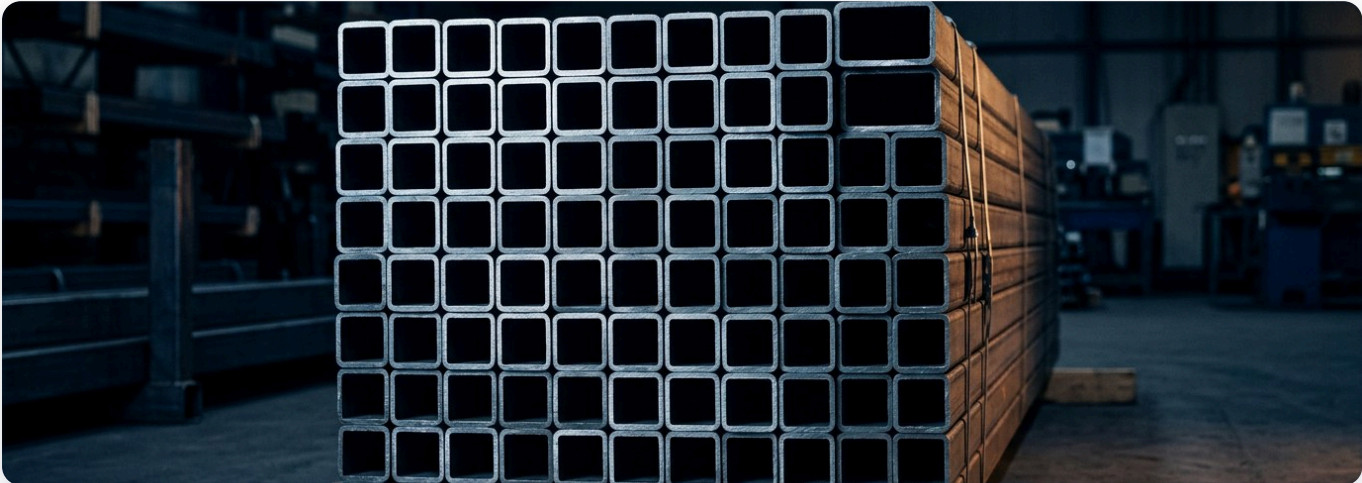

СЕЧЕНИЕ

15×15 — 200×200 мм

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1 — 8 мм

ДЛИНА

6 / 12 м

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность на изгиб и кручение за счёт замкнутого контура
- Широкий размерный ряд под любую нагрузку
- Ровная поверхность — удобство сварки и монтажа
- Оптимальное соотношение веса и несущей способности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Каркасное строительство

Ограждения

Ангараы и навесы

Металлоконструкции

Мебельное производство

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 8639-82 / 8645-68 · теоретический вес

СЕЧЕНИЕ, мм	СТЕНКА, мм	ВЕС, кг/м	МЕТРОВ В ТОННЕ
20×20	1.5	0.87	≈ 1 150
25×25	2.0	1.44	≈ 690
40×40	2.0	2.39	≈ 420
50×50	3.0	4.43	≈ 225
60×60	3.0	5.37	≈ 185
80×80	3.0	7.25	≈ 140
100×100	4.0	12.06	≈ 83
150×150	5.0	22.77	≈ 44




02 / КРУГЛЫЕ ТРУБЫ

КРУГЛЫЕ ТРУБЫ

Электросварные и водогазопроводные

Трубы круглого сечения всех типоразмеров — универсальный материал для трубопроводов, опорных конструкций и инженерных сетей. Круглая форма равномерно распределяет внутреннее давление и внешние нагрузки по всей окружности.

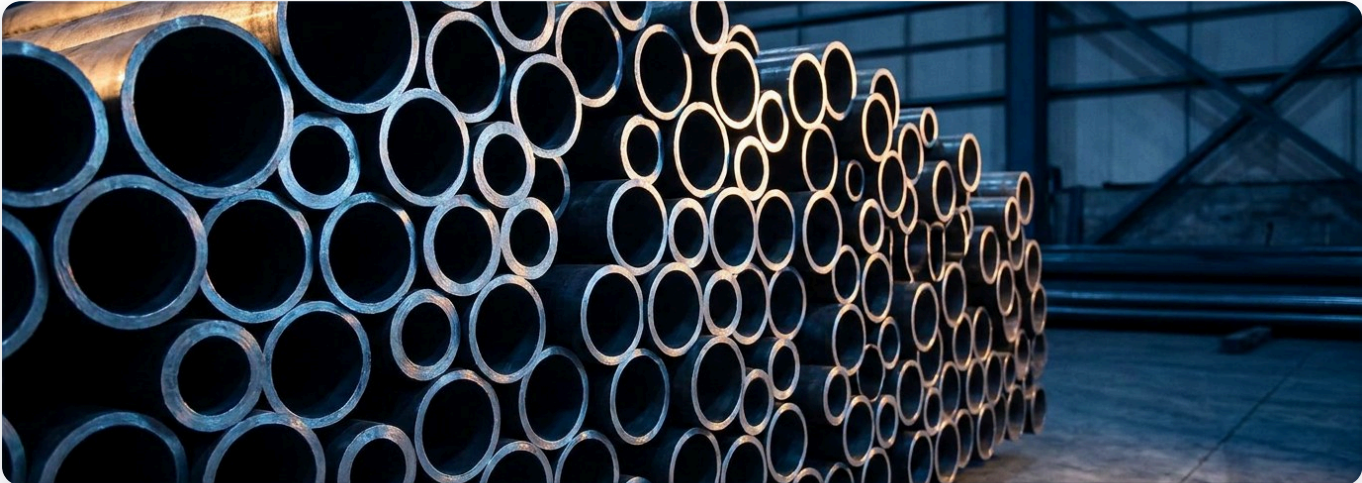

ДИАМЕТР

15 — 530 мм

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5 — 10 мм

ДЛИНА

6 / 12 м

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Равномерное распределение давления по окружности сечения
- Высокая пропускная способность для жидкостей и газов
- Широкий диапазон диаметров и толщин стенки
- Совместимость со стандартными фитингами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водопроводные сети

Газопроводы

Опоры ЛЭП

Ограждения

Инженерные коммуникации

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 10704-91 · теоретический вес

ДИАМЕТР, мм	СТЕНКА, мм	ВЕС, кг/м	МЕТРОВ В ТОННЕ
20	1.5	0.68	≈ 1 470
32	2.0	1.48	≈ 675
57	3.0	4.00	≈ 250
76	3.0	5.40	≈ 185
89	3.5	7.38	≈ 135
108	4.0	10.26	≈ 97
159	4.5	17.15	≈ 58
219	6.0	31.52	≈ 32



03 / АРМАТУРА

АРМАТУРА А400 / А500

Сталь периодического профиля

Арматурная сталь периодического профиля классов А400 и А500 — ключевой элемент армирования железобетонных конструкций. Обеспечивает надёжное сцепление с бетоном и требуемую прочность каркаса.



ДИАМЕТР

6 — 40 мм

КЛАСС

А400 / А500

ДЛИНА

6 / 11.7 м

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Периодический профиль — надёжное сцепление с бетоном
- А400 — баланс прочности и пластичности
- А500 — повышенная прочность, экономия металла
- Устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фундаменты

Перекрытия

Колонны

Дорожное строительство

Мостовые конструкции

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 5781-82 / 34028-2016 · теоретический вес

ДИАМЕТР, ММ	ВЕС, КГ/М	МЕТРОВ В ТОННЕ	СТЕРЖНЕЙ 11.7 М В ТОННЕ
Ø 8	0.395	≈ 2 530	≈ 216
Ø 10	0.617	≈ 1 620	≈ 139
Ø 12	0.888	≈ 1 126	≈ 96
Ø 14	1.210	≈ 826	≈ 71
Ø 16	1.580	≈ 633	≈ 54
Ø 20	2.470	≈ 405	≈ 35
Ø 25	3.850	≈ 260	≈ 22
Ø 32	6.310	≈ 158	≈ 14



04 / УГОЛОК СТАЛЬНОЙ

УГОЛОК СТАЛЬНОЙ

Равнополочный и неравнополочный

Равнополочный и неравнополочный стальной уголок — базовый профиль для лёгких и средних металлоконструкций. Сочетает жёсткость сечения с простотой соединения и монтажа.



ПОЛКА

20×20 — 200×200 мм

ТОЛЩИНА

3 — 20 мм

ДЛИНА

6 / 12 м

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая жёсткость профиля при небольшом весе
- Простота соединения сваркой и болтами
- Широкий диапазон размеров полок и толщин
- Устойчивость к изгибающим нагрузкам

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фермы и каркасы

Опорные конструкции

Крепёжные узлы

Ограждения

Металлообработка

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 8509-93 · теоретический вес

ПОЛКА, мм	ТОЛЩИНА, мм	ВЕС, кг/м	МЕТРОВ В ТОННЕ
25×25	3	1.12	≈ 890
32×32	3	1.46	≈ 685
40×40	4	2.42	≈ 413
50×50	5	3.77	≈ 265
63×63	5	4.81	≈ 208
75×75	6	6.89	≈ 145
100×100	8	12.25	≈ 82
125×125	8	15.46	≈ 65




05 / ШВЕЛЛЕР

ШВЕЛЛЕР

Горячекатаный, П-образное сечение

Стальной швеллер П-образного сечения — профиль для несущих балок и силовых каркасов. Форма сечения обеспечивает высокую сопротивляемость изгибу при рациональном расходе металла.

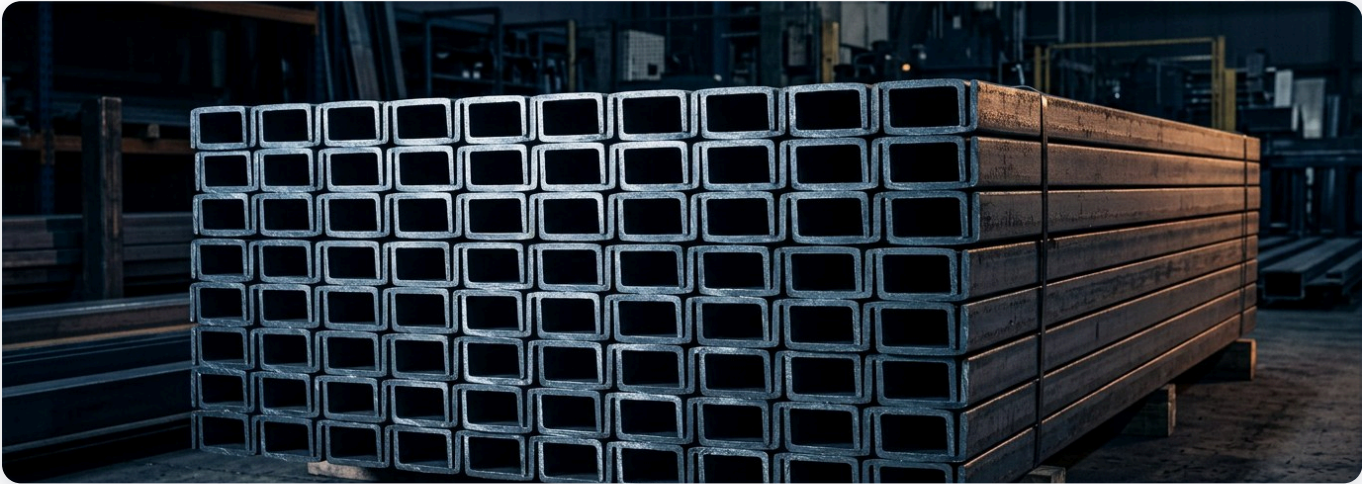

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

50 — 400 мм

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

4 — 9 мм

ДЛИНА

6 / 12 м

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая несущая способность при работе на изгиб
- Стабильность геометрии сечения под нагрузкой
- Удобство монтажа в сборных конструкциях
- Широкий сортамент по высоте и толщине

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Балки перекрытий
- Каркасы зданий
- Эстакады
- Машиностроение
- Опорные рамы

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 8240-97 · теоретический вес

НОМЕР	ВЫСОТА, ММ	ВЕС, КГ/М	МЕТРОВ В ТОННЕ
№ 8	80	7.05	≈ 142
№ 10	100	8.59	≈ 116
№ 12	120	10.40	≈ 96
№ 14	140	12.30	≈ 81
№ 16	160	14.20	≈ 70
№ 18	180	16.30	≈ 61
№ 20	200	18.40	≈ 54
№ 24	240	24.00	≈ 42



06 / ПРОФНАСТИЛ

ПРОФНАСТИЛ

Оцинкованный и с полимерным покрытием

Профилированный оцинкованный лист с полимерным покрытием — кровельный и фасадный материал. Волнообразный профиль придаёт листу жёсткость при минимальной толщине и весе, а покрытие — широкую цветовую палитру под проект.



ТОЛЩИНА ЛИСТА

0.4 — 1.2 мм

ВЫСОТА ВОЛНЫ

8 — 75 мм

ПОКРЫТИЕ

Цинк / полимер

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оцинкованное основание — защита от коррозии
- Полимерное покрытие — стойкость к УФ, влаге, перепадам температур
- Лёгкий вес при высокой несущей способности волны
- Быстрый монтаж, минимум отходов при раскрое

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кровля

Фасады

Заборы и ограждения

Ангараы

Складские здания

СОРТАМЕНТ

Основные марки профиля

МАРКА	ТОЛЩИНА, мм	ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА, мм	ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
C8	0.4 — 0.7	1 150	Заборы · фасады
МП20	0.4 — 0.8	1 100	Кровля · фасад
C21	0.4 — 0.8	1 000	Кровля · ограждения
HC35	0.5 — 0.8	1 000	Кровля с увеличенным шагом обрешётки
H60	0.6 — 0.9	845	Несущие настилы
H75	0.7 — 1.0	750	Несущие конструкции · опалубка



07 / СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Стеновые и кровельные, ППС / минвата

Трёхслойные сэндвич-панели с утеплителем между двумя металлическими облицовками — готовое решение для быстровозводимых зданий и энергоэффективных ограждающих конструкций.



ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ

50 — 200 мм

ШИРИНА ПАНЕЛИ

1000 — 1190 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ

ППС / минвата

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенная теплоизоляция — экономия на отоплении
- Готовый к монтажу элемент — сокращение сроков стройки
- Широкий выбор толщин утеплителя под климат
- Ровная эстетичная поверхность без отделки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Быстровозводимые здания
- Склады
- Холодильные помещения
- Производственные цеха
- Фасады

СОРТАМЕНТ

R — расчётное сопротивление теплопередаче, м²·°C/Вт

ТОЛЩИНА, мм	R · МИНВАТА	R · ППС	ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
50	≈ 1.2	≈ 1.3	Перегородки · навесы
80	≈ 1.9	≈ 2.1	Склады
100	≈ 2.4	≈ 2.6	Производственные здания
120	≈ 2.9	≈ 3.2	Отапливаемые цеха
150	≈ 3.6	≈ 4.0	Холодильные помещения
200	≈ 4.8	≈ 5.3	Морозильные камеры



08 / ЦЕМЕНТЫ ВСЕХ МАРОК

ЦЕМЕНТЫ ВСЕХ МАРОК

Общестроительные и специальные

Портландцемент всех основных марок — от стяжки и кладочных растворов до монолита и ответственных конструкций. Поставка в мешках, биг-бэгах и навалом — фасовка под объём и логику объекта.



МАРКИ

M400 — M600

ФАСОВКА

25 / 50 кг

ОТГРУЗКА

Биг-бэг / навал

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Марка под задачу — от раствора до высокопрочного бетона
- Соответствие ГОСТ 10178 / ГОСТ 31108
- Свежие партии — марочная прочность без потерь при хранении
- Фасовка под объект: мешки, биг-бэги, навалом

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фундаменты и стяжки

Бетонные заводы

ЖБИ и растворы

Кладочные работы

Дорожное строительство

ОСНОВНЫЕ МАРКИ

ГОСТ 10178-85 / ГОСТ 31108-2020

МАРКА	КЛАСС ПРОЧНОСТИ	ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
M400 Д0	ЦЕМ I 32.5	Стяжки · растворы · общестрой
M400 Д20	ЦЕМ II 32.5	Кладка · штукатурка · фундаменты
M500 Д0	ЦЕМ I 42.5	Монолит · ЖБИ · ответственные конструкции
M500 Д20	ЦЕМ II 42.5	Фундаменты · перекрытия
M600	ЦЕМ I 52.5	Высокопрочные бетоны · спецобъекты
ССПЦ	Сульфатостойкий	Фундаменты в агрессивных грунтах



09 / АСФАЛЬТ ВСЕХ ТИПОВ

АСФАЛЬТ ВСЕХ ТИПОВ

Горячие и холодные асфальтобетонные смеси

Асфальтобетонные смеси всех основных типов — от магистральных дорог до дворовых территорий и ямочного ремонта. Отгрузка под график укладки с соблюдением температурного режима.



ВИДЫ СМЕСЕЙ

Горячие / холодные

ТИПЫ

А · Б · В · ЩМА

ОТГРУЗКА

По графику

■ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Смеси под нагрузку — от тротуара до магистрали
- ЩМА — износостойкое покрытие для интенсивного трафика
- Холодные смеси — ямочный ремонт в любой сезон
- Контроль температуры смеси при отгрузке и доставке

■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Автодороги
- Городские улицы
- Парковки и дворы
- Промышленные площадки
- Ямочный ремонт

■ ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СМЕСЕЙ

ГОСТ 9128-2013 / ГОСТ 31015-2002

ТИП	ХАРАКТЕР СМЕСИ	ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Тип А	Плотная · мелкозернистая	Верхний слой дорог с высокой нагрузкой
Тип Б	Плотная · мелкозернистая	Городские дороги и улицы
Тип В	Плотная · мелкозернистая	Дворы · тротуары · площадки
Крупнозернистая	Пористая	Нижний слой покрытия (биндер)
ЩМА	Щебёночно-мастичная	Магистрали · интенсивный трафик
Холодная	Ремонтная	Ямочный ремонт круглый год

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

ОДИН ПОСТАВЩИК — ВСЁ МЕТАЛЛ ОБЪЕКТА

ОПТ И РОЗНИЦА

Отгрузка от одной единицы до оптовых партий под график стройки. Цены фиксируются в коммерческом предложении.

ГОС. ЗАКУПКИ И ТЕНДЕРЫ

Комплектация объектов государственных заказчиков: документация, спецификации и поставка в требуемые сроки.

ДОСТАВКА ПО РЕГИОНАМ

Отгрузка со складов в Ташкенте и Навоийской области, доставка на объект по согласованному графику.

ПОД ЗАКАЗ

Нестандартные типоразмеры и материалы под проект — по индивидуальной заявке.



ПРОЧНОСТЬ, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Позвоните — просчитаем вашу спецификацию и зафиксируем цены в коммерческом предложении

+998 99 731 77 57



ASF ORGANIZATION

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ТЕЛЕФОН

+998 99 731 77 57

ТЕЛЕФОН

+998 95 669 00 09

E-MAIL

ziyadullaev2003@gmail.com

АДРЕС

Навоийская область, Карманинский
район,
Гулобод МФЙ, ул. Ташкент, 22



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ –
ПОЗВОНИТЕ НАМ

«Прочность, на которую можно положиться»

ASF ORGANIZATION · КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026