

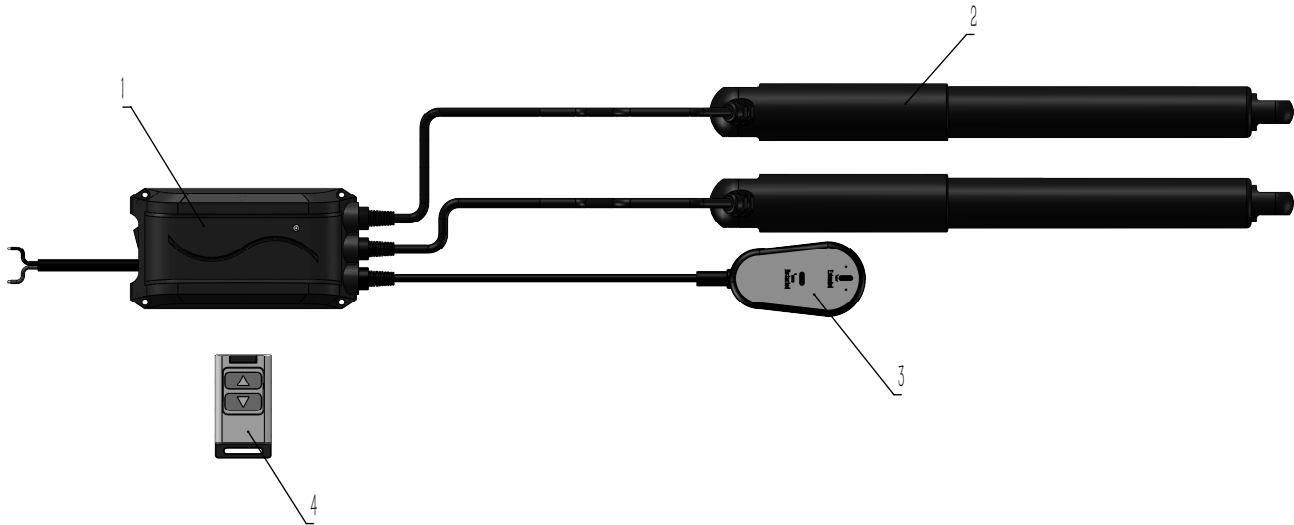


特殊特性说明：尺寸标有以下符号的尺寸为重点尺寸，具有特殊特性！		
● 关键特性	◆ 注意特性	⦿ 安全特性



4	KZQ-07-002	A0	HS04 433Hz两按键遥控器			1	组件	自制组件	
3	KZQ-06-002	A0	HS05 四芯有线手控			1	组件	自制组件	
2	20240325-072-01-02	A0	ANT-52AL-N-12-6000-3-300/645-B-LSH-K-S			2	组件	自制组件	
1	20240325-072-01-01	A0	ANT01-S2-D-12-12-W/WL控制器			1	组件	自制组件	
序号	代号	版本	名称			数量	材料	备注	
设计 Design	刘聪聪	未标注尺寸公差 ISO 2768-m		页数	版本号	重量	比例	投影方向	图号代码
	2024.03.25	0-6	±0.1		A0		1:10		20240325-072-01
审核 Checked By		6-30	±0.2						
		30-120	±0.3						
批准 Approved By		120-400	±0.5						
		400-1000	±0.8						
上海舜拓电机有限公司 (Shanghai Sito Motor Co.,Ltd) 上海安迪特智能科技有限公司 (Shanghai Antuator Intelligent Technology Co.,Ltd)									

技术要求：
1、控制器、推杆、遥控器具体参数可见附件详细图。

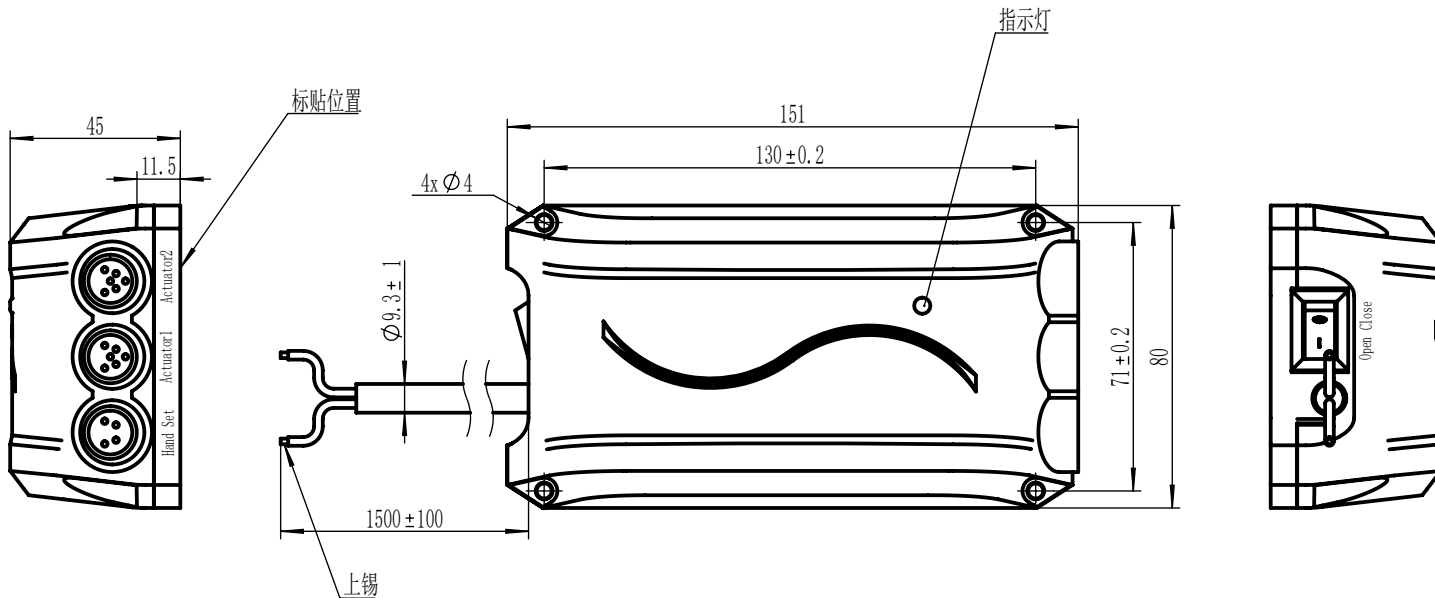

控制器说明:

- 电源线规格: 2x2.5mm² 线缆;
- 接线方式: 红线接正极、黑线接负极;
- 遥控器和手控板功能描述: 默认点动模式:
即按下伸出键, 推杆伸出, 松开伸出键, 推杆停止;
按下缩回键, 推杆缩回, 松开缩回键, 推杆停止;


配置参数 (Technical Specifications)

1	控制器型号(controller model)	ANT01-S2
2	输入电压(input voltage)	12V
3	供电方式(Mode of power supply)	直流输入
4	最大保护电流(Maximum protection current)	24A
5	输出电压(Output voltage)	12V
6	输出接口(Output interface)	推杆接口: DIP6*2 遥控接口: DIP4*1
7	适用推杆型号(Use push rod model)	52推杆
8	控制推杆数(Control push rod number)	2台
9	工作温度(Working temperature)	0-60℃
10	推杆控制是否同步(Whether push rod control is synchronized)	同步
11	遥控型号(Type of remote control)	HS05+HS04
12	保护功能: 过流保护、负载电流监测、电源电压监测	

设计 Design	刘聪聪	未标注尺寸公差 ISO 2768-m		页数	版本号	重量	比例	投影方向	图号代码
	2024.03.25	0-6	±0.1		A0		1:2		20240325-072-01-01
审核 Checked By		6-30	±0.2	ANT01-S2-D-12-12-W/WL					
		30-120	±0.3						
批准 Approved By		120-400	±0.5						
		400-1000	±0.8						



上海舜拓电机有限公司
(Shanghai Sito Motor Co., Ltd)
上海安迪特智能科技有限公司
(Shanghai Antuator Intelligent Technology Co., Ltd)

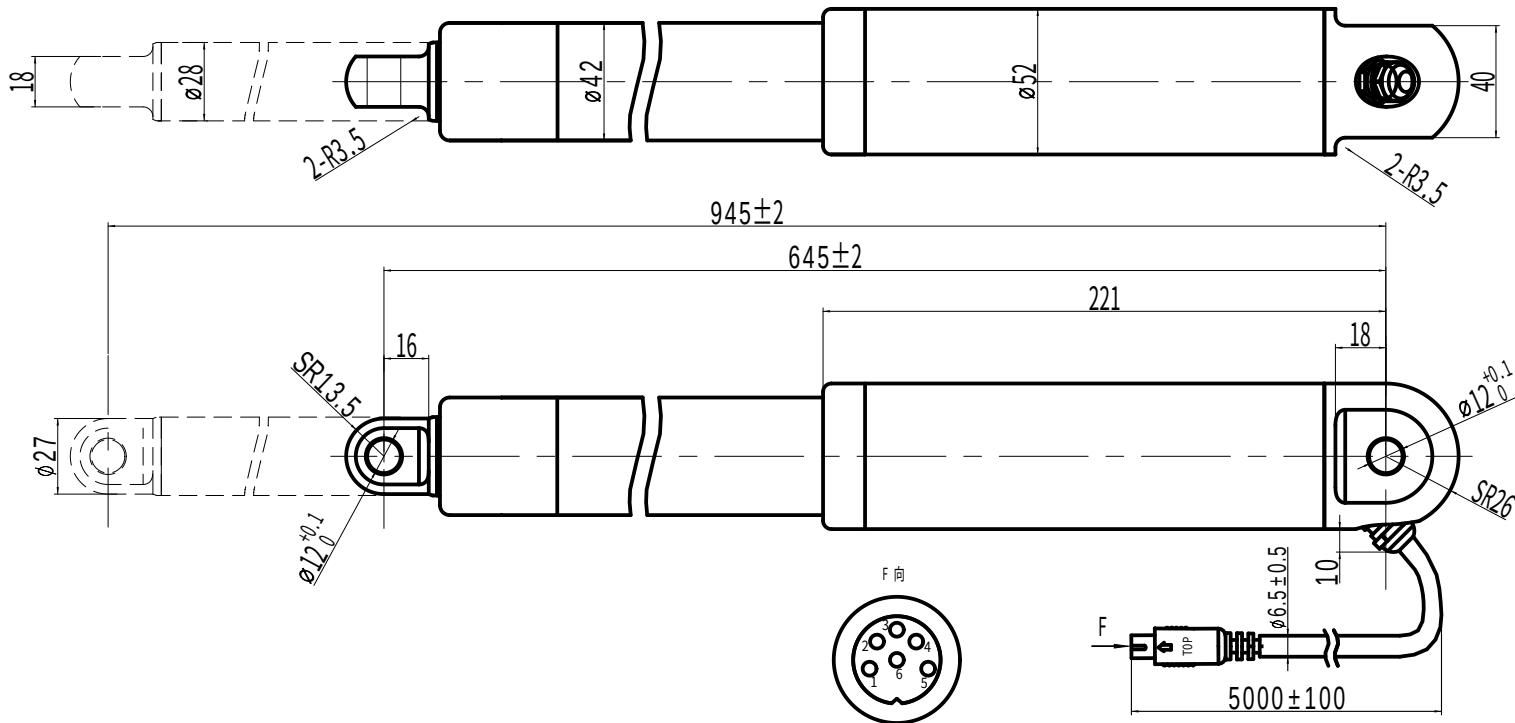


配置参数 (Technical Specifications)

1	电压 (Voltage)	12 VDC
2	额定负载 (Rated Load)	6000 N
3	负载速度 (Speed at rated load)	3 mm/s
4	负载电流 (Current at rated load)	11 A
5	附加功能 (Added function)	限位开关+霍尔 (Limit switch+Hall)
6	自锁力 (Self locking capacity)	8000 N
7	使用环境温度 (Usage temperature)	-20°C~+60°C
8	IP等级 (IP grade)	IP69K
9	噪音 (Noise level at rated load)	≤75dB
10	表面处理 (Surface Treatment)	阳极氧化铝 (Anodised Aluminium)
11	工作制 (Duty cycle): 工作2分钟停18分钟	
12	全性能参数测试温度 (Full performance based on +5~+45°C)	
13	防水接头抱线力 (Waterproof joint holding force) ≥ 5KG	
14	尾端LOGO:	常规
15	标签:	常规
16	备注 (Remark): 1. 前端非标; 2. 轴承非标、轴承油脂非标。	


Din 6芯接头线缆参数 6-core Cable Parameters (bare wires)

Pin序号 Pin Sequence	Pin接线含义 Function	导体平方数 (Conductor size)
1	电机正极 (MOTOR +)	1mm ²
2	霍尔A (Hall sensor A Vout)	0.2mm ²
3	霍尔负极 (Hall sensor GND -)	0.2mm ²
4	霍尔B (Hall sensor B Vout)	0.2mm ²
5	电机负极 (MOTOR -)	1mm ²
6	霍尔正极 (Hall sensor VCC +)	0.2mm ²

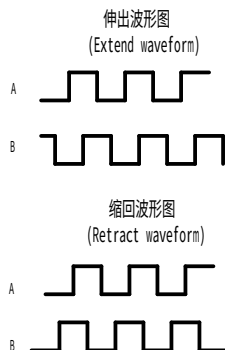


减速比 (Reduction ratio)	导程 (Lead)	磁极数 (Number of magnetic poles)	分辨率 (Pulses/mm)
50.8949	3	2对极	34
设计 Design	刘聪聪 2024.03.25	未标注尺寸公差 ISO 2768-m	
审核 Checked By		6-30 30-120	±0.2 ±0.3
批准 Approved By		120-400 400-1000	±0.5 ±0.8

页数	版本号	重量	比例	投影方向	图号代码
1/1	A0		1:1		20240325-072-01-02
ANT-52AL-N-12-6000-3-300/645-B-LSH-K-S					
 上海舜拓电机有限公司 (Shanghai SITO Motor Co., Ltd.)					
 上海安迪特智能科技有限公司 (Shanghai Antuator Intelligent Technology Co., Ltd.)					



设计 Design	何家欢	未标注尺寸公差 ISO 2768-m		页数	版本号	重量	比例	投影方向	图号代码
	2022.09.01	0-6	±0.1		A0		1:2		KZQ-06-002
审核 Checked By		6-30	±0.2	HS05 四芯有线手控					
		30-120	±0.3	 上海舜拓电机有限公司 (Shanghai Sito Motor Co., Ltd) 上海安迪特智能科技有限公司 (Shanghai Antuator Intelligent Technology Co., Ltd)					
批准 Approved By		120-400	±0.5						
		400-1000	±0.8						



配置参数 (Technical Specifications)		
1	产品名称	HS04
2	电池型号	27A 12V电池
3	信号种类	433 MHz
4	产品颜色	白
5	按键数量	2键
6	按键说明	1键：推杆伸出
7		2键：推杆缩回
8		
9		
10		

设计 Design	何家欢	未标注尺寸公差 ISO 2768-m		页数	版本号	重量	比例	投影方向	图号代码
	2022.08.31	0-6	±0.1		A0		1:1		KZQ-07-002
审核 Checked By		6-30	±0.2	HS04 433MHz两按键遥控器					
		30-120	±0.3	 上海舜拓电机有限公司 (Shanghai SITO Motor Co.,Ltd) 上海安迪特智能科技有限公司 (Shanghai Antuator Intelligent Technology Co.,Ltd)					
批准 Approved By		120-400	±0.5						
		400-1000	±0.8						