

1. Modèle du fluide incompressible

a. Définition et validité

L'état "fluide" est défini comme étant un milieu matériel déformable, ce qui comprend en particulier la matière à l'état liquide ou gazeux. Un fluide incompressible est caractérisé par le fait que sa masse volumique soit constante : $\rho = \text{cste}$

Ce modèle est applicable à un fluide quand la température est constante, homogène et si la vitesse d'écoulement v est petite devant la célérité c des ondes acoustiques qui pourraient s'y propager.

b. La poussée d'Archimède


La résultante des forces pressantes exercées sur un corps plongé dans un fluide incompressible au repos de masse volumique ρ est appelée **poussée d'Archimède** et notée $\vec{\pi}_A$. Elle est égale à l'opposé du poids du fluide déplacé lors de l'immersion.

Pour un corps ayant un volume immergé V , l'expression vectorielle de la poussée d'Archimède est :

$$\vec{\pi}_A = -\rho V \vec{g} \quad \left| \begin{array}{l} \text{avec } \rho \text{ en kg m}^{-3} \\ V \text{ en m}^3 \\ g = 9,81 \text{ N kg}^{-1} \end{array} \right.$$

La poussée d'Archimède est une conséquence de l'augmentation de la pression (et de la force pressante) avec la profondeur dans un fluide incompressible.

Forces pressantes exercées par un fluide sur un solide immergé

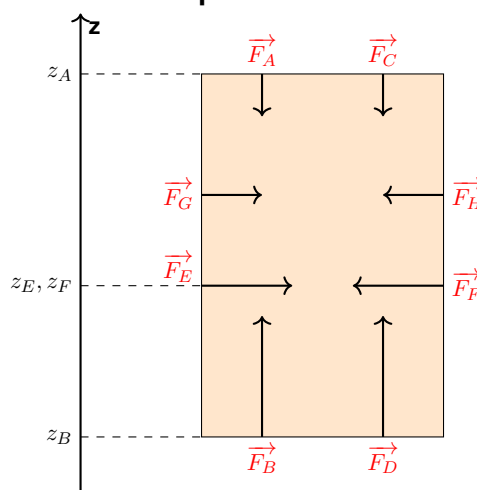

2. Écoulement d'un fluide

a. Écoulement d'un fluide en régime permanent

Pour décrire l'écoulement d'un fluide incompressible, on subdivise le fluide en unités appelées "particules de fluide", une particule de fluide étant un système fermé de dimensions mésoscopiques.

Les vecteurs vitesse des particules de fluides sont tangent en tout point à des courbes appelées lignes de champ de vitesse ou ligne de courant. Elles permettent de cartographier le champ de vitesse du fluide.

L'écoulement est en **régime permanent** si la vitesse d'écoulement en tout point ne varie pas au cours du temps.

Dimensions mésoscopiques : une particule de fluide a des dimensions mésoscopiques (typiquement $0,1 \mu\text{m}$), c'est-à-dire qu'elle est petite par rapport à l'échelle macroscopique mais suffisamment grande pour contenir un grand nombre d'entités microscopiques.

b. Conservation du débit volumique

Le **débit volumique** D_V d'un fluide correspond au volume V de fluide qui traverse une section droite par unité de temps :



$$D_V = \frac{V}{\Delta t} \quad \left| \begin{array}{l} \text{avec } D_V \text{ en } \text{m}^3 \text{ s}^{-1} \\ V \text{ en } \text{m}^3 \\ \Delta t, \text{ la durée en s pendant laquelle le volume } V \text{ traverse la section droite} \end{array} \right.$$

Le volume V de fluide qui traverse une section droite d'aire S pendant une durée Δt , avec une vitesse d'écoulement v , est contenu dans un cylindre de longueur $L = v \times \Delta t$ et de base d'aire S . Le débit volumique de fluide s'exprime :

$$D_V = \frac{v \cdot S \cdot \Delta t}{\Delta t} = v \cdot S \quad \left| \begin{array}{l} \text{avec } D_V \text{ en } \text{m}^3 \text{ s}^{-1} \\ v \text{ en } \text{m s}^{-1} \\ S \text{ en } \text{m}^2 \end{array} \right.$$

Pour un fluide incompressible, le débit volumique est le même en tout point d'un conduit. Si l'aire de la section droite du conduit change, la relation suivante, appelée équation de continuité, est vérifiée :

$$D_{V1} = D_{V2} \Leftrightarrow v_1 \cdot S_1 = v_2 \cdot S_2$$

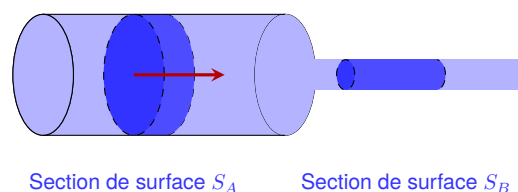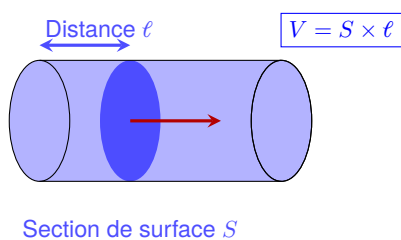


c. Relation de Bernoulli et effet Venturi

Quand les frottement sont négligeables, l'écoulement d'un fluide incompressible de masse volumique ρ constante, en régime permanent, vérifie la **relation de Bernoulli** entre deux points M_1 et M_2 :

$$P_1 + \rho g z_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \rho g z_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

Pressions P_1 et P_2 en Pa
 ρ en kg m^{-3}
 Altitudes z_1 et z_2 , en m
 $g = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$

Cette relation résulte d'un bilan d'énergie volumique. Elle s'applique pour des points sur une même ligne de courant, ou pour tous les points au sein du fluide si l'écoulement est non tourbillonnaire (irrotationnel).

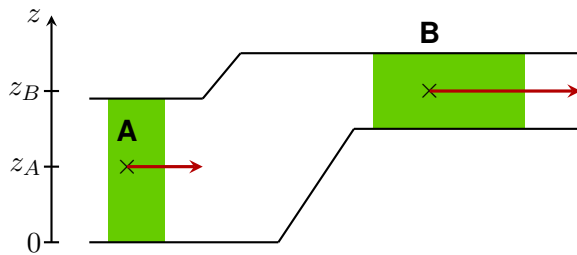

→. Loi fondamentale de la statique des fluides

Pour un fluide au repos ($v_1 = v_2 = 0$), on retrouve la loi fondamentale de la statique des fluides étudiée en Première : $P_2 - P_1 = \rho g(z_1 - z_2)$.

Si $z_2 > z_1$, alors $P_2 > P_1$.

→. Effet Venturi

Pour un écoulement horizontal ($z_1 = z_2$), l'équation de Bernoulli devient :

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

$$P_2 - P_1 = \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2)$$

Si $v_2 > v_1$, alors $P_2 < P_1$.

C'est le cas quand un fluide incompressible s'écoule dans un étranglement.