

<ドットマトリックスシールド>

- 4x10(実質4x11)のLEDマトリクス
 - 判定ラインのみ赤青2色
 - それ以外は青
 - ダイナミック 15pin
- 4ケタ 7セグLED
 - 4ケタ
 - ダイナミック 11pin
- プログレスバー用LED
 - 8コマ
 - 個別配線 8pin
- ノーツ用スイッチ x4
 - 12mm タクトスイッチ x4
 - 4pin
- モード用スイッチ x3
 - 3.5mm タクトスイッチ x3
 - 3pin

ノーマルLOW

ノーマルLOW

15+11+8+4+3=41pin

3.6.2 2x20 GPIO Expansion Headers

The board has two 40-pin expansion headers. Each header has 36 use pins connected directly to the Cyclone V SoC FPGA. It also comes with DC +5V (VCC5), DC +3.3V (VCC3P3), and two GND pins. Figure 3-20 shows the I/O distribution of the GPIO connector. The maximum power consumption allowed for a daughter card connected to one or two GPIO ports is shown in Table 3-9 and Table 3-10 shows all the pin assignments of the GPIO connector.

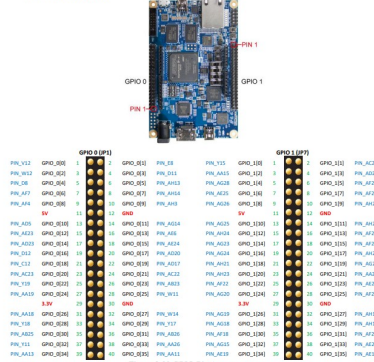


Figure 3-20 GPIO Pin Arrangement

