

A

B

C










D


A


B

C


D

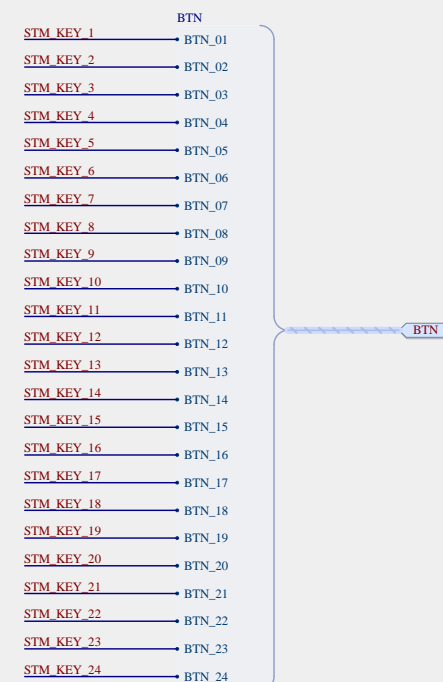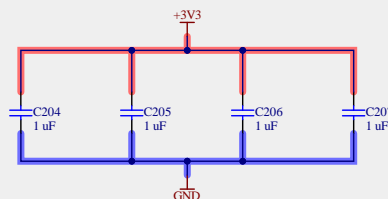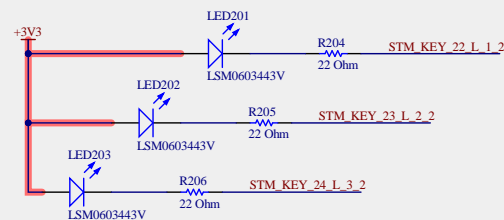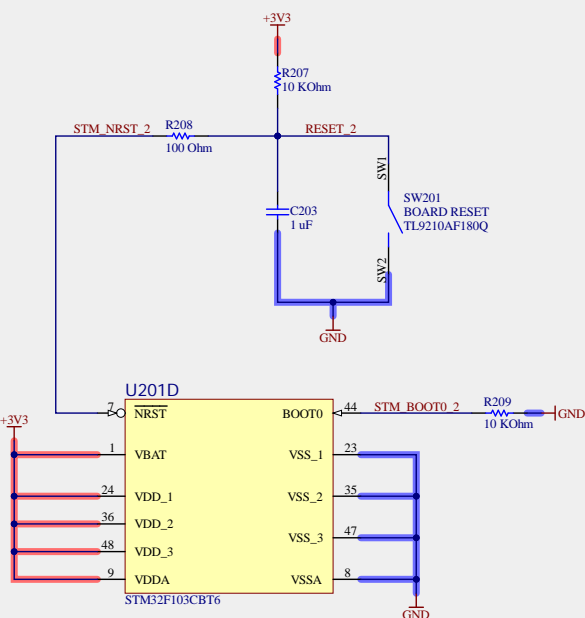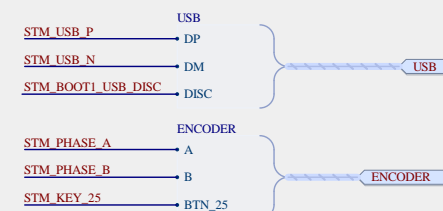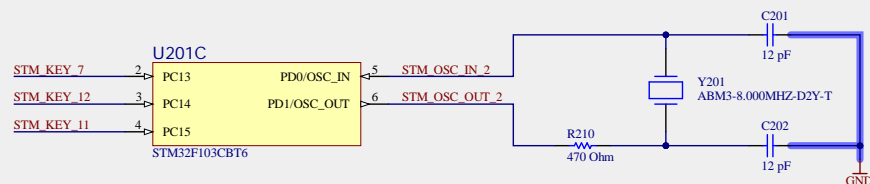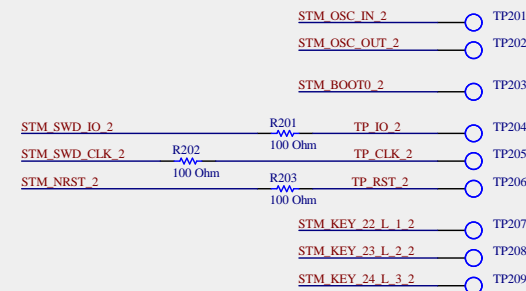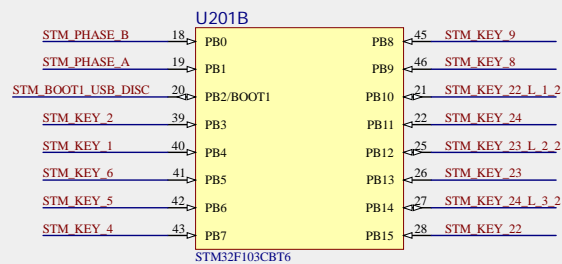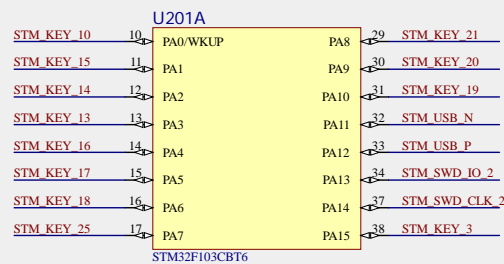

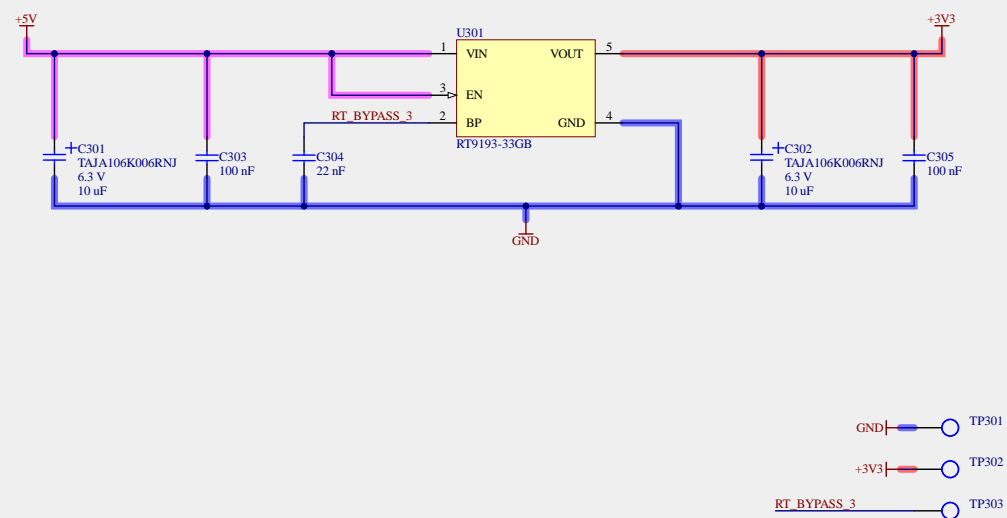


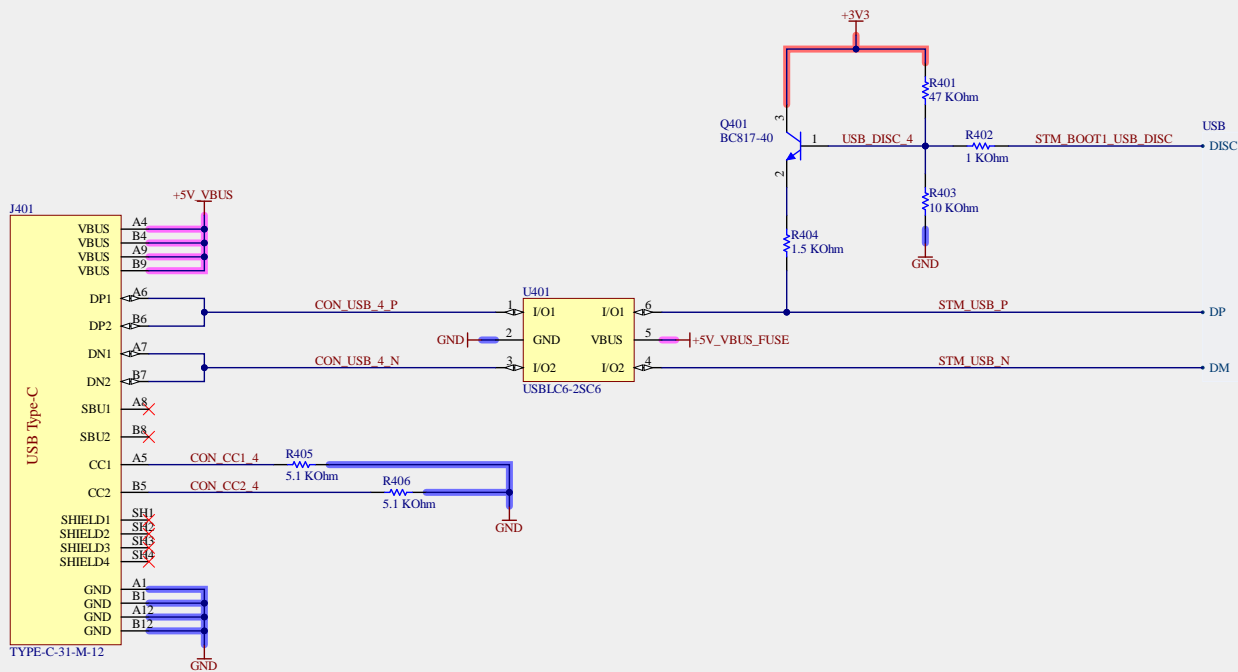


R403 (10 KOhm) необходим для конфигурации вывода GPIOB2 (BOOT1) в режим нормальной загрузки, при запуске микроконтроллера.

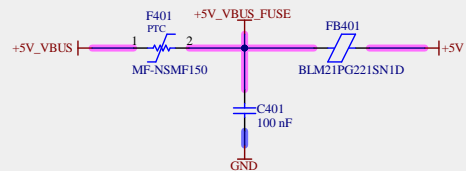

- TP401: GND
- TP402: +5V
- TP403: +5V_VBUS
- TP404: USB_DISC_4
- TP405: STM_USB_P
- TP406: STM_USB_N
- TP407: CON_USB_4_P
- TP408: CON_USB_4_N
- TP409: CON_CC1_4
- TP410: CON_CC2_4



Title Mini Editor Keyboard			<i>S-LAB</i> <i>Russian Federation</i> <i>Sergeiv Posad</i> <i>Roman Sklyar</i> 
Size: A3	Number: 5.	Revision: v1.0	
Date: 08.05.2022	Time: 23:39:23	Sheet 5 of 6	
File: Encoder.SchDoc			

