




正面图

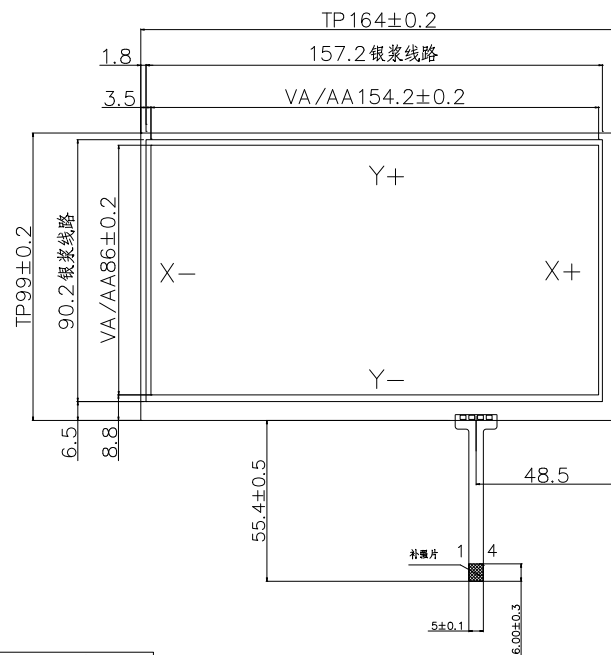

侧面图

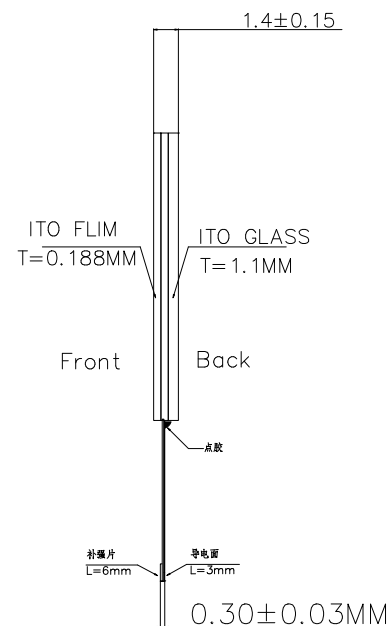


背面图

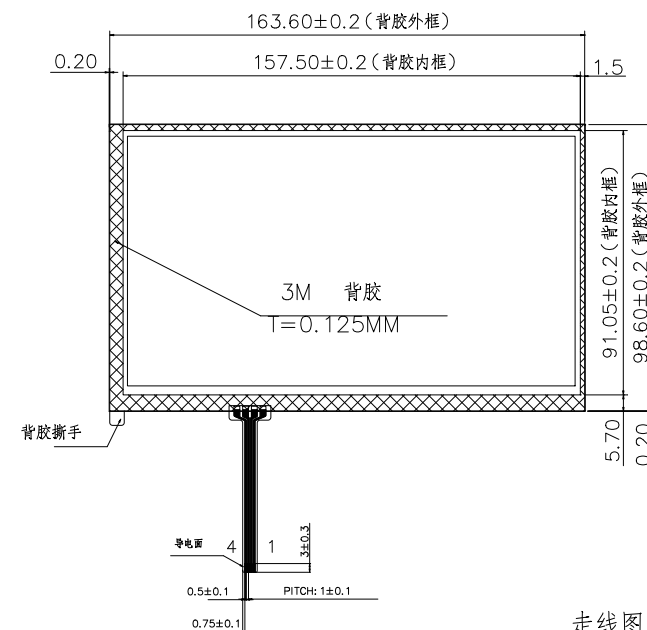

布线图:

PIN #	Assignment
1	X-
2	Y-
3	X+
4	Y+



规格参数	
上层材料	ITO FILM厚度/0.188MM
上层材料	ITO GLASS/1.1MM
接口方式	FPC
阻值范围	方向"X": 300Ω~900Ω
	方向"Y": 150Ω~450Ω
线性	方向"X": <1.5%
	方向"Y": <1.5%
绝缘阻抗	20MΩ (DC 25V)
工作电压	DC 5V
响应时间	<10msec
输入波	手写笔或手指
操作压力	手写笔 30~100 手 指 30~100
表面硬度	>3H
使用寿命	点触 1,000,000 次
透光率	>78%
操作温度	-10~60℃
储存温度	-20~70℃

TITLE:
产品编号: TPM7216C

客户确认:

VIEW:
投影方式:

VERSION:
版本:

CUSTOMER ID:
客户编号:

DRAWING NUMBER:
图纸编号:

UNITS:
单位: mm

DRAWN BY:
绘图: Nice

DATE:
日期: 2018.5.28

SCALE:
比例: 1:1

Standard tolerance: ±0.20

确认日期: