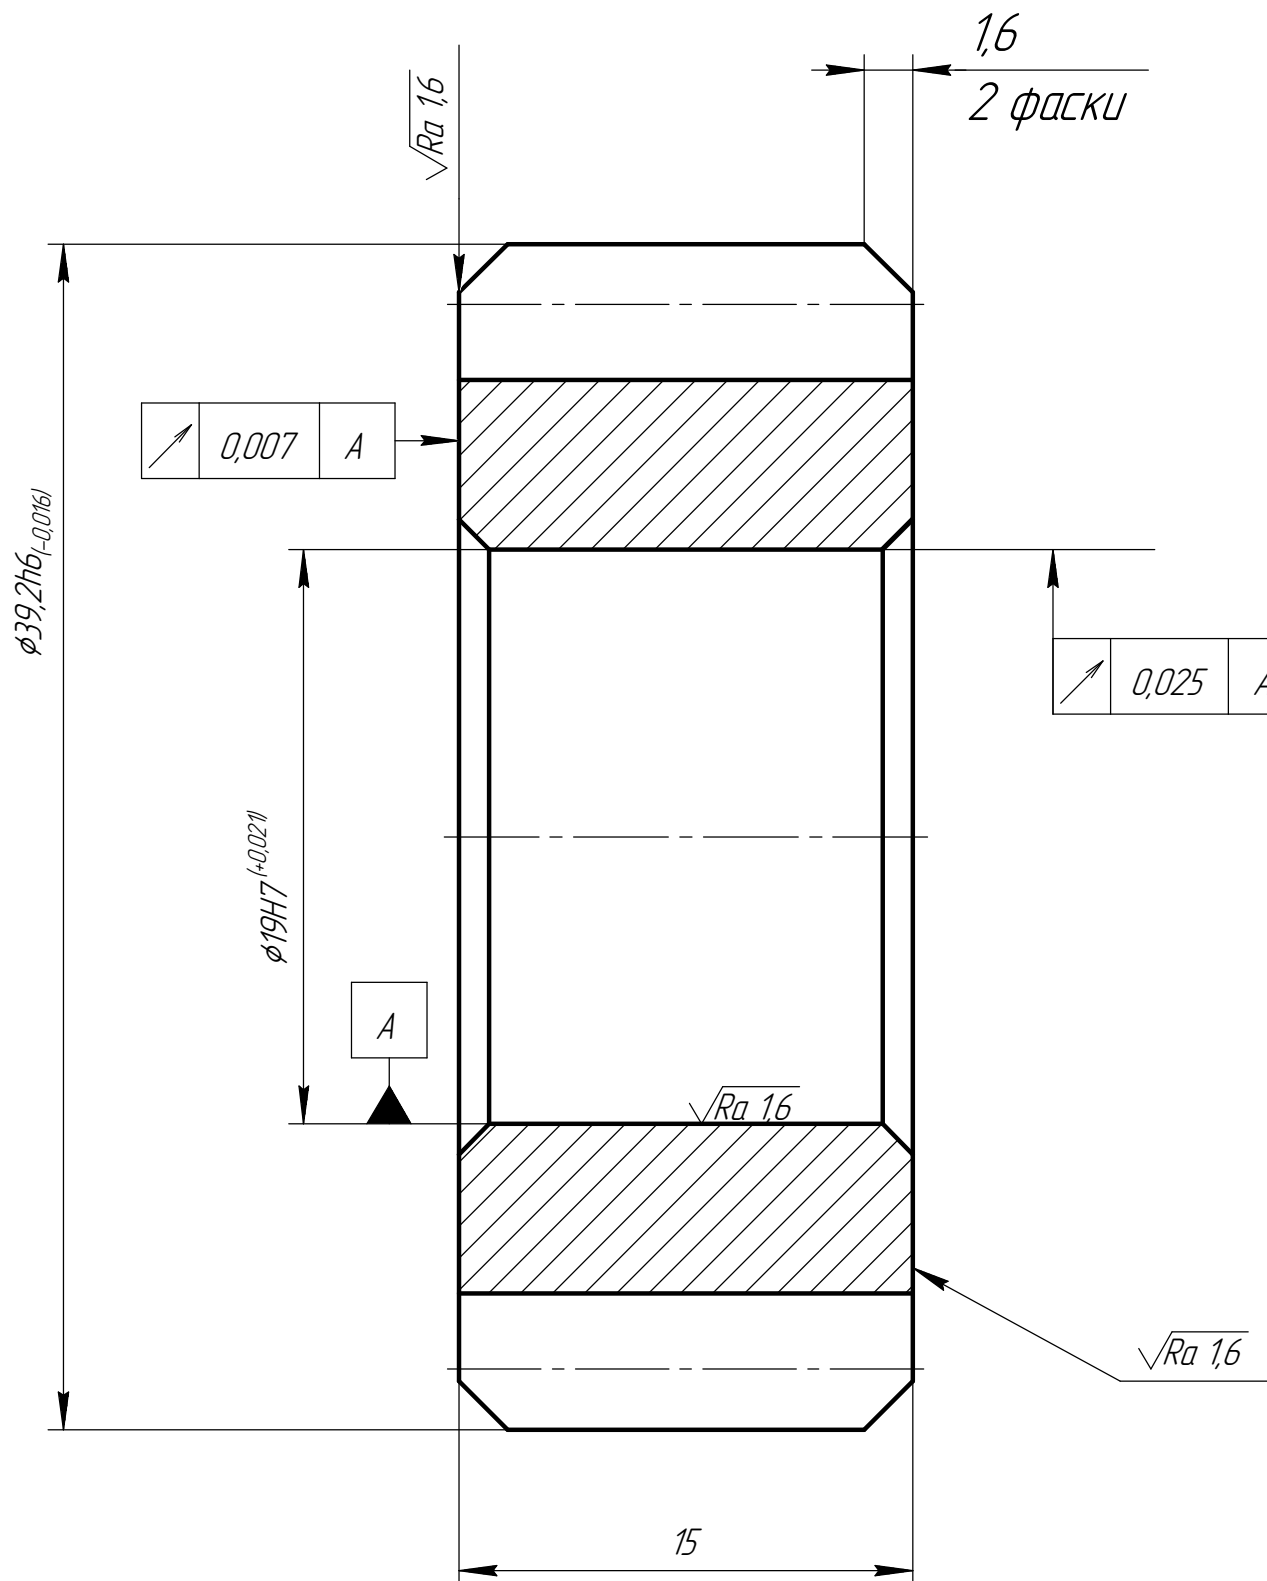


$\phi 39,276_{(-0,016)}$ 

✓ Ra 6,3 (✓)

Модуль	m	2
Число зубьев	z	17
Угол наклона зубьев	β	15°
Направление линии зуба	–	правое
Нормальный исходный контур	–	ГОСТ 13755–2015
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности по ГОСТ 1643–81	–	6–D
Длина общей нормали	W	$15,286_{-0,07}^{+0,03}$
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F_r	0,025
Допуск на торцовое биение базовой поверхности	F_T	0,007
Делительный диаметр	d	35,199
Межосевое расстояние	a_w	

- 1 Цементация $h = 0,8...10; 58...62 \text{ HRC}$.
 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$.
 3 Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2 – K.
 4 Предельные отклонения размеров радиусов скруглений и высота фасок по ГОСТ 30893.1 – m.

					КПСМ 09.2026.05.001				
					Сателит 3-го планетарного ряда	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		У	0,11	4:1	
Разраб.		Жиленко Н.Д.							
Пров.		Харитонов С.А.							
Т.контр.									
Н.контр.		Лукалов Н.А.			Сталь 45Х ГОСТ 1050-2013	Лист	Листов	1	
Утв.						МГТУ им Н.Э. Баумана кафедра СМ9 группа СМ9-101			

Копировал

Формат А3