


КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены

Перв. примен.	
Справ. №	
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инд. № подл.	

КПСМ 09.2026.05.001

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

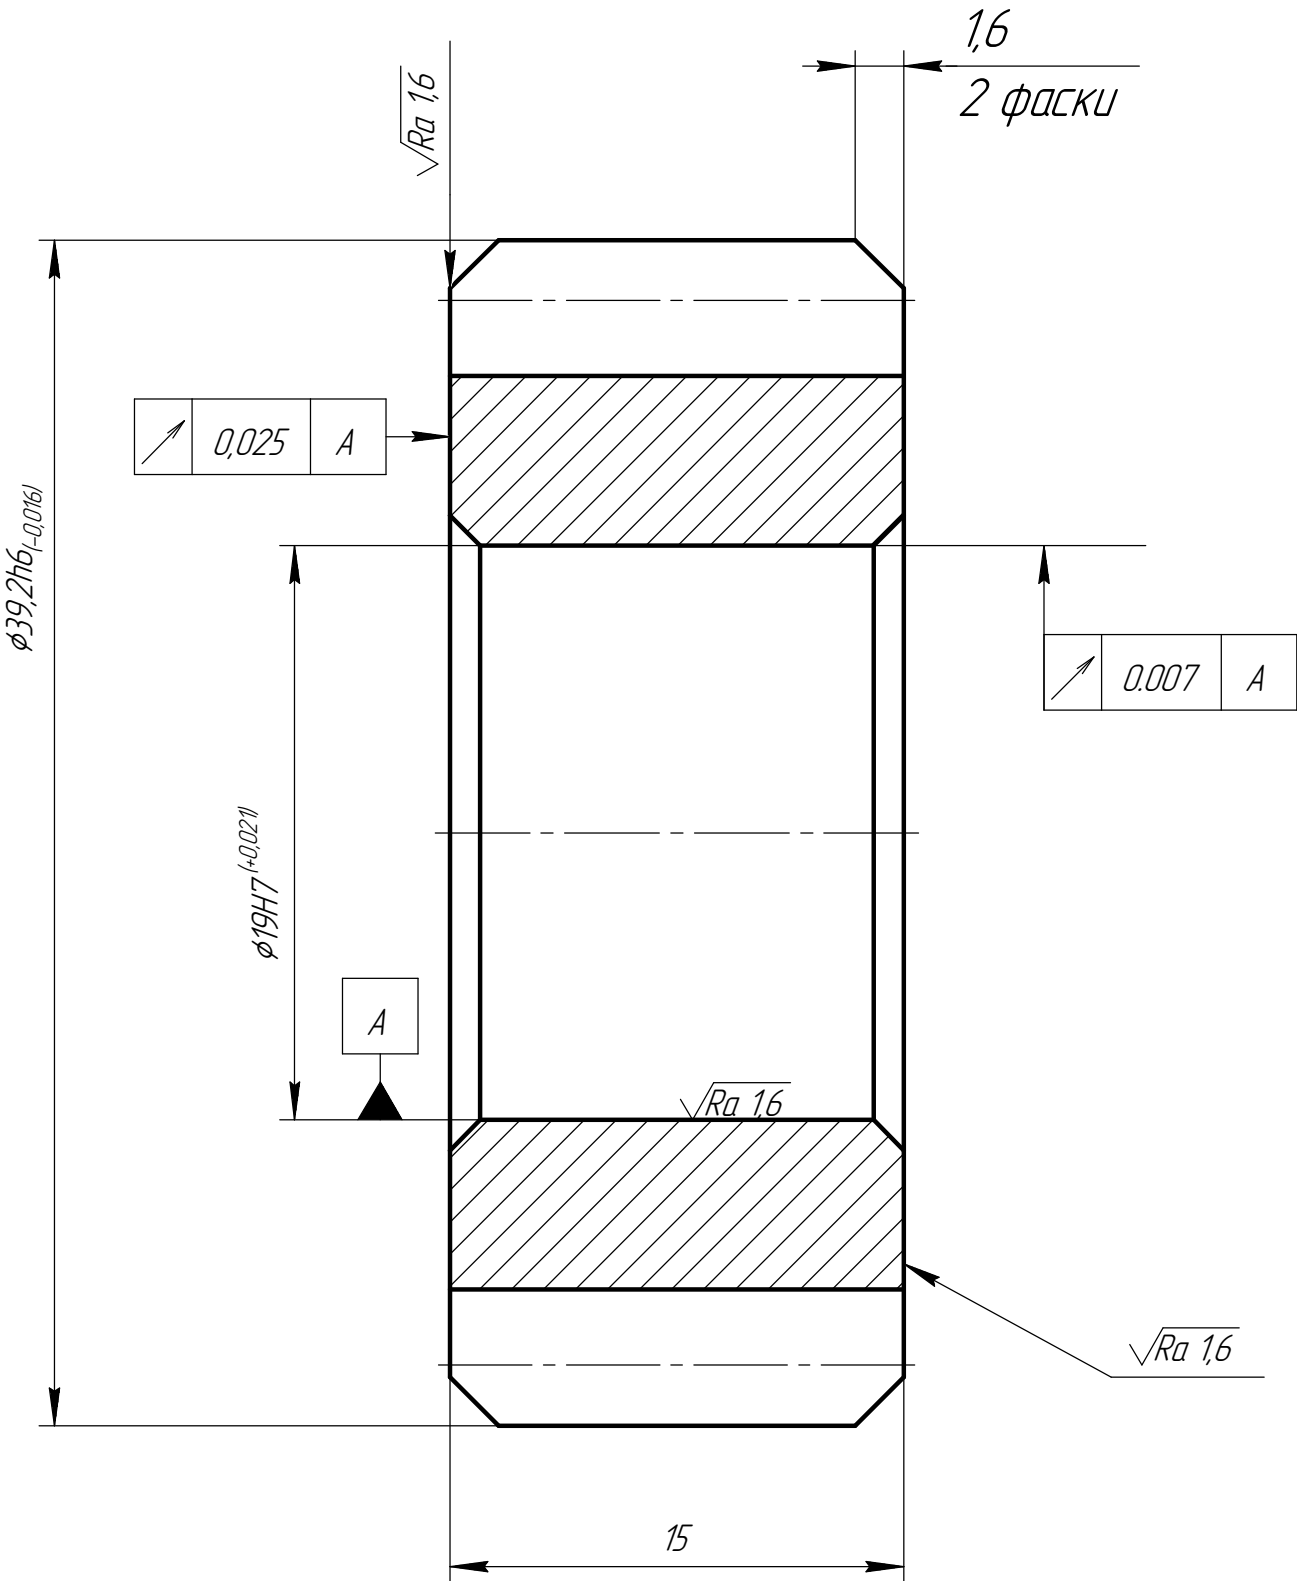

Модуль	<i>m</i>	2
Число зубьев	<i>z</i>	17
Угол наклона зубьев	β	15°
Направление линии зуба	–	правое
Нормальный исходный контур	–	ГОСТ 13755–2015
Коэффициент смещения	<i>x</i>	0
Степень точности по ГОСТ 1643–81	–	6–D
Длина общей нормали	<i>W</i>	15,286 ^{+0,03} _{–0,07}
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	<i>F_r</i>	0,025
Допуск на торцовое биение базовой поверхности	<i>F_T</i>	0,007
Делительный диаметр	<i>d</i>	35,199
Межосевое расстояние	<i>a_w</i>	

- Цементация $h = 0,8...1,0$; 58...62 HRC.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$.
- Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2 – К.
- Предельные отклонения размеров радиусов скруглений и высота фасок по ГОСТ 30893.1 – т.

					КПСМ 09.2026.05.001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сателит 3-го планетарного ряда	Лит.	Масса	Масштаб
						у	0,11	4:1
						Лист 1		
						Листов 1		
Н.контр.	Утв.	Ликалов Н.А.			Сталь 10 ГОСТ 1050–2013	МГТУ им Н.Э. Баумана кафедра СМ9 группа СМ9–101		

Копировал

Формат А3