
КПСМ 09.2026.05.001

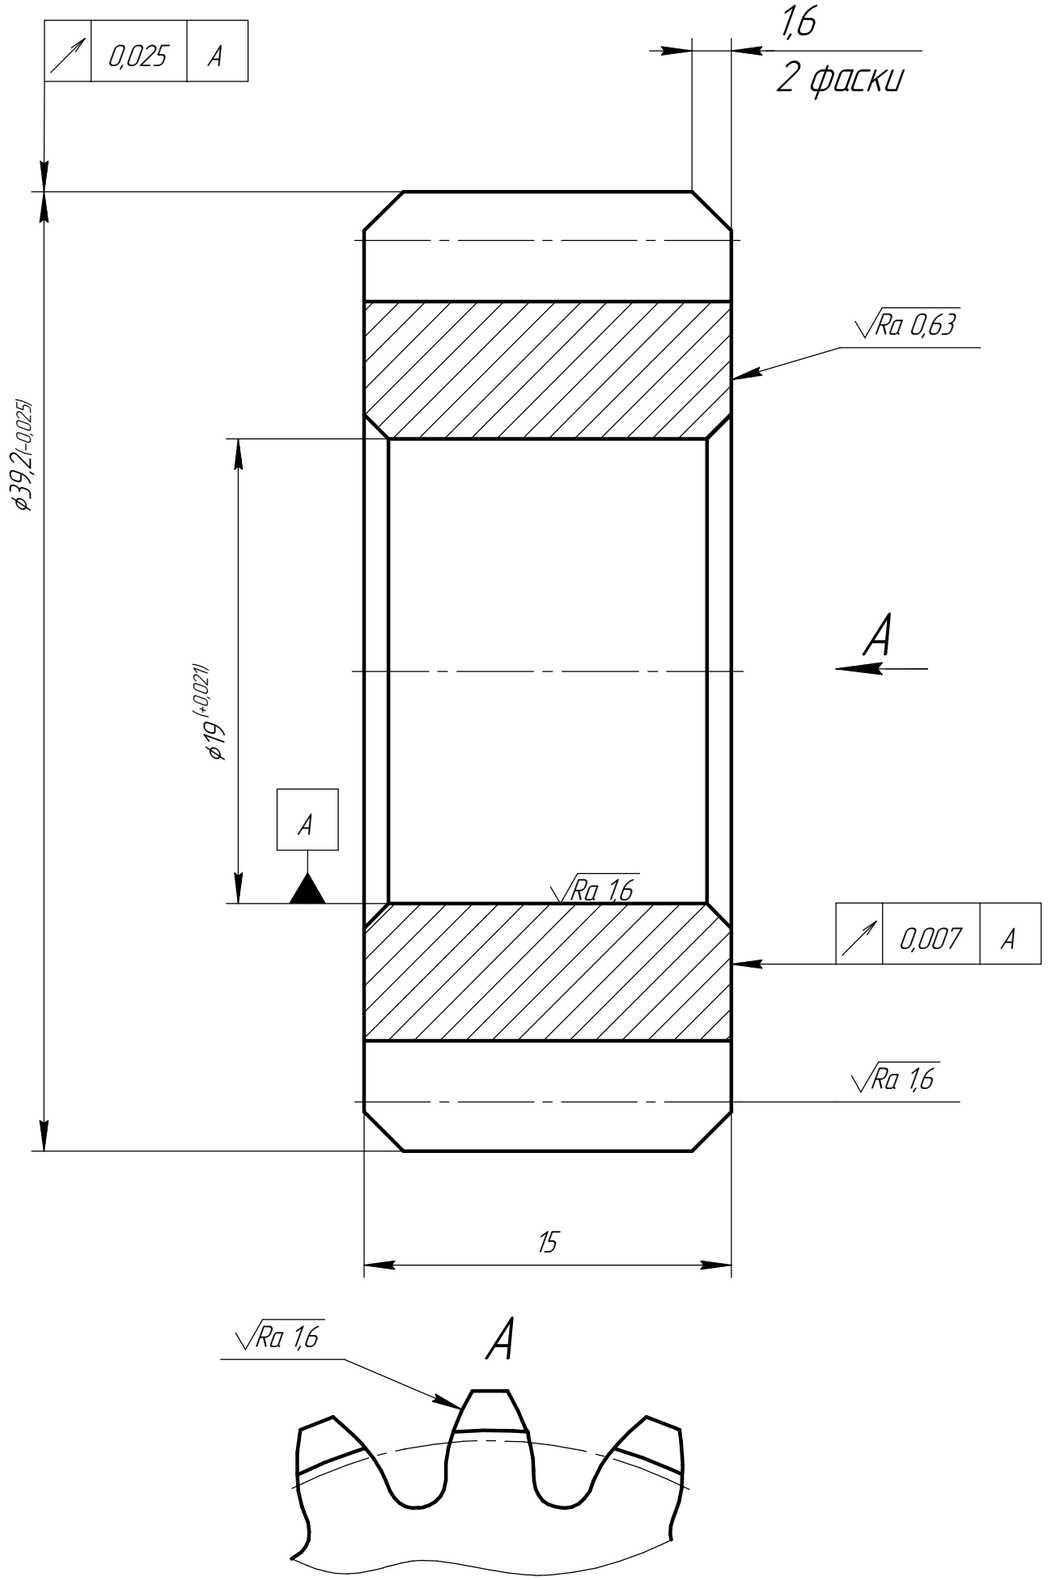

√Ra 3,2 (√)

Модуль	m	2
Число зубьев	z	17
Угол наклона зубьев	β	15°
Направление линии зуба	–	правое
Нормальный исходный контур	–	ГОСТ 13755–2015
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности по ГОСТ 1643–81	–	6–D
Длина общей нормали	W	$15{,}286^{-0{,}03}_{-0{,}07}$
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F_r	0,025
Допуск на торцовое биение базовой поверхности	F_T	0,007
Делительный диаметр	d	35,199

1 Цементация h = 0,8...1,0; 58...62 HRC.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3 Предельные отклонения размеров радиусов скруглений и высота фасок по ГОСТ 30893.1 – m.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Жиленко Н.Д.		
Пров.		Харитонов С.А.		
Т.контр.				
Н.контр.		Пикалов Н.А.		
Утв.				

КПСМ 09.2026.05.001

Сателит 3-го планетарного ряда

Лит.	Масса	Масштаб
У	0,11	4:1

Лист | Листов 1

Круг Б-40 ГОСТ 2590-2006 / 20ХНМ ГОСТ 4543-2016

МГТУ им Н.Э. Баумана
кафедра СМ9
группа СМ9-101

Копировал | Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Не для коммерческого использования