
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CASO DE ESTUDIO ASIGNATURA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES – I
DOCENTE: JUAN FELIPE MUÑOZ FERNÁNDEZ – jfmunozf@unal.edu.co

FASE – II

Implemente la siguiente topología en Cisco Packet Tracer

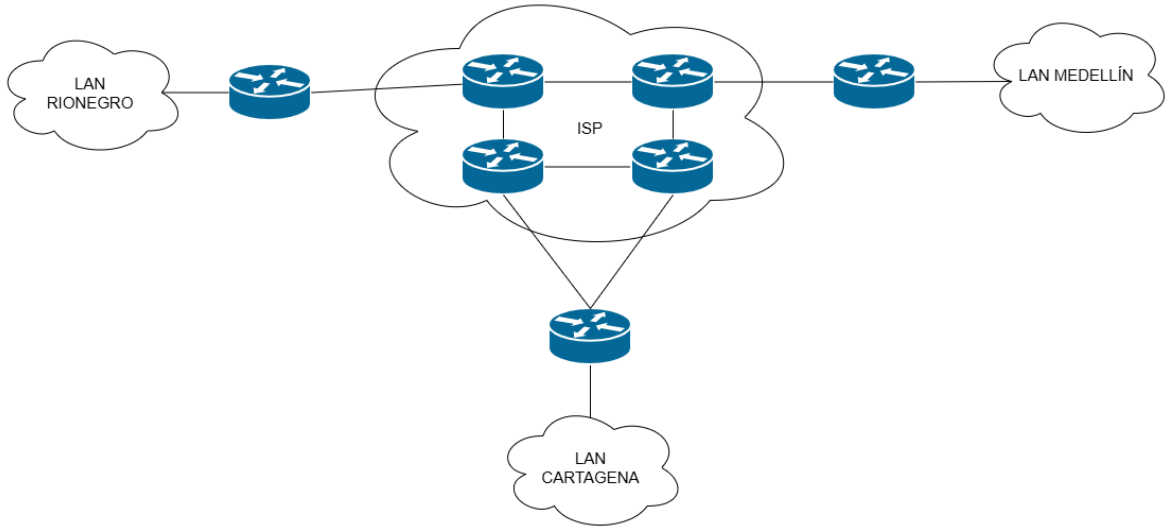

- En la red LAN de Medellín defina e implemente las siguientes VLANs:
  - VLAN proveedores
  - VLAN servidores
  - VLAN usuarios

- En la red LAN de Rionegro defina e implemente las siguientes VLANs:
  - VLAN usuarios
  - VLAN proveedores

- Agregue en cada VLAN un Access Point inalámbrico para prestar servicios de conectividad a dispositivos móviles y portátiles, con excepción de la VLAN de servidores.

- Implemente un servidor DHCP para asignar direcciones IP en cada VLAN.

Continua en la siguiente página…

- Cada ciudad debe implementar un swiche de «*core*» (multicapa). Los equipos NO se conectan al swiche de «*core*» directamente: lo hacen a través de uno o varios swiches de acceso.

- El swiche de «*core*» debe tener como puerta de enlace por defecto al enrutador de borde/acceso.

- La VLAN de proveedores puede acceder a Internet (ver documento Fase III) pero no puede acceder a la VLAN de usuarios ni de servidores.