Do List & Check List

Procédures Normales



DR400 - 180
F-GTPX

ATTENTION : SEUL FAIT FOI LE MANUEL DE VOL, ÉVENTUELLEMENT COMPLÉTÉ PAR LE MANUEL DES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES.

V 1.3 - 24/09/2008



DR400 - 180

NOTE *: LES CHECKS-LISTS DANS LES ENCADRÉS* **JAUNES** *SONT* ***À LIRE*** *ET À APPLIQUER. CELLES DANS LES ENCADRÉS* **BLEUS** *SONT À SAVOIR* ***PAR CŒUR*** *ET À APPLIQUER.*

VISITE PRÉVOL INTÉRIEURE


- Documents de bord .....**contrôlés**
- Check-list .....**à bord**
- Volant .....**débloqué**
- Equipements, tous .....**OFF**
- Frein de parc.....**serré**
- Contact général.....**OFF**
- Clef de contact.....**retirée**
- Manette des gaz .....**réduit**
- Mélange .....**étouffoir**
- objets étrangers .....**enlevés**
- Volets .....**rentrés**
- Compensateur .....**essayé, réglé**
- Pare•brise et verrière .....**vérifiés**
  les impacts récents d'insectes s'enlèvent facilement à l'eau
- Bagages.....**arrimés**
- Barre remorquage.....**en place**

VISITE PRÉVOL CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Contact général.....**ON**
- Feux de navigation .....**marche**
- Phares de roulage .....**marche**
- Anti-collision.....**marche**
- Éclairage tableau de bord.....**marche**
- Chauffe pitot.....marche, mini 30s
- Jauge carburant .....**contrôle qualité**
- voltmètre batterie .....**vérifié**
- Éclairage tableau de bord.....**vérifié, arrêt**
- Anti-collision.....**vérifié, arrêt**
- Feux de navigation (trois) .....**vérifiés, arrêt**
- Pitot.....vérifié, arrêt
- Phare d'atterrissage.....**vérifié, arrêt**
- Avertisseur de décrochage .....**vérifié**
- Contact général.....**couper**

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

VISITE PRÉVOL EXTÉRIEURE

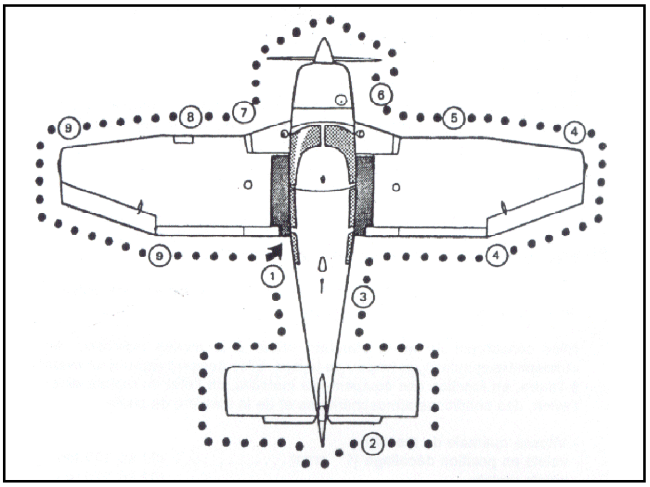

1.

- Bouchon de réservoir .....en place, verouillé
- Prise statitique .....propre, non obstruée
- Purge de réservoir principal .....actionné

2.

- Empennage horizontal.....état, articulation
- Gouverne de direction .....état, articulation

3.

- Prise statique.....propre, non obstruée

4.

- Volet et aileron.....état, atriculation
- Saumon .....vérifié


5.

- Avertisseur de décrochage.....propre
- Train principal droit.....vérifié
- Carénage.....propre, fixé
- amortisseur, enfoncement normal .....vérifié
- Purge de réservoir droit.....actionnée

6.

- Purge de circuit carburant .....actionnée
- Niveau d'huile .....4 à 6 quarts
- Fixations capot moteur .....vérifiées

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

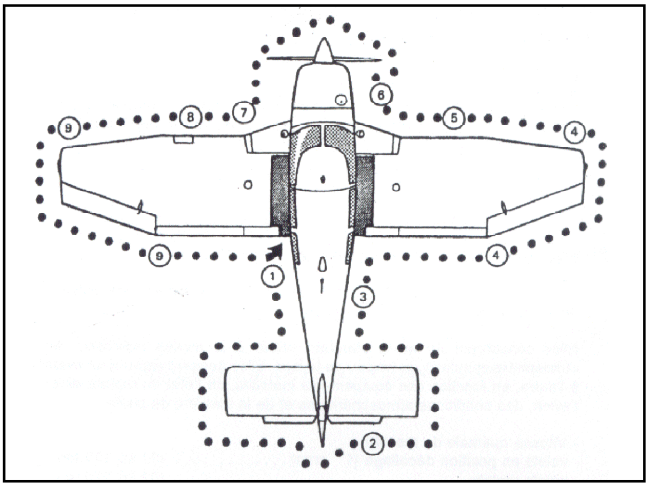

6. (suite)

- Hélice.....Propre, pas de crique
- Cône d'hélice.....absence de jeu
- Prises d'air.....propres, non obstruées

7.

- Train avant.....vérifié
- Carénage.....propre, fixé
- Fourche de maoeuvre .....retirée
- Tuyaux d'échappement .....rigides
- Verrière .....propre

les impacts récents d'insectes s'enlèvent facilement à l'eau

8.

- Train principal gauche .....vérifié
- Carénage.....propre, vérifié
- Amortisseur, enfoncement normal.....vérifié
- Purge de réservoir gauche .....actionnée
- Pitot .....non obstrué
- Phares .....glace propre

9.

- Saumon .....vérifié
- Volet, aileron.....état, articulation

Visite à effectuer avant chaque vol.

L'inspection peut être réduite en escale.

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

DR400 - 180

NOTE : *LES CHECKS-LISTS DANS LES ENCADRÉS* **JAUNES** *SONT* ***À LIRE*** *ET À APPLIQUER. CELLES DANS LES ENCADRÉS* **BLEUS** *SONT À SAVOIR* ***PAR CŒUR*** *ET À APPLIQUER.*

AVANT MISE EN ROUTE

- Visite prévol .....**effectuée**
- Anticollision.....**OFF**
- Contact général .....**ON**
- Alternateur .....**OFF**
- Feux position .....**ON**
- Avionic power .....**OFF**
- Autres interrupteurs.....**OFF**
- Volets.....**0°**
- Fusibles .....**en place**
- Instruments moteur .....**vérifiés**
- Sélecteur carburant .....**fonctionnement**
- Sélecteur carburant .....**réservoir désiré**

  (Plein complet = 189 litres utilisables)
- Sièges.....**adaptés**
- Ceintures et harnais .....**agrafés**
- Ceintures et harnais sièges vides.....**agrafés, serrés**
- Verrière .....**fermée, verrouillée**

Les impacts récents d'insectes s'enlèvent facilement à l'eau

- Frein de parc .....**serré**
- Montre .....**réglée**
- Clef de contact .....**en place**
- Réchauffage carburateur.....**fermé, froid**

CHECK LIST AVANT MISE EN ROUTE

RESERVOIR ESSENCE .....SELECTIONNE
QUANTITÉ CARBURANT .....ANNONCÉE
FREIN PARC .....SERRÉ
FEU POSITION .....ON

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

MISE EN ROUTE MOTEUR FROID

Par temps très froid, on pourra au préalable brasser l'hélice et faire une injection à chaque tour d'hélice. **PRUDENCE**

- Anti-collision .....**ON**
- Mélange.....**poussé, riche**
- Magnétos.....**position L**
- Pompe électrique .....**ON**
- Injections .....**2 ou 3**
- Manette des gaz.....**1/4 avant**
- Champ hélice .....**libre**
- Démarreur .....**embrayé, max 20s**

Si échec, attendre minimum 1 minute avant de recommencer

Par temps froid, soutenir le régime par injections successives jusqu'à 900 à 1.000 t/mn

MISE EN ROUTE MOTEUR CHAUD

- Anti-collision .....**ON**
- Mélange.....**poussé, riche**
- Magnétos.....**position L**
- Pompe électrique .....**ON**
- Manette des gaz.....**1/4 avant**
- Champ hélice .....**libre**
- Démarreur .....**embrayé**

MISE EN ROUTE MOTEUR NOYÉ

- Anti-collision .....**ON**
- Manette des gaz.....**plein secteur avant**
- Mélange.....**étouffoir**
- Pompe électrique .....**OFF**
- Magnétos.....**L**
- Champ hélice .....**libre**
- Démarreur .....**embrayé**
- Mélange.....**avancer**
- Manette des gaz.....**réduire**

MOTEUR TOURNE

- Pression d'huile .....**secteur vert avant 30"**

SINON ARRÊT IMMÉDIAT DU MOTEUR

- Magnétos.....**BOTH (1+2)**
- Magnétos (max. 1.000 t/mn) .....**essai coupure**
- Pompe essence.....**OFF**
- Régime .....**1.200 t/mn**

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

ACTIONS APRÈS MISE EN ROUTE

- Feux position .....**OFF**
- Alternateur .....**ON**
- Ampèremètre.....**positif**
- Instruments moteur .....**vérifiés**
- Régime .....**max. 1.200 t/mn**
- Horizon .....**réglé**
- Directionnel.....**réglé**
- Radio/Radionav .....**ON, test**
- Fréquences radio .....**affichées**
- Fréquence VOR .....**affichées**
- Transpondeur .....**SBY**

CHECK LIST APRÈS MISE EN ROUTE

CHARGE ALTERNATEUR.....VÉRIFIÉE
MOYENS RADIO.....MARCHE

ROULAGE

- Heure bloc .....**notée**
- Frein de parc .....**essayé puis desserré**
- Freins.....**essayés**
- Compas, gyro, bille, aiguille .....**vérifiés**

ESSAIS MOTEUR

- Frein de parc .....**serré**
- Pression huile.....**secteur vert**
- Température huile.....**min. 40°C**
- Régime .....**2.000 t/mn**
- Réchauffage carburateur.....**essayé, puis repoussé**
- Baisse de régime.....**au moins 50 t/mn**
- Contacts magnétos .....**"L", BOTH, "R", BOTH**

  *(chute mini: **50 t/mn**, maxi: **175 t/mn**, écart maxi : **50 t/mn**)*
- Dépression .....**vérifiée**
- Ralenti .....**vérifié (600 à 650 t/mn)**
- Régime recommandé .....**1.200 t/m**
- Tableau d'alarmes .....**test**

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

AVANT ALIGNEMENT

- Commandes de vol .....**libres, vérifiées**
- Essence.....**sélectionnée**
- Compensateur.....**libre, sur décollage**
- Volets.....**1° cran**
- Mélange.....**plein riche**
- Réchauffage carburateur.....**poussée, froid**
- Magnétos.....**BOTH**
- Altimètre .....**réglé**
- Radio .....**réglée**
- Verière .....**fermée, verrouillée**
- Instruments moteur .....**vérifiés**
- Ceintures et harnais .....**attachés**
- Cap compas .....**calculé**
- Briefing départ .....**effectué**

BRIEFING DÉPART

➟ Décollage (*normal/court/montée pente max.*)
➟ Piste … / Vent …
➟ 1er virage après décollage
➟ 1ère altitude
➟ 1er cap
➟ Pannes :
  • Avant Vr : accélération-arrêt
  • Après Vr : droit devant en évitant les obstacles
  • En cas de panne mineure, TdP adapté

CHECK LIST AVANT ALIGNEMENT

ESSAIS MOTEUR.....EFFECTUÉS
MAGNÉTOS 1+2.....VÉRIFIÉES
INSTRUMENTS MOTEUR .....VÉRIFIÉS
COMMANDES DE VOL .....VÉRIFIÉES
COMPENSATEUR.....NEUTRE
VOLETS .....1er CRAN
ALTIMÈTRE.....RÉGLÉ
VERRIÈRE .....FERMÉE
ÉQUIPAGE (ET PASSAGER).....ATTACHÉS

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

ALIGNEMENT

- Freins.....**desserrés**
- Transpondeur .....**ALT (7000)**
- Compas .....**vérifié QFU**
- Directionnel.....**recalé QFU**
- Phares .....**ON**

CHECK LIST ALIGNEMENT

DIRECTIONNEL.....RECALÉ
POMPE.....ON
TRANSPONDEUR .....ALT

DÉCOLLAGE NORMAL

- Volets.....**1° cran**
- Régime mini pleins gaz .....**> 2.200 t/mn**
- Vr, rotation, suivant la masse .....**54 kt - 100 km/h**
- Vitesse monté initiale .....**70 kt - 130 km/h**

après franchissement des obstacles

- Vi .....**81 kt - 150 km/h**
- Volets.....**0°**
- Instruments moteurs.....**vérifiés**

DÉCOLLAGE À PERFORMANCE MAXIMALE

- Volets.....**1° cran**
- Freins.....**serrés**
- Régime mini pleins gaz .....**2.200 t/mn**
- Mélange.....**riche**
  (ou appauvri si altitude >3.000 ft)
- Vr, rotation, suivant la masse .....**54 kt - 100km/h**
- Vitesse monté initiale .....**70 kt - 130 km/h**

après franchissement des obstacles

- Vi .....**70 kt - 130 km/h**
- Volets.....**0°**

CHECK LIST APRÈS DÉCOLLAGE

VOLETS .....RENTRÉS
VITESSE.....92 OU 76 KT
INSTRUMENTS.....VÉRIFIÉS

ACTIONS 1.000 ft SOL

- Altimètre .....**réglé**
- Pompe .....**OFF**
- Phares .....**éteints/à convenance**

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

ACTIONS CROISIÈRE [PICRATE]

- **P**uissance de croisière .....**affichée** (1.800 - 2.700 t/mn)
- **I**nstruments moteur .....**vérifiés**
- **C**ap.....**annoncé**
- **R**ecalage directionnel.....**effectué**
- **A**ltitude de croisière.....**stabilisée**
- **T**empératures .....**vérifiées**
- **E**ssence.....**vérifiée**
- **E**stimée.....**calculée**

AVANT DESCENTE [MEGAR]

- **M**élange.....**riche**
- **E**ssence.....**vérifiée**
- **G**yro.....**recalé**
- **A**ltimètre .....**Réglé**
- **R**échauffage carburateur.....**à la demande**
- Briefing arrivée .....**effectué**

PENDANT LA DESCENTE

- Paramètres moteur.....**ajustés**
  (éviter un ralenti prolongé)

PRÉPARATION À UN CHANGEMENT DE TRAJECTOIRE DANS LE PLAN VERTICAL

M .....MÉLANGE
E.....ESSENCE
G.....GYRO RECALÉ
A.....ALTITUDE
R.....RÉCHAUF CARBU

CHANGEMENT DE TRAJECTOIRE DANS LE PLAN VERTICAL

P .....PRÉPARATION
A.....ACTION
S.....STABILISATION
C .....CONTRÔLE

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

APPROCHE

- Réchauffage carburateur.....**à la demande**
- Pompe .....**ON**
- Vitesse.....**arc blanc**
- Volets.....**1er cran**
- Vitesse.....**81kt - 150km/h**
- Phares .....**ON**
- Freins.....**essayés**

CHECK LIST APPROCHE

ALTIMÈTRE.....RÉGLÉ
DIRECTIONNEL.....VÉRIFIÉ
POMPE CARBURANT.....ON
RÉCHAUF. CARBU.....À LA DEMANDE

FINALE

- Réchauffage Carburateur.....**fermé**
- Volets.....**2ème cran**
- Vitesse.....**68 kt - 125 km/h**
- Trim.....**réglé**

CHECK LIST AVANT ATTERRISSAGE

VOLETS .....2ème CRAN
POMPE.....MARCHE

APPROCHE INTERROMPUE (API)

- Assiette d'API .....**affichée**
- Puissance de décollage .....**appliquée**
- Réchauffage carburateur.....**poussée**
- Volets vers 1er cran .....**à Vi > 67kt-125km/h**
- Volets vers 0° .....**à Vi > 78kt-145km/h**

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

APRÈS ATTERRISSAGE

- Volets.....**rentrés**
- Réchauffage carburateur.....**poussé**
- Compensateur .....**neutre**
- Pompe .....**OFF**
- Transpondeur, instr navigation .....**OFF**

CHECK LIST APRÈS ATTERRISSAGE

VOLETS .....RENTRÉS
RÉCHAUF. CARBU.....POUSSÉE
MOYENS RADIO INUTILES .....OFF
PHARE ATTERRISSAGE .....OFF
POMPE CARBURANT.....OFF

ARRÊT MOTEUR

- Frein parc .....**serré**
- Radio/radionav .....**OFF**
- Régime moteur.....**plein ralenti**
- Contacts magnétos .....**essai coupure**
- Régime .....**1.000 t/mn**
- Mélange.....**étouffoir tiré**
- Clef de contact .....**enlevée**
- Anti-collision .....**OFF**
- Batterie, alternateur.....**OFF**
- Volets.....**sortis**

CHECK LIST AU PARKING

FREIN DE PARC.....SERRÉ
MÉLANGE.....ÉTOUFFOIR
CLEF DE CONTACT.....ENLEVÉE
BATTERIE.....OFF

PARCAGE

- Cales de roue.....**placées**
- Volets.....**0°**
- Avion (si nécessaire).....**amarrer**

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)