



Informe preliminar: Diseño y construcción de un prototipo dinámico.

David Alejandro Montes Rodriguez
dmontesr@unal.edu.co

Sara Valentina Navarro Moscarella
sanavarrom@unal.edu.co

Johel Sneyder Prada Rojas
jpradar@unal.edu.co

Sergio Andres Valencia Angulo
sevalenciaa@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia
Bogotá D.C.
Facultad de Ingeniería
2026

Resumen—En un lugar de la mancha...

I. Objetivos

II. Marco Teórico

III. Metodologías

III-A. Metodología de Diseño

El desarrollo del mecanismo se llevó a cabo mediante una metodología basada en reuniones periódicas del equipo, durante las cuales se evaluaron diferentes alternativas de diseño mecánico, electrónico y estructural. Cada decisión fue sustentada mediante criterios técnicos y posteriormente validada mediante votación entre los integrantes del grupo.

Inicialmente se analizó el mecanismo propuesto por el docente, identificando las variables cinemáticas y dinámicas involucradas, así como los requerimientos de medición necesarios para la adquisición de datos experimentales.

III-A1. Selección del sistema de medición: Con el objetivo de registrar las aceleraciones presentes en el mecanismo, se evaluaron dos alternativas de sensores inerciales: el MPU6050 y el BMI160. La comparación se realizó considerando aspectos relevantes para la adquisición experimental de datos dinámicos.

Cuadro I: Comparación entre sensores inerciales.

Característica	MPU6050	BMI160
Consumo energético	Alto	Bajo
Resolución acelerómetro	14 bits	16 bits
Resolución giroscopio	16 bits	16 bits
Tamaño FIFO	512 bytes	1024 bytes
Ruido de medición	Mayor	Menor
Modos de bajo consumo	Limitados	Avanzados
Tamaño físico	Mayor	Menor

Tras la discusión técnica y posterior votación del equipo, se seleccionó el sensor BMI160 debido a su menor consumo energético, mayor resolución y mejor desempeño en la adquisición de señales dinámicas

III-A2. Selección del mecanismo de accionamiento: Posteriormente se analizaron tres posibles mecanismos para generar el movimiento vertical de los puntos A y C: sistema tornillo-tuerca, sistema cremallera-piñón y cilindro neumático.

Cuadro II: Evaluación del sistema tornillo-tuerca.

Ventajas	Desventajas
Relación de transmisión precisa y fácilmente modelable	Presencia de fricción significativa
Alta capacidad de carga axial	Requiere lubricación periódica
Buena repetibilidad del movimiento	Posibles holguras axiales
Integración sencilla con motores paso a paso	Velocidad lineal limitada

Cuadro III: Evaluación del sistema cremallera-piñón.

Ventajas	Desventajas
Conversión directa entre movimiento rotacional y lineal	Presencia de backlash
Alta velocidad de desplazamiento	Menor precisión de posicionamiento
Fabricación relativamente sencilla	Mayor desgaste de los dientes
Mantenimiento reducido	Requiere alineación precisa

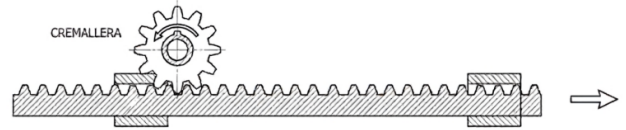


Figura 1: Alternativa piñón-cremallera

Cuadro IV: Evaluación del sistema neumático.

Ventajas	Desventajas
Alta relación potencia-peso	Modelado dinámico complejo
Movimiento suave	Posicionamiento menos preciso
Amplio uso industrial	Requiere compresor y accesorios
	Mayor costo de implementación

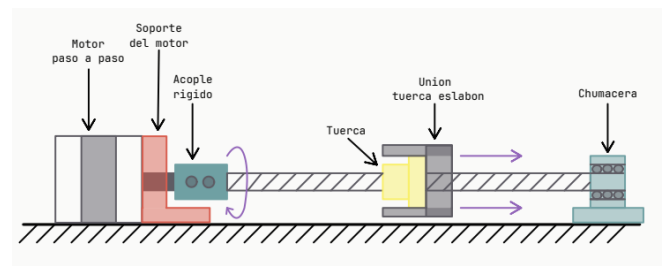


Figura 2: Alternativa tornillo-tuerca

Luego de analizar las tres alternativas y considerando criterios de precisión, facilidad de fabricación, costo y simplicidad de modelado, el equipo seleccionó el sistema tornillo-tuerca como mecanismo de accionamiento principal.

III-A3. Selección del material de las barras: Para la fabricación de las barras del mecanismo se evaluaron diferentes materiales considerando criterios de masa, resistencia mecánica, facilidad de manufactura, disponibilidad comercial y costo.

Cuadro V: Resultados de la votación para selección de material.

Material	Votos
PVC	2
Impresión 3D	0
Acero	0
Aluminio (varilla)	3
Perfil de aluminio	1
Acrílico	3

Cuadro VI: Evaluación técnica del aluminio.

Ventajas	Desventajas
Baja densidad	Costo superior al PVC
Buena relación resistencia-peso	Menor resistencia absoluta que el acero
Resistencia a la corrosión	
Facilidad de mecanizado	
Disponibilidad comercial	

Finalmente se seleccionó el aluminio debido a su favorable relación entre masa y resistencia mecánica, así como su apariencia profesional.

III-A4. Componentes seleccionados: Una vez definidas las alternativas de diseño, se estableció la lista preliminar de componentes necesarios para la construcción del prototipo.

Cuadro VII: Componentes principales del sistema.

Componente	Cantidad
Motor NEMA 17	2
Varilla roscada trapezoidal 8 mm	2
Tuerca trapezoidal	2
Guía lineal de aluminio	2
Sensor BMI160	2
ESP32	1

III-A5. Diseño asistido por computador: El modelado tridimensional del sistema se desarrolló utilizando Autodesk Fusion 360. Esta

herramienta permitió diseñar las piezas personalizadas, verificar interferencias geométricas y realizar el ensamblaje virtual previo a la fabricación física del mecanismo.

III-B. Distribución de responsabilidades

Con el fin de optimizar el desarrollo del proyecto, las actividades de diseño fueron distribuidas entre los integrantes del equipo.

Cuadro VIII: Asignación de responsabilidades.

Integrante	Actividad
David	Diseño de uniones tuerca-varilla y soporte de sensores.
Sara	Diseño de chumaceras y ensamblaje CAD.
Johel	Diseño de la base y diagramas mecánicos.
Sergio	Documentación en L ^A T _E X, rediseño del problema y soportes NEMA 17.

IV. Descripción del prototipo seleccionado

El prototipo desarrollado corresponde a la implementación física del mecanismo estudiado, compuesto por dos actuadores lineales ubicados en los puntos extremos y un sistema de barras articuladas que reproduce la configuración cinemática planteada inicialmente.

El movimiento vertical de los puntos A y C se genera mediante dos mecanismos independientes de tornillo-tuerca accionados por motores paso a paso NEMA 17. La rotación de cada motor se transforma en un desplazamiento lineal gracias a las varillas roscadas trapezoidales, permitiendo controlar la posición de los extremos del mecanismo con una relación geométrica conocida.

Las barras que conforman los eslabones móviles fueron fabricadas en aluminio, material seleccionado por su baja masa, adecuada rigidez estructural y facilidad de manufactura. Los puntos de unión se implementaron mediante articulaciones que permiten la rotación relativa entre los elementos, aproximando las condiciones ideales consideradas en el análisis teórico.

Para la adquisición de datos experimentales se incorporaron sensores inerciales BMI160, conectados a un microcontrolador ESP32 encargado de la lectura, procesamiento y transmisión de la información obtenida durante las pruebas. Esta

instrumentación permite registrar las aceleraciones del mecanismo y compararlas posteriormente con los resultados obtenidos mediante el modelo dinámico.

Todos los componentes fueron montados sobre una base rígida (MDF). Adicionalmente, el ensamblaje completo fue modelado previamente en Autodesk Fusion 360 e Inventor, permitiendo verificar interferencias geométricas y validar el diseño antes de su fabricación.

IV-A. Principio de funcionamiento

El funcionamiento del prototipo se basa en la conversión de movimiento rotacional a movimiento lineal mediante mecanismos tornillo-tuerca. Al girar los motores paso a paso, las tuercas acopladas a las varillas roscadas se desplazan verticalmente, generando el movimiento de los puntos A y C. Debido a la restricción impuesta por las barras articuladas, el punto B describe una trayectoria determinada por la geometría del mecanismo.

V. Modelos Teóricos

VI. Resultados

VI-A. Fabricación del primer prototipo

Para el primer prototipo se tomaron en cuenta requerimientos sujetos a nuestras posibilidades de fabricación y recursos destinados tras haber seleccionado la instrumentación, el microcontrolador y demás partes motrices.

En este orden de ideas se empleó la fabricación de las partes con diseño propio, mediante impresión 3D, la base del prototipo se creó empleando una tabla de MDF reciclado de la carpintería de la universidad donde además se le hicieron los agujeros respectivos. Adicionalmente para los brazos AB y BC se cortó una varilla de aluminio a la medida deseada.

Para el sistema motriz se emplearon partes comunes en máquinas CNC domésticas (como impresoras 3D), además de rodamientos comunes (del tipo 625 y 608) en los sitios requeridos.

Todas estas características resultan en un sistema altamente fiable, rápido de armar

y fácil de controlar; El cual adicionalmente minimiza los factores de incertidumbre en el movimiento (tales como la fricción y la falta de rigidez de las partes), permitiendo así mediciones precisas.

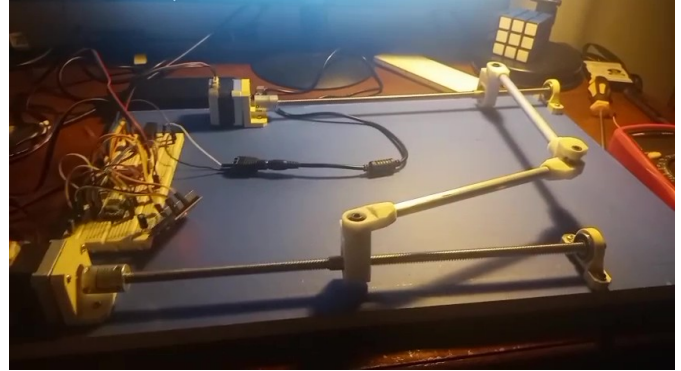


Figura 3: Montaje mecánico del prototipo

VI-B. Implementación de la instrumentación

Por su parte la implementación de dos de los tres sensores dentro del diseño mecánico se consideró para el prototipo. Estos dos sensores se encuentran sobre los actuadores lineales en A y C. Estos al ser acelerómetros miden la aceleración que actúa sobre los deslizadores, de la cual luego se deducen la velocidad y la posición. Por su parte el tercer sensor se fija momentáneamente con un adhesivo sobre el punto B en la barra BC. Mientras que los deslizadores en A y C presentan únicamente traslación, este sensor se encuentra midiendo un elemento que manifiesta movimiento de plano general, por lo cual este mide aceleración en los 2 ejes y adicionalmente la aceleración angular; de estas medidas se deducen la velocidad y su dirección, y la posición del punto B.

La implementación de estos sensores se realizó mediante el protocolo de comunicación I2C y el uso de la librería FastIMU. La elección de este protocolo conllevó a tener en cuenta también consideraciones electrónicas las cuales influían en como el microcontrolador reconocía a los sensores. Entonces los sensores en A y C (IMU1 e IMU2) se encuentran en el mismo canal pero con una dirección diferente, mientras que el sensor en B (IMU3) se encuentra en un canal aparte.

Esta arquitectura permitió recibir datos de los 3 sensores en simultaneo, los cuales el microcontrolador procesa posteriormente, y entrega los datos de interés para su fácil lectura mediante una terminal.

```
===== REPORTE CINEMÁTICO COMBINADO (RESTAURADO) =====
IMU1 | Vel(mm/s) [X: 9 Y: 0 Z: -12] | Pos(mm) [X:-1715 Y: 42 Z: 266]
IMU2 | Vel(mm/s) [X: 0 Y: 0 Z: 0] | Pos(mm) [X:-1102 Y:-1443 Z: 144]
IMU3 | Vel(mm/s) [X: 900 Y: -543 Z: -37] | Pos(mm) [X: 1470 Y:-1392 Z: -369]
Giro3| Giro(d/s) [X: 0.2 Y: 0.1 Z: -0.1]

===== REPORTE CINEMÁTICO COMBINADO (RESTAURADO) =====
IMU1 | Vel(mm/s) [X: 0 Y: 0 Z: -6] | Pos(mm) [X:-1715 Y: 42 Z: 266]
IMU2 | Vel(mm/s) [X: 0 Y: 0 Z: 0] | Pos(mm) [X:-1102 Y:-1443 Z: 144]
IMU3 | Vel(mm/s) [X: 450 Y: -271 Z: -19] | Pos(mm) [X: 1470 Y:-1392 Z: -369]
Giro3| Giro(d/s) [X: -0.1 Y: -0.1 Z: -0.1]
```

Figura 4: Resultados de los sensores en un banco de prueba

VII. Discusiones

VIII. Conclusiones