SUPER STAR®
CABLES

TECHNICAL
CATALOGUE



an SSE™ brand

BUET BDS-900 Fire Retardant Low Smoke Energy Saving

an SSE brand

SUPER STAR CABLES

বিওয়াইএ/বিএওয়াইএ

BYA/BAYA


450/750 V SINGLE CORE

BDS 900 & BS: 6004

Application: Suitable for surface mounted or concealed steel conduits or trunking. Also suitable for field protected installation in and appliance up to 1000 V a.c or upto 750 V to earth d.c.

ব্যবহার স্থান ঃ সারফেস/কনসিড-স্টিল/পিভিসি কন্ডুইটের ভিতর অথবা ট্রাংকিং এ ব্যবহার যোগ্য।

Colour of Insulation : Red/yellow/Blue/Black/Green

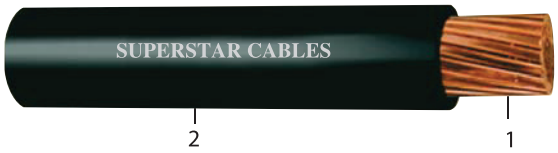

Construction: *1. Annealed Copper/Aluminium Conductor 2.PVC Insulation.*

Others Features
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

a) Maximum Operating Temperature = 70˚C
b) Maximum Short Circuit Temperature = 160˚C
c) Lead Free
d) Flame Retardant IEC 60332-1-2
e) Test Voltage (AC) (2kV-2.5 kV)
f) Installation Temperature Min 5˚C

ক) সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা = ৭০° সে.
খ) সর্বোচ্চ সর্ট সার্কিট তাপমাত্রা = ১৬০° সে.
গ) শীসা মুক্ত
ঘ) ফ্লেম রিটারডেন্ট
ঙ) এসি টেস্ট ভোল্টেজ = ২ কেভি থেকে ২.৫ কেভি
চ) ইনসুলেশন তাপমাত্রা সর্বনিম্ন = ৫° সে.

PHYSICAL DATA								ELECTRICAL DATA			
ক্ষেত্রফল	সংখ্যা ও খেই এর ব্যাস	কন্ডাকটরের আকৃতি	ইনসুলেশন এর পুরুত্ব	মোট ব্যাস Overall diameter		ওজন Approx. weight of cable		৩৫° সে. পাইপের ভিতরে বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা Current rating at 35°C in conduit		৩৫° সে. খোলা অবস্থায় বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা Current rating at 35°C in air	
Cross Sectional Area	No. & approx. diameter of wire Cu/Al	Shape of Conductor	Nominal thickness of insulation	সর্বনিম্ন lower limit	সর্বোচ্চ upper limit	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al
core x mm^2	nos./mm	-	mm	mm	mm	kg/km	kg/km	amps	amps	amps	amps
1x1.0	1/1.13	re	0.7	2.5	3.0	16	-	13	-	16	-
1x1.0	3/0.65	rm	0.7	2.5	3.0	17	-	13	-	16	-
1x1.3	3/0.74	rm	0.7	2.6	3.2	20	12	15	10	19	12
1x1.5	1/1.38	re	0.7	2.6	3.2	22	-	16	-	20	-
1x1.5	7/0.52	rm	0.7	2.7	3.3	23	13	16	11	20	13
1x1.5	3/0.80	rm	0.7	2.7	3.3	23	13	16	11	20	13
1x2.0	3/0.91	rm	0.8	3.1	3.8	30	17	20	13	25	15
1x2.5	1/1.78	re	0.8	3.2	3.9	32	-	22	-	28	-
1x2.5	7/0.67	rm	0.8	3.3	4.0	33	19	22	15	28	18
1x3.0	7/0.74	rm	0.8	3.5	4.3	40	21	26	17	31	20
1x4.0	7/0.85	rm	0.8	3.8	4.6	51	31	30	20	37	24
1x4.5	7/0.91	rm	0.8	3.9	4.7	56	32	32	21	39	25
1x6.0	7/1.04	rm	0.8	4.3	5.2	71	40	38	25	47	31
1x7.0	7/1.12	rm	1.0	4.5	5.8	85	43	42	27	51	33
1x9.5	7/1.32	rm	1.0	5.4	6.5	113	55	50	32	61	39
1x10	7/1.35	rm	1.0	5.6	6.7	117	64	52	34	63	41
1x14.5	7/1.63	rm	1.0	6.2	7.5	164	76	65	40	79	50
1x16	7/1.70	rm	1.0	6.4	7.8	179	92	70	45	85	55

an SSE brand

SUPER STAR CABLES

বিওয়াএফওয়াই/বিএওয়াইএফওয়াই

BYFY/BAYFY

300/500 V

TWIN CORE

BDS 900 & BS: 6004

Application: Suitable for fixed installations in dry or damp premises clipped direct to a surface or on a cable tray unenclosed and also for use in non metallic conduit (PVC).

ব্যবহার স্থান ঃ শুকনো কিংবা ড্যাম্প স্থানে – সরাসরি সারফেসে ক্লিপ-এর সাহায্যে কাঠের ব্যাটেনের উপর অথবা কেবল ট্রেতে ব্যবহার যোগ্য।

Colour of Insulation : Red/yellow/Blue/Black

Colour of Sheath : Gray



Construction: *1. Annealed Copper/Aluminium Conductor 2.PVC Insulation Cores Laid in Flat Form 3. Gray PVC outer Sheath.*

Others Features
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

A) Maximum Operating Temperature = 70˚C

B) Maximum Short Circuit Temperature = 160˚C

C) Lead Free

D) Flame Retardant IEC 60332-1-2

E) Test Voltage (AC) (2kV)

F) Installation Temperature Min 5˚C

ক) সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা = ৭০° সে.

খ) সর্বোচ্চ সর্ট সার্কিট তাপমাত্রা = ১৬০° সে.

গ) শীসা মুক্ত

ঘ) ফ্লেম রিটারডেন্ট

ঙ) এসি টেস্ট ভোল্টেজ = ২ কেভি

চ) ইনসুলেশন তাপমাত্রা সর্বনিম্ন = ৫° সে.

PHYSICAL DATA								ELECTRICAL DATA			
ক্ষেত্রফল	সংখ্যা ও খেই এর ব্যাস	কন্ডাকটরের আকৃতি	ইনসুলেশন এর পুরুত্ব	শীথ-এর পুরুত্ব	কেবলের ব্যাস	ওজন		৩৫° সে. পাইপের ভিতরে বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা		৩৫° সে. খোলা অবস্থায় বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা	
Cross Sectional Area	No. & approx. diameter of wire Cu/Al	Shape of Conductor	Nominal thickness of insulation	Nominal thickness of sheath	Approx. Cable diameter	Approx. weight of cable		Current rating at 35°C in conduit		Current rating at 35°C in air	
						Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al
core x mm^2	nos./mm	-	mm	mm	mm	kg/km	kg/km	amps	amps	amps	amps
2x1.0	1/1.13	re	0.6	0.9	7.4x4.7	53	-	13	-	15	-
2x1.0	3/0.65	rm	0.6	0.9	7.6x4.8	58	-	13	-	15	-
2x 1.3	3/0.74	rm	0.7	0.9	8.3x5.3	69	52	15	9	17	11
2x1.5	1/1.38	re	0.7	0.9	8.4x5.4	65	-	16	13	18	15
2x1.5	7/0.52	rm	0.7	0.9	8.4x5.4	67	46	16	13	18	15
2x1.5	3/0.80	rm	0.7	0.9	8.4x5.8	67	46	16	13	18	15
2x2.0	3/0.91	rm	0.7	0.9	9.4x5.8	92	65	20	14	23	16
2x2.5	1/0.78	re	0.8	1.0	9.8x6.2	98	-	22	16	26	20
2x2.5	7/0.67	rm	0.8	1.0	9.8x6.2	99	67	22	16	26	20
2x3.0	7/0.74	rm	0.8	1.0	11.2x6.7	127	89	24	17	28	21
2x4.0	7/0.85	rm	0.8	1.0	11.5x7.2	152	102	30	22	33	26
2x4.5	7/0.91	rm	0.8	1.0	11.8x7.5	165	108	32	23	38	27
2x6.0	7/1.04	rm	0.8	1.1	13.0x8.0	205	130	37	27	43	35

an SSE brand

SUPER STAR CABLES

ফ্লেক্সিবেল কেবল


FLEXIBLECABLES

300/500 V
THREE CORE
BDS-899 & BS-6500

Application: Suitable for dry places where mechanical stresses do not exist, at the connections of mobile equipments.

ব্যবহার স্থান ঃ শুকনো স্থানে স্থানান্তর যোগ্য যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করা হয়।

Colour of Insulation : Red, Yellow, Blue
Colour of Outer Sheath : Grey

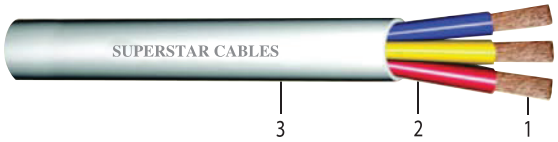

Construction: *1. Annealed Flexible Copper Conductor 2. PVC Insulation 3.Grey PVC outer sheath.*

Others Features
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

a) Maximum Operating Temperature = 70˚C
b) Maximum Short Circuit Temperature = 160˚C
c) Lead Free
d) Flame Retardant IEC 60332-1-2
e) Test Voltage (AC) (3.5 KV)
f) Installation Temperature Min 5˚C

ক) সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা = ৭০° সে.
খ) সর্বোচ্চ সর্ট সার্কিট তাপমাত্রা = ১৬০° সে.
গ) শীসা মুক্ত
ঘ) ফ্লেম রিটারডেন্ট
ঙ) এসি টেস্ট ভোল্টেজ = ৩.৫ কেভি
চ) ইনসুলেশন তাপমাত্রা সর্বনিম্ন = ৫° সে.

TWIN CORE

PHYSICAL & ELECTRICAL DATA

কন্ডাকটরের ক্ষেত্রফল	সংখ্যা ও খেই এর ব্যাস	ইনসুলেশনএর পুরুত্ব	শীথ এর পুরুত্ব	সর্বপরি ব্যাস	ওজন	৩৫° সে. খোলা অবস্থায় বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা	
Nominal cross sectional area of conductor	No. & Nominal diameter of wires	Nominal thickness of insulation	Nominal thickness of sheath	Approx. overall diameter	Approx. weight of cable	Current Rating at 35° C	
						In Conduit	In Air
nos. x mm²	nos./mm	mm	mm	mm	kg/km	amps	amps
2 x 0.4	14 / 0.19	0.6	0.8	6.1	49	3	4
2 x 0.5	16 / 0.20	0.6	0.8	6.3	54	3	4
2 x 0.65	23 / 0.19	0.6	0.8	6.5	60	6	7
2 x 0.75	24 / 0.20	0.6	0.8	6.8	64	7	8
2 x 1.0	32 / 0.20	0.6	0.8	7.2	74	10	11
2 x 1.2	40 / 0.19	0.6	0.8	7.4	78	13	15
2 x 1.5	30 / 0.25	0.7	0.8	8.0	99	15	17
2 x 2.0	70 / 0.19	0.7	1.0	9.1	127	18	20
2 x 2.5	50 / 0.25	0.8	1.0	9.8	151	20	22
2 x 3.0	110 / 0.19	0.8	1.1	10.6	174	24	26
2 x 4.0	56 / 0.30	0.8	1.1	11.0	200	25	27

THREE CORE

PHYSICAL & ELECTRICAL DATA

কন্ডাকটরের ক্ষেত্রফল	সংখ্যা ও খেই এর ব্যাস	ইনসুলেশন এর পুরুত্ব	শীথ এর পুরুত্ব	সর্বপরি ব্যাস	ওজন	৩৫° সে. খোলা অবস্থায় বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা	
Nominal cross sectional area of conductor	No. & Nominal diameter of wires	Nominal thickness of insulation	Nominal thickness of sheath	Approx. overall diameter	Approx. weight of cable	Current Rating at 35° C	
						In Conduit	In Air
nos. x mm²	nos./mm	mm	mm	mm	kg/km	amps	amps
3 x 0.4	14 / 0.19	0.6	0.8	6.4	58	2	3
3 x 0.5	16 / 0.20	0.6	0.8	6.7	64	3	4
3 x 0.65	23 / 0.19	0.6	0.8	6.9	71	6	7
3 x 0.75	24 / 0.20	0.6	0.8	7.2	76	7	8
3 x 1.0	32 / 0.20	0.6	0.8	7.5	88	10	11
3 x 1.2	40 / 0.19	0.6	0.9	8.0	99	13	15
3 x 1.5	30 / 0.25	0.7	0.9	8.8	124	15	17
3 x 2.0	70 / 0.19	0.7	1.1	10.0	160	18	20
3 x 2.5	50 / 0.25	0.8	1.1	10.4	183	20	22
3 x 3.0	110 / 0.19	0.8	1.2	11.5	222	24	26
3 x 4.0	56 / 0.30	0.8	1.2	12.0	254	25	27

an SSE brand

SUPER STAR® CABLES

ফ্লেক্সিবেল কেবল
FLEXIBLECABLES
300/500 V
SINGLE/TWO CORE
BDS-899 & BS-6500


Application: Suitable for dry places where mechanical stresses do not exist, at the connections of mobile equipments

ব্যবহার স্থান ঃ স্থানান্তর যোগ্য যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করা হয়। যেখানে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

Colour of Insulation : Red, Black



Colour of Insulation : Red, Black
Colour of Outer Sheath : Grey

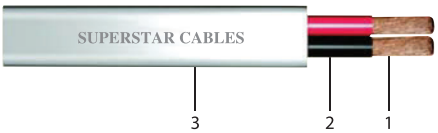

Construction: *1. Annealed Flexible Copper Conductor 2. PVC Insulation 3.Grey PVC outer sheath.*

Others Features
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

a) Maximum Operating Temperature = 70˚C
b) Maximum Short Circuit Temperature = 160˚C
c) Lead Free
d) Flame Retardant IEC 60332-1-2
e) Test Voltage (AC) (3.5 KV)
f) Installation Temperature Min 5˚C

ক) সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা = ৭০° সে.
খ) সর্বোচ্চ সর্ট সার্কিট তাপমাত্রা = ১৬০° সে.
গ) শীসা মুক্ত
ঘ) ফ্লেম রিটারডেন্ট
ঙ) এসি টেস্ট ভোল্টেজ = ৩.৫ কেভি
চ) ইনসুলেশন তাপমাত্রা সর্বনিম্ন = ৫° সে.

SINGLE CORE

PHYSICAL & ELECTRICAL DATA

কন্ডাকটরের ক্ষেত্রফল	সংখ্যা ও খেই এর ব্যাস	খেই এর সংখ্যা এবং সাইজ	ইনসুলেশন এর পুরুত্ব	মোট ব্যাস	ওজন	৩৫° সে. খোলা অবস্থায় বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা	
Cross sectional area of conductor	No. and size of wires	No. and size of wires	Thickness of insulation	Overall diameter of each core	Approximate weight	Current rating at 35° C	
						In conduit	In Air
mm²	nos./mm	nos./inch	mm	mm	kg/km	amps	amps
0.40	14/0.193	14/.0076	0.6	2.26	8.0	2	3
0.65	23/0.193	23/.0076	0.6	2.57	12.4	5	6
1.20	40/0.193	40/.0076	0.6	2.84	16.9	11	13
2.00	70/0.193	70/.0076	0.6	3.43	23.6	16	18

TWO CORE (T/T)

PHYSICAL & ELECTRICAL DATA

কন্ডাকটরের ক্ষেত্রফল	সংখ্যা ও খেই এর ব্যাস	খেই এর সংখ্যা এবং সাইজ	ইনসুলেশন এর পুরুত্ব	মোট ব্যাস	ওজন	৩৫° সে. খোলা অবস্থায় বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা	
Cross sectional area of conductor	No. and size of wires	No. and size of wires	Thickness of insulation	Overall diameter of each core	Approximate weight	Current rating at 35° C	
						In conduit	In Air
mm²	nos./mm	nos./inch	mm	mm	kg/km	amps	amps
2x0.40	14/0.193	14/.0076	0.6	2.26	16.0	2	3
2x0.65	23/0.193	23/.0076	0.6	2.57	24.8	5	6
2x1.20	40/0.193	40/.0076	0.6	2.84	33.9	11	13
2x2.00	70/0.193	70/.0076	0.6	3.43	47.2	16	18


TWIN CORE (F/T)

PHYSICAL & ELECTRICAL DATA

কন্ডাকটরের ক্ষেত্রফল	সংখ্যা ও খেই এর ব্যাস	ইনসুলেশন এর পুরুত্ব	শীথ এর পুরুত্ব	প্রতি কোরের ব্যাস	ওজন	৩৫° সে. খোলা অবস্থায় বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা	
Cross sectional area of conductor	No. and size of wires	Thick of insulation	Thickness of Sheath	Overall diameter of each core	Approximate weight	Current rating at 35° C	
						In conduit	In air
mm²	nos./mm	mm	mm	mm	kg/km	amps	amps
2x0.40	14/0.193	0.6	0.8	3.9x6.1	36.0	3	4
2x0.65	23/0.193	0.6	0.8	4.0x6.4	45.0	6	8

an SSE™ brand

SUPER STAR® CABLES

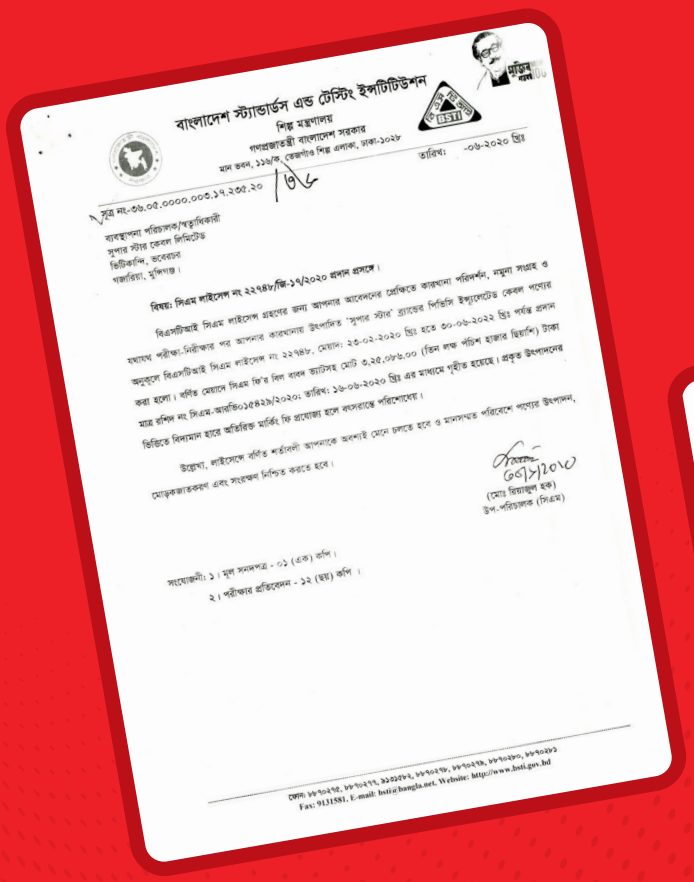

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মান ভবন, ১১৬/ক, কেরানীগঞ্জ শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২৮৮

তারিখ: ০৬-১২-২০২০ খ্রিঃ

সূত্র নং-৩৯.০৫.০০০০.০০৫.১৭.২৩৫.২০ /৩৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/স্বত্বাধিকারী
সুপার স্টার কেবল লিমিটেড
ডিটিকরপি, ভবেরচর
গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

বিষয়: সিএম লাইসেন্স নং ২২৭৪৮/ডি-১৭/২০২০ প্রদান প্রসঙ্গে।


বিএসটিআই সিএম লাইসেন্স গ্রহণের জন্য আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে কারখানা পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ ও যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আপনার কারখানায় উৎপাদিত "সুপার স্টার" ব্র্যান্ডের পিভিসি ইন্সুলেটেড কেবল পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই সিএম লাইসেন্স নং ২২৭৪৮, মেয়াদ: ২৩-০২-২০২০ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রদান করা হলো। বর্ণিত মেয়াদে সিএম ফি'র বিল বাবদ ডাচবিসহ মোট ৩,২৫,০৮৬.০০ (তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার ছিয়াশি) টাকা মাত্র ধার্য নং সিএম-আরসিচি০১৫৪২৯/২০২০; তারিখ: ১৬-০৬-২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে পৃষ্ঠীত হয়েছে। প্রকৃত উৎপাদনের ভিত্তিতে বিলম্বান হারে অতিরিক্ত মার্কিং ফি প্রযোজ্য হলে বাকসরাকে পরিশোধযোগ্য।

উল্লেখ্য, লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলী আপনাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে ও মানসম্মত পরিবেশে পণ্যের উৎপাদন, মোড়কজাতকরণ এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

০৫/১২/২০২০
(মোঃ রিয়াজুল হক)
উপ-পরিচালক (সিএম)

সংযোজনী: ১। মূল সনদপত্র - ০১ (এক) কপি।
২। পরীক্ষার প্রতিবেদন - ১২ (বার) কপি।

ফোন: ৮৮০২৭৩, ৮৮০২৭৭, ৯২০২৮২, ৮৮০২৭৮, ৮৮০২৭৯, ৮৮০২৮০, ৮৮০২৮১
Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd

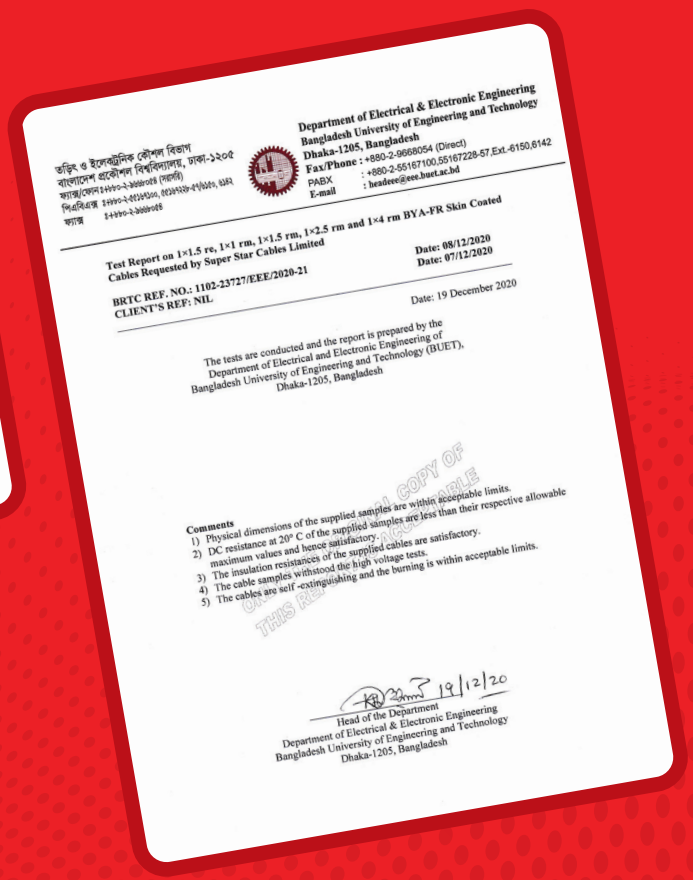

Department of Electrical & Electronic Engineering
Bangladesh University of Engineering and Technology
Dhaka-1205, Bangladesh
Fax/Phone : +880-2-9668054 (Direct)
PABX : +880-2-55167100,55167228-57,Ext.-6150,6142
E-mail : headeee@eee.buet.ac.bd

তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫
ফ্যাক্স/ফোন: +৮৮০-২-৯৬৬৮০৫৪ (সরাসরি)
পিএবিএক্স: +৮৮০-২-৫৫১৬৭১০০, ৫৫১৬৭২২৮-৫৭/৬১৫০, ৬১৪২
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৬৬৮০৫৪

Test Report on 1×1.5 re, 1×1 rm, 1×1.5 rm, 1×2.5 rm and 1×4 rm BYA-FR Skin Coated Cables Requested by Super Star Cables Limited

Date: 08/12/2020
Date: 07/12/2020

BRTC REF. NO.: 1102-23727/EEE/2020-21
CLIENT'S REF: NIL

Date: 19 December 2020

The tests are conducted and the report is prepared by the Department of Electrical and Electronic Engineering of Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), Dhaka-1205, Bangladesh

Comments
1) Physical dimensions of the supplied samples are within acceptable limits.
2) DC resistance at 20° C of the supplied samples are less than their respective allowable maximum values and hence satisfactory.
3) The insulation resistances of the supplied cables are satisfactory.
4) The cable samples withstood the high voltage tests.
5) The cables are self -extinguishing and the burning is within acceptable limits.

19/12/20
Head of the Department
Department of Electrical & Electronic Engineering
Bangladesh University of Engineering and Technology
Dhaka-1205, Bangladesh



BUET | BDS-900 | Fire Retardant | Low Smoke | Energy Saving

SUPER STAR®
CABLES

SSG™
Super Star Group

Corporate Office:
UCEP Cheyne Tower (3rd floor)
25 Segun Bagicha, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 88 02 8391721 (Hunt), 8391751-6
Fax: +88 02 8391723

09610774774

www.ssgbd.com | www.ssgeshop.com | /ssgbd