


双排线槽灯布置逻辑

布置要求（两端距离相等，中间灯间距为面板输入值）：

1. 灯间距D(面板输入) = 2700/5400/4000
2. 两端距离相等，中间间距全为D
3. 两端距离d, min = 800（暂定）

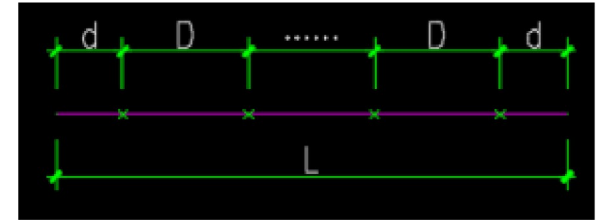

线槽含：边线、端头、中心线

边线和端头图层：E-UNIV-EL2, 如本图无，则新建，40号色，HIDDEN线型

线槽中心线图层：E-LITE-CENTER, 如本图无，则新建，5号色，DASHDOT线型，不打印状态

生成后打成组

同时将GROUPDISPLAYMODE值修改为0