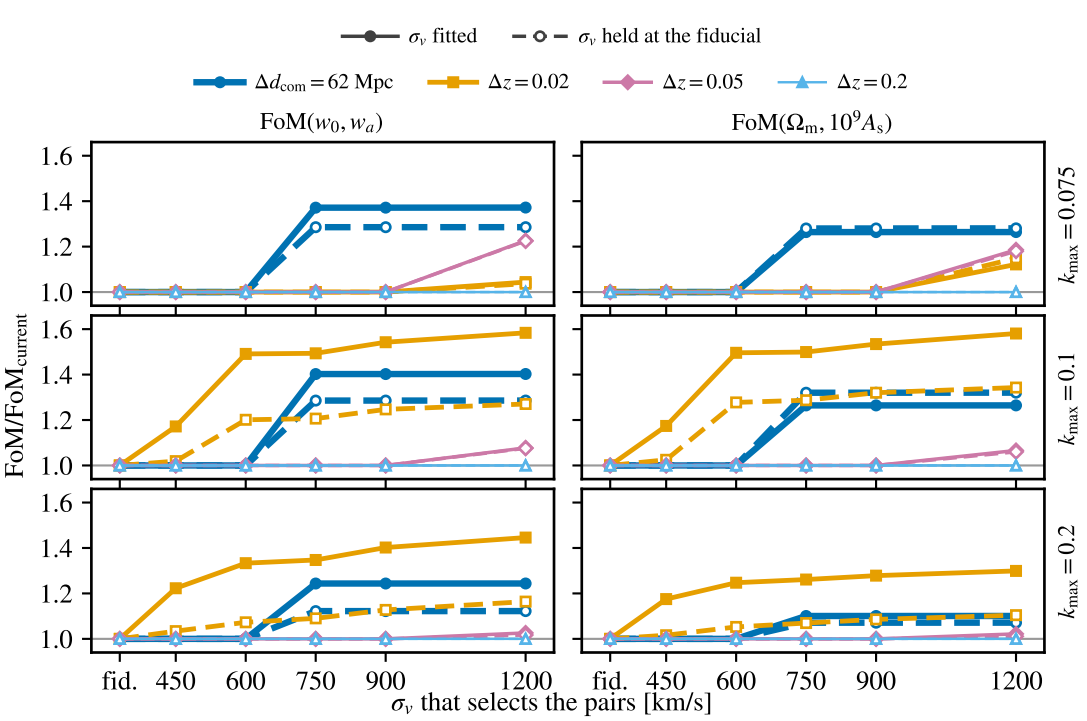
σ_v fitted
σ_v held at the fiducial
$\Delta d_{\rm com} = 62$ Mpc
$\Delta z = 0.02$
$\Delta z = 0.05$
$\Delta z = 0.2$
FoM(w_0, w_a)
FoM($\Omega_{\rm m}, 10^9 A_{\rm s}$)
$k_{\rm max} = 0.075$
$k_{\rm max} = 0.1$
$k_{\rm max} = 0.2$
FoM/FoM$_{\rm current}$
1.0
1.2
1.4
1.6
fid.
450
600
750
900
1200
σ_v that selects the pairs [km/s]