
SCHEDPOL® SINCE 1981 MADE IN EUROPE

Szambo/zbiornik septyczny / *Septic tank / Klärgrube*

SERIA 116

Dostępny wymiar /
Available size (L × W × H) /
Verfügbare Größe (L × B × H):
233,2 × 124,7 × 116 cm

Wymiary w mm
Dimensions in mm
Abmessungen in mm

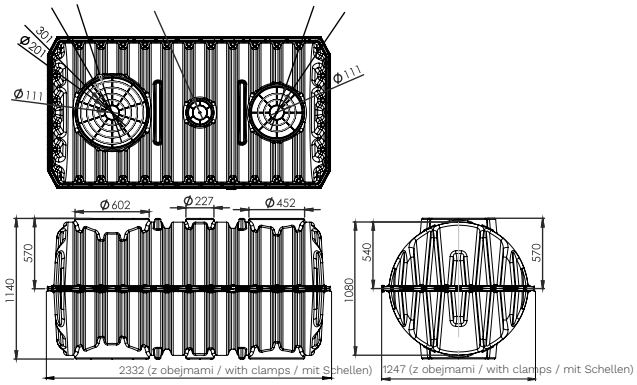





Dane techniczne / *Technical data / Technische Daten*

Pojemność (l) Capacity (l) / Fassungsvermögen (l)	**2000**
Długość (mm) Length (mm) / Länge (mm)	**2332**
Szerokość (mm) Width (mm) / Breite (mm)	**1247**
Wysokość (mm) Height (mm) / Höhe (mm)	**1160**
Masa (kg) Weight (kg) / Gewicht (kg)	**ok. / approx. / ca. 95**
Grubość ścianki (mm) Wall thickness (mm) / Wandstärke (mm)	**5**
Liczba komór (z przegrodami tarczowymi) Compartments / Kammern (circular-disc separators / Scheibentrennwände)	**3**
Liczba użytkowników Users / Nutzer	**4–5**
Materiał: tworzywo wtryskowe czarne/szare Material: black/grey injection-moulded plastic / Material: spritzgegossener Kunststoff, schwarz/grau	

Opis / *Description / Beschreibung*

Trzykomorowe (z przegrodami tarczowymi) szambo/zbiornik septyczny 2000 l do ścieków bytowych, dla 4–5 osób; materiał: tworzywo wtryskowe czarne/szare. Montaż wyłącznie pod ziemią. Komora 1 – sedymentacja: osad opada na dno, a tłuszcze wypływają na powierzchnię; komora 2 – strefa pośrednia; komora 3 – woda sklarowana, odpływ rurą PP Ø110 mm.

Three-compartment (circular-disc separators) 2000-litre septic tank for domestic wastewater, for 4–5 people; material: black/grey injection-moulded plastic. Underground installation only. Compartment 1 – sedimentation: sludge settles while fats float to the surface; compartment 2 – intermediate zone; compartment 3 – clarified water, discharged through a Ø110 mm PP pipe.

Dreikammer-Klärgrube (mit Scheibentrennwänden) 2000 l für häusliches Abwasser, für 4–5 Personen; Material: spritzgegossener Kunststoff, schwarz/grau. Nur für den unterirdischen Einbau. Kammer 1 – Absetzbereich: Schlamm sinkt ab, Fette schwimmen auf; Kammer 2 – Zwischenzone; Kammer 3 – geklärtes Wasser, Ablauf über PP-Rohr Ø110 mm.

Akcesoria i serwis / *Accessories and service / Zubehör und Service*

Opcja: nadstawki z pokrywą – SERIA 118 (70–120 cm). Współpracuje z systemem rozsączającym SERIA 119. Usuwanie osadu co 0,5–3 lata (zależnie od użytkowania) przez uprawnioną firmę asenizacyjną.

Option: capped risers – SERIA 118 (70–120 cm). Compatible with the SERIA 119 infiltration system. Sludge removal every 0.5–3 years (depending on use) by an authorised emptying service.

Option: Domschachtverlängerungen mit Deckel – SERIA 118 (70–120 cm). Kombinierbar mit dem Versickerungssystem SERIA 119. Schlammentsorgung alle 0,5–3 Jahre (je nach Nutzung) durch einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb.