


20 Вмещает
литров топлива

АВТОНОМНОСТЬ

по топливу до **2** недель

АВТОНОМНОСТЬ

по электропитанию до **24** часов

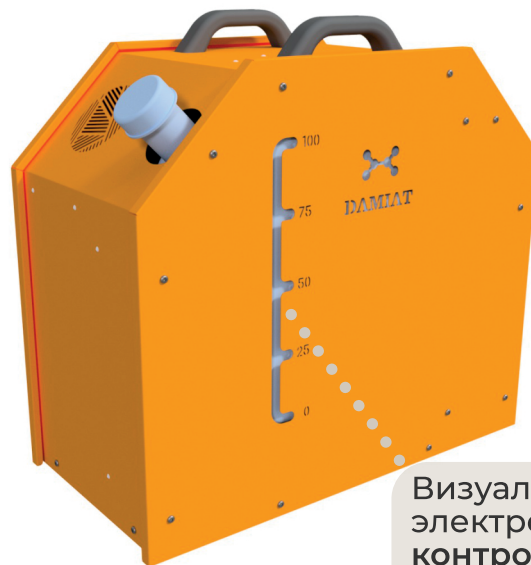

Визуальный и электронный контроль уровня топлива

СОВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР

Наша установка контролирует и регулирует газовую среду и микроклимат Хранилища по Всем основным параметрам, таким как:

- температура продукта **6 точек контроля**
- температура в камере
- влажность в камере
- уровень CO₂ (углекислый газ)
- уровень C₂H₄ (этилен)
- уровень O₃ (озон)



ВСТРОЕННАЯ РОЗЕТКА

Подключение Вашего озонатора и управление его работой по заданной программе. Контролируемый уровень озона, для правильной обработки продукта и помещения.


СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАЦИИ

канал подключения к интернету

- » возможность подключения к системе климата камеры хранения, экономия топлива 20%
- » архивирование параметров работы (хранение до 2х лет)

Данные по беспроводному каналу поступают к нашим специалистам по хранению в режиме 24/7.

Это позволяет удаленно контролировать процессы хранения и быстро реагировать на происходящие изменения.

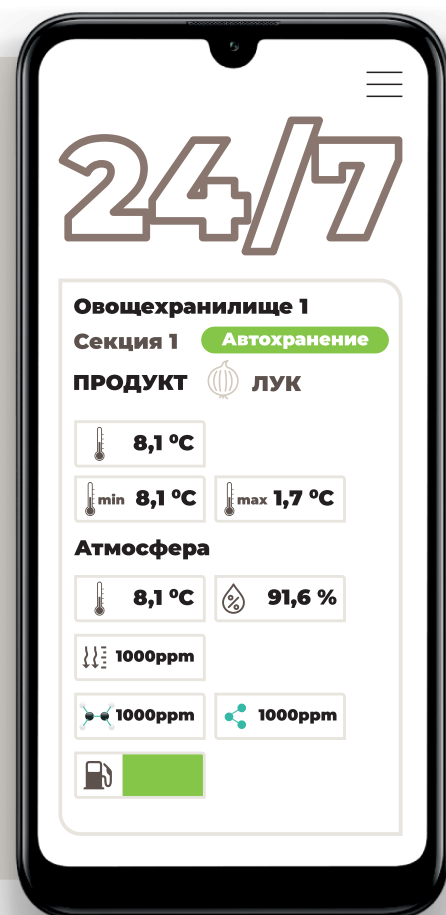

Преимущества и технологические возможности промышленного Генератора Этилена Дамиат.

Основные характеристики

1. Автономность:

- По топливу: до 2 недель.
- По электропитанию: до 24 часов.

2. Контроль окружающей среды:

Установка оснащена современным контроллером, который непрерывно отслеживает и регулирует важнейшие параметры:

- Температура продукта (6 точек контроля);
- Температура в камере;
- Влажность воздуха;
- Концентрация углекислого газа (CO_2);
- Концентрация этилена (C_2H_4);
- Уровень озона (O_3).

Эти показатели обеспечивают оптимальный микроклимат для длительного хранения овощной продукции.

3. Современные коммуникации:

- Возможности интеграции в системы мониторинга через интернет.
- Автоматическое архивирование всех рабочих параметров сроком до двух лет.
- Специалисты компании осуществляют круглосуточный удалённый мониторинг состояния хранилища.

4. Эффективность и безопасность эксплуатации:

- Встроенная система электронного и визуального контроля уровня топлива обеспечивает надёжность и бесперебойность работы оборудования.
- Уникальная конструкция реактора снижает потребление топлива до 20%, даже при работе на низкосортном горючем материале.

5. Дополнительные преимущества:

- Интеграция с системой озонирования для автоматического управления уровнем озона и обеззараживающей обработкой камер хранения.
- Озонатор подключается непосредственно к генератору и управляется согласно заранее установленным программам.

Таким образом, данная установка представляет собой высокотехнологичное решение для поддержания оптимального микроклимата в овощехранилищах, обеспечивая сохранность продукции и минимизирует потери.

Сравнение технических возможностей и характеристик с Аналогами на рынке.

Характеристика	Damiat	Аналогичные модели
Автономность:		
По топливу	До 2 недель	До 1 недели
По электропитанию	До 24 часов	нет
Контроль окружающей среды:		
Количество точек контроля температуры	6	1
Параметры измерения	COг, C2H4, Оз, температура, влажность	CO2, C2H4, температура
Коммуникационные возможности:		
Интернет-подключение	Есть	Нет
Архивирование	Да (до 2 лет)	Нет
Удалённый мониторинг	Специалистами 24/7	Отсутствует
Эффективность и безопасность:		
Система контроля топлива	Электронная + визуальная	Только визуальная
Расход топлива	Снижение расхода до 20%	Стандартный расход
Интеграция с оборудованием:		
Управление озонатором	Да	Нет
Работа с некачественным топливом	Допустима	Требует высококачественное топливо