



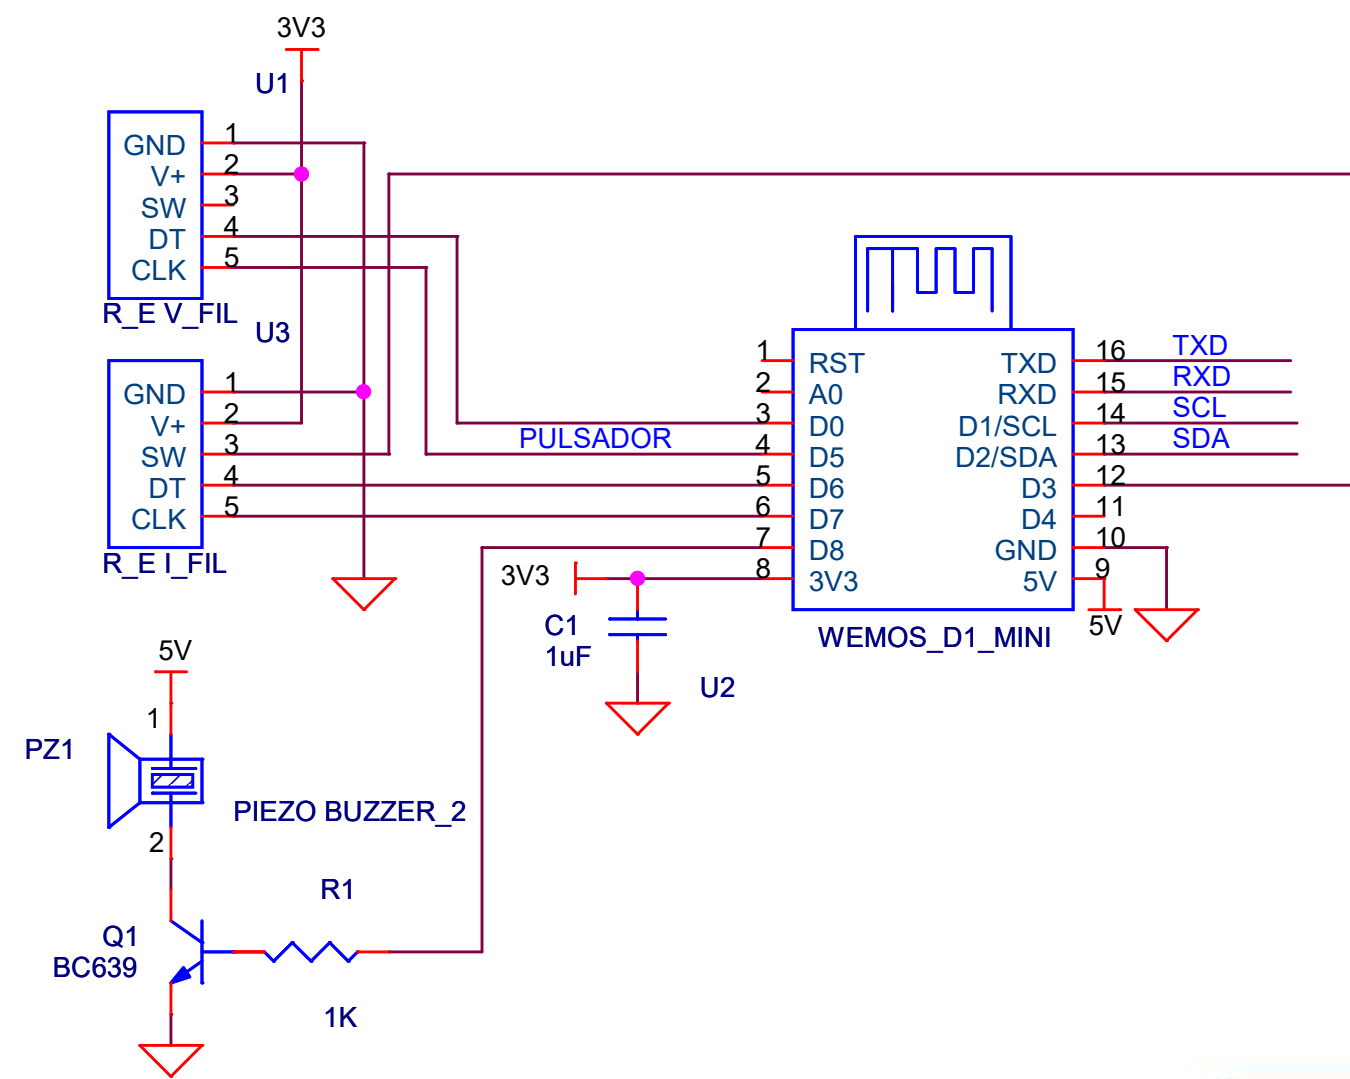


MAPA DE PINES PARA EL WEMOS D1 MINI ESP8266


- SS =15
- MOSI=13
- MISO=12
- SCK=14
- A0=17 ¿?
- PIN_WIRE_SDA=4
- PIN_WIRE_SCL=5
- LED_BUILTIN=2
- D0 = 16
- D1 = 5
- D2 = 4
- D3 = 0
- TXD1=D4 = 2
- D5 = 14
- D6 = 12
- D7 = 13
- TXD2=D8 = 15
- RXD=D9 = 3
- TXD=D10 = 1

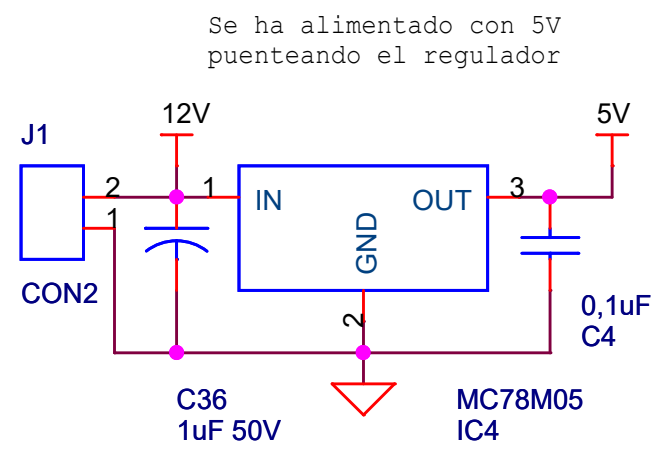

Se ha alimentado con 5V puentando el regulador

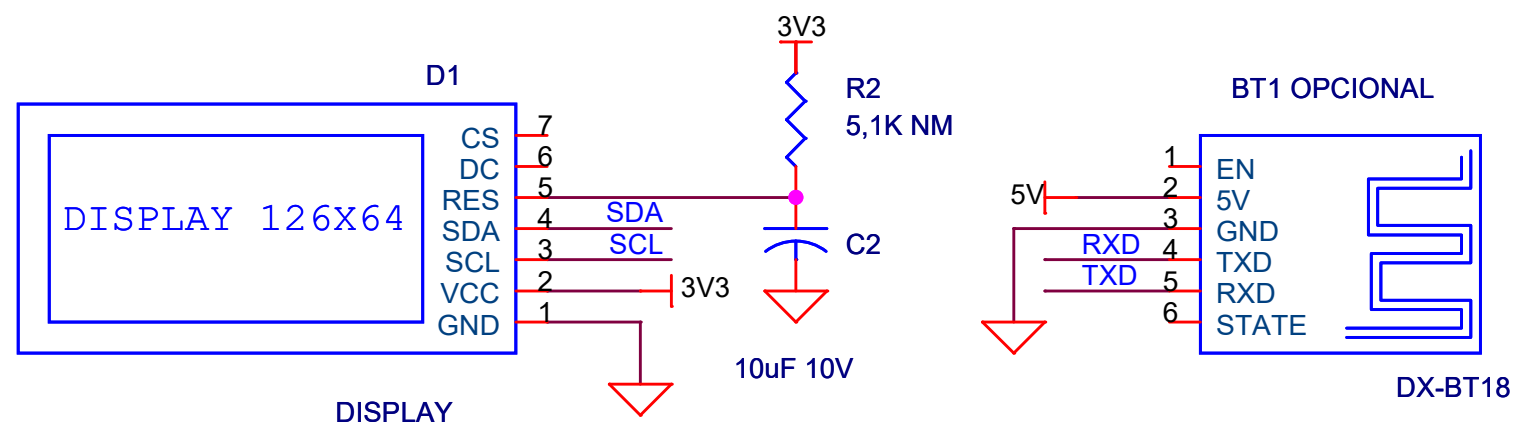

En platformio.ini para subir la velocidad
board_build.f_cpu = 160000000L

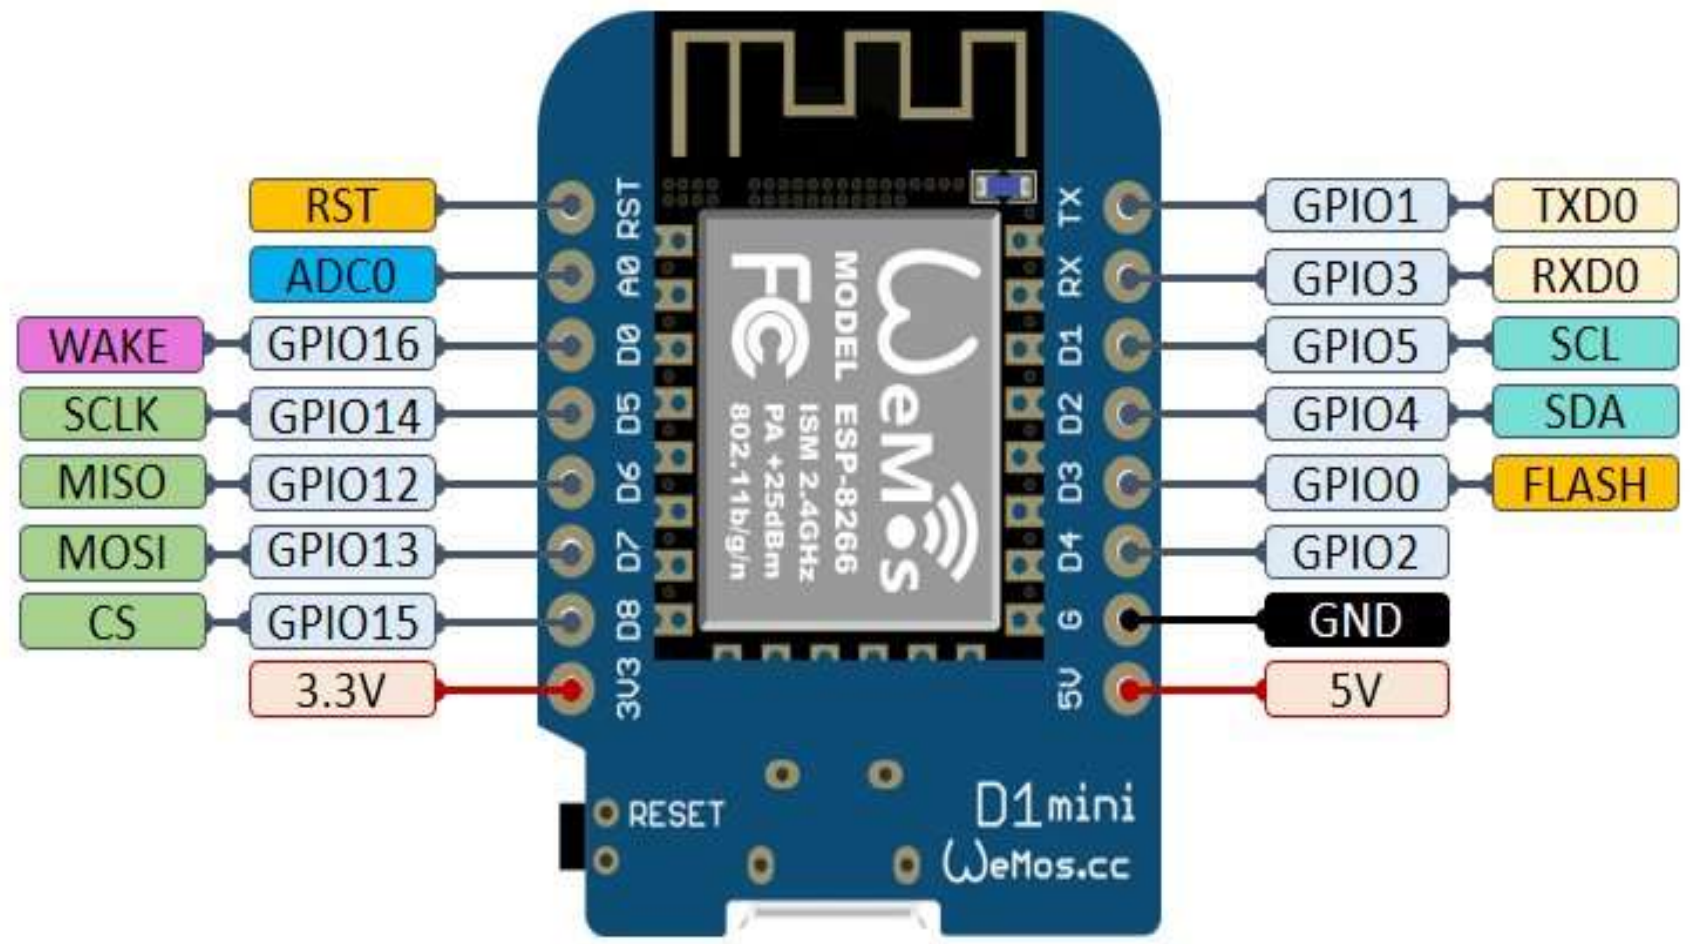

platform = espressif8266
board = esp12e
framework = arduino

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID		
SEGAINVEX, Dpto. Electrónica		
Diseñado: Patricio Coronado Dibujado: Patricio Coronado		
Título: fuente detector de haces moleculares: Set point del filamento		
Tam. A	Orden de Trabajo: 20220390	Rev. V1
	Archivo: <Archivo>	
Fecha: Tuesday, October 29, 2024		Hoja 1 de 6