




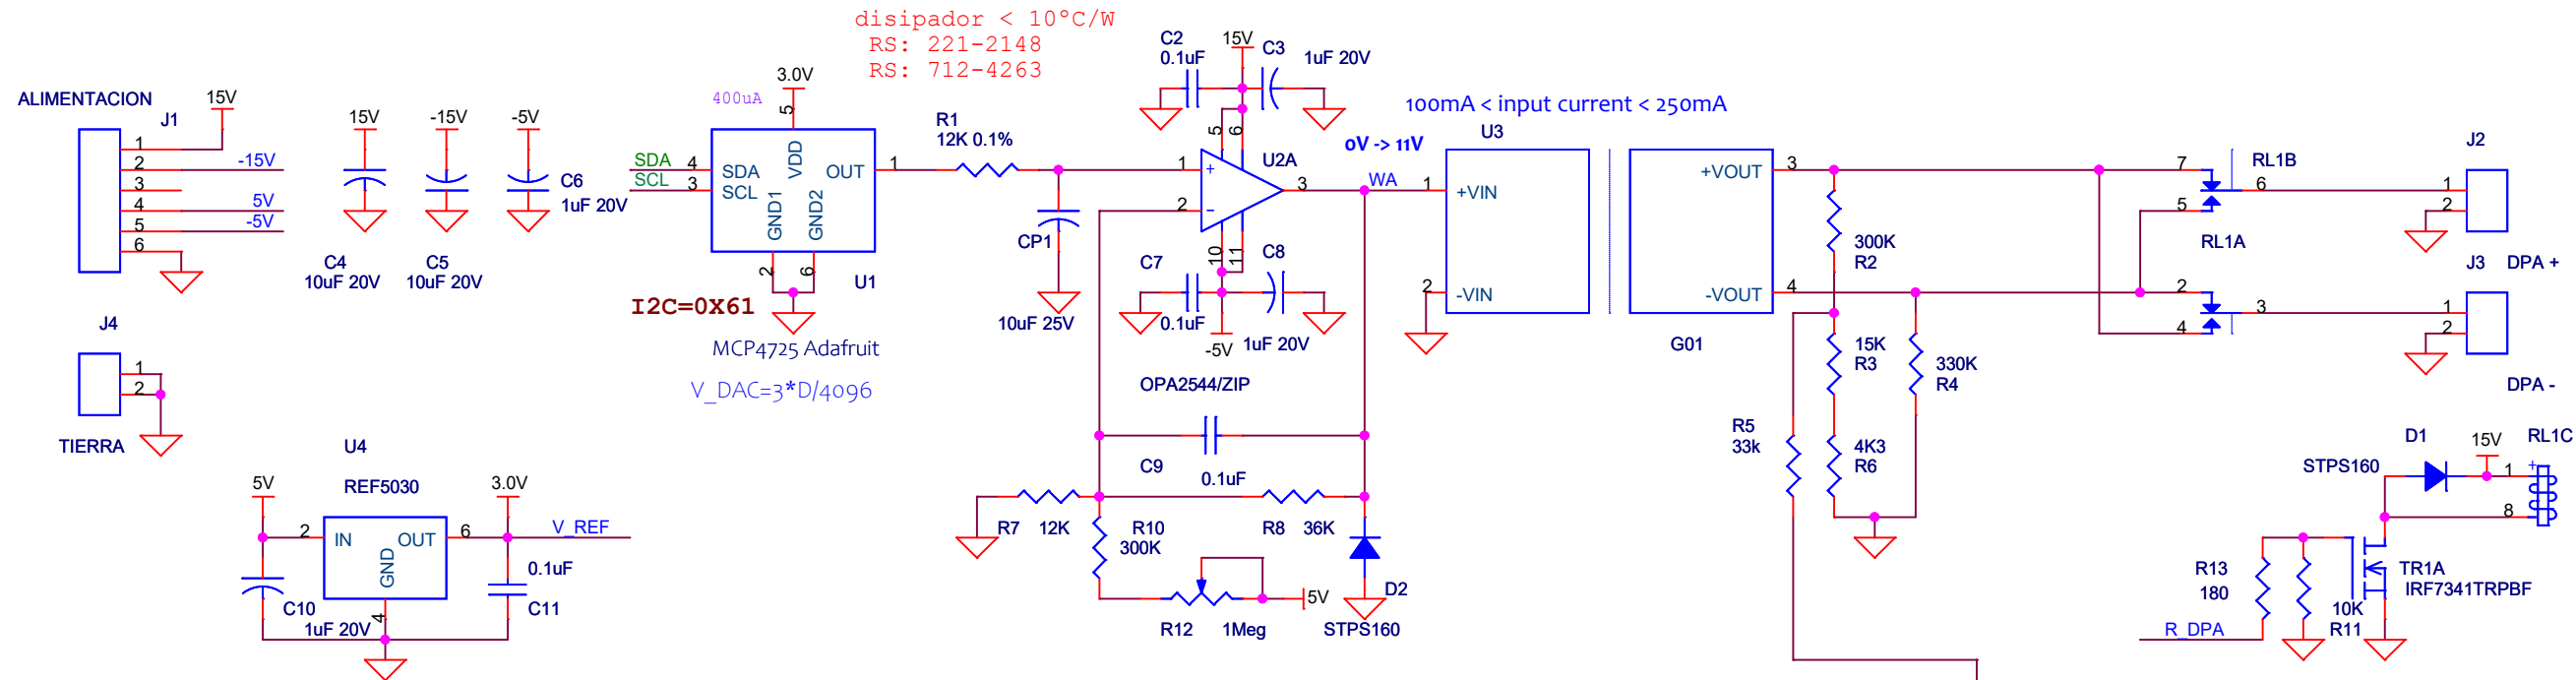


Con la alimentación de 15V a 14,5V
y las dos salidas a -100V el consumo
en esa fuente es de 200mA

Con la alimentación de 15V a 15V
y las dos salidas a -100V el consumo
en esa fuente es de 300mA

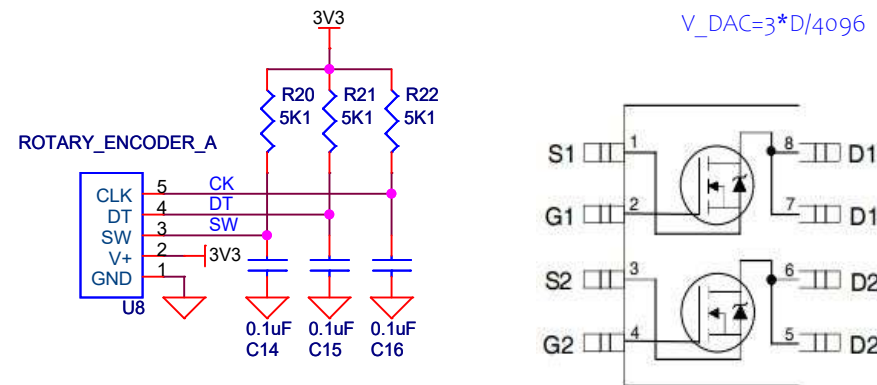

Los 2 CF? no
están en PCB

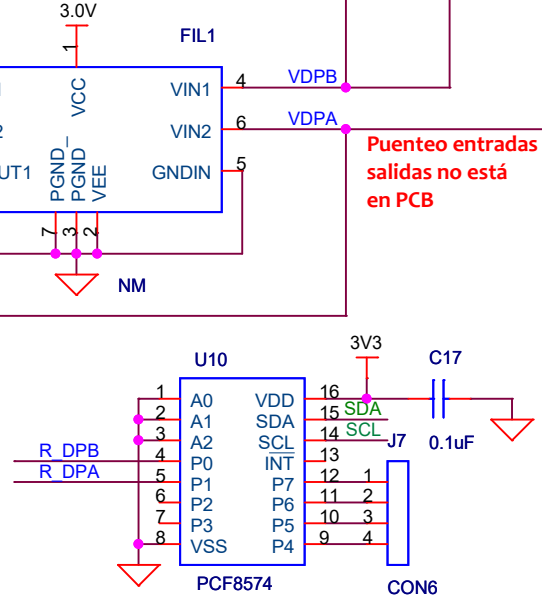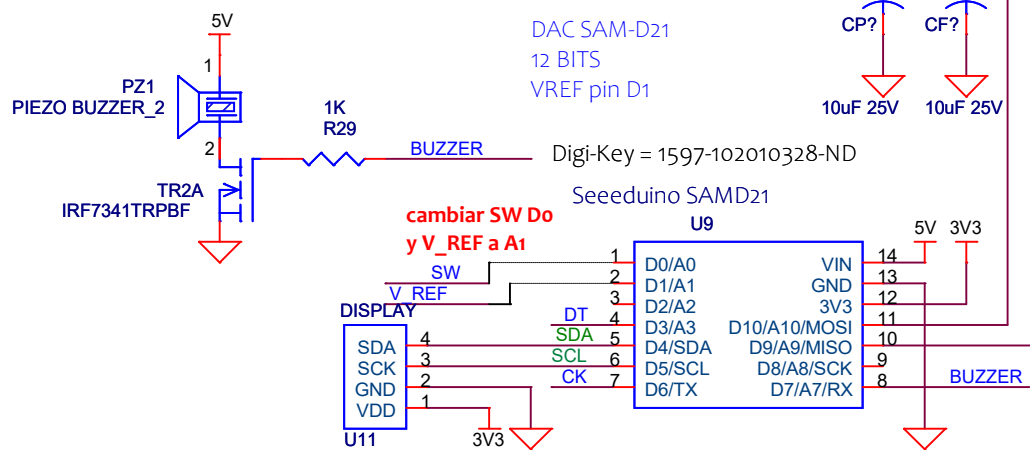

Puenteo entradas
salidas no está
en PCB

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID		
SEGAINVEX, Dpto. Electrónica		
Diseñado: Patricio Coronado		
Dibujado: Patricio Coronado		
Título: fuente detector de haces moleculares: Deflection plates		
Tam. B	Orden de Trabajo: 20220390	Rev. V1
Fecha: Tuesday, October 29, 2024	Hoja 1 de 15	