PD–Aufgabe 1:

Multi-Effekt-Patch

Programmiert ein Patch, in welchem auf ein Eingangssignal verschiedene Effekt angewendet werden können.
Diese können z.B. sein: Delay, Ringmodulation, Chorus, Delay, Distortion, Filter…
Verwendet davon mindestens 3 verschiedene.
Der Signalweg soll folgendermaßen aussehen:

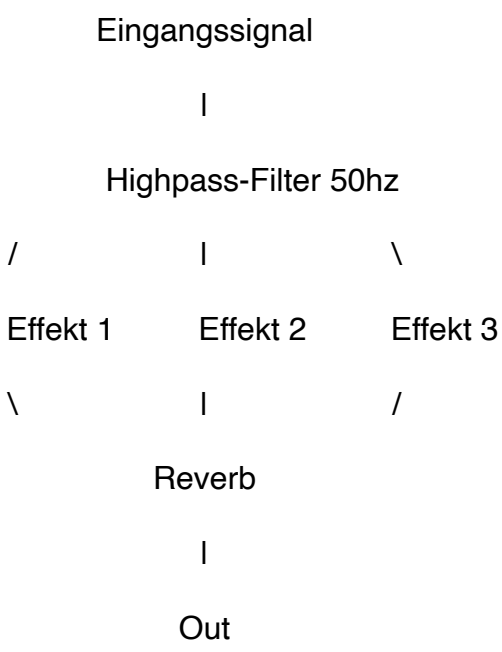

Die Parameter der Effekte sollen mittels beschrifteter Slider steuerbar sein.
Die Oberfläche des Patches soll sauber aufgeräumt und nur die nötigen Slider sichtbar sein. Des weiteren sollen Aussteuerungsanzeigen (vu-meter) für Ein- und Ausganssignal programmiert werden.
Zum Testen soll außerdem ein Einfacher Soundfile-Player programmiert werden, mit dem das Mirkofoneinganssignal simuliert werden soll.