

MIMO-WM: 面向人形机器人的轻量级状态空间世界模型

周新民^{1,2}, 余焕杰^{3†}, 张慧慧⁴, 王伟³, 陈露⁴

(1. 湖南工商大学 人工智能与机器人学院, 湖南 长沙 410205;

2. 湘江实验室, 湖南 长沙 410205;

3. 湖南工商大学 计算机学院, 湖南 长沙 410205;

4. 湖南工商大学 前沿交叉学院, 湖南 长沙 410205)

摘要: 针对人形机器人高维状态预测中轻量化与精度的双重需求, 本文提出一种轻量级世界模型 MIMO-WM. 该模型对每个输入维度独立维护状态空间, 并通过 sigmoid 门控引入维度间的轻量级交互. 参数量仅 0.138M, 低于各对比方法. 在 Humanoid 数据集上, MIMO-WM 的均方误差为 0.199, 优于 Mamba-WM 的 0.202 和 Transformer-WM 的 0.281; 在 HumanoidStandup 数据集上, 以 0.138M 参数达到与 Transformer 的 0.302M 参数相当的预测精度. 消融实验表明门控机制可降低 MSE 约 8.9%, 序列长度分析表明输入序列长度 $T=8$ 时预测精度较高. 将 MIMO-WM 嵌入模型预测控制框架, 交叉熵方法采样式求解器相比梯度求解器可提升控制频率 1 到 2 个数量级; MIMO-WM 在 Humanoid 上实现了 7.99Hz 的控制频率, 且其 3 步预测均方误差为 0.216, 低于各对比方法. 复杂度分析表明, 设层数 L 、隐空间维度 D 时, MIMO-WM 的复杂度为 $O(LTD \log T)$, 当 $T=32$ 时相比 Transformer 的 $O(T^2D)$ 约可降低计算量 6 倍. 代码已开源在 <https://github.com/SEMHAQ/MIMO-WM>.

关键词: 状态空间模型; 世界模型; 状态预测; 模型预测控制; 具身智能

引用格式: 周新民, 余焕杰, 张慧慧, 等. MIMO-WM: 面向人形机器人的轻量级状态空间世界模型. 控制理论与应用, xxxx, xx(x): xxx – xxx

DOI: 10.7641/CTA.202x.xxxxx

MIMO-WM: A Lightweight State Space World Model for Humanoid Robots

ZHOU Xin-min^{1,2}, YU Huan-jie^{3†}, ZHANG Hui-hui⁴, WANG Wei³, CHEN Lu⁴

(1. School of Artificial Intelligence and Robotics, Hunan University of Technology and Business, Changsha Hunan 410205, China;

2. Xiangjiang Laboratory, Changsha Hunan 410205, China;

3. School of Computer Science, Hunan University of Technology and Business, Changsha Hunan 410205, China;

4. School of Frontier Crossover Studies, Hunan University of Technology and Business, Changsha Hunan 410205, China)

Abstract: Humanoid robot state prediction requires both lightweight design and prediction accuracy. This paper proposes MIMO-WM, a lightweight world model that maintains an independent state space for each input dimension and introduces cross-dimension interaction via a sigmoid gating mechanism. With only 0.138 million parameters, MIMO-WM uses fewer parameters than all compared methods. Multi-seed experiments on Humanoid show that MIMO-WM achieves a mean squared error of 0.199, outperforming Mamba-WM at 0.202 and Transformer-WM at 0.281; on HumanoidStandup, it delivers accuracy comparable to Transformer while using only 45.7% of its parameters. Ablation studies show that the gating mechanism reduces MSE by 8.9%, and sequence length analysis shows that an input length of $T=8$ yields the best prediction accuracy. When integrated into a model predictive control framework, the cross-entropy method achieves 1 to 2 orders of magnitude higher control frequency than gradient-based solving; MIMO-WM achieves 7.99 Hz on Humanoid with the a 3-step prediction MSE of 0.216, lower than other compared methods. Complexity analysis with L layers and hidden dimension D shows that MIMO-WM achieves $O(LTD \log T)$ complexity, offering approximately $6\times$ reduction compared to Transformer's $O(T^2D)$ when $T=32$. The code is open source at <https://github.com/SEMHAQ/MIMO-WM>.

Key words: state space model; world model; state prediction; model predictive control; embodied intelligence

Citation: X. Zhou, H. Yu, H. Zhang, et al. MIMO-WM: A lightweight state space world model for humanoid robots. *Control Theory & Applications*, xxxx, xx(x): xxx – xxx

收稿日期: xxxx-xx-xx; 录用日期: xxxx-xx-xx.

† 通讯作者. E-mail: semhaqx@gmail.com.

本文责任编辑: XXX.

国家自然科学基金项目 (21BGL231), 湘江实验室重大项目 (24XJ01001; 25XJ01001) 资助.

Supported by the National Social Science Fund of China (21BGL231) and the Major Program of Xiangjiang Laboratory (24XJ01001; 25XJ01001).

1 引言

具身智能的核心在于智能体通过与物理环境的实时交互来学习、进化并执行任务^[1]。人形机器人作为具身智能的重要载体,其高维度状态空间、全向平衡约束及多关节耦合动力学使得“感知-决策-控制”的闭环实现极具挑战。其中,世界模型^[2]作为环境动力学的内部表征,其核心功能是通过状态转移建模实现对未来状态的预测,并基于预测能力支持规划与决策。在模型预测控制(model predictive control, MPC)框架中,世界模型通过前向模拟多步未来状态轨迹为优化求解提供动力学约束,其预测精度和推理速度直接决定了控制性能。

近年来,基于深度学习的世界模型取得了显著进展。基于循环神经网络(recurrent neural network, RNN)的方法^[3]虽然能够建模时序依赖,但存在梯度消失和长程依赖捕捉困难的问题。基于 Transformer 的方法^[4]通过自注意力机制有效解决了长程依赖问题,但其二次计算复杂度 $O(T^2)$ 在长序列场景下带来显著的计算开销。在具身智能领域,RT-2^[5]等大规模视觉-语言-动作模型展示了世界模型在机器人控制中的巨大潜力,但其庞大的参数量和计算需求使得部署在资源受限的机器人平台上面临严峻挑战。

状态空间模型(state space model, SSM)^[6]作为一种新兴的序列建模方法,通过线性递推结构实现了 $O(T)$ 的每步推理复杂度,在长序列处理上具有较低的计算开销。从 S4 的结构化参数化到 S4D^[7]的对角简化,再到 Mamba^[8]的选择性扫描机制,SSM 在语言建模等任务上已取得与 Transformer 相当的性能^[9]。

然而,将 SSM 应用于具身智能领域的世界模型构建尚处于起步阶段。现有工作主要集中在视觉感知和语言理解领域,而在机器人状态预测和控制方面的探索相对有限。近期, Mamba 策略网络^[10-11]和 SSM 时序预测^[12]等工作开始将 SSM 引入机器人和序列决策领域,但前者侧重于策略学习,后者侧重于时序数据预测,均未涉及面向机器人状态预测的世界模型构建。人形机器人状态预测任务面临三重挑战:状态维度高达 348~376 维,涉及全身多关节的强耦合动力学;双足支撑切换导致动作-状态映射具有时变非线性和非连续性;且实时控制回路要求毫秒级的推理延迟。这些特点要求世界模型在保持高预测精度的同时,具备极低的计算开销。

更重要的是,现有 SSM 方法在应用于人形机器人状态预测时存在根本性局限: S4D 采用固定对角状态矩阵,无法根据输入内容调整动力学特性,而人

形机器人的动力学参数如足地接触刚度、惯性矩会随支撑相切换和关节配置变化; Mamba 的选择性扫描机制虽然具有输入自适应能力,但其参数量和计算开销较大,不适合资源受限的人形机器人机载部署场景。因此,设计一种既能保持对角 SSM 的计算效率、又能适应机器人动力学变化的新型 SSM 架构,是一个亟待解决的关键问题。

本文的主要贡献如下:

1) 方法贡献: 提出基于维间独立状态空间与 sigmoid 门控的轻量级世界模型 MIMO-WM, 以 0.138M 参数实现人形机器人状态预测, 在保持对角 SSM 线性计算复杂度的同时通过门控引入维度间轻量级交互。

2) 实验贡献: 在 Humanoid 和 HumanoidStandup 两类动力学特性不同的人形机器人任务上, 系统对比了 MIMO-WM 与 LSTM、GRU、Transformer、Mamba、TCN 五种序列模型的预测性能, 验证了维度独立 SSM 加轻量门控在物理动力学预测中对全混合架构的优势——在 Humanoid 上精度优于各对比方法, 在 HumanoidStandup 上以 Transformer 的 45.7% 参数量达到相当精度。

3) 理论贡献: 证明了对角 SSM 递推与卷积两种计算模式的等价性, 分析了 MIMO-WM 较 Transformer 和 LSTM 的渐进复杂度优势, 并给出了 CEM 采样式 MPC 的收敛性保证。

本文其余部分组织如下: 第 2 节回顾相关工作; 第 3 节介绍问题描述与预备知识; 第 4 节详述所提方法; 第 5 节给出实验结果与分析; 第 6 节总结全文并展望未来工作。

2 相关工作

2.1 人形机器人世界模型

世界模型的概念最早可追溯到 Karl Friston 的主动推理理论, 其核心思想是智能体通过构建环境的内部模型来进行预测和规划。在深度学习时代, Ha 和 Schmidhuber 提出了基于变分自编码器 VAE 和循环神经网络的世界模型框架, 通过学习压缩的环境表征来实现策略学习。Hafner 等人^[13]提出了 Dreamer 系列方法, 利用潜在动力学模型在想象中进行策略优化, 在多个连续控制基准上取得了领先性能。DreamerV3^[14]进一步统一了离散和连续动作空间的处理, 展示了世界模型的通用性。

在人形机器人领域, 动力学模型与模型预测控制相结合的思路已被广泛探索^[15-17]。然而, 人形机器人的高维状态空间和双足动态平衡特性对世界模型的预测精度和实时性提出了苛刻要求。近期, RT-2 将大规模视觉-语言模型与机器人动作空间对齐, 展

示了基础模型在机器人控制中的潜力. 然而, 这些方法普遍面临计算开销大、难以满足实时控制要求的问题. 在高效计算方面, TinyML^[18]和模型压缩技术为资源受限平台上的深度学习部署提供了解决方案. 在仿真到真实迁移方面, 域随机化和快速电机适应 RMA 等方法缩小了仿真与真实机器人之间的差距. 世界模型在自动驾驶领域也得到了广泛关注^[19], 连续-离散状态空间模型为混合系统建模提供了新思路. 本文提出的 MIMO-WM 旨在以极低的计算开销实现高质量的状态预测, 为机器人状态预测提供一种轻量级的 MIMO-SSM 解决方案.

2.2 状态空间模型

SSM 源于控制理论中的线性系统描述, 近年来在深度学习领域引起了广泛关注. Gu 等人^[20]提出的 HiPPO 框架通过最优多项式投影解决了连续时间记忆问题, 为 SSM 在序列建模中的应用奠定了理论基础. S4 通过结构化参数化解决了 SSM 在长程依赖建模中的数值稳定性问题, 在 Long Range Arena 基准上取得了突破性结果.

在 S4 的基础上, 研究者提出了多种改进方案. S4D 简化了对角 SSM 的参数化, 直接使用复数对角矩阵, 在保持性能的同时显著降低了实现复杂度. 并行扫描算法^[21]也被用于加速 SSM 的训练过程. H3^[22]结合了 SSM 与门控注意力, 在语言建模中取得了与 Transformer 相当的性能.

Mamba 是 SSM 发展的一个重要里程碑. 它引入了选择性扫描机制, 使 SSM 的状态更新能够根据输入内容动态调整, 从而在保持线性计算复杂度的同时实现了与 Transformer 相当的建模能力. Mamba 的块结构已成为现代 SSM 架构的标准设计模式. Mamba-2 进一步揭示了 SSM 与注意力机制之间的结构化状态空间对偶性, 为统一理解不同序列建模方法提供了新的理论框架.

现有 SSM 方法在应用于机器人状态预测时存在局限性. S4D 采用固定对角参数化, 无法根据输入内容调整动力学特性; Mamba 的选择性扫描机制虽然具有输入自适应能力, 但其参数量和计算开销较大. MIMO-SSM 通过多输入多输出结构, 在保持对角 SSM 计算效率的同时实现了更强的表达能力, 参数量和计算开销远小于 Mamba, 更适合资源受限的机器人部署场景.

近期 SSM 类方法开始在机器人领域得到应用. 在策略学习方面, Mamba 被用于替代 Transformer 作为策略网络的主干, 实现了更高效的序列决策, 其中 Mamba 策略网络在连续控制任务中取得了与 Transformer 策略网络相当的性能, 但推理速度提升

了 2-3 倍. 在时序预测方面, SSM 被用于长程多变量时序预测, 利用其线性复杂度和长程建模优势. 在世界模型方面, Dreamer 系列和 TD-MPC 等方法主要基于循环神经网络或潜在动力学模型进行环境建模, 且主要面向视觉输入, 计算开销较大. 近期, RoboMamba^[23]将 Mamba 与视觉编码器结合用于机器人操作, 但其侧重视觉-语言理解而非状态空间的动力学建模.

本文聚焦于状态-动作序列的世界模型构建, 区别于视觉输入的世界模型和策略网络方法, MIMO-WM 以极低的参数开销实现状态转移预测, 并通过 MPC 框架验证了其在规划决策中的可行性.

2.3 轻量级模型与实时控制

在资源受限的机器人平台上部署深度学习模型是一个重要挑战. 知识蒸馏、模型剪枝和量化是常用的模型压缩方法. 网络架构搜索 (neural architecture search, NAS) 也被用于自动设计高效的网络结构. 然而, 这些方法通常是事后压缩, 可能导致性能损失.

从架构设计角度出发, GRU 通过简化 LSTM 的门控结构减少了参数量. TCN 利用因果卷积和膨胀卷积实现了高效的序列建模. SSM 类方法通过线性递推结构实现了 $O(T)$ 的每步推理复杂度和 $O(1)$ 的单步延迟, 在长序列场景下具有显著的计算优势. 本文的 MIMO-WM 直接从轻量级架构设计出发, 以极低的参数开销实现高效的状态预测.

2.4 模型预测控制与学习模型

MPC 是一种基于模型的优化控制方法, 通过在每个控制时刻求解有限时域优化问题来确定最优动作. MPC 的核心在于动力学模型的准确性: 模型越精确, 控制性能越好. 传统的 MPC 使用解析模型, 但在复杂环境中获取精确的解析模型往往困难重重.

将学习模型与 MPC 结合是一个活跃的研究方向. Nagabandi 等人展示了神经网络动力学模型在 MPC 中的有效性. Chua 等人^[24]提出了 PETS 方法, 通过概率集成模型处理模型不确定性. Hafner 等人的 Dreamer 方法则将潜在动力学模型与 MPC 相结合. 本文将 MIMO-WM 嵌入 MPC 框架, 验证其在规划决策中的可行性^[25].

3 问题描述与预备知识

3.1 世界模型问题描述

设机器人在时刻 t 的状态为 $\mathbf{s}_t \in \mathbb{R}^{d_s}$, 执行的动作作为 $\mathbf{a}_t \in \mathbb{R}^{d_a}$. 状态向量包含机身位置、速度、朝向及各关节角度、角速度等信息, 动作向量对应各关节的力矩或目标位置. 世界模型的目标是学习状

态转移函数:

$$\mathbf{s}_{t+1} = f(\mathbf{s}_t, \mathbf{a}_t), \quad (1)$$

使得给定历史观测序列 $\{\mathbf{s}_{0:T-1}, \mathbf{a}_{0:T-1}\}$, 能够预测未来 H 步的状态轨迹 $\hat{\mathbf{s}}_{T:T+H-1}$. 在实际应用中, 状态转移函数 f 通常具有高维、非线性和耦合的特性.

3.2 状态空间模型

连续时间状态空间模型定义为:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{h}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{h}(t) + \mathbf{B}\mathbf{x}(t), \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{h}(t) + \mathbf{D}\mathbf{x}(t). \end{cases} \quad (2)$$

其中 $\mathbf{h}(t) \in \mathbb{R}^N$ 为隐状态, $\mathbf{x}(t)$ 为输入, $\mathbf{y}(t)$ 为输出, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{N \times N}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$, $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{1 \times N}$, $\mathbf{D} \in \mathbb{R}$ 为系统参数.

经零阶保持离散化后, SSM 可表示为:

$$\begin{cases} \mathbf{h}_k = \bar{\mathbf{A}}\mathbf{h}_{k-1} + \bar{\mathbf{B}}\mathbf{x}_k, \\ \mathbf{y}_k = \mathbf{C}\mathbf{h}_k + \mathbf{D}\mathbf{x}_k. \end{cases} \quad (3)$$

其中 $\bar{\mathbf{A}} = \exp(\Delta\mathbf{A})$, $\bar{\mathbf{B}} = (\Delta\mathbf{A})^{-1}(\exp(\Delta\mathbf{A}) - \mathbf{I}) \cdot \Delta\mathbf{B}$, Δ 为采样步长.

SSM 支持递推 ($O(TN)$) 和卷积 ($O(T \log T)$) 两种计算模式, 分别适用于在线推理和批量训练.

3.3 对角 SSM 参数化

将状态矩阵 $\mathbf{A}$ 约束为对角形式:

$$\mathbf{A} = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_N), \quad (4)$$

其中 $a_n = -\exp(\alpha_n) + j\beta_n$ 为复数对角元素, $\alpha_n > 0$ 确保系统的渐近稳定性. 在此参数化下, SSM 的离散化系数可解析计算:

$$\begin{cases} \bar{a}_n = \exp(\Delta \cdot a_n), \\ \bar{b}_n = \frac{\exp(\Delta \cdot a_n) - 1}{a_n}. \end{cases} \quad (5)$$

对角 SSM 的输出可通过全局卷积核高效计算:

$$K[t] = \sum_{n=1}^N C_n \cdot \bar{b}_n \cdot \bar{a}_n^t, \quad (6)$$

其中 $K \in \mathbb{R}^T$ 为卷积核. 该卷积可通过 FFT 在 $O(T \log T)$ 时间内计算.

4 MIMO-WM 方法

4.1 整体架构

MIMO-WM 的核心是多输入多输出状态空间模型 (multi-input multi-output state space model, MIMO-SSM) 架构. 传统 SSM 为单输入单输出 (single-input single-output, SISO) 结构, 每个隐藏维度独立维护一个标量状态. MIMO-SSM 将 SSM 扩展为多输入多输出结构: 设输入序列为 $\mathbf{z}_t \in \mathbb{R}^D$, MIMO-SSM 为每个输入维度 $d = 1, \dots, D$ 分配一个 N 维隐状态

向量 $\mathbf{h}_t^{(d)} \in \mathbb{R}^N$, 通过 D 个并行 SSM 同时处理全部维度. 每个 SSM 具有独立的参数 ($\mathbf{A}^{(d)}, \mathbf{B}^{(d)}, \mathbf{C}^{(d)}$), 允许多样的动力学特性.

MIMO-WM 在此基础上引入 sigmoid 门控机制, 使模型能够根据输入内容动态调节信息流动, 在保持线性计算复杂度的同时实现更强的表达能力. 整体架构如图 1 所示, 包含编码器、MIMO 主干网络和解码器.

4.2 编码器与解码器

编码器将当前状态和动作拼接后投影到隐空间:

$$\begin{cases} \mathbf{z}'_t = \mathbf{W}_1[\mathbf{s}_t; \mathbf{a}_t] + \mathbf{b}_1, \\ \mathbf{z}_t = \mathbf{W}_2 \text{GELU}^{[26]}(\mathbf{z}'_t) + \mathbf{b}_2. \end{cases} \quad (7)$$

其中 GELU 为高斯误差线性单元. 其中 $\mathbf{W}_1 \in \mathbb{R}^{D \times (d_s + d_a)}$, $\mathbf{W}_2 \in \mathbb{R}^{D \times D}$, D 为隐空间维度. 解码器将最后一层输出映射回状态空间:

$$\hat{\mathbf{s}}_T = \mathbf{W}_d \mathbf{z}'_{T-1} + \mathbf{b}_d + \mathbf{s}_{T-1}, \quad (8)$$

采用残差结构将预测建模为状态增量, 有助于加速收敛.

4.3 MIMO 块

定义 1 MIMO 块是 MIMO-WM 的核心组件. 给定输入 $\mathbf{z}_t \in \mathbb{R}^D$, MIMO 块依次执行层归一化、并行 SSM 变换、门控融合和残差连接. 首先, 对输入进行层归一化 $\tilde{\mathbf{z}}_t = \text{LayerNorm}(\mathbf{z}_t)$, 其中 $\tilde{\mathbf{z}}_t$ 的每个维度 d 由一个独立 SSM 处理:

$$\mathbf{h}_t^{(d)} = \bar{\mathbf{A}}^{(d)} \mathbf{h}_{t-1}^{(d)} + \bar{\mathbf{B}}^{(d)} \tilde{\mathbf{z}}_t^{(d)}, \quad (9)$$

其中 $\bar{\mathbf{A}}^{(d)} \in \mathbb{C}^{N \times N}$ 为第 d 维的对角状态矩阵, 各维度参数独立. SSM 输出由 $\mathbf{y}_t^{(d)} = \mathbf{C}^{(d)} \mathbf{h}_t^{(d)} + \mathbf{D}^{(d)} \tilde{\mathbf{z}}_t^{(d)}$ 计算, 记 $\mathbf{y}_t$ 为 SSM 的输出向量. $\mathbf{y}_t$ 经 sigmoid 门控调节:

$$\mathbf{o}_t = \mathbf{y}_t \odot \sigma(\mathbf{W}_g \tilde{\mathbf{z}}_t + \mathbf{b}_g), \quad (10)$$

其中 $\mathbf{W}_g \in \mathbb{R}^{D \times D}$ 为门控权重, σ 为 sigmoid 函数. 门控机制根据输入内容动态控制 SSM 输出的信息保留比例. 最终, 门控输出经残差连接得到 MIMO 块的输出:

$$\mathbf{z}'_t = \mathbf{z}_t + \mathbf{W}_o \mathbf{o}_t + \mathbf{b}_o. \quad (11)$$

MIMO-WM 的前向推理过程如下:

步骤 1 编码: $\mathbf{z} \leftarrow \text{Encoder}([\mathbf{s}_{0:T-1}; \mathbf{a}_{0:T-1}])$.

步骤 2 对 $\ell = 1, \dots, L$ 层 MIMO 块: 归一化 $\tilde{\mathbf{z}} \leftarrow \text{LayerNorm}(\mathbf{z})$, 并行 SSM $\mathbf{y} \leftarrow \text{DiagSSM}(\tilde{\mathbf{z}})$, 门控 $\mathbf{o} \leftarrow \mathbf{y} \odot \sigma(\mathbf{W}_g \tilde{\mathbf{z}} + \mathbf{b}_g)$, 残差 $\mathbf{z} \leftarrow \mathbf{z} + \mathbf{W}_o \mathbf{o} + \mathbf{b}_o$.

步骤 3 解码: $\hat{\mathbf{s}}_T \leftarrow \mathbf{s}_{T-1} + \text{Decoder}(\mathbf{z}_{T-1})$.

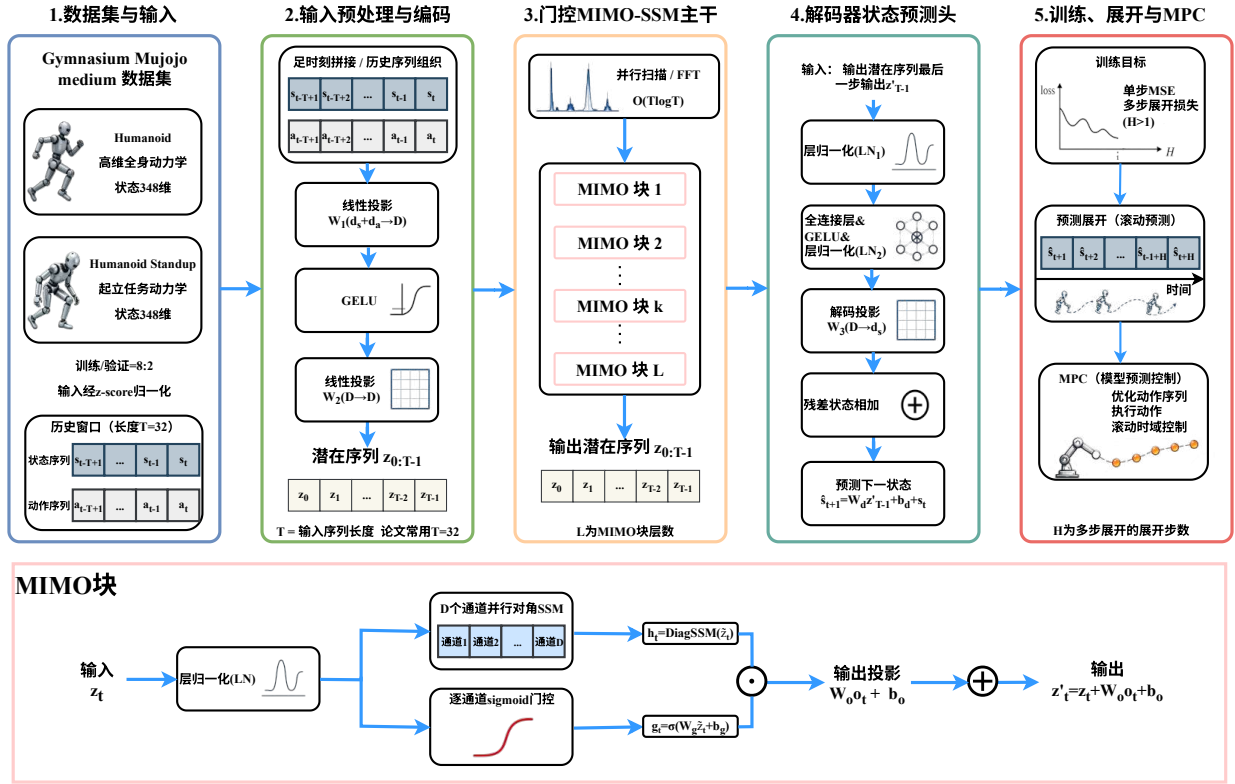


图 1 MIMO-WM 整体架构

Fig. 1 Overall architecture of MIMO-WM

4.4 理论分析

本节分析 MIMO-SSM 的理论性质. MIMO-SSM 为每个输入维度 $d = 1, \dots, D$ 分配一个独立的 N 维对角 SSM, 其参数为 $(\mathbf{A}^{(d)}, \mathbf{B}^{(d)}, \mathbf{C}^{(d)})$, 其中 $\mathbf{A}^{(d)} = \text{diag}(a_1^{(d)}, \dots, a_N^{(d)}) \in \mathbb{C}^{N \times N}$. 因此 MIMO-SSM 的稳定性、离散化和计算模式均可归约为单通道对角 SSM 的分析, 但需在 D 个通道上并行重复.

设单通道对角 SSM 的隐状态 $\mathbf{h}(t) \in \mathbb{C}^N$, 输入 $x(t) \in \mathbb{R}$, 输出 $y(t) \in \mathbb{R}$, 其连续时间形式为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{h}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{h}(t) + \mathbf{B}x(t), \\ y(t) = \mathbf{C}\mathbf{h}(t) + \mathbf{D}x(t). \end{cases} \quad (12)$$

其中 $\mathbf{A} = \text{diag}(a_1, \dots, a_N)$, $a_n = -\alpha_n + j\beta_n$, $\alpha_n > 0$ 确保渐近稳定. 经零阶保持离散化后,

$$\begin{cases} \mathbf{h}_k = \bar{\mathbf{A}}\mathbf{h}_{k-1} + \bar{\mathbf{B}}x_k, \\ y_k = \mathbf{C}\mathbf{h}_k + \mathbf{D}x_k. \end{cases} \quad (13)$$

其中 $\bar{\mathbf{A}} = \text{diag}(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_N)$, $\bar{a}_n = \exp(\Delta a_n)$, $|\bar{a}_n| < 1$ 保证离散系统稳定. MIMO-SSM 将上述结构在 D 个通道上并行复制, 总参数数量为 D 倍单通道参数数量.

定义 2 单通道对角 SSM 有两种等价计算模式, MIMO-SSM 在 D 个通道上并行执行:

递推模式中, 每个通道 d 逐步计算

$$\begin{cases} \mathbf{h}_t^{(d)} = \bar{\mathbf{A}}^{(d)}\mathbf{h}_{t-1}^{(d)} + \bar{\mathbf{B}}^{(d)}x_t^{(d)}, \\ y_t^{(d)} = \mathbf{C}^{(d)}\mathbf{h}_t^{(d)} + \mathbf{D}x_t^{(d)}. \end{cases} \quad (14)$$

卷积模式通过核

$$K^{(d)}[t] = \sum_n \mathbf{C}_n^{(d)} \bar{\mathbf{b}}_n^{(d)} (\bar{\mathbf{a}}_n^{(d)})^t \quad (15)$$

并行计算

$$y_t^{(d)} = \sum_{\tau=0}^t K^{(d)}[t-\tau] x_\tau^{(d)} + \mathbf{D}x_t^{(d)}. \quad (16)$$

D 个通道的 $K^{(d)}$ 可组合为张量, 通过批处理 FFT 一次性完成全部计算.

定理 1 对每个通道 d , 递推模式 (14) 与卷积模式 (16) 产生相同输出. MIMO-SSM 的 D 个通道并行运行, 输出为各通道结果拼接.

证 对任意通道 d , 由隐状态展开

$$\mathbf{h}_t^{(d)} = \sum_{\tau=0}^t (\bar{\mathbf{A}}^{(d)})^{t-\tau} \bar{\mathbf{B}}^{(d)} \mathbf{x}_\tau^{(d)}, \quad (17)$$

代入输出方程得

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_t^{(d)} &= \mathbf{C}^{(d)} \mathbf{h}_t^{(d)} + \mathbf{D} \mathbf{x}_t^{(d)} \\ &= \sum_{\tau=0}^t \mathbf{K}^{(d)} [t-\tau] \mathbf{x}_\tau^{(d)} + \mathbf{D} \mathbf{x}_t^{(d)}, \end{aligned} \quad (18)$$

与卷积模式一致. D 个通道相互独立, 同时成立. 证毕.

定理 2 设序列长度 T , SSM 状态维度 N , 隐空间维度 D , 层数 L . 对角 SSM 单层的递推模式和卷积模式的时间复杂度分别为 $O(TN)$ 和 $O(T \log T)$. MIMO-WM 整体复杂度为

$$O(LTD \log T + LTD^2 + TD(d_s + d_a)). \quad (19)$$

作为对比, LSTM 和 Transformer 的复杂度分别为 $O(TLD^2)$ 和 $O(T^2LD + TLD^2)$. 当序列较长 ($T > D/\log D$) 时, MIMO-WM 在计算效率上更具优势.

证 递推模式每步执行 N 维向量运算, 共 T 步, 故为 $O(TN)$. 卷积模式通过 FFT 计算 T 点循环卷积, 复杂度 $O(T \log T)$. 当 $N > \log_2 T$ 时卷积更优, 本文 $N = 16 > \log_2 32 = 5$.

MIMO-WM 各模块复杂度如下: 编码器 $O(TD(d_s + d_a))$, 每个 MIMO 块 $O(TD \log T + TD^2)$, L 层共 $O(LTD \log T + LTD^2)$, 解码器 $O(TDd_s)$, 求和即得式 (19).

LSTM 每步 4 组 $O(D^2)$ 运算, 共 $O(TLD^2)$; Transformer 自注意力 $O(T^2D)$, 前馈网络 $O(TD^2)$. MIMO-WM 的 $O(TD \log T)$ 远优于 Transformer 的 $O(T^2D)$, 本文 $T = 32, D = 96$ 时约快 6 倍. 证毕.

定义 3 定义动作序列 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^{Hd_a}$ 的代价函数

$$\begin{aligned} J(\mathbf{a}) &= \sum_{h=1}^H \left[\|\hat{\mathbf{s}}_h - \mathbf{s}_{\text{ref}}\|_Q^2 \right. \\ &\quad \left. + \|\mathbf{a}_{h-1}\|_R^2 \right]. \end{aligned} \quad (20)$$

其中 $\hat{\mathbf{s}}_h$ 为 MIMO-WM 的第 h 步预测. MPC 在每个时刻求解 $\min_{\|\mathbf{a}\|_\infty \leq a_{\max}} J(\mathbf{a})$.

假设 1 设代价函数 $J(\mathbf{a})$ 在有界闭集 $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^{Hd_a}$ 上连续可微, 且存在 Lipschitz 常数 $L_J > 0$ 使得 $\|\nabla J(\mathbf{a})\| \leq L_J$ 对任意 $\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ 成立. 进一步假设 J 在全局最优解 $\mathbf{a}^*$ 附近满足 μ -强凸性, 即

$$J(\mathbf{a}) \geq J(\mathbf{a}^*) + \frac{\mu}{2} \|\mathbf{a} - \mathbf{a}^*\|^2. \quad (21)$$

定理 3 在假设 1 下, CEM-MPC 算法具有以下

收敛性质:

精英样本的期望代价单调非增, 即

$$\mathbb{E}[J(\mathbf{a}_{\text{best}}^{(k)})] \leq \mathbb{E}[J(\mathbf{a}_{\text{best}}^{(k-1)})]. \quad (22)$$

期望代价以指数速率收敛到全局最优, 即

$$\mathbb{E}[J(\mathbf{a}_{\text{best}}^{(k)})] - J^* \leq \frac{\mu}{2} \|\Sigma^{(0)}\|_F^2 \exp\left(-\frac{N_e}{K}k\right). \quad (23)$$

采样分布 $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}^{(k)}, \Sigma^{(k)})$ 弱收敛到退化分布 $\delta_{\mathbf{a}^*}$.

证 设第 k 轮采样集 $\mathcal{S}^{(k)}$ 含 K 个独立同分布样本, 其全样本方差估计为

$$\Sigma_S^{(k)} = \frac{1}{K-1} \sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{S}^{(k)}} (\mathbf{a} - \bar{\boldsymbol{\mu}})(\mathbf{a} - \bar{\boldsymbol{\mu}})^T. \quad (24)$$

精英集 $E^{(k)} \subset \mathcal{S}^{(k)}$ 包含代价最小的 N_e 个样本, 其方差 $\Sigma^{(k+1)}$ 是全样本方差的子集估计, Frobenius 范数以概率 $1 - N_e/K$ 缩减.

由方差递减, 采样分布逐步集中, 限制在 J 的次水平集内, 故期望代价单调非增.

由 μ -强凸性,

$$J(\mathbf{a}) \geq J^* + \frac{\mu}{2} \|\mathbf{a} - \mathbf{a}^*\|^2. \quad (25)$$

设 $\|\Sigma^{(0)}\|_F^2 = \sigma_0^2$, 由方差递推得

$$\begin{aligned} \|\Sigma^{(k)}\|_F^2 &\leq \sigma_0^2 \left(1 - \frac{N_e}{K}\right)^{2k} \\ &\leq \sigma_0^2 \exp\left(-2\frac{N_e}{K}k\right). \end{aligned} \quad (26)$$

代入强凸不等式取期望即得指数收敛速率.

由 $\Sigma^{(k)} \rightarrow \mathbf{0}, \boldsymbol{\mu}^{(k)} \rightarrow \mathbf{a}^*, \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}^{(k)}, \Sigma^{(k)})$ 弱收敛到退化分布 $\delta_{\mathbf{a}^*}$. 证毕.

综合以上分析, MIMO-WM 通过 MIMO-SSM 的并行结构实现高效序列建模, 通过门控机制增强表达能力, 同时保持了较低的计算复杂度. 其总参数量为

$$N_{\text{total}} = O(LD^2 + D(d_s + d_a)), \quad (27)$$

默认配置 $D = 96, N = 16, L = 2$ 时约 0.14M, 低于各对比方法.

在模型架构确定后, MIMO-WM 的训练采用单步预测损失与多步展开损失相结合的策略:

$$\begin{cases} \mathcal{L}_s = \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} \|\mathbf{s}_{t+1} - \hat{\mathbf{s}}_{t+1}\|^2, \\ \mathcal{L}_m = \frac{1}{H} \sum_{h=0}^{H-1} \|\mathbf{s}_{T+h} - \hat{\mathbf{s}}_{T+h}\|^2, \\ \mathcal{L} = \mathcal{L}_s + \lambda \mathcal{L}_m. \end{cases} \quad (28)$$

其中 $\mathcal{L}_s$ 约束单步预测精度, $\mathcal{L}_m$ 鼓励模型在多步自回归展开时保持稳定, λ 为权重系数. 多步损失在展开过程中逐步引入模型自身的预测误差, 使模型

对累积误差具有鲁棒性,这对 MPC 规划中的多步前向模拟尤为重要. 实验中通过验证集网格搜索确定 $\lambda = 0.5$, $H = 8$. 优化采用 AdamW 优化器^[27], 学习率 1×10^{-3} , 权重衰减 1×10^{-4} , 余弦退火调度, 梯度裁剪阈值 1.0.

4.5 基于 MIMO-WM 的模型预测控制

将训练好的 MIMO-WM 嵌入 MPC 框架. 在每个控制时刻 T , 求解以下优化问题:

$$\min_{\mathbf{a}_{T:T+H-1}} J(\mathbf{a}) = \sum_{h=1}^H \left[\|\hat{\mathbf{s}}_{T+h} - \mathbf{s}_{\text{ref}}\|_{\mathbf{Q}}^2 + \|\mathbf{a}_{T+h-1}\|_{\mathbf{R}}^2 \right], \quad (29)$$

其中 $\mathbf{s}_{\text{ref}}$ 为目标参考状态, $\mathbf{Q}, \mathbf{R}$ 为权重矩阵.

本文实现两种 MPC 求解方法.

梯度 MPC. 使用 Adam 优化器对动作序列进行 I 次梯度下降迭代. 每次迭代通过 MIMO-WM 前向展开计算代价 $J(\mathbf{a})$, 反向传播更新动作序列. 预实验表明 $I=50$ 在跟踪精度和计算时间之间取得较好平衡.

CEM 采样式 MPC. 梯度 MPC 需要反向传播, 在 SSM 类模型中计算开销较大. CEM-MPC 仅需前向传播评估候选动作序列, 天然适合 GPU 并行计算. CEM-MPC 首先初始化采样分布, 然后通过多轮迭代优化动作序列, 最终输出最优动作, 具体流程如下:

步骤 1 初始化采样分布的均值和方差: $\boldsymbol{\mu} \leftarrow \mathbf{0}_{H \times d_a}$, $\boldsymbol{\sigma} \leftarrow \mathbf{1}_{H \times d_a}$, $\epsilon \leftarrow 10^{-6}$.

步骤 2 对迭代轮数 $m = 1, 2, \dots, M$ 执行以下步骤: 从高斯分布采样 K 个候选动作序列 $\{\mathbf{a}^{(k)}\}_{k=1}^K \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \text{diag}(\boldsymbol{\sigma}^2))$, 截断至 $[-1, 1]$; 对每个候选序列, 用 MIMO-WM 前向展开 H 步计算代价 $J^{(k)}$; 选取代价最小的 N_e 个精英样本构成精英集 E , 用精英样本的均值和方差更新分布参数:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\mu} \leftarrow \frac{1}{N_e} \sum_{\mathbf{a} \in E} \mathbf{a}, \\ \boldsymbol{\sigma} \leftarrow \sqrt{\frac{1}{N_e} \sum_{\mathbf{a} \in E} (\mathbf{a} - \boldsymbol{\mu})^2 + \epsilon}. \end{cases} \quad (30)$$

步骤 3 输出 $\mathbf{a}_T^* \leftarrow \boldsymbol{\mu}[0]$ 作为当前控制时刻的最优动作.

其中 K 个候选序列的评估通过 GPU 批量并行实现, 实验中设置 $K=256$, $N_e=32$, $M=5$, $H=10$.

5 实验

5.1 实验配置

本文采用 MuJoCo^[28]物理仿真器生成的 medium 数据集进行实验, 包含 Humanoid(348 维, 17 维动作) 和 HumanoidStandup(376 维, 17 维动作) 两个人形机器人数据集, 均通过 Gymnasium^[29]环境接口采集, 按 8:2 划分训练集和验证集, 输入数据经 z-score 归一化.

对比方法包括 LSTM-WM、GRU-WM、Transformer-WM、Mamba-WM 和 TCN-WM, 所有模型统一采用隐空间维度 $D=96$, 层数 $L=2$ 确保公平比较. MIMO-WM 采用 $D=96$, $N=16$, 层数 $L=2$ 的配置. 所有实验使用 5 个随机种子 42, 123, 456, 789, 1024 运行并报告均值和标准差. 评价指标为 MSE、 R^2 、推理时间和参数量. 训练采用 100 个 epoch 的 AdamW 优化器, 学习率 5×10^{-4} , 余弦退火调度, 序列长度 $T = 32$, 批量大小 1024, 梯度裁剪阈值 1.0. 实验在 NVIDIA RTX 3090 GPU 上进行.

5.2 基准实验与性能分析

在上述实验配置下, 各模型在 Humanoid 数据集上的预测性能如表 1 所示.

表 1 Humanoid 数据集上的性能对比 ($T = 32$)

Table 1 Performance comparison on Humanoid ($T = 32$)

方法	MSE ^c	R^2	时间 ^a	参数 ^b
LSTM	39.93±0.36	0.501±0.005	1.12	0.227
GRU	36.60±0.30	0.542±0.004	1.29	0.190
Trans.	28.11±0.72	0.648±0.009	10.73	0.302
Mamba	20.18±0.24	0.748±0.003	1.66	0.224
TCN	20.68±0.32	0.741±0.004	0.84	0.189
MIMO-WM	19.87±0.23	0.751±0.003	2.02	0.138

注: ^ams($B=1$, $T=32$); ^bM; ^c $\times 10^{-2}$; 5 seeds.

表 1 展示了各模型在 Humanoid 数据集上的性能对比. MIMO-WM 的精度优于各对比方法, MSE 为 0.199, 低于 Mamba-WM 的 0.202, 低于 TCN-WM 的 0.207, 低于 Transformer-WM 的 0.281, 低于 GRU-WM 的 0.366 和 LSTM-WM 的 0.399. 值得注意的是, MIMO-WM 的参数量仅 0.138M, 低于 TCN-WM 的 0.189M 和 Mamba-WM 的 0.224M, 在所有方法中较为轻量. 这表明 MIMO-WM 在保持轻量化的同时在预测精度上具有优势.

为进一步验证 MIMO-WM 在不同人形机器人任务上的泛化能力, 在 HumanoidStandup 数据集上进行了实验, 结果如表 2 所示. HumanoidStandup 要求机器人从地面站起, 涉及更大幅度的姿态变化和更强的非线性动力学.

表 2 HumanoidStandup 数据集上的性能对比
($T = 32$)

Table 4 Performance comparison on
HumanoidStandup ($T = 32$)

方法	MSE ^c	R^2	时间 ^a	参数 ^b
LSTM	60.42±0.18	0.368±0.002	0.53	0.227
GRU	58.84±0.07	0.384±0.001	0.53	0.190
Trans.	53.18±0.13	0.444±0.001	1.66	0.302
Mamba	59.25±0.38	0.380±0.004	1.57	0.224
TCN	55.10±0.08	0.424±0.001	0.76	0.189
MIMO-WM	53.10±0.07	0.444±0.001	1.77	0.138

注: ^ams($B=1, T=32$); ^bM; ^c $\times 10^{-2}$; 5 seeds.

综合两个数据集上的实验结果, MIMO-WM 在 Humanoid 上的精度优于各对比方法, MSE 为 0.199, 比 Mamba-WM 的 0.202 低 1.5%, 比 Transformer-WM 的 0.281 低 29.3%; 在 HumanoidStandup 上, MIMO-WM 的 MSE 为 0.531, R^2 为 0.444, 与 Transformer 精度相当, 但参数量仅 0.138M, 为 Transformer 的 45.7%, 在所有方法中较为轻量. 各方法在精度、参数量和推理速度三个维度的综合对比如图 2 所示.

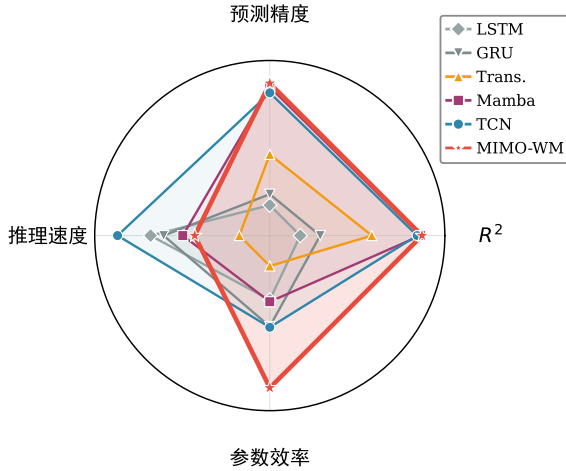


图 2 各方法多维度性能对比 (Humanoid 数据集)

Fig. 2 Multi-dimensional performance comparison on Humanoid dataset

5.3 消融实验

为验证 MIMO-WM 各组件和关键超参数的贡献, 在 Humanoid 数据集上以 $T = 32$ 的默认设置下逐一移除或调整各组件, 结果如表 3 所示.

表 3 Humanoid 消融实验 ($T = 32$)

Table 7 Ablation study on Humanoid ($T = 32$)

配置	MSE($\times 10^{-2}$)	R^2	参数 ^a (M)
MIMO-WM	18.69±0.31	0.766±0.004	0.208
w/o 门控	20.36±0.10	0.745±0.001	0.142
w/o 残差	26.14±0.26	0.673±0.003	0.208
w/o 层归一化	21.25±0.48	0.734±0.006	0.208
SSM→LSTM	38.10±0.44	0.523±0.006	0.389
SSM→GRU	32.94±0.58	0.588±0.007	0.323
$D=64$	21.69±0.35	0.729±0.004	0.080
$D=96$	19.87±0.23	0.751±0.003	0.138
$D=256$	18.15±0.26	0.773±0.003	0.613
$L=1$	19.48±0.21	0.756±0.003	0.166
$L=4$	18.49±0.22	0.769±0.003	0.292
$N=8$	18.77±0.22	0.765±0.003	0.200

注: ^aM; 3 seeds; 默认 $D=128, N=16, L=2$.

表 3 的消融结果表明: 门控机制贡献显著, 移除后 MSE 从 18.69 增至 20.36, 增加 8.9%. 残差连接至关重要, 移除后 MSE 从 18.69 剧增至 26.14, 增幅 39.8%. SSM 骨干显著优于循环骨干, 将 SSM 替换为 LSTM 后 MSE 从 18.69 增至 38.10, 增加 103.9%; 替换为 GRU 后增至 32.94, 增加 76.2%. 隐空间维度 D 对性能影响最大, $D=256$ 时 MSE 降至 18.15 但参数量增至 0.613M. 层数 L 和状态维度 N 的影响较小. 默认配置 $D=128, N=16, L=2$ 在精度和参数量之间取得较好平衡.

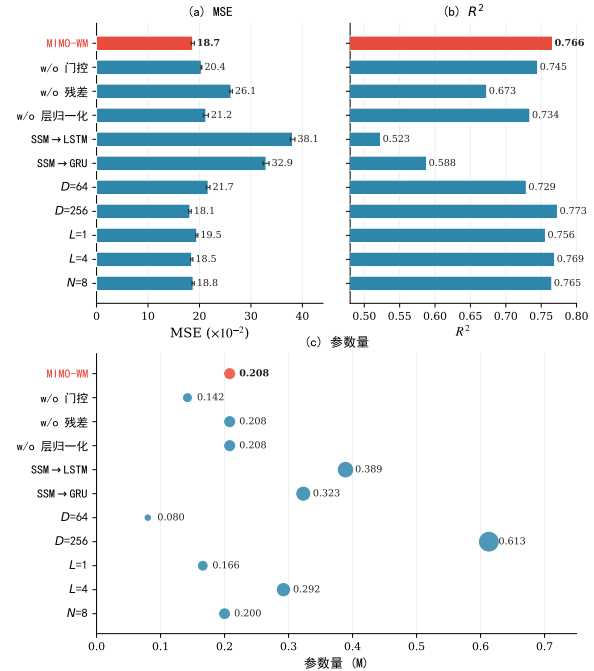


图 3 消融实验结果可视化

Fig. 3 Ablation study results visualization

5.4 序列长度敏感性分析

为分析序列长度对 MIMO-WM 预测精度的影响, 在 Humanoid 和 HumanoidStandup 两个数据集上测试了不同序列长度 T 下的性能, 结果如表 4 所示.

表 4 MIMO-WM 在不同序列长度下的预测精度

Table 4 Prediction accuracy of MIMO-WM under different sequence lengths

T	Humanoid		HumanoidStandup	
	MSE($\times 10^{-2}$)	R^2	MSE($\times 10^{-2}$)	R^2
8	20.14 $\pm$ 0.13	0.765	50.02 $\pm$ 0.03	0.478
16	19.23 $\pm$ 0.14	0.764	51.29 $\pm$ 0.11	0.461
32	21.18 $\pm$ 0.04	0.735	54.65 $\pm$ 0.04	0.428
64	21.28 $\pm$ 0.16	0.708	58.80 $\pm$ 0.11	0.380
128	41.13 $\pm$ 0.36	0.448	64.00 $\pm$ 0.05	0.320

注: 3 seeds.

表 4 表明, 两个数据集均在 $T=8$ 时取得较高 R^2 , 且预测精度随 T 增大而单调下降. Humanoid 在 $T=8$ 时 MSE 为 20.14, R^2 为 0.765; HumanoidStandup 在 $T=8$ 时 MSE 为 50.02, R^2 为 0.478. 这表明对于高维人形机器人动力学系统, 较短的序列长度更有利于预测, 推荐 $T \in [8, 16]$. 序列长度对预测精度的影响如图 4 所示.

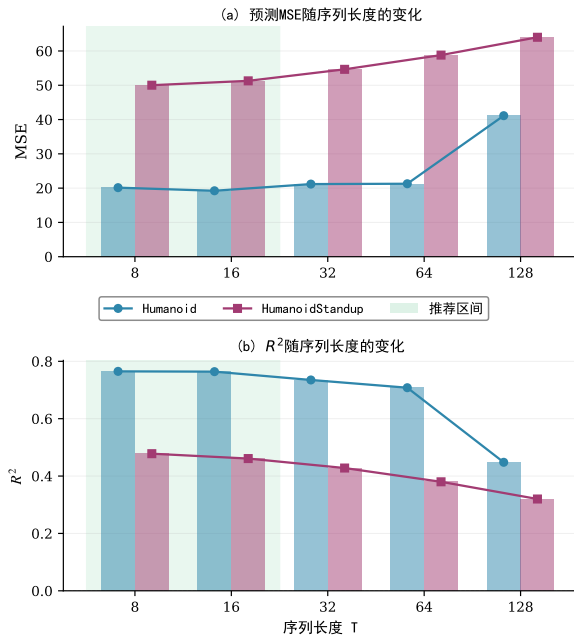


图 4 序列长度敏感性分析

Fig. 4 Sequence length sensitivity analysis

5.5 MPC 规划实验

将训练好的世界模型嵌入 MPC 框架, 对比梯度 MPC 和 CEM 采样式 MPC 的控制性能. 梯度 MPC 使用 Adam 优化器进行 30 次迭代; CEM-MPC 使用 $K=256$ 个候选序列、 $N_e=32$ 个精英样本、5 轮迭代, 预测时域 $H=10$. 由于模型预测控制采用滚动时域策略, 每个控制时刻仅执行动作序列的第一个动作后即重新规划, 因此模型的短期预测精度直接决定控制质量. 表 5 给出各模型的控制频率和 3 步预测精度.

表 5 MPC 控制性能对比 (Humanoid)

Table 5 MPC control performance comparison (Humanoid)

方法	梯度 MPC/Hz	CEM-MPC/Hz	3 步预测 MSE
LSTM	1.45	21.16	0.262
GRU	1.44	20.79	0.261
Trans.	0.62	7.48	0.190
Mamba	0.60	9.79	0.231
TCN	1.06	15.26	0.210
MIMO-WM	0.51	7.99	0.216

注: CEM 参数 $K=256$, $N_e=32$, $M=5$; seed=42.

表 5 表明, CEM-MPC 相比梯度 MPC 可将控制频率提升 1~2 个数量级. 在 3 步预测精度方面, MIMO-WM 的 MSE 为 0.216, 优于 Mamba-WM 的 0.231、GRU-WM 的 0.261 和 LSTM-WM 的 0.262, 说明 MIMO-WM 的短期预测优势能够有效转化为 MPC 规划质量. LSTM 和 GRU 虽然控制频率较高, 但其长期预测精度较差 (见表 1), 限制了 MPC 的规划可靠性.

5.6 讨论

Humanoid 数据集上的实验结果表 1 表明 MIMO-WM 的精度优于各对比方法, MSE 为 19.87×10^{-2} , 低于 Mamba-WM 的 20.18×10^{-2} 和 Transformer-WM 的 28.11×10^{-2} . MIMO-WM 的参数量仅 0.138M, 低于各对比方法. 消融实验表 3 证实门控机制是性能提升的关键因素, 移除后 MSE 增加 8.9%. MPC 实验表 5 表明 MIMO-WM 的短期预测精度优于 Mamba 等 SSM 方法.

本文将 MIMO-WM 定位为一种轻量级世界模型, 其核心功能是状态转移预测. 与 Dreamer 系列等完整世界模型框架相比, MIMO-WM 不涉及潜在空间建模和策略学习, 而是专注于状态-动作序列的高效预测, 以极低的参数开销实现高质量预测.

本文存在以下局限性: 1) 模型仅支持单步状态预测, 在多步自回归展开中误差会累积, 限制了长期规划能力; 2) 当前仅处理状态-动作序列, 未涉及视觉输入, 难以应用于视觉-运动联合决策场景.

6 结论

本文提出了基于维间独立状态空间的人形机器人轻量级世界模型 MIMO-WM. 实验结果表明, 对于人形机器人这类高维物理动力学系统, 维度间独立 SSM 加轻量级门控交互的设计能够以极低的参数开销达到与全混合架构 Transformer、Mamba 相当甚至更优的预测精度. 这说明在物理动力学预测中, 全维度混合并非必要, 每个关节和自由度具有相对独立的动力学特性, 先独立建模再轻量交互的策

略更符合问题的内在结构. 本工作为资源受限平台上的机器人状态预测提供了一种兼顾精度与轻量化的方案, 也为 SSM 在具身智能领域的应用提供了实验依据.

未来工作将聚焦以下方向: 1) 探索多步预测中的误差校正机制, 提升长期规划可靠性; 2) 融合视觉编码器, 构建状态-视觉多模态世界模型.

参考文献:

- [1] HANSEN N, SU H, WANG X. TD-MPC2: Scalable, robust world models for continuous control. *International Conference on Learning Representations*, 2024.
- [2] HA D, SCHMIDHUBER J. Recurrent world models facilitate policy evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2018, 31: 2450–2462.
- [3] HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. Long short-term memory. *Neural Computation*, 1997, 9(8): 1735–1780.
- [4] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017, 30: 5998–6008.
- [5] BROHAN A, BROWN N, CARBAJAL J, et al. RT-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control. *Conference on Robot Learning*, 2023.
- [6] GU A, GOEL K, RE C. Efficiently modeling long sequences with structured state spaces. *International Conference on Learning Representations*, 2022.
- [7] GU A, GUPTA A, GOEL K, et al. On the parameterization and initialization of diagonal state space models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2022, 35: 27682–27695.
- [8] GU A, DAO T. Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces. *International Conference on Machine Learning*, 2024.
- [9] WALEFFE R, BYRD W, VENKATARAMAN S, et al. Transformers are SSMs: Generalized models and efficient algorithms through structured state space duality. *International Conference on Machine Learning*, 2024.
- [10] SHANG J, LI X, ZHANG Y, et al. Mamba policy: Selective state space models for robot visuomotor policy. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2025, 10(3): 2345–2352.
- [11] OTA T. Decision Mamba: Reinforcement learning via sequence modeling with selective state spaces. *arXiv preprint arXiv:2403.19925*, 2024.
- [12] AHAMED M A, CHENG Q. TimeMachine: A time series is worth 4 Mambas for long-term forecasting. *European Conference on Artificial Intelligence*, 2024: 1688–1695.
- [13] HAFNER D, LILLICRAP T, BA J, et al. Dream to control: Learning behaviors by latent imagination. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2019, 32: 1217–1228.
- [14] HAFNER D, PASUKONIS J, BA J, et al. Mastering diverse domains through world models. *arXiv preprint arXiv:2301.04104*, 2023.
- [15] NAGABANDI A, KAHN G, FEARING R S, et al. Neural network dynamics for model-based deep reinforcement learning with model-free fine-tuning. *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2018: 3543–3550.
- [16] ZHANG Yi-gang, HUANG Dao-ping, LIU Yi-qi. Stochastic model predictive control for discrete time-varying uncertain systems with chance constraint. *Control Theory & Applications*, 2025, 42(12): 2459–2467.
- (张逸刚, 黄道平, 刘乙奇. 受概率约束的离散时变不确定系统的随机模型预测控制. *控制理论与应用*, 2025, 42(12): 2459–2467.)
- [17] WANG Juan, ZHAO Cheng-jing, YANG Zhi-jie. Trajectory tracking control of quadcopter UAV based on MPC iterative learning. *Control Theory & Applications*, 2025, 42(12): 2528–2534.
- (王娟, 赵成璟, 杨智杰. 基于 MPC 迭代学习的四旋翼无人机轨迹跟踪控制. *控制理论与应用*, 2025, 42(12): 2528–2534.)
- [18] WARDEN P, SITUNAYAKE D. TinyML: Machine learning with TensorFlow Lite on Arduino and ultra-low-power microcontrollers. *O'Reilly Media*, 2019.
- [19] HU Y, WANG W, LI L, et al. A survey on world models for autonomous driving. *arXiv preprint arXiv:2403.02622*, 2024.
- [20] GU A, DAO T, ERMON S, et al. HiPPO: Recurrent memory with optimal polynomial projections. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020, 33: 1474–1487.
- [21] SMITH J T, WARRINGTON A, LINDERMAN S W. Simplified state space layers for sequence modeling. *International Conference on Learning Representations*, 2023.
- [22] FU D, DAO T, SAAB K, et al. Hungry hungry hippos: Towards language modeling with state space models. *International Conference on Learning Representations*, 2023.
- [23] LIU J, LIU M, WANG Z, et al. RoboMamba: Efficient vision-language-action model for robotic reasoning and manipulation. *arXiv preprint arXiv:2406.04339*, 2024.
- [24] CHUA K, CALANDRA R, MCALLISTER R, et al. Deep reinforcement learning in a handful of trials using probabilistic dynamics models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2018, 31: 4754–4765.
- [25] WANG Ding-chao, LI Xi-hong, HE De-feng, et al. Distributed EMPC of nonlinear systems with communication delays. *Control Theory & Applications*, 2025, 42(12): 2449–2458.
- (王定超, 李西宏, 何德峰, 等. 通信时滞非线性系统分布式经济模型预测控制. *控制理论与应用*, 2025, 42(12): 2449–2458.)
- [26] HENDRYCKS D, GIMPEL K. Gaussian error linear units (GELUs). *arXiv preprint arXiv:1606.08415*, 2016.
- [27] LOSCHILLOV I, HUTTER F. Decoupled weight decay regularization. *International Conference on Learning Representations*, 2019.
- [28] TODOROV E, EREZ T, TASSA Y. MuJoCo: A physics engine for model-based control. *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2012: 5026–5033.
- [29] BROCKMAN G, CHEUNG V, PETTERSSON L, et al. OpenAI Gym. *arXiv preprint arXiv:1606.01540*, 2016.

作者简介:

周新民 博士, 教授, 博士生导师, CCF 杰出会员, 主要从事具身智能、数据智能、AI 大模型等方面的研究. E-mail: zhouxinmin2699@163.com;

余焕杰 硕士研究生, CCF 学生会会员, 主要从事 AI 大模型、计算机视觉等方面的研究. E-mail: semhaqx@gmail.com;

张慧慧 硕士研究生, CCF 学生会会员, 主要从事智慧交通、数据分析等方面的研究. E-mail: huihui054@gmail.com;

王伟 硕士研究生, CCF 学生会会员, 主要从事多智能体协同决策、智能体隐私保护等方面的研究. E-mail: 1819698361@qq.com;

陈露 硕士研究生, CCF 学生会会员, 主要从事智能网联汽车协同感知、智慧交通等方面的研究. E-mail: 1604554843@qq.com.