

一、选择题(每题 3 分, 共 30 分)

1. 一个稳定的 II 型系统对斜坡输入信号的稳态误差为

(A) 零. (B) 无穷大. (C) 非零的常数. (D) 不能确定。

2. 在系统中增加开环偶极子的主要作用是

(A) 改善动态性能. (B) 改善稳态性能. (C) 增加稳定性. (D) 以上都不对。

3. 开环传递函数为  $G_0(s) = \frac{2}{s(s+2)}$  的单位反馈系统, 其幅值稳定裕度为

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) 无穷大

4. 开环传递函数为  $G_0(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s^2+s+2)(s+3)}$  的单位反馈系统, 有\_\_\_\_\_根轨迹趋于无穷远处。

(A) 4 条 (B) 3 条 (C) 2 条 (D) 1 条

5. 开环脉冲传递函数为  $G_0(z) = \frac{z(z-0.368)}{(z-1)(z-0.368)}$  的离散系统, 对单位阶跃输入信号的稳态误差为

(A) 1 (B) 0 (C) 无穷大 (D) 以上均不对。

6. 某单位反馈系统的开环传递函数为  $G_0(s) = \frac{2(s+1)}{s^2(Ts+2)}$ , 为保证闭环系统渐近稳定,  $T$

的取值范围是

(A)  $0 < T < 4$  (B)  $0 < T < 2$  (C)  $0 < T < 1$  (D)  $0 < T < 0.5$

7. 为减小某系统的超调量, 同时加快响应速度, 可考虑采用

(A) P (比例) 控制 (B) I (积分) 控制 (C) PI (比例积分) 控制 (D) PD (比例微分) 控制

8. 系统带宽增大, 则响应速度

(A) 变慢 (B) 变快 (C) 不变 (D) 以上均不对。

9. 零阶保持器本质上是\_\_\_\_\_滤波器。

(A) 低通 (B) 带通 (C) 高通 (D) 以上均不对。

10. 开环传递函数为  $G_0(s) = \frac{Ke^{-Ts}}{s(s+3)}$  的时延系统, 其时延量  $T$  越大, 则相角稳定裕度

(A) 不变 (B) 越大 (C) 越小 (D) 以上均不对。

## 二、计算题

1. 求图 1 所示系统的传递函数  $C(s)/R(s)$ . (14 分)

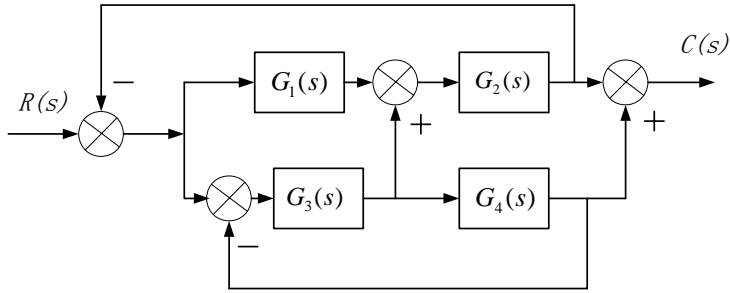


图 1

2. 图 2 所示的是具有弹性的单摆系统。假设当单摆处于垂直位置 ( $\theta = 0$ ) 时, 作用到单摆上的弹性力等于零。又假设系统中包含的摩擦可以忽略不计, 且振荡的角度  $\theta$  很小。试求系统的运动方程。(10 分)

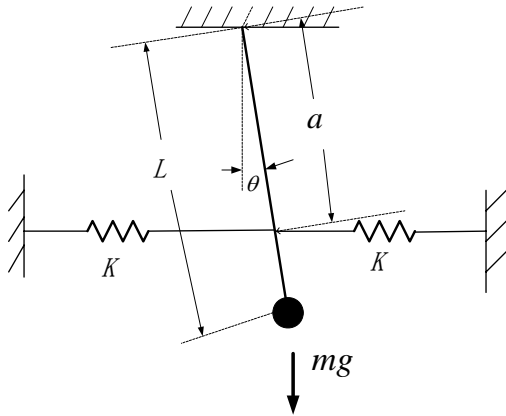


图 2

3. 某系统框图如图 3(a), 其中环节 1(最小相位系统)的频率特性如图 3(b)所示。(1) 写出环节 1 的传递函数。(2) 判断闭环系统是否稳定。(3) 求系统在  $r(t)=2+3t$  时的稳态误差。(15 分)

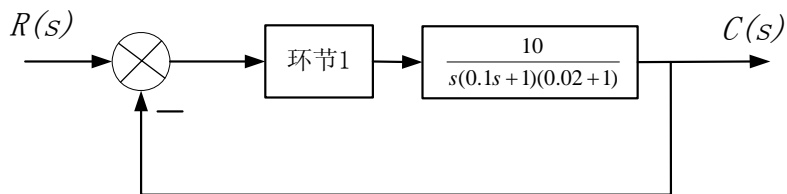


图 3(a)

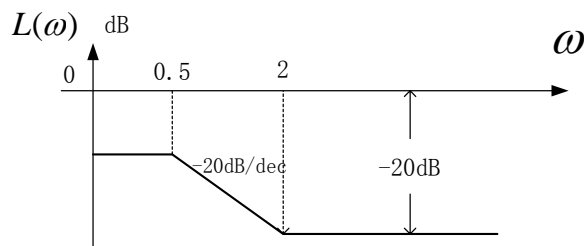


图 3(b)

4. 已知系统的开环零、极点分布如图 4 所示，试概略绘出它们的根轨迹图。（16 分）

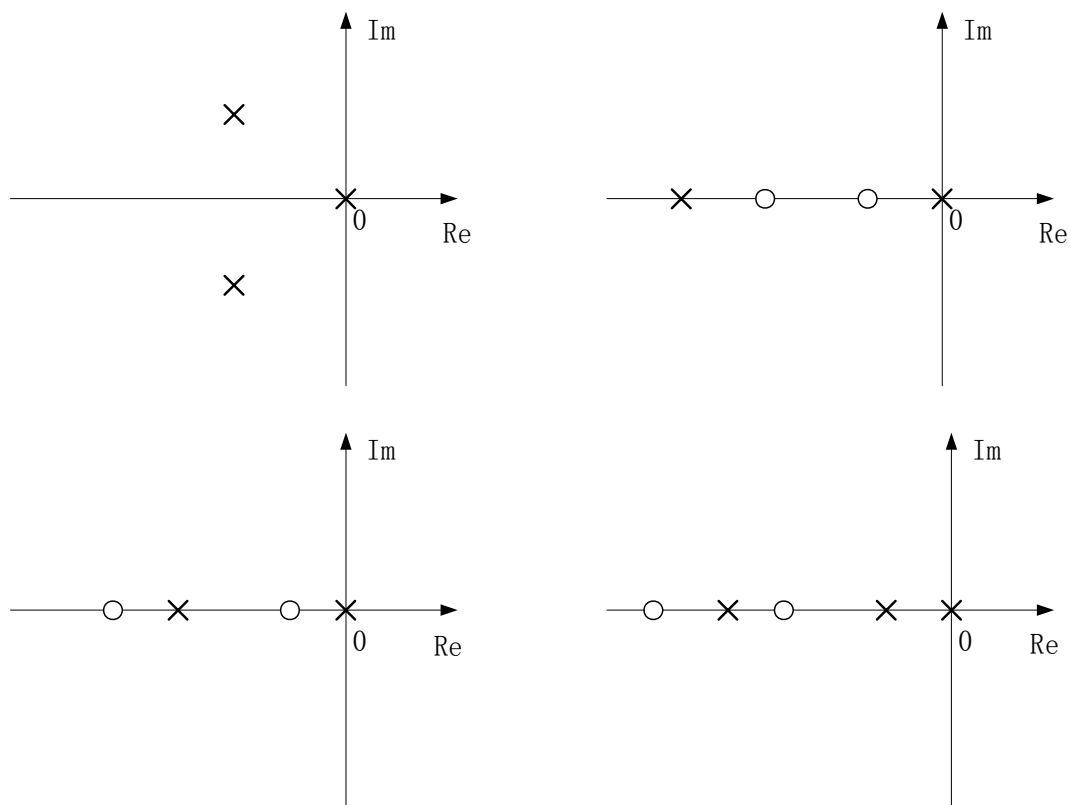


图 4

5. （15 分）采样系统框图如图 5 所示。采样周期  $T=1s$ . ( $e^{-1} = 0.368$ )

- (1) 求使系统稳定的  $K$  的取值范围。
- (2) (2)  $r(t)=1+3t$  时，求系统的稳态误差。

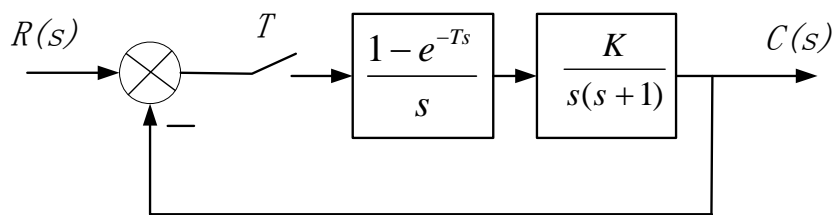


图 5