Table of Content

Page 0	00.Contents
Page 1	01.Block
Page 2	02.Power Tree
Page 3	03.Power Sequence
Page 4	04.I2C MAP
Page 5	05.RK3576-Power/GND
Page 6	06.RK3576-OSC/PLL/PMUIO/SARADC
Page 7	07.RK3576-DDR PHY
Page 8	08.RK3576-eMMC/UFS/SD
Page 9	09.RK3576-TypeC/USB
Page 10	10.RK3576-MIPI DSI/CSI
Page 11	11.RK3576-HDMI/eDP
Page 12	12.RK3576-PCIe/SATA/USB3
Page 13	13.RK3576-GPIO VCCIO2/3/6
Page 14	14.RK3576-GPIO VCCIO4/5
Page 15	15.Power-PMIC RK806S-5
Page 16	16.power
Page 17	17.DRAM-LPDDR4X_1X32bit_200P
Page 18	18.emmc
Page 19	19.UFS2.0
Page 20	20.Connect
Page 21	21.FPGA-POWER
Page 22	22.0V95_1V8_GND_BANK12/13
Page 23	23.BANK0_MODE_FLASH_CLK
Page 24	24.DDR3
Page 25	25.BANK80_81_82_83


米联客 MiLianKe

www.milianke.com MLK-AFC03

ProjectName: MLK-AFC03

Size: A | Page Title: 00.Contents | Rev: <RevCode>


Date: Thursday, November 13, 2025 | Sheet 1 of 26

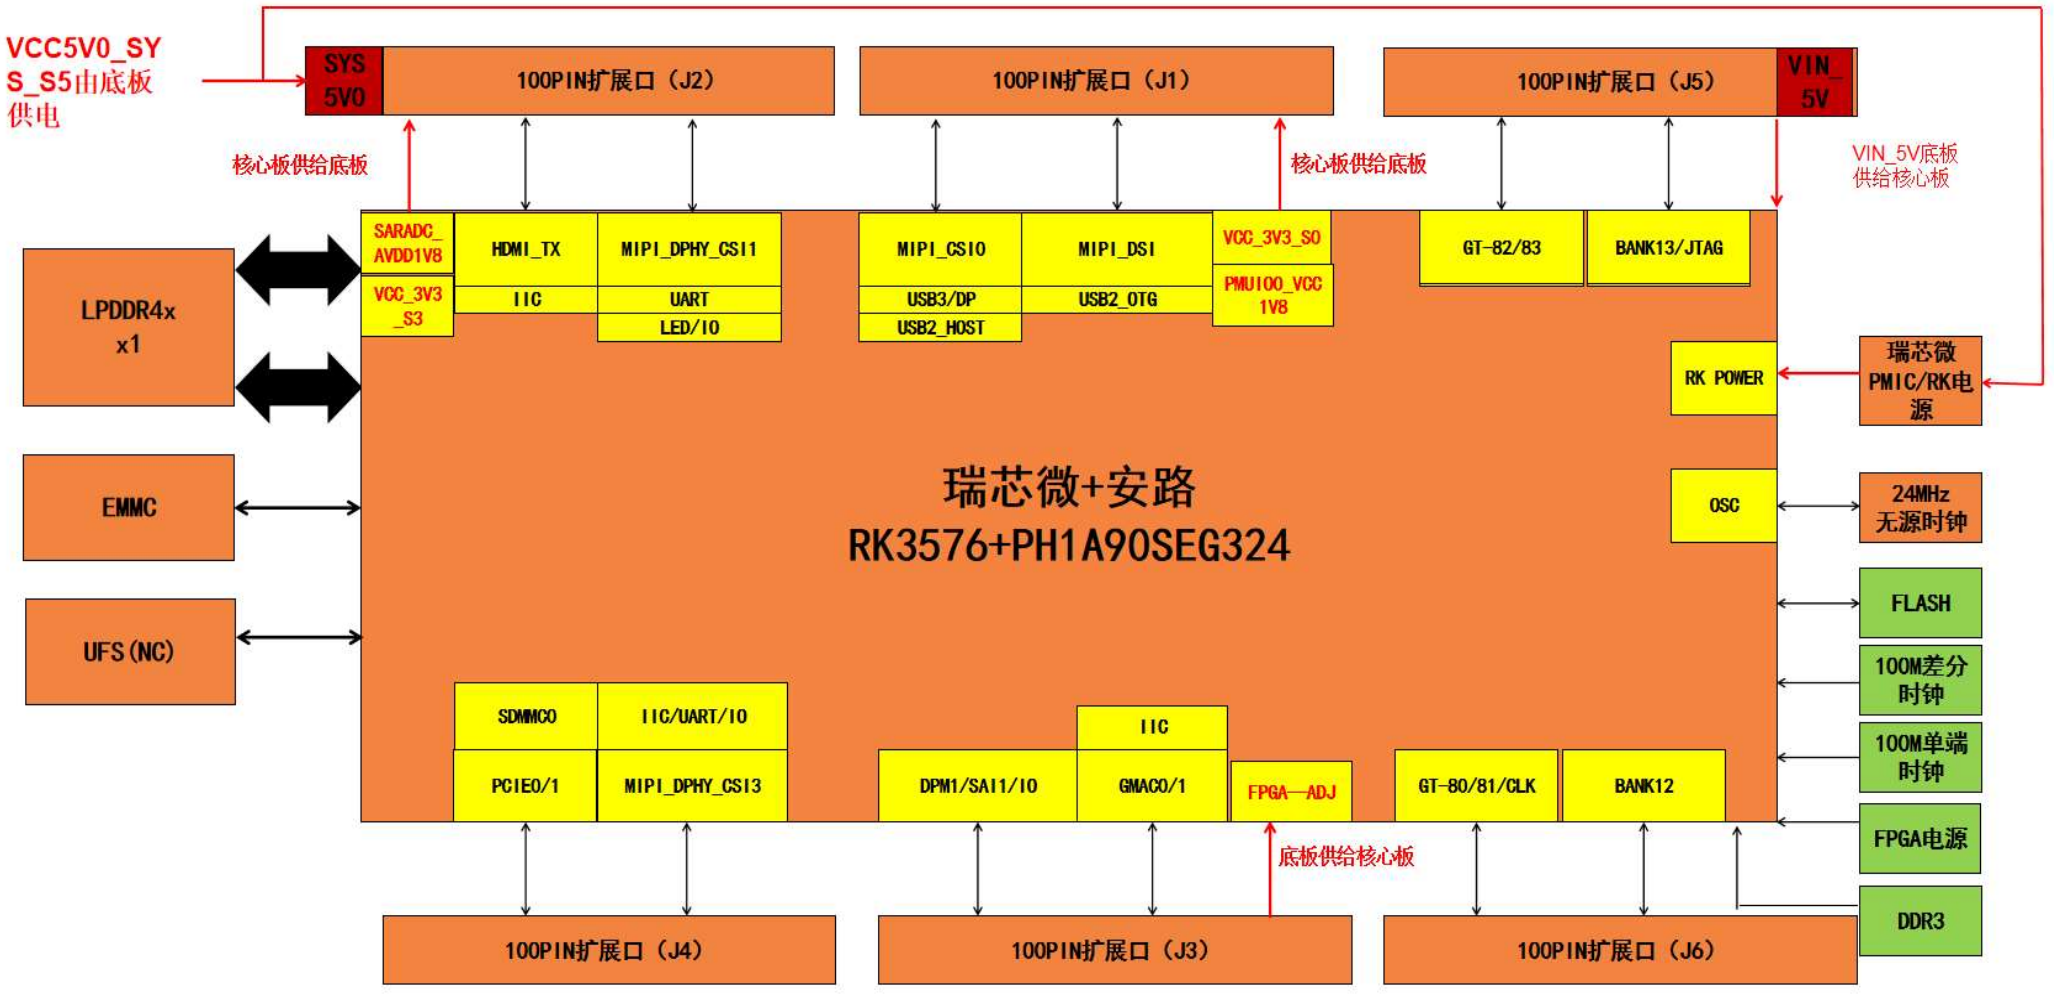


米联客 MiLianKe

www.milianke.com MLK-AFC03

ProjectName:	MLK-AFC03		
Size: C	Page Title: 01.Block	Rev:	<RevCode>
Date: Thursday, November 13, 2025	Sheet 2 of 26		

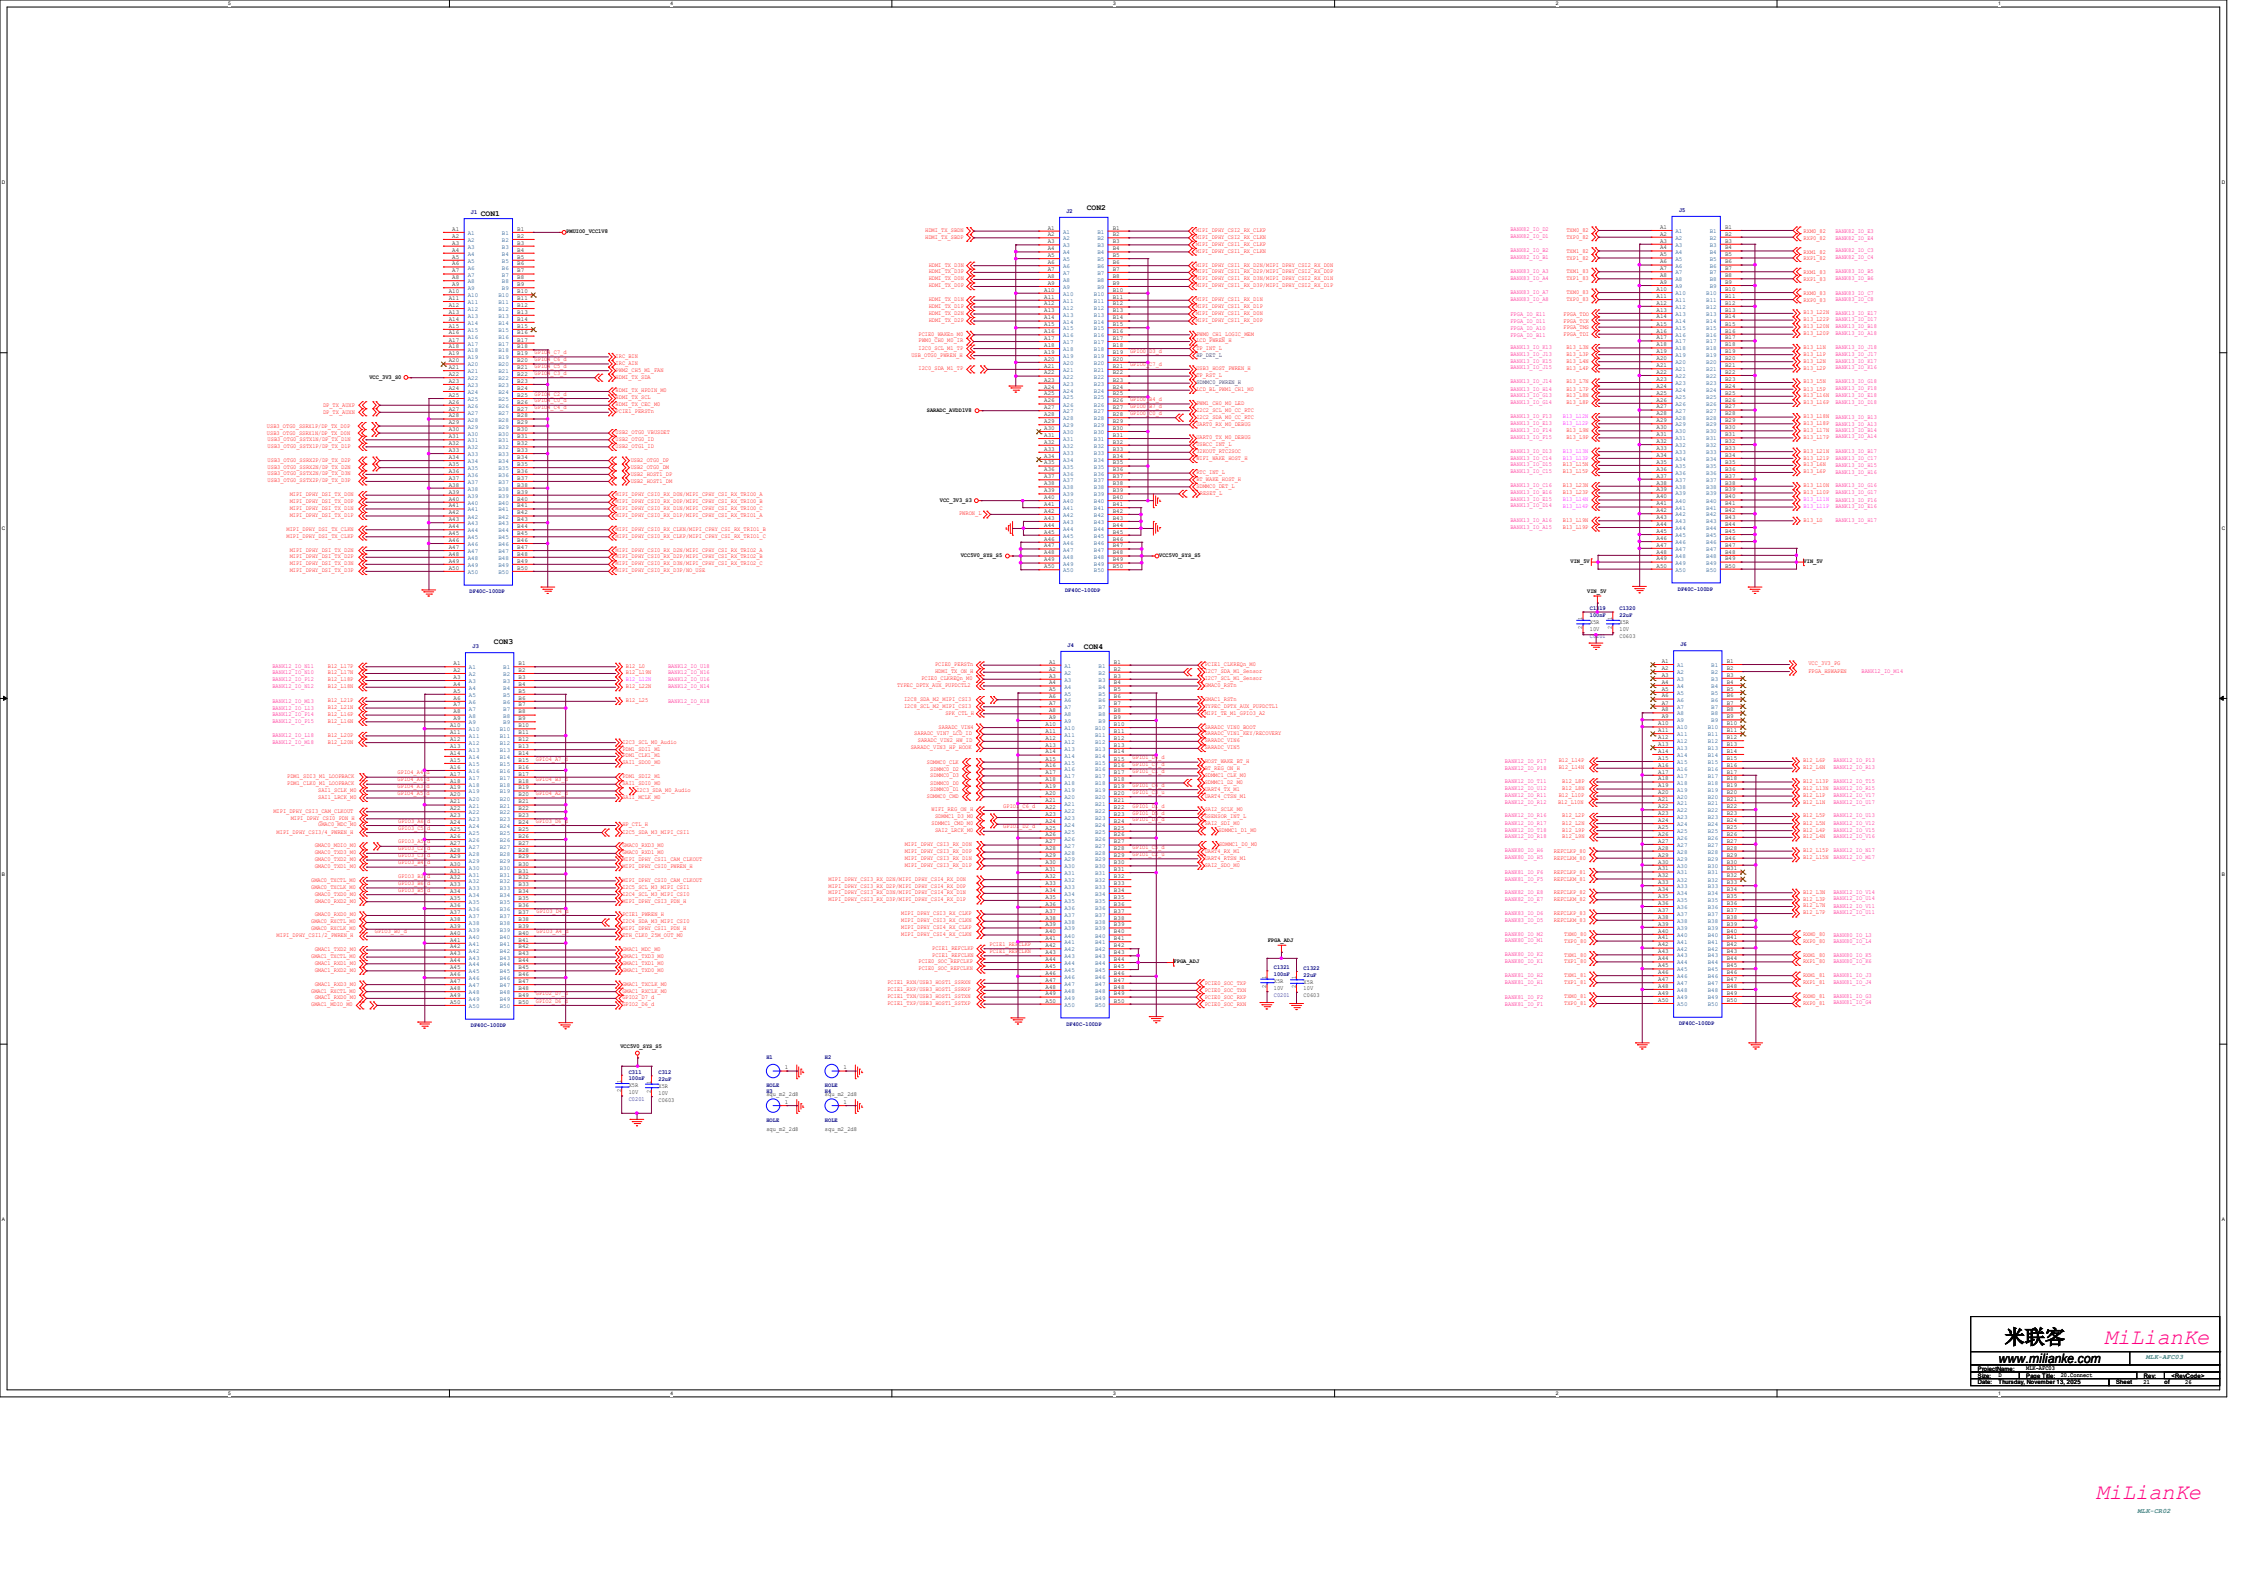

CON1
CON2
CON3
CON4
J1
J2
J3
J4
J5
J6
DF40C-100DP
米联客
MiLianKe
www.milianke.com
MLK-XPCO3
Project Name: MLK-XPCO3
Size: C
Date: Thursday, November 13, 2025
Rev: <RevCode>
Sheet 23 of 24
MiLianKe
MLK-CR02

VCC3V3

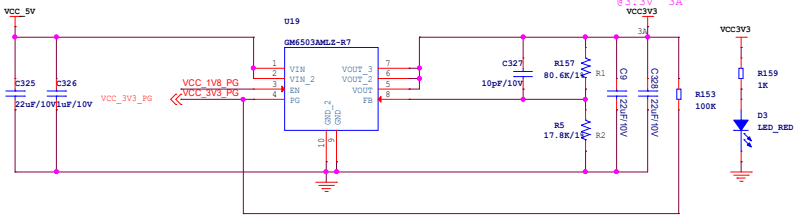


输入电压：2.5V-5.5V
输出电压：0.6V-VIN
输出电流：3A
工作温度范围：-40~125℃
VREF:0.6V±0.1%
VEN>1.1V

Vout=0.6x(1+R1/R2)

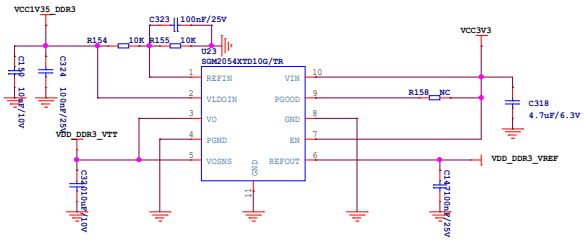


输入电压：1.1V-3.5V
输出电压：3.5V
输出电流：5.5A
工作温度范围：-40~125℃

+5V　　MOS保护电路

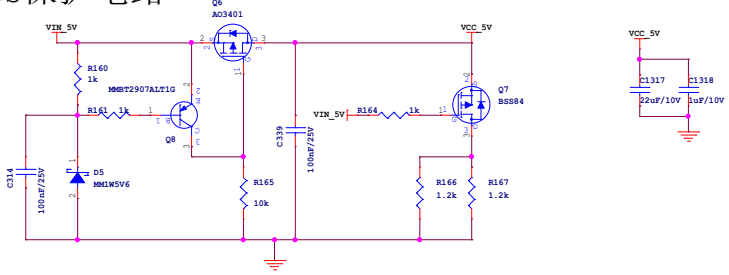

上电时序->VCC_5V->VCC_0V95->VCC_1V8->VCC_3V3
VCC_1V35->VDD_DDR3_VTT


VCC1V35_DDR3

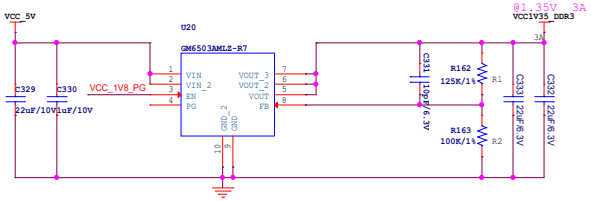

输入电压：2.5V-5.5V
输出电压：0.6V-VIN
输出电流：3A
工作温度范围：-40~125℃
VREF:0.6V±0.1%
VEN>1.1V

Vout=0.6x(1+R1/R2)

VCC0V95_INT_PHYVCCT

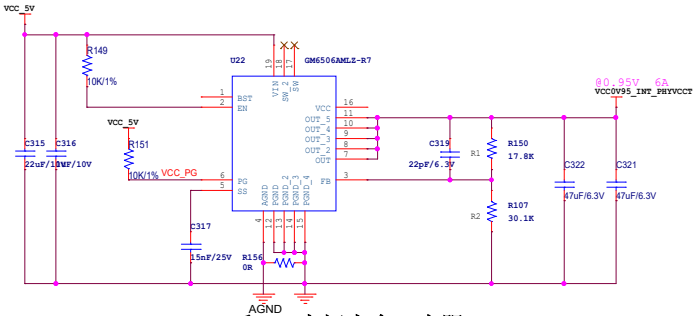


AGND和GND中间串个0R电阻

输入电压：2.5V-5.5V
输出电压：0.6V-VIN
输出电流：6A
工作温度范围：-40~125℃
VREF:0.6V±0.1%
VEN>1.1V

Vout=0.6x(1+R1/R2)

VCC1V8_AUX_PHYVCCA

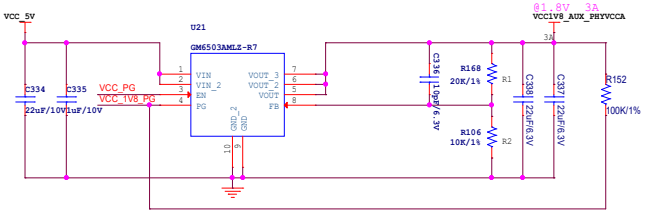

输入电压：2.5V-5.5V
输出电压：0.6V-VIN
输出电流：3A
工作温度范围：-40~125℃
VREF:0.6V±0.1%
VEN>1.1V


Vout=0.6x(1+R1/R2)

米联客　MiLianKe
www.milianke.com　MLK-AFC03

ProjectName:	MLK-AFC03		
Size: C	Page Title: 21.FPGA-POWER	Rev:	<RevCode>
Date: Thursday, November 13, 2025	Sheet 22 of 26		


BANK_12

BANK_12未做等长

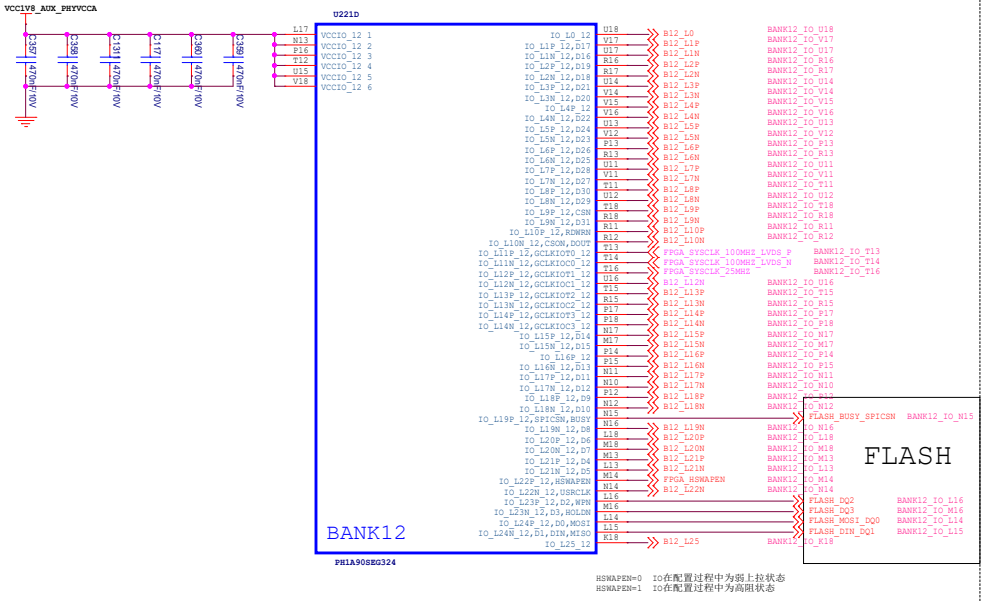

HR BANK
还剩18对差分IO可用，6个单端


GND

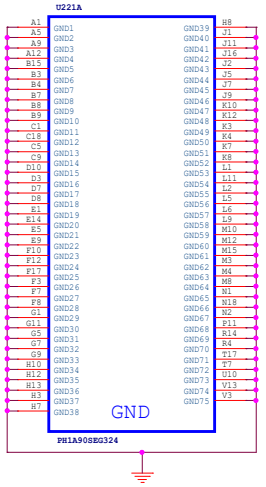


BANK_13

默认配置为1.8V,优先满足 EC接口控制信号电平要求

HR BANK
共47个IO 23对差分 1个单端

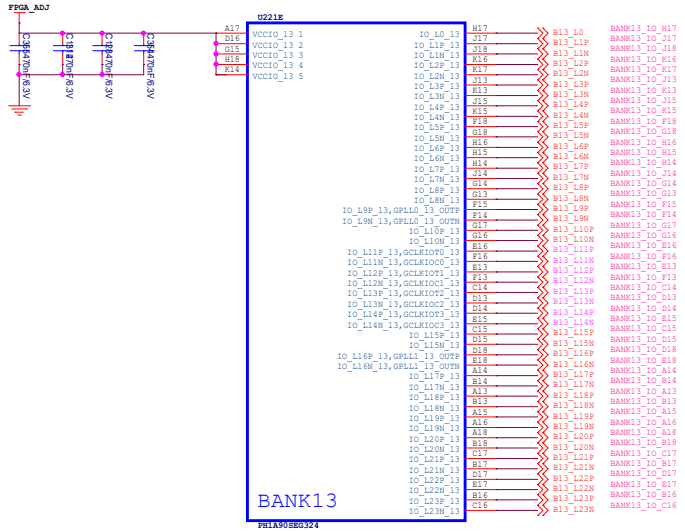


VCC0V95_INT
VCC1V8_AUX

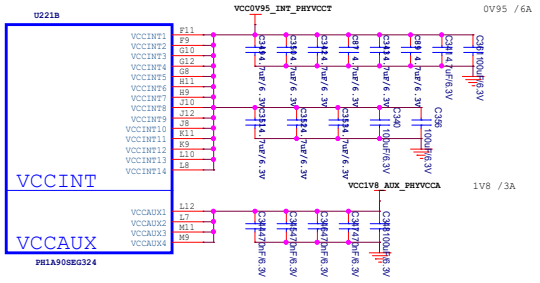


米联客 MiLianKe
www.milianke.com MLK-AFC03
ProjectName: MLK-AFC03
Size: C Page Title: 22.0V95 1V8 GND BANK12/13 Rev: <RevCode>
Date: Thursday, November 13, 2025 Sheet 23 of 26

BANK0

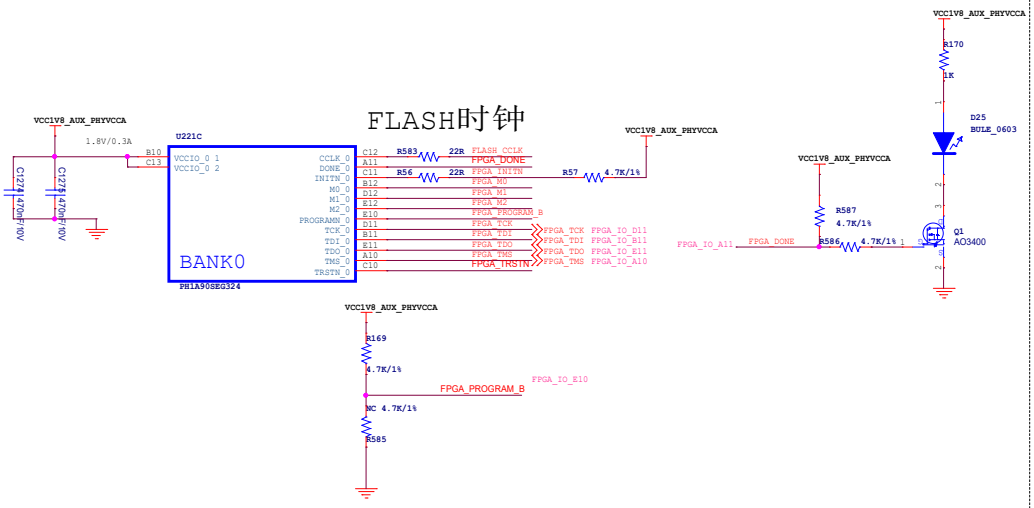


FLASH

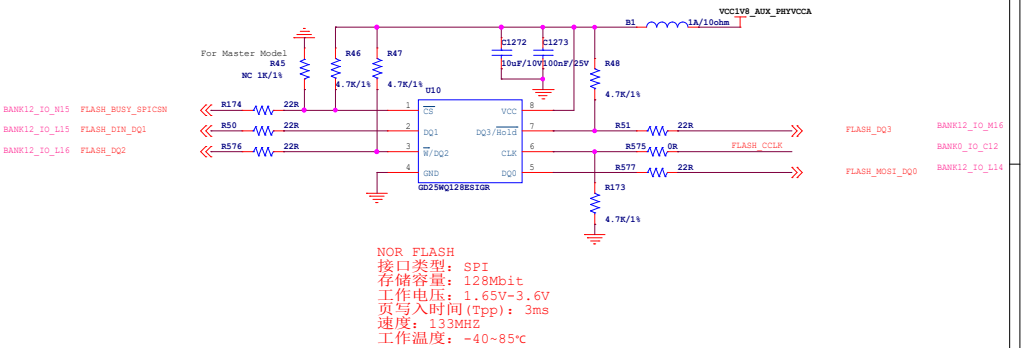



NOR FLASH
接口类型：SPI
存储容量：128Mbit
工作电压：1.65V-3.6V
页写入时间(Tpp)：3ms
速度：133MHZ
工作温度：-40~85℃

MODE

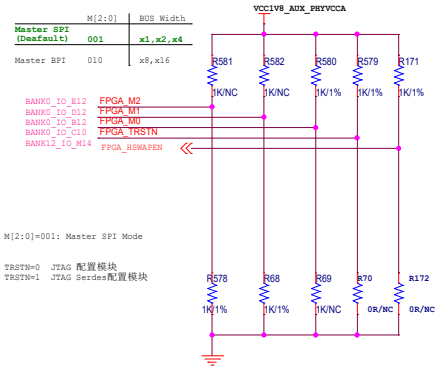


CLK

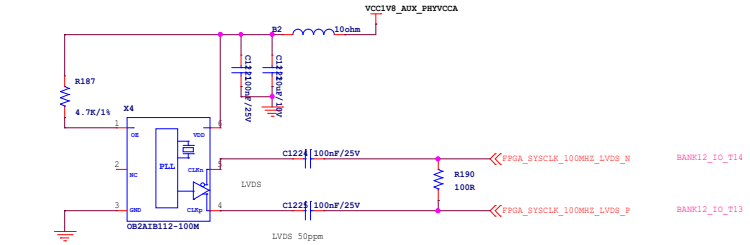


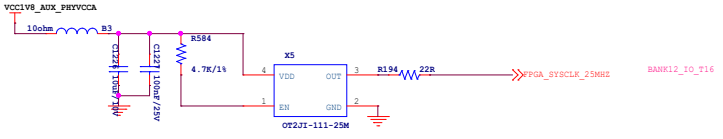


米联客 MiLianKe
www.milianke.com MLK-AFC03


ProjectName:	MLK-AFC03		
Size: C	Page Title: 23.BANK0 MODE FLASH CLK	Rev:	<RevCode>
Date: Thursday, November 13, 2025		Sheet 24	of 26

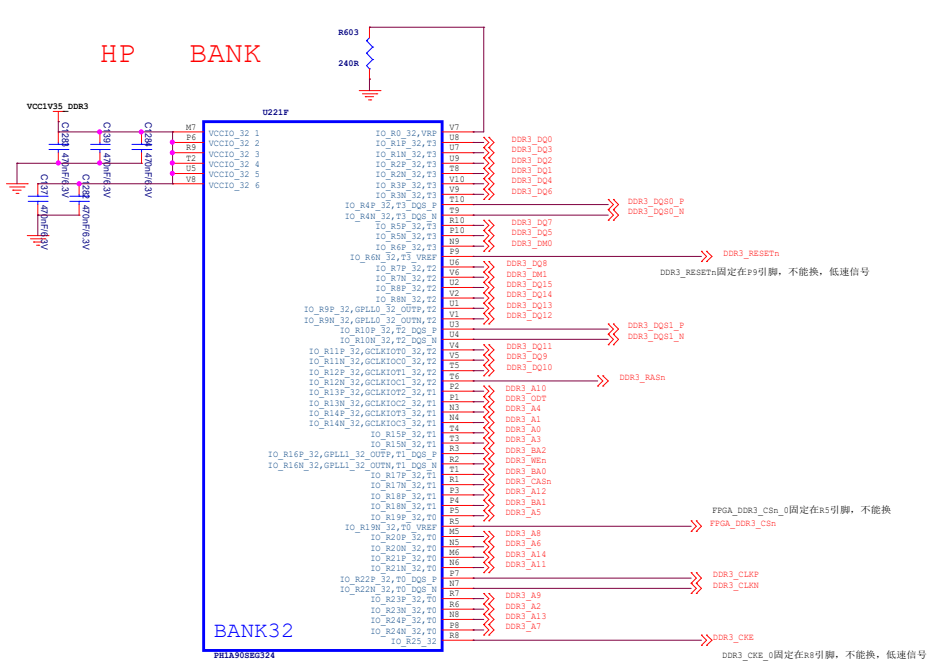


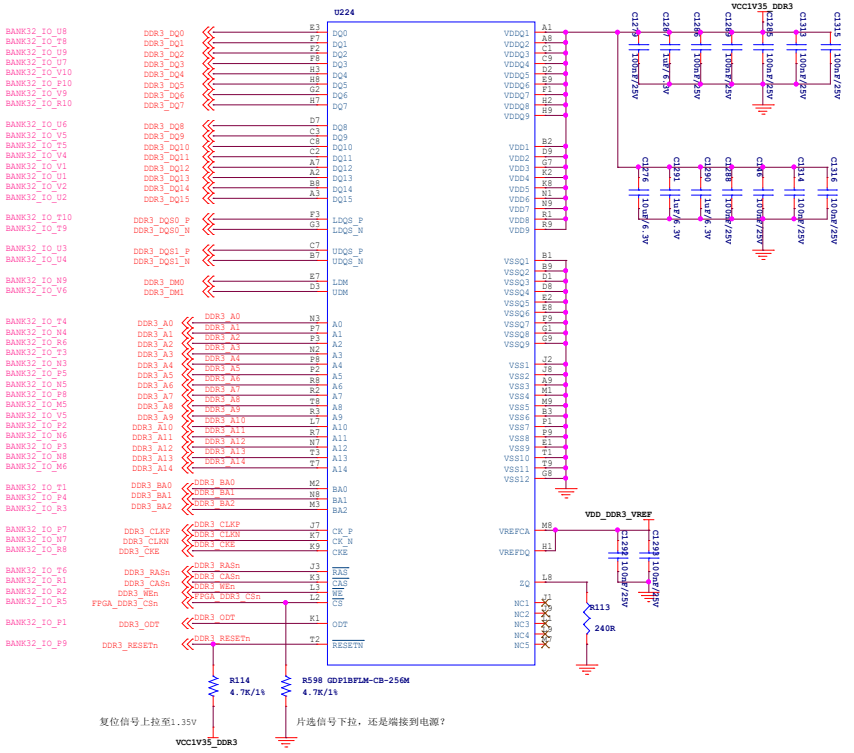



22uF/0402电容分开放

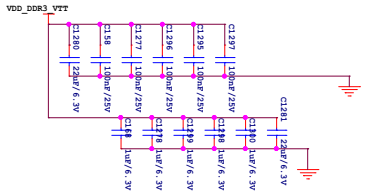




米联客 MiLianKe

www.milianke.com MLK-AFC03

ProjectName:	MLK-AFC03		
Size: C	Page Title: 24.DDR3	Rev:	<RevCode>
Date: Thursday, November 13, 2025		Sheet 25	of 26

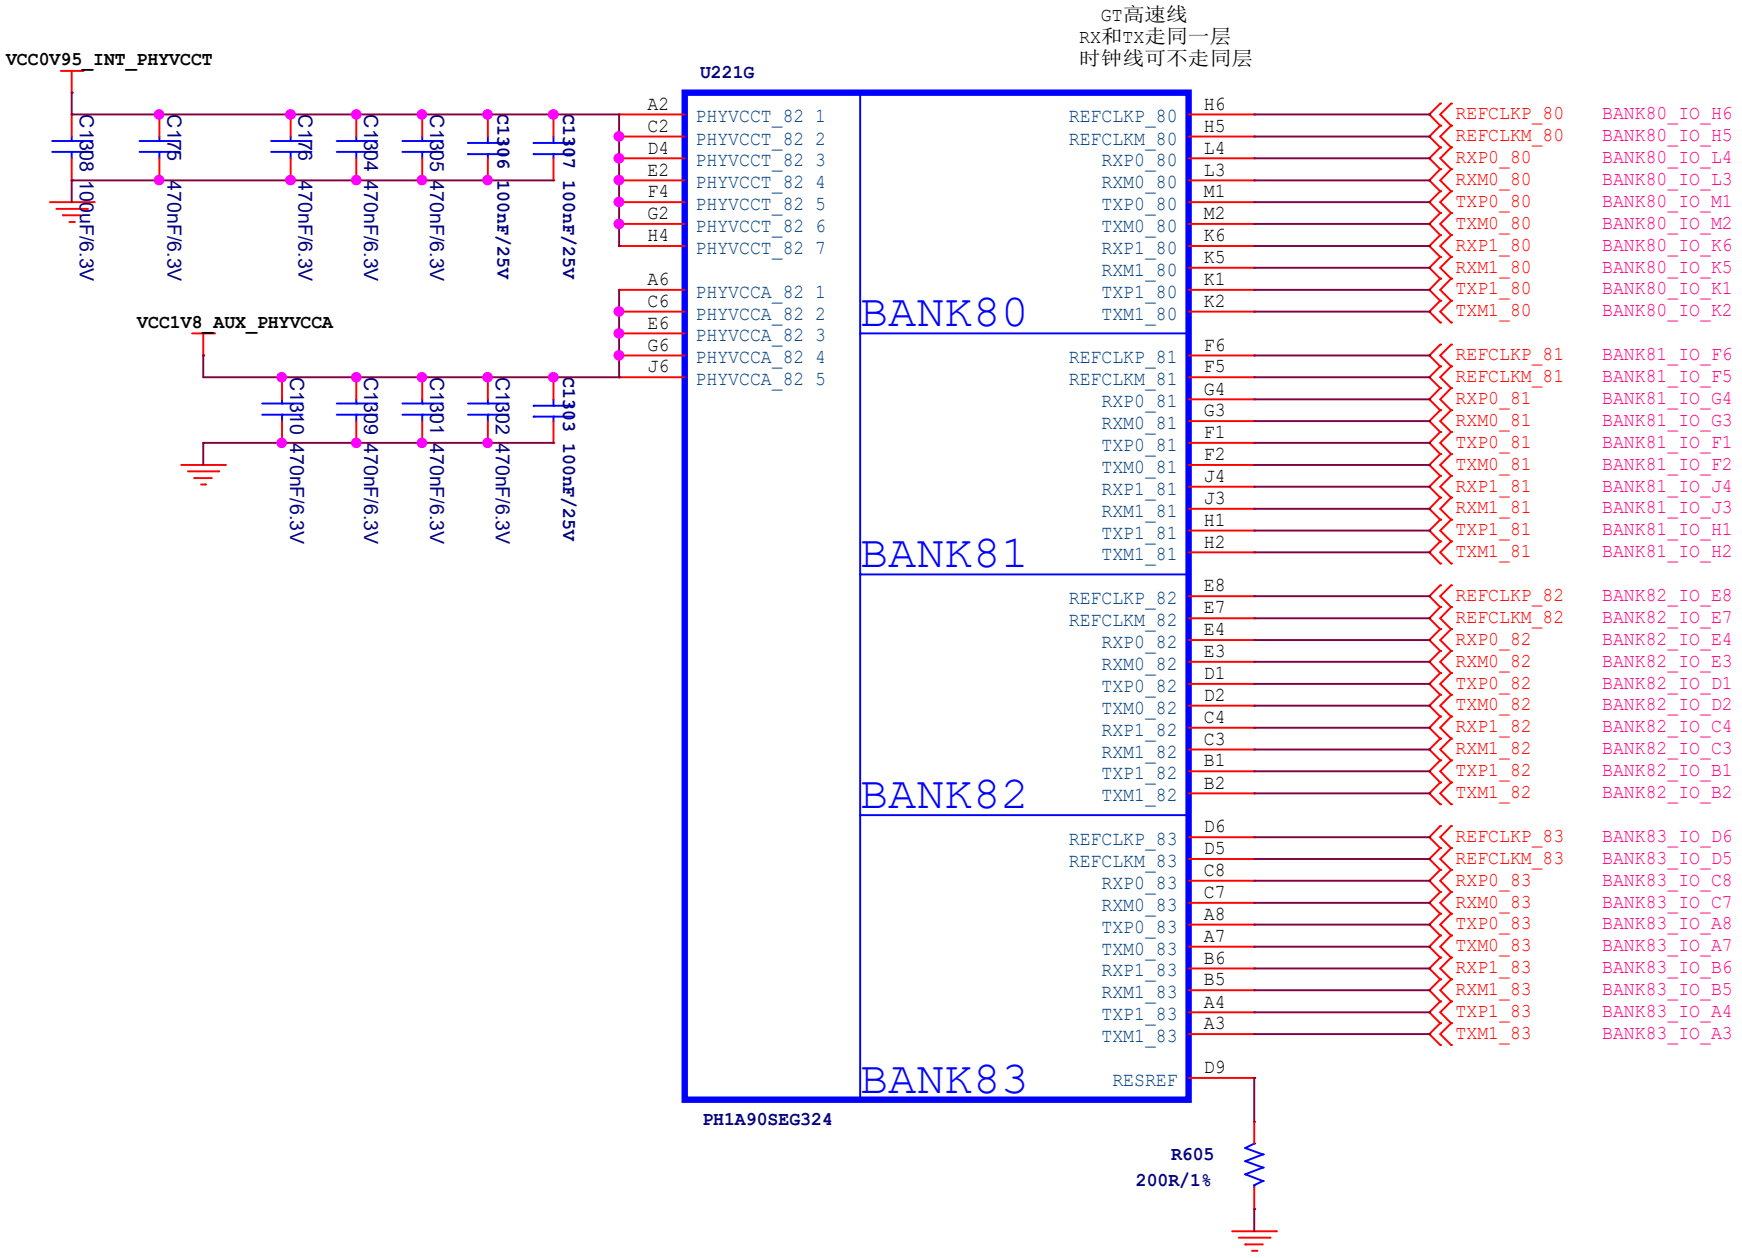

米联客 MiLianKe

www.milianke.com | MLK-AFC03

ProjectName: MLK-AFC03			
Size: A	Page Title: 25.BANK80_81_82_83	Rev:	<RevCode>
Date: Thursday, November 13, 2025	Sheet 26 of 26		