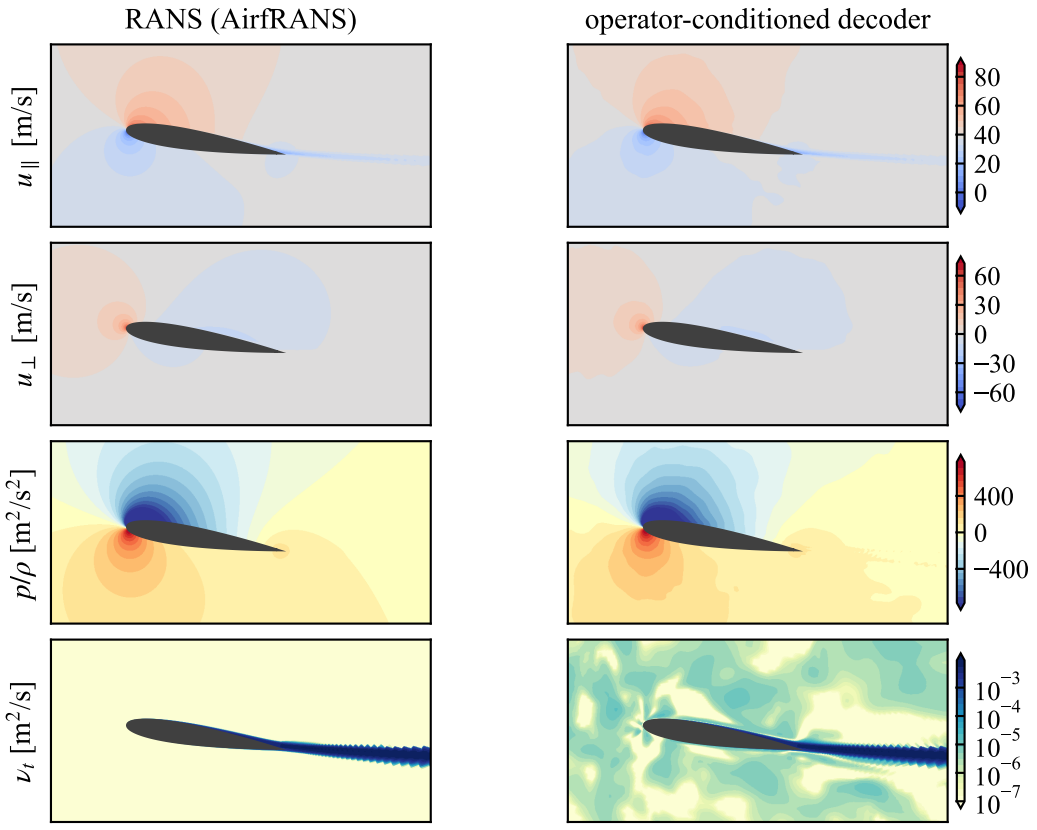

RANS (AirfRANS)
operator-conditioned decoder
$u_{\parallel}$ [m/s]
$u_{\perp}$ [m/s]
p/ρ [m^2/s^2]
ν_t [m^2/s]
80
60
40
20
0
60
30
0
−30
−60
400
0
−400
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}