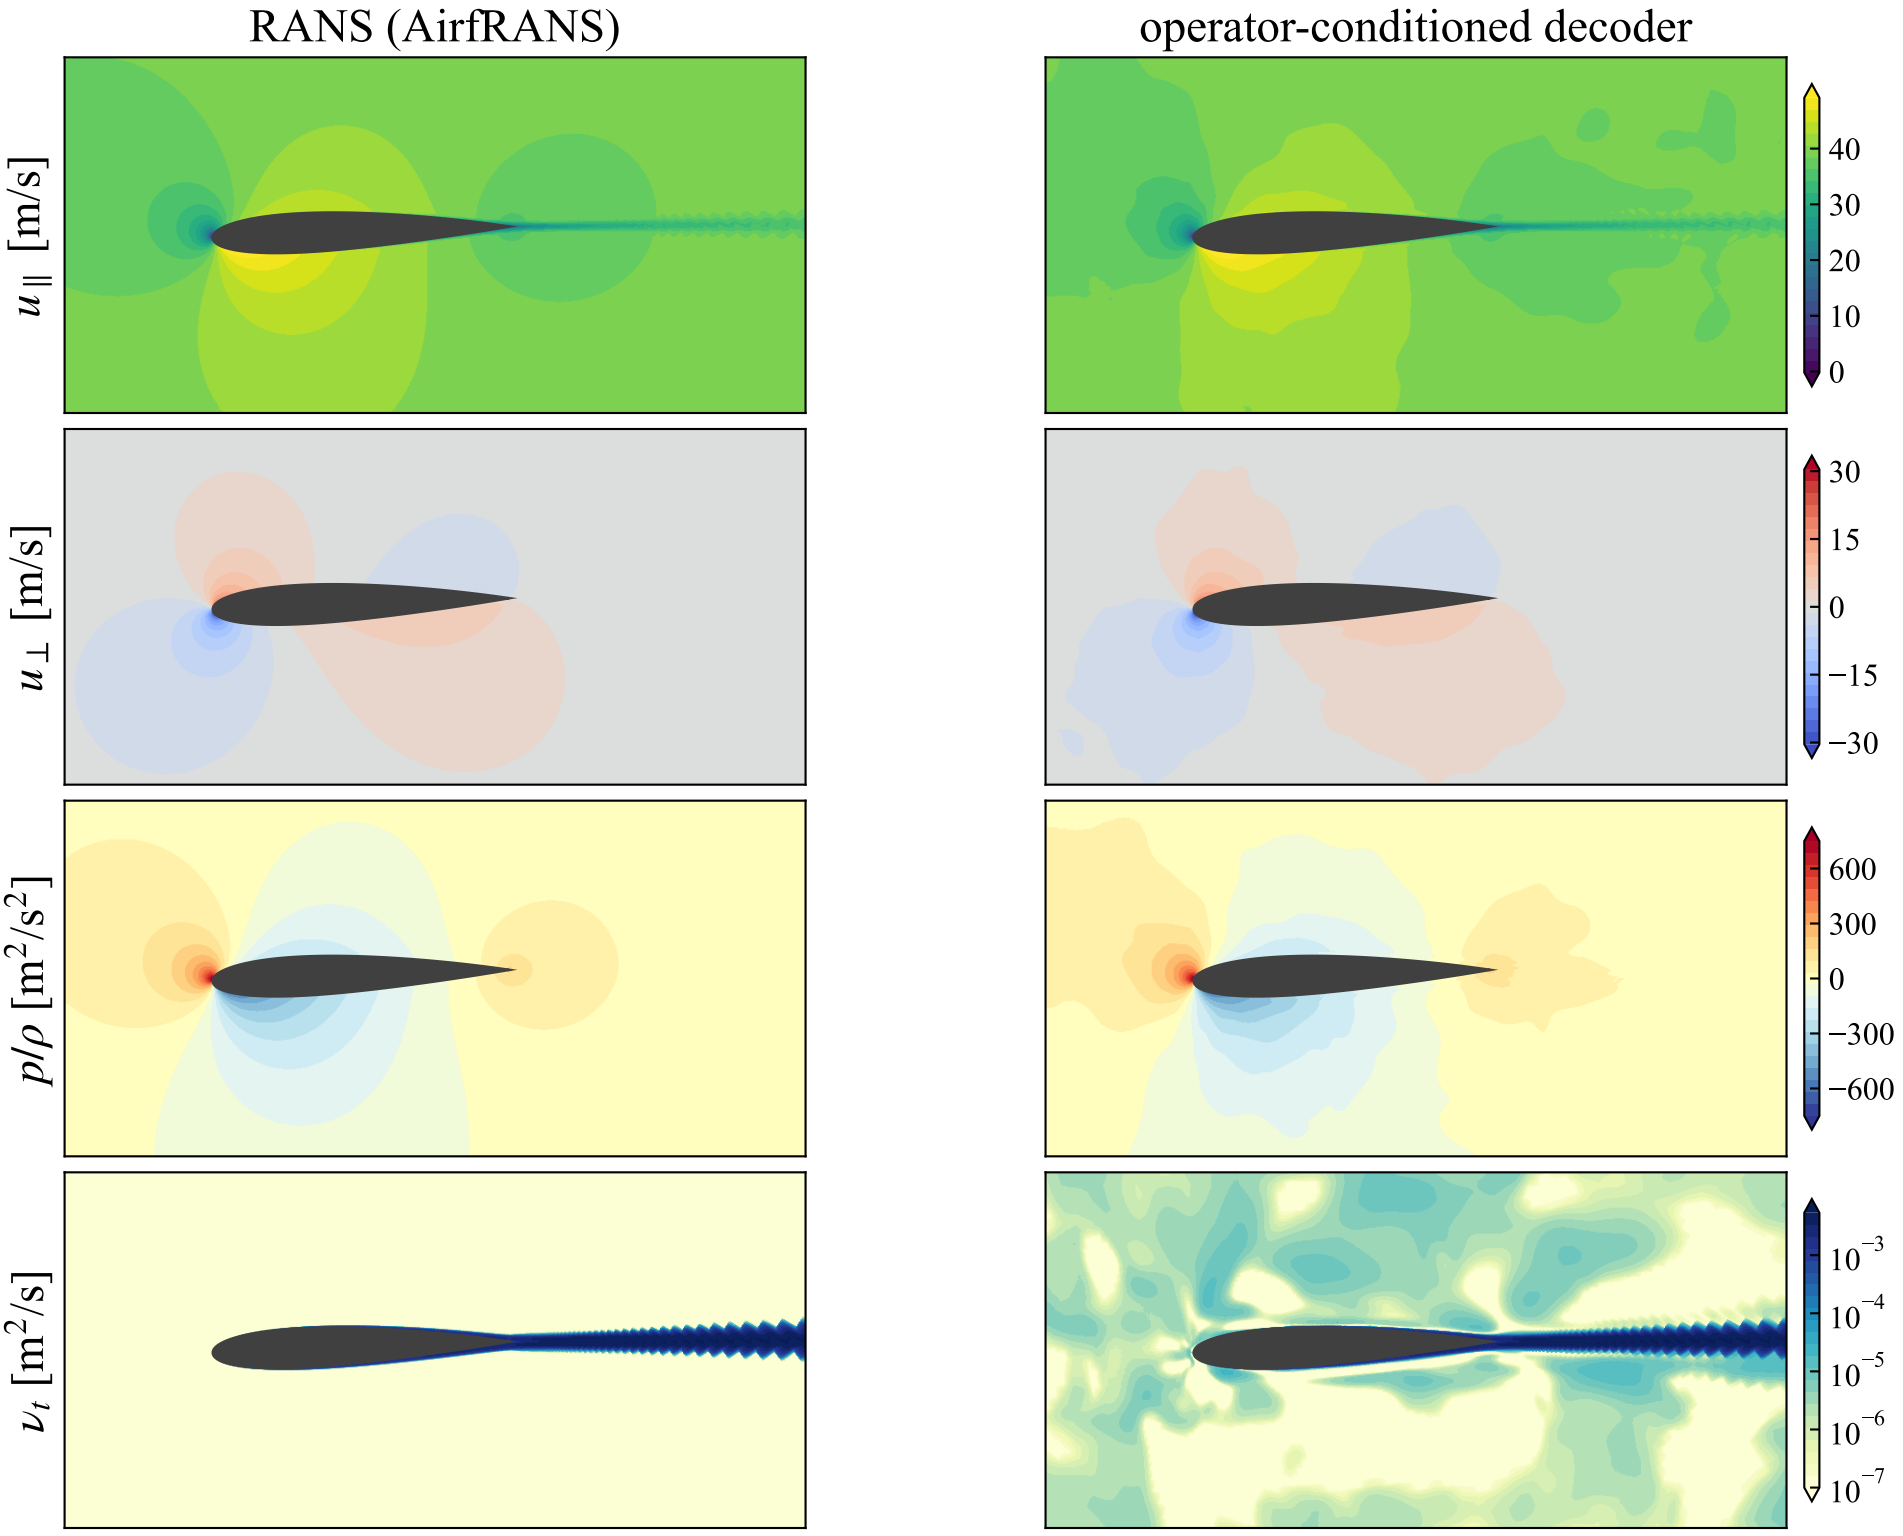

RANS (AirfRANS)
operator-conditioned decoder
$u_{\parallel}$ [m/s]
$u_{\perp}$ [m/s]
p/ρ [m^2/s^2]
ν_t [m^2/s]
40
30
20
10
0
30
15
0
−15
−30
600
300
0
−300
−600
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}