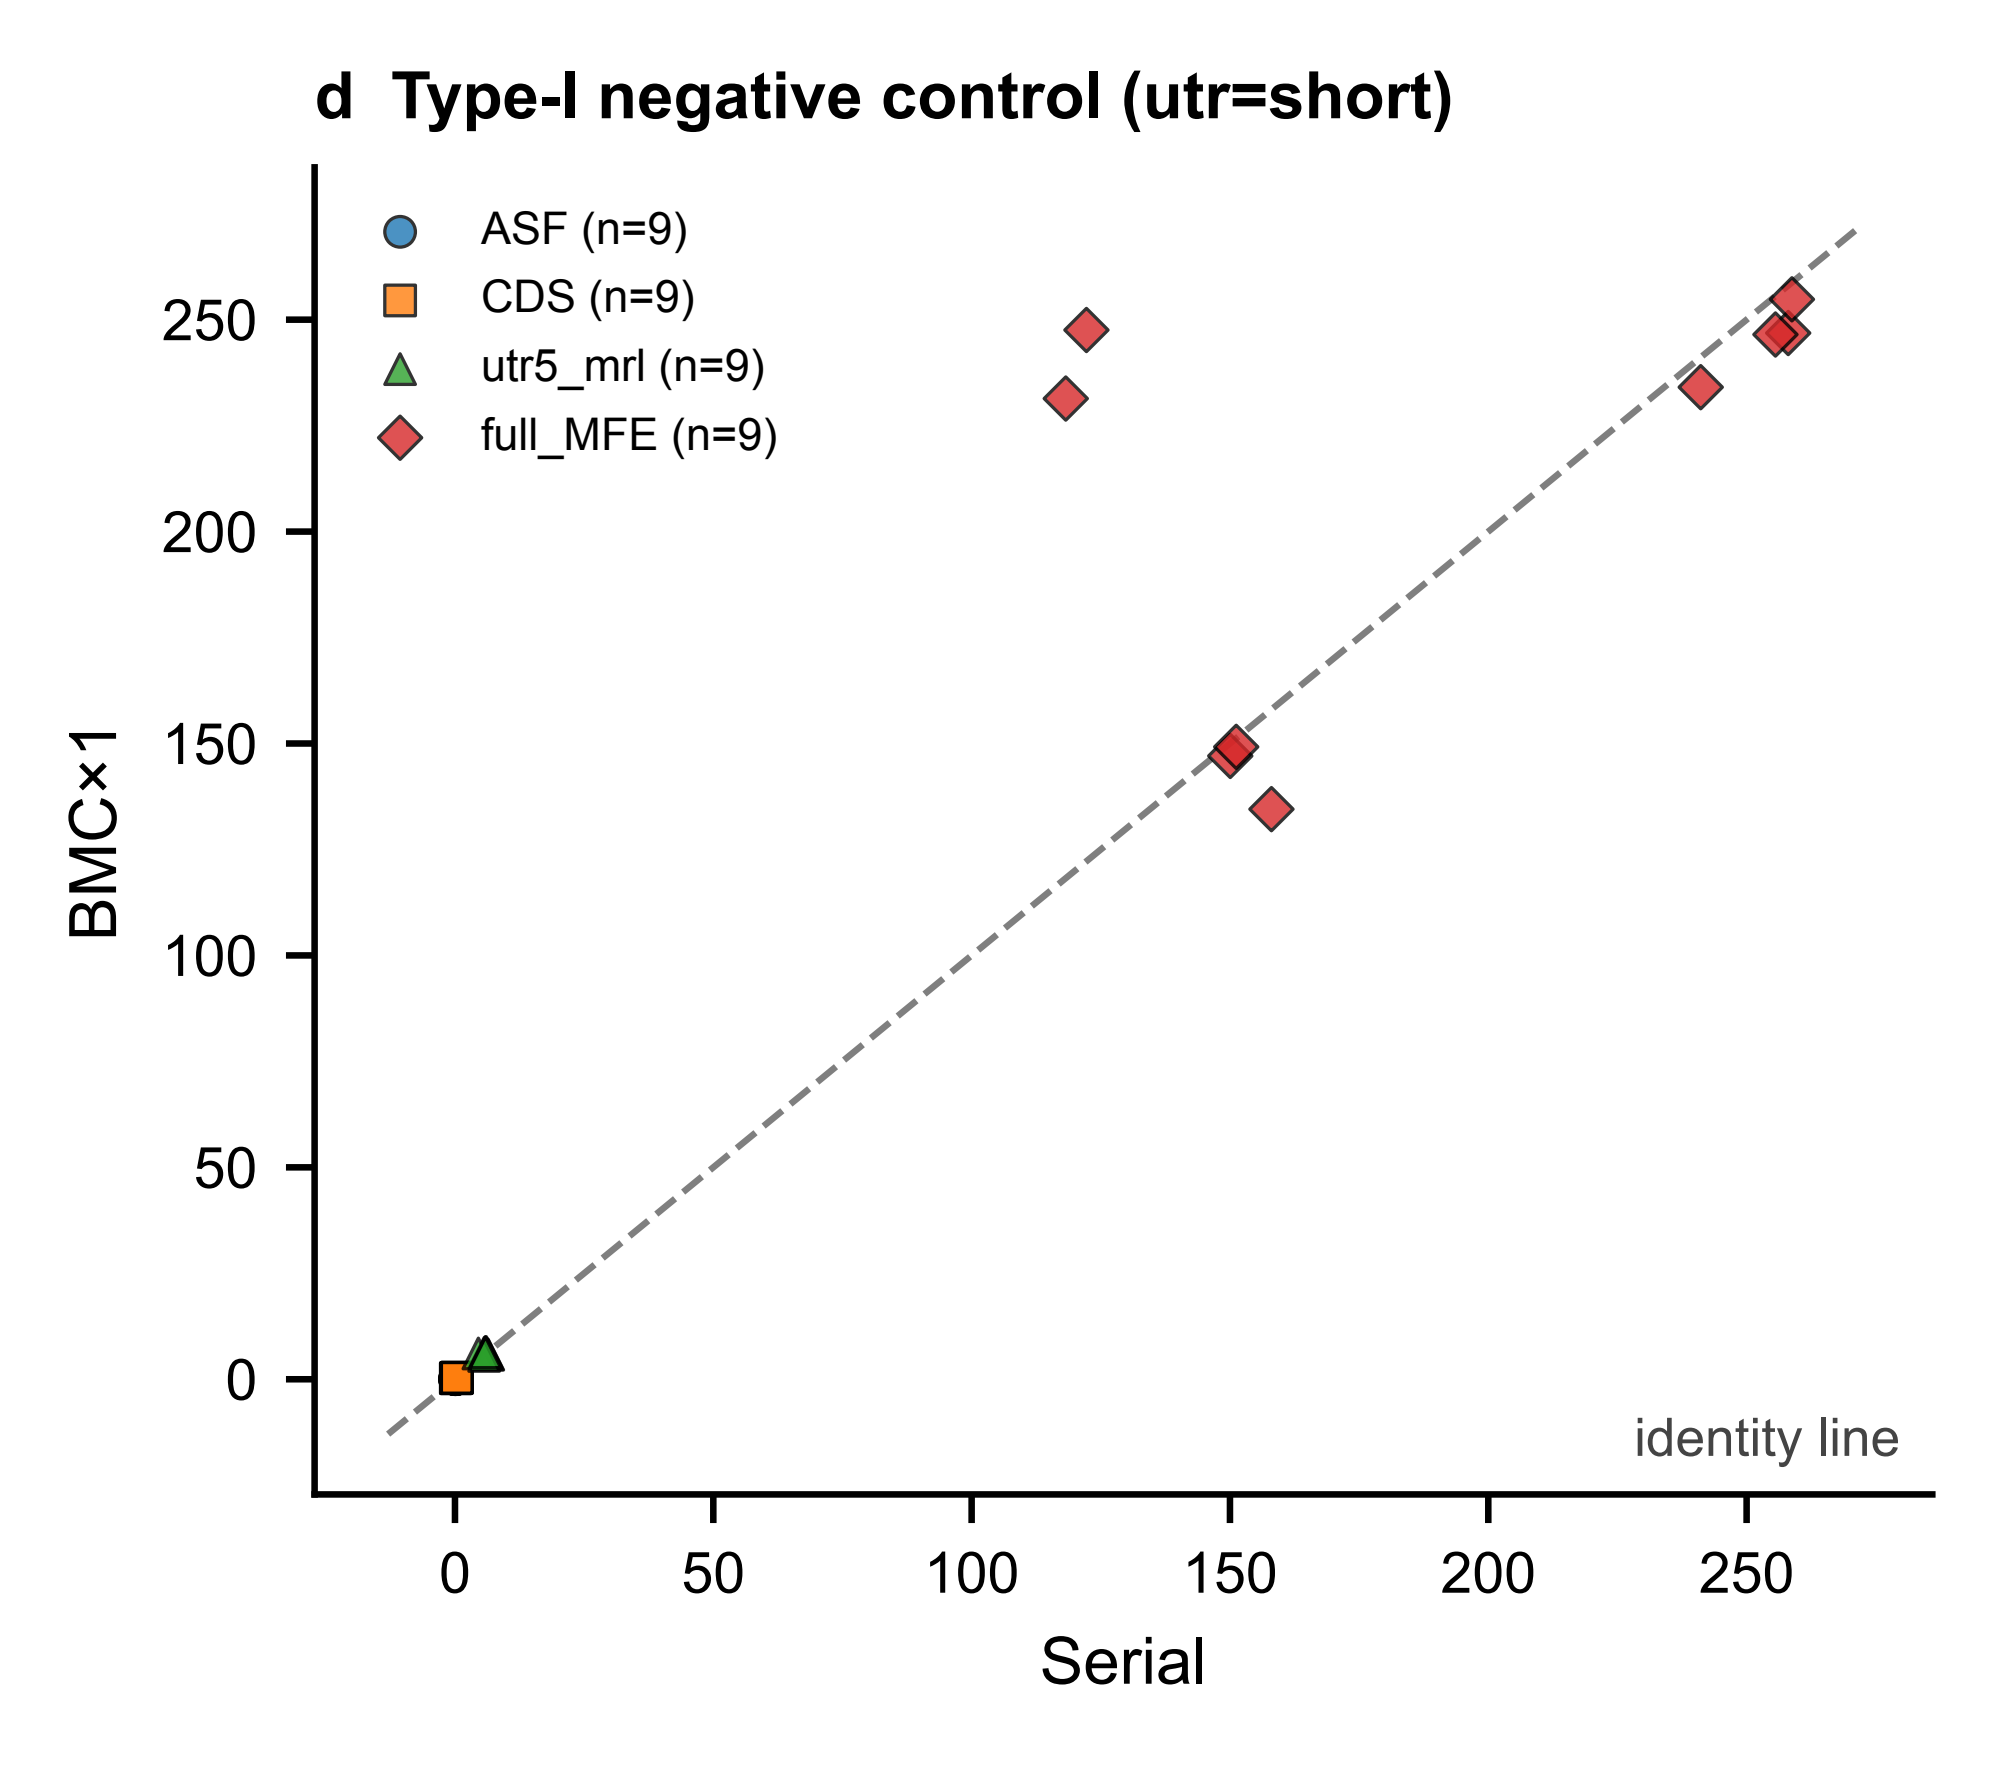
d Type-I negative control (utr=short)
ASF (n=9)
CDS (n=9)
utr5_mrl (n=9)
full_MFE (n=9)
BMC×1
Serial
identity line
0
50
100
150
200
250