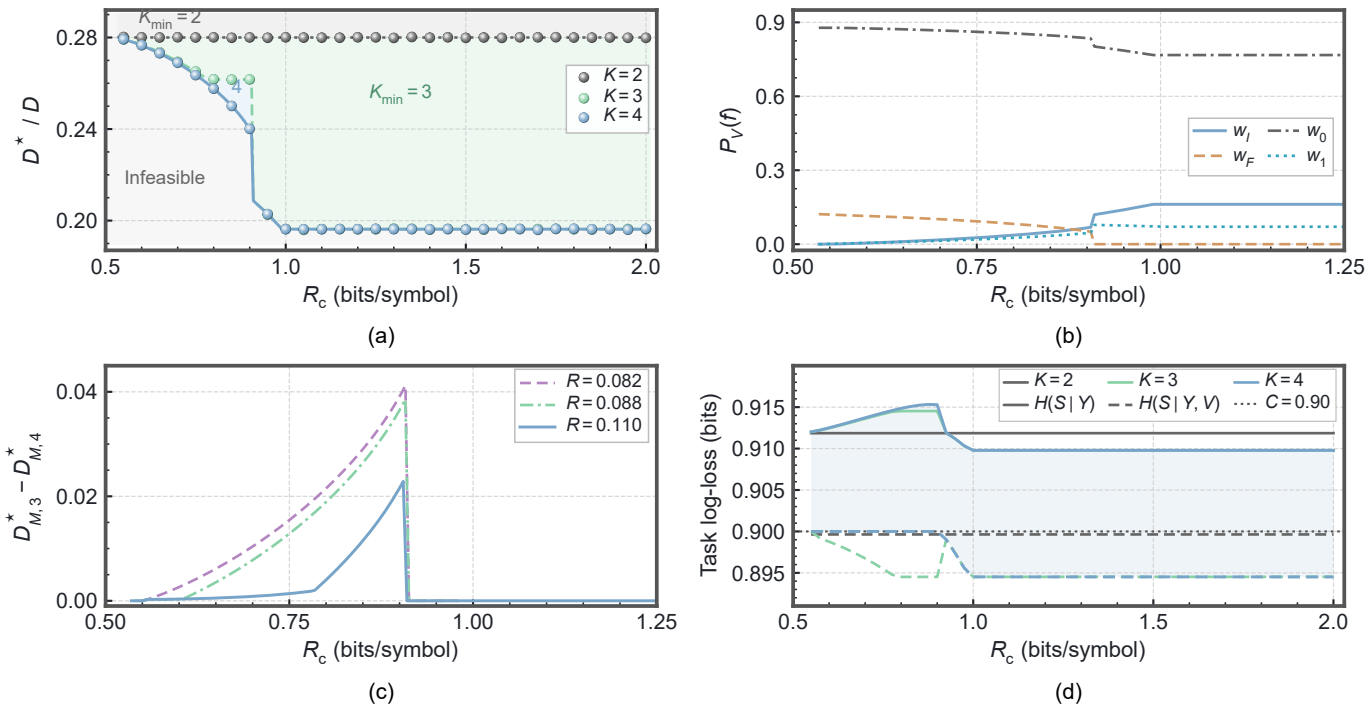

$K_{min}=2$
$K_{min}=3$
Infeasible
$K=2$
$K=3$
$K=4$
$D^\star / D$
R_c (bits/symbol)
(a)
w_I
w_0
w_F
w_1
$P_V(f)$
R_c (bits/symbol)
(b)
$R=0.082$
$R=0.088$
$R=0.110$
$D^\star_{M,3} - D^\star_{M,4}$
R_c (bits/symbol)
(c)
$K=2$
$K=3$
$K=4$
$H(S|Y)$
$H(S|Y,V)$
$C=0.90$
Task log-loss (bits)
R_c (bits/symbol)
(d)