

抽屉装配 1/8



1. 按上图相同方向，将旋转锁芯装入前面板。
2. 用锤子或木槌敲击，将锁芯端帽装到锁芯上。

抽屉装配 2/8

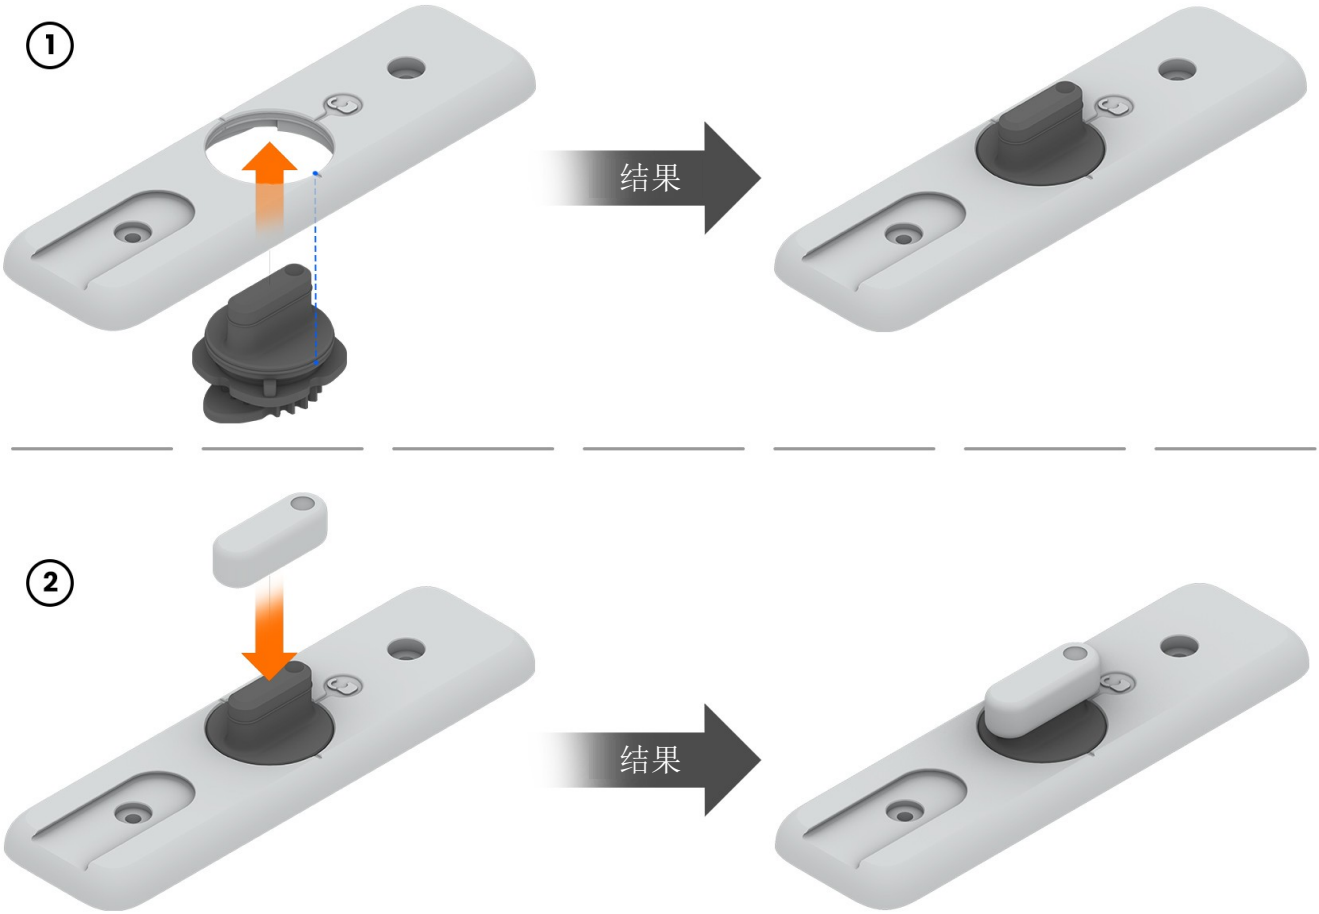


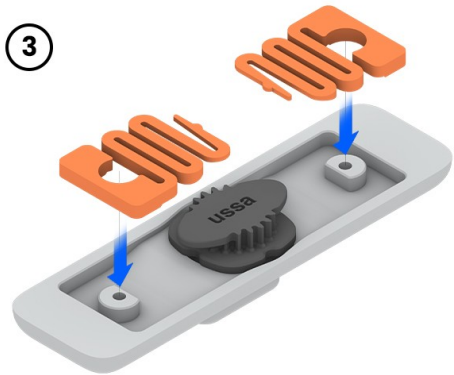



3. 将弹簧压入前面板，弹簧的平面朝上。


抽屉装配 3/8

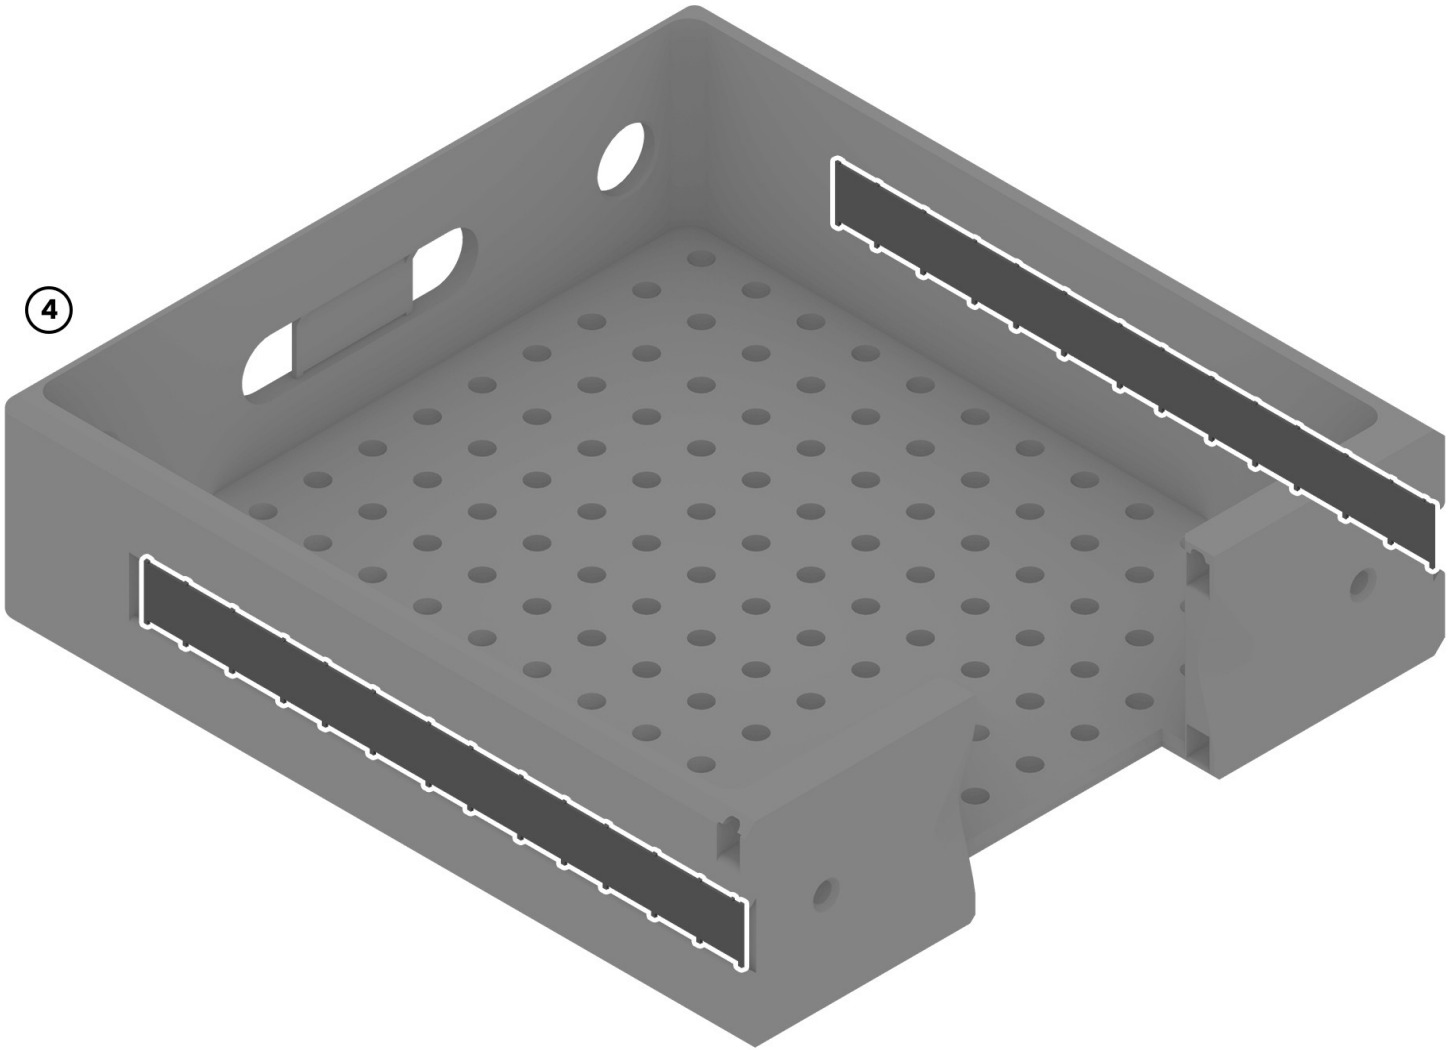

4. 移除手动支撑。


抽屉装配 4/8

⑤ **选装**

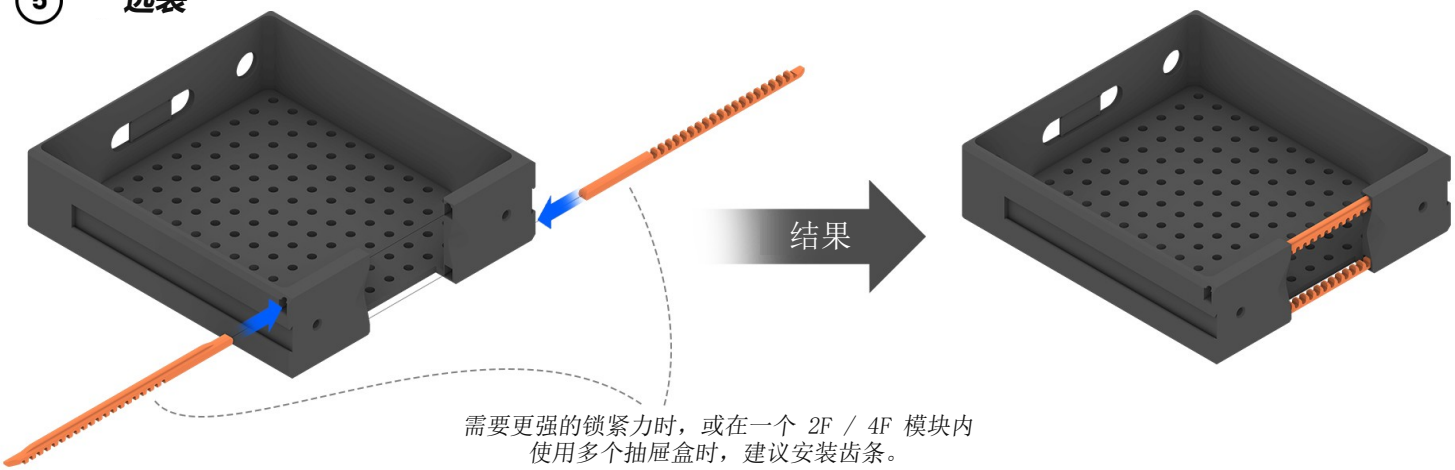


需要更强的锁紧力时，或在一个 2F / 4F 模块内
使用多个抽屉盒时，建议安装齿条。

⑥

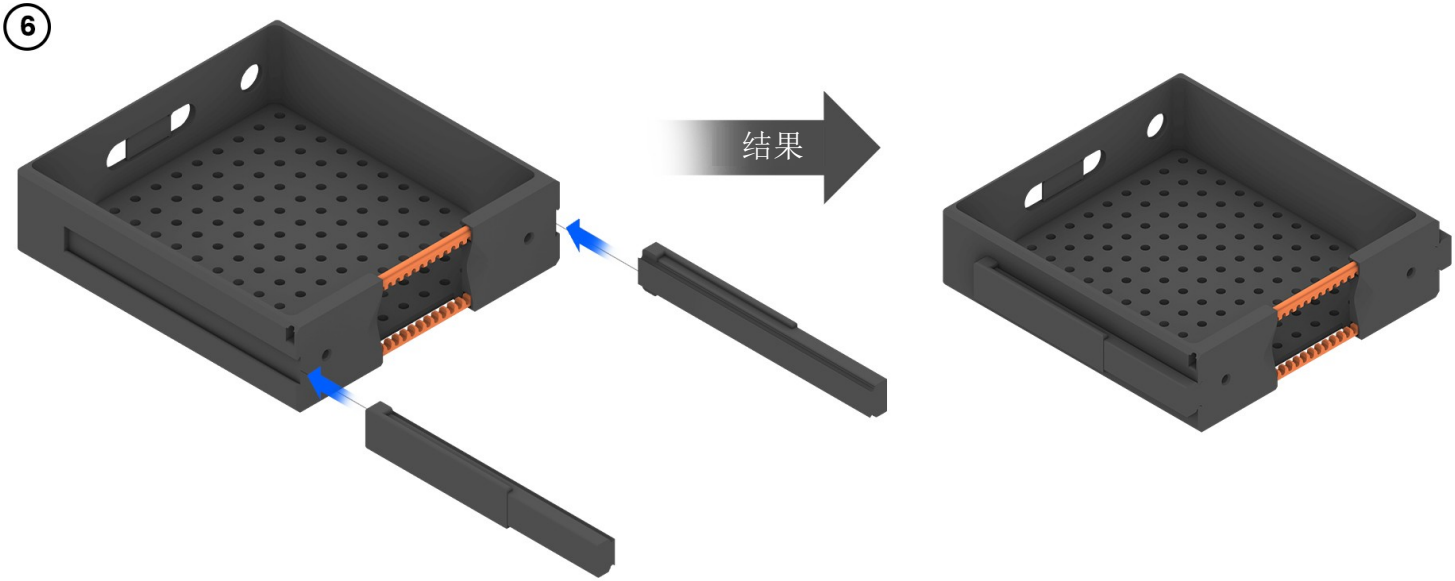


5. 将上、下齿条插入抽屉盒，推到底（选装）。
6. 滑入滑轨滑动件。

抽屉装配 5/8

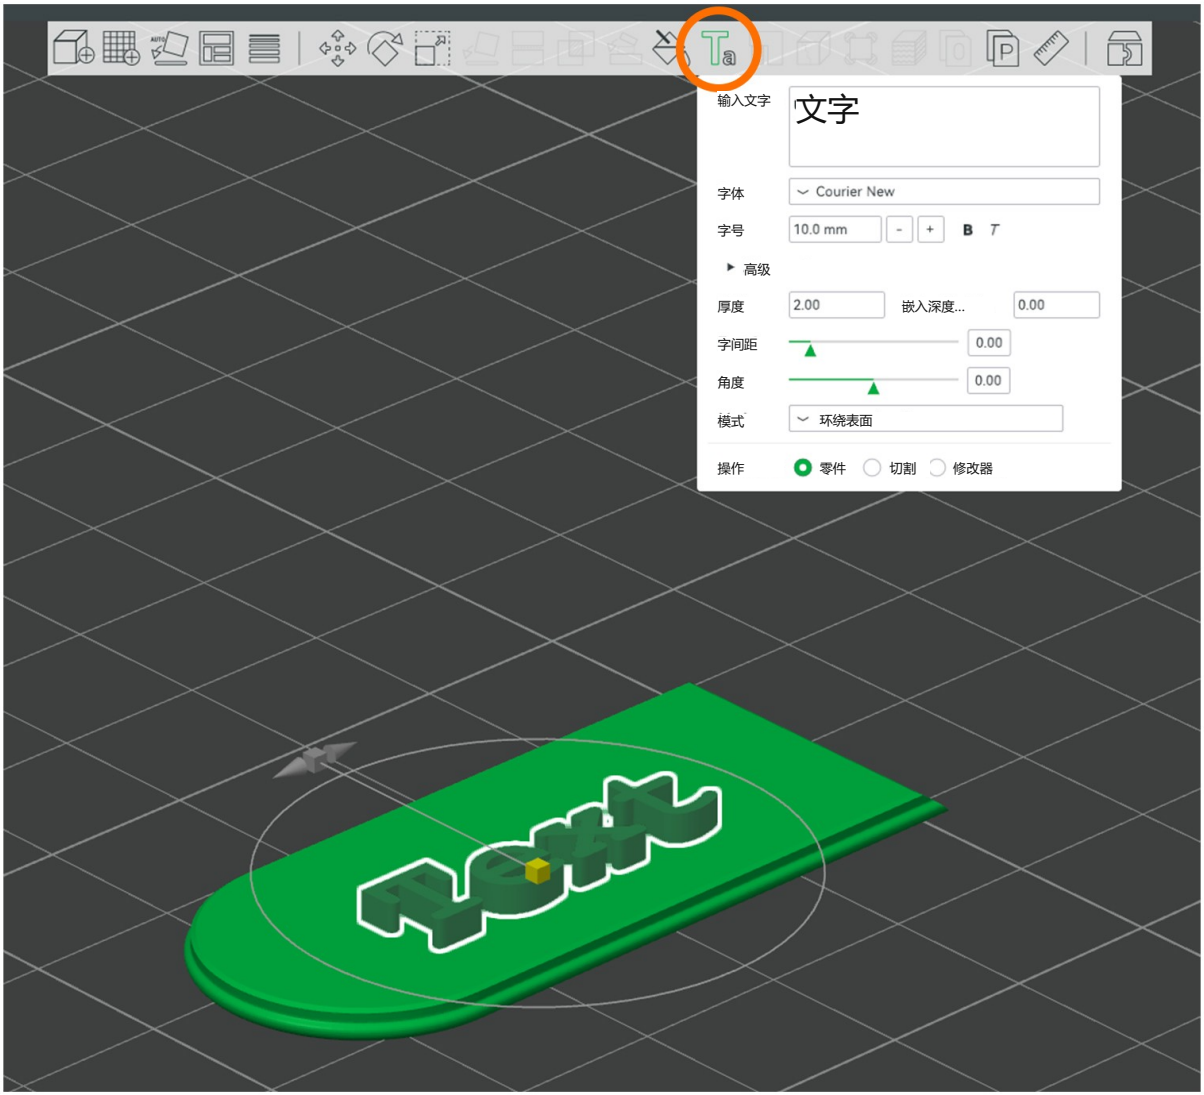


可使用切片软件的文字功能，在标签片上添加自定义文字。


抽屉装配 6/8

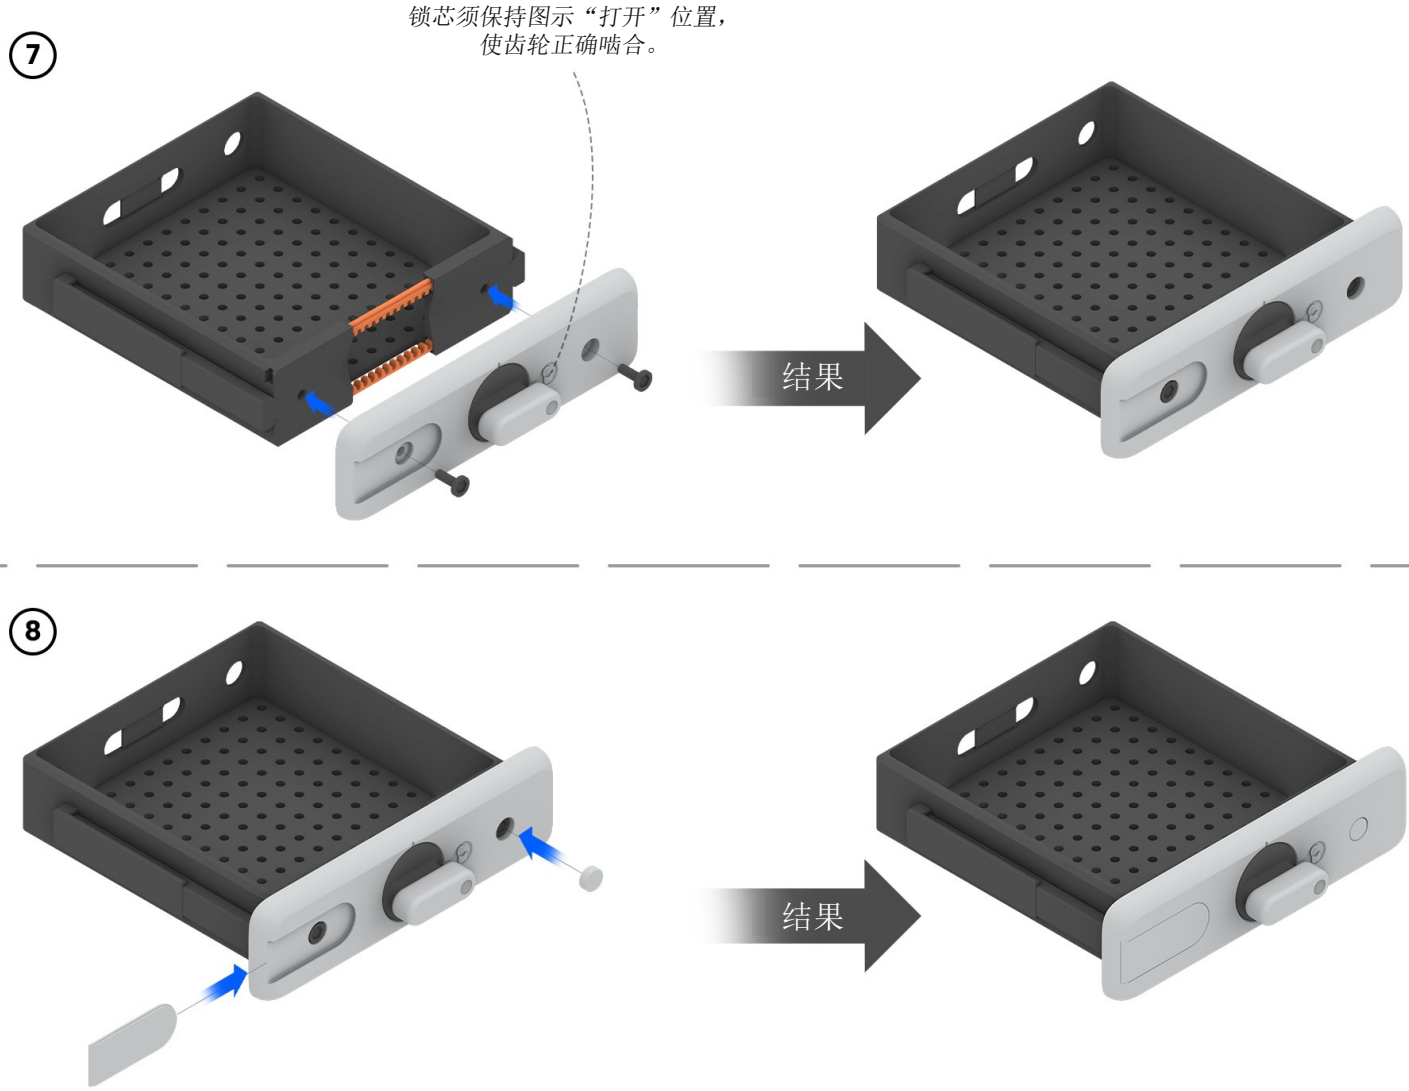

7. 用 M4×14 mm 螺栓，将前面板固定到抽屉盒上。
8. 滑入标签片，将面板端盖压入前面板。


抽屉装配 7/8

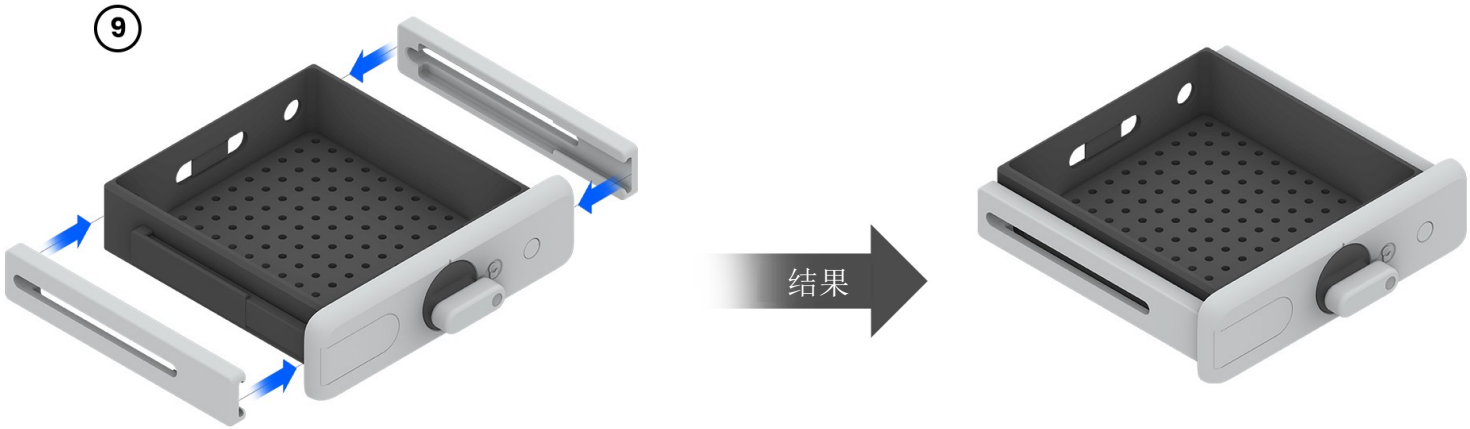


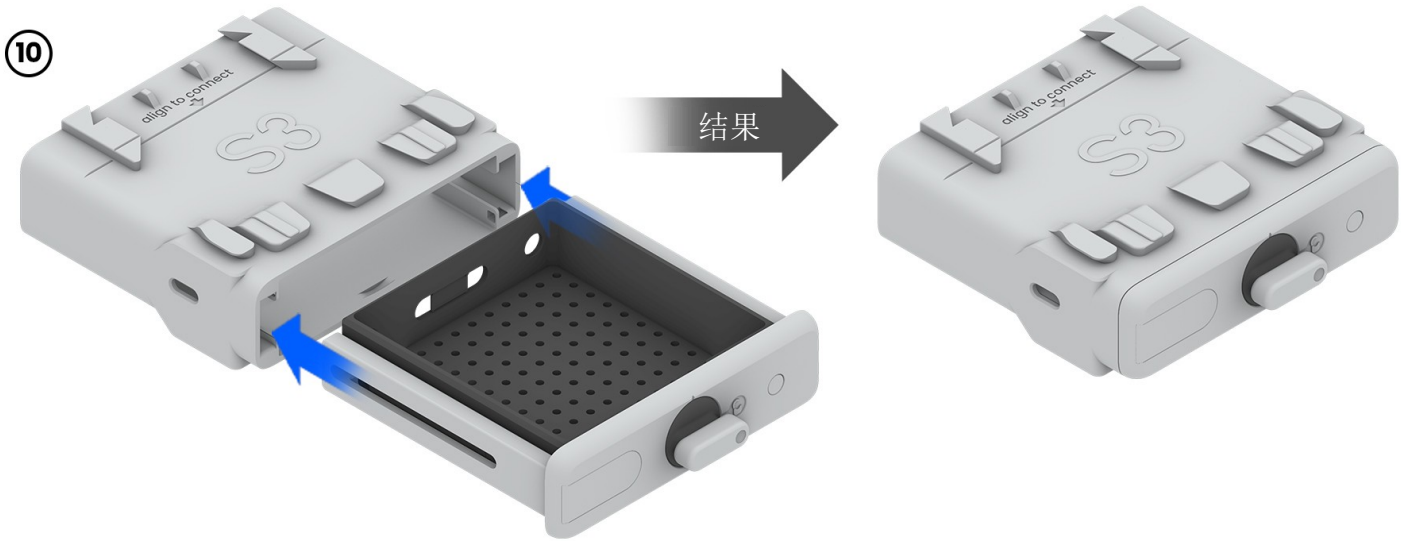

9. 装上滑轨导向件。
10. 将整套抽屉组件滑入模块外壳。

抽屉装配 8/8

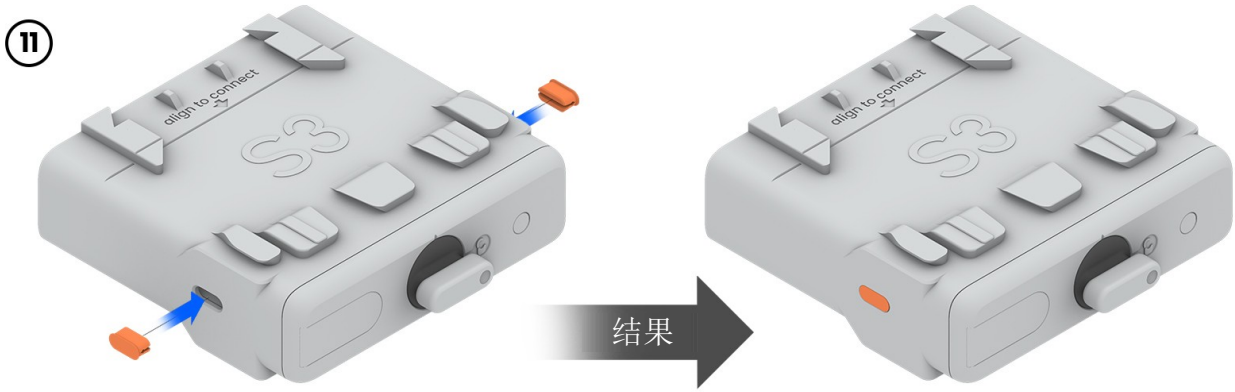

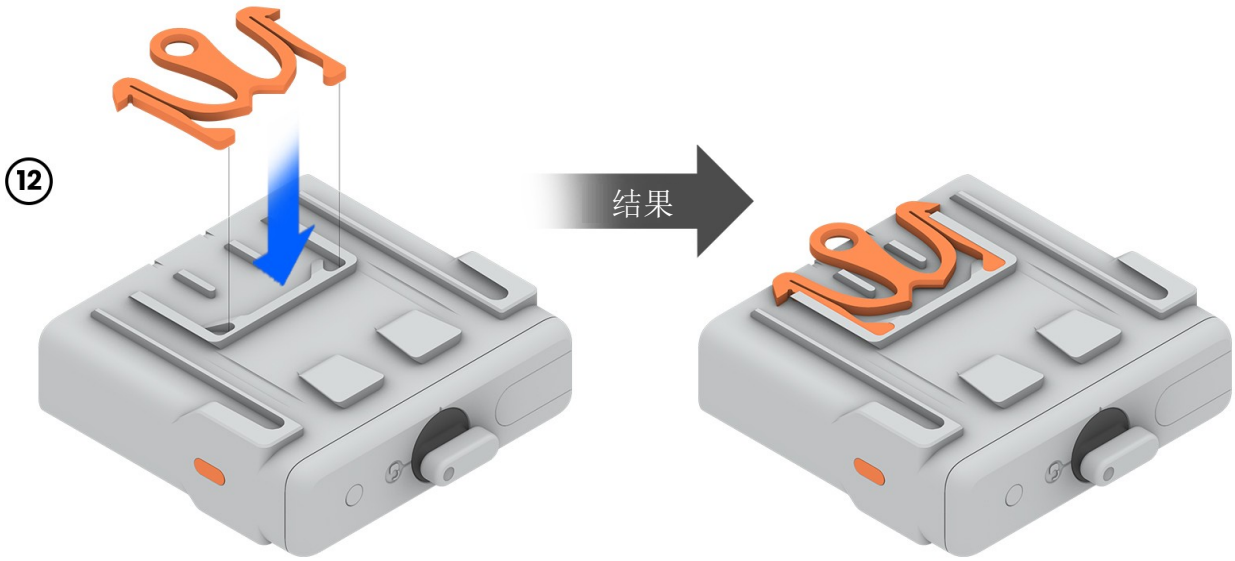

11. 抽屉盒完全装入并就位后，再压入滑轨止挡。
12. 翻转模块，将模块锁扣压入对应位置。