重要说明

1. 所有模型按常规切片设置与普通PLA设计；
增加壁数和填充可提高强度，PETG也能增强零件。

2. 多数情况下，平头螺栓可换用沉头螺栓。

3. 轮胎使用拓竹TPU，预计打印7小时；
建议采用拓竹切片软件中的标准TPU设置。

4. 视频主体灰色为拓竹浅灰10104 PLA。

5. 使用改装附件时，强烈建议底座上方第一层
及顶盖下方最后一层采用2F模块。

6. 脚轮孔为M8，购买前请核对。

VAULT



3D打印模块化收纳系统

使用手册

五金清单

抽屉

1.	M4 14MM 螺栓	x4	每层	
2.	M6 50MM 螺栓	x2	每个顶盖提手	

翻盖箱

1.	M4 10MM 螺栓	x8	每模块	
2.	M4 14MM 螺栓	x16	每模块	
3.	M4 20MM 螺栓	x7	每模块	

扩展改装


1.	M6 30MM 螺栓	x4	每个伸缩拉手	
2.	M6 35MM 螺栓	x2	每个伸缩拉手	
3.	M6x8x8 热熔嵌件	x2	每个伸缩拉手	
4.	M4 60MM 螺栓	x8	每个固定提手	
5.	M4 40MM 螺栓	x4	每块洞洞板	
6.	M4 60-100MM 螺栓	x4	每块背板	
7.	M16 504MM 杆	x1	每个XL底座	
8.	M16 414MM 杆	x1	每个L底座	
9.	M16 338MM 杆	x1	每个M底座	
10.	M16 248MM 杆	x1	每个S底座	
11.	M16 N-MM 杆	x2	每个伸缩拉手	
12.	M4 25MM 螺栓	x6	每个轮组	
13.	M6 90MM 螺栓	x2	每个支脚	
14.	6205ZZ 轴承	x1	每个轮组	
15.	SCSAW 止动环	x1	每个轮组	

五种使用方式 - VAULT

3D模块化收纳系统




两类系统 - VAULT

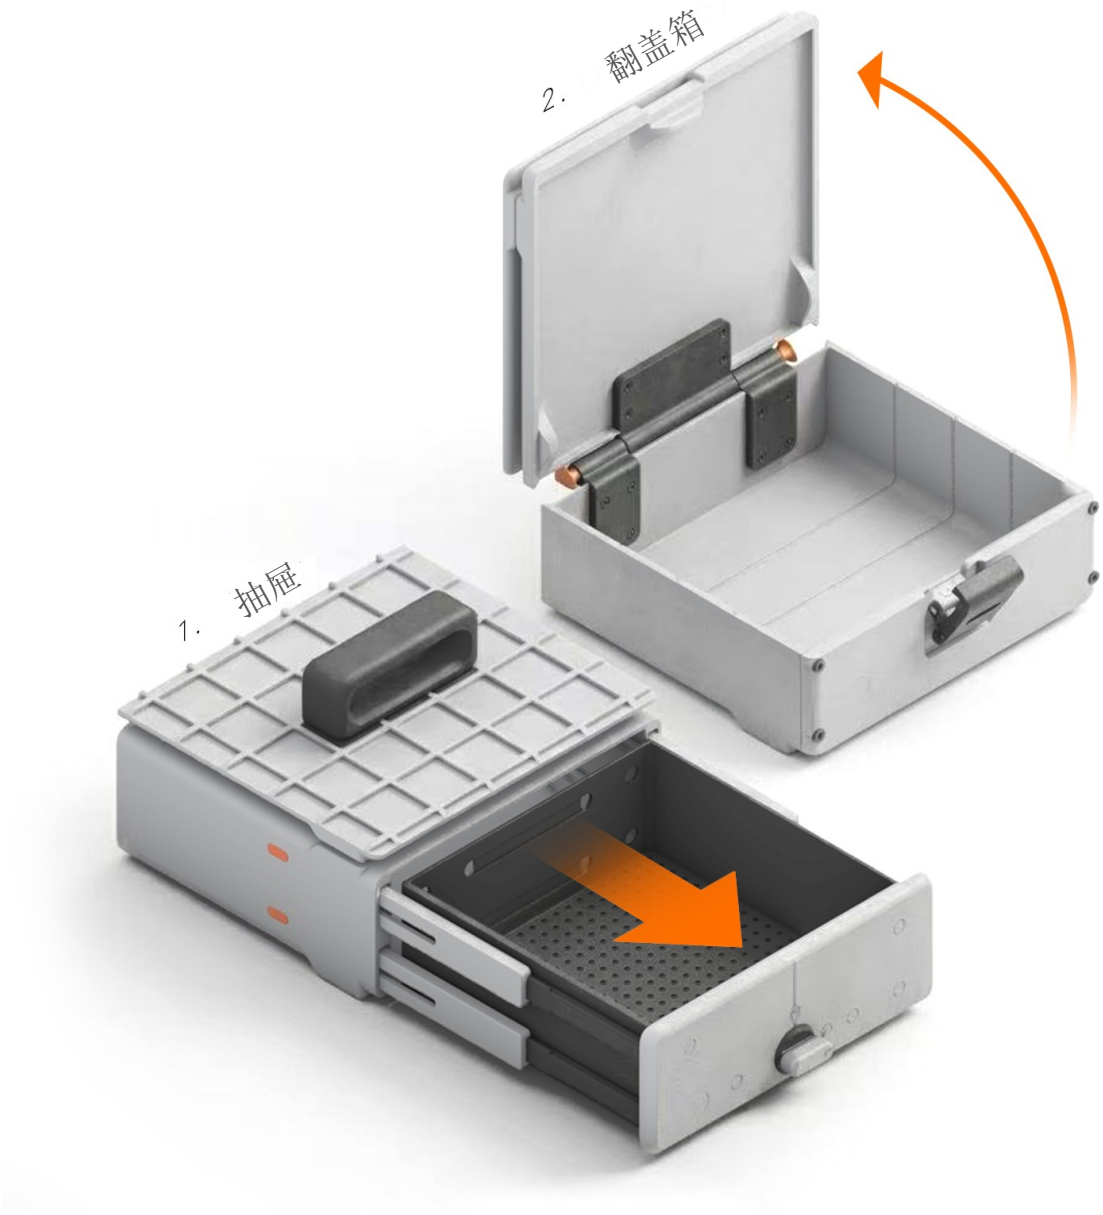


*模型资料也按这两类分别存放。

S, M, L, XL - 50 种尺寸

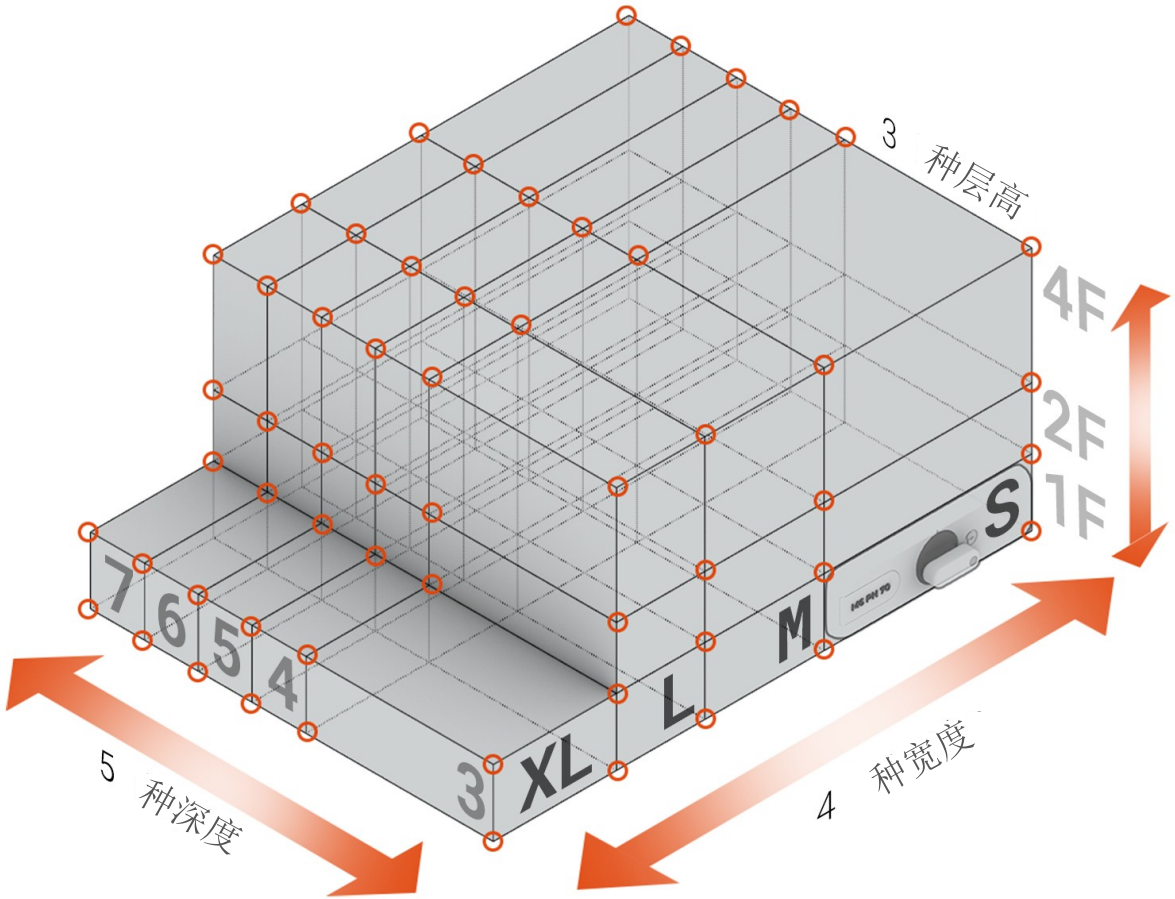


*深度以Gridfinity单元确定（42 mm×3、42 mm×4等）。
*宽度依据Gridfinity单元与打印机尺寸确定。
*层高为1F、2F、4F；不设3F以避免间隙，均按2倍关系组合。

160种模块变体

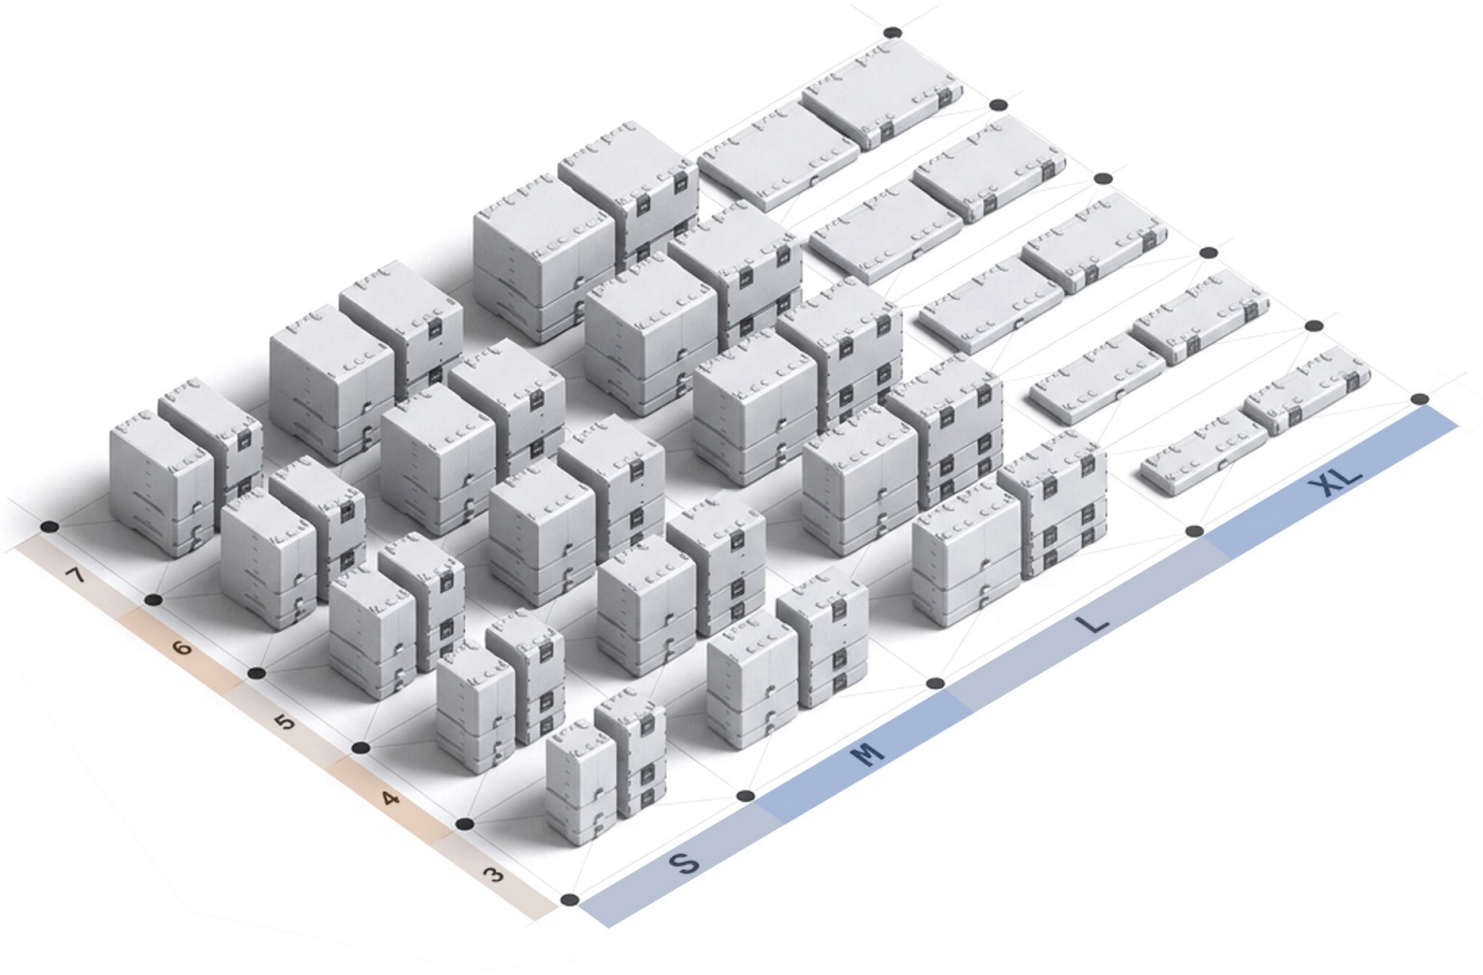


堆叠方式

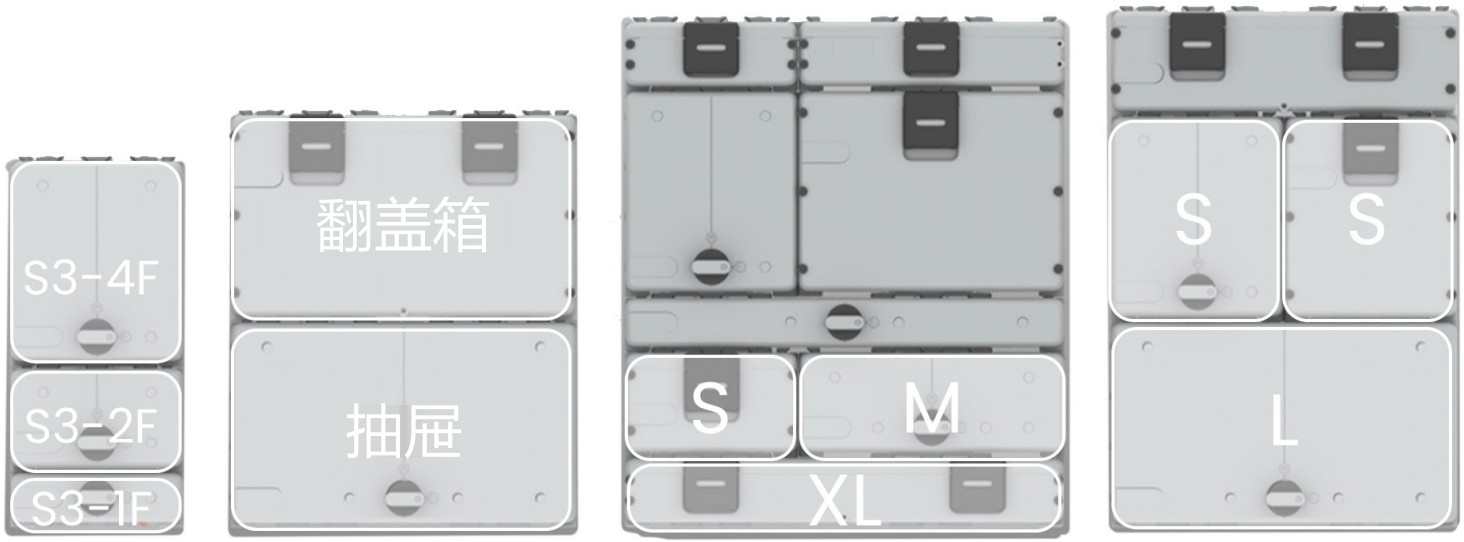


1. 宽度与深度相同的模块可上下堆叠。
2. 翻盖箱与抽屉也可混合堆叠。
3. XL宽度相当于S＋M，因此也能堆叠。
4. L宽度相当于S＋S，也能堆叠。

内部结构

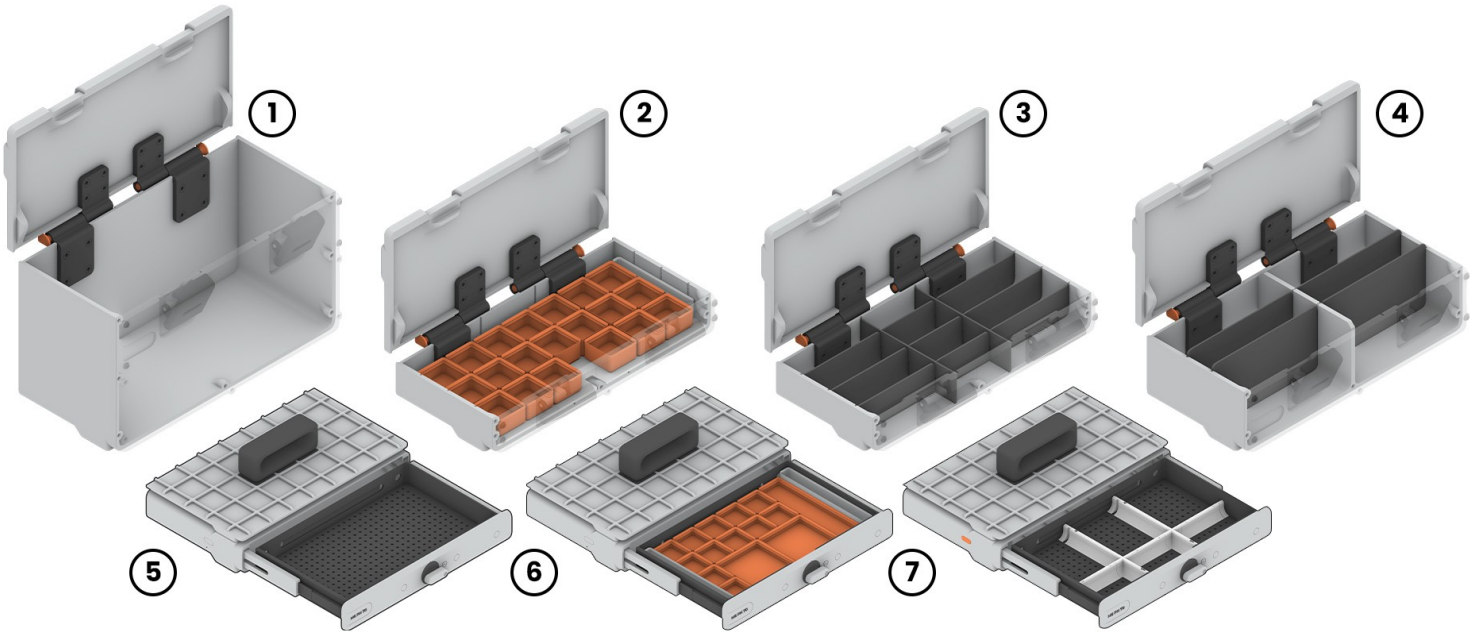


1. 平底翻盖箱　　2. Gridfinity底板　　3. 分隔板翻盖箱　　4. 封闭分区翻盖箱
5. 空抽屉　　6. Gridfinity底板　　7. 网格分隔板

顶盖类型

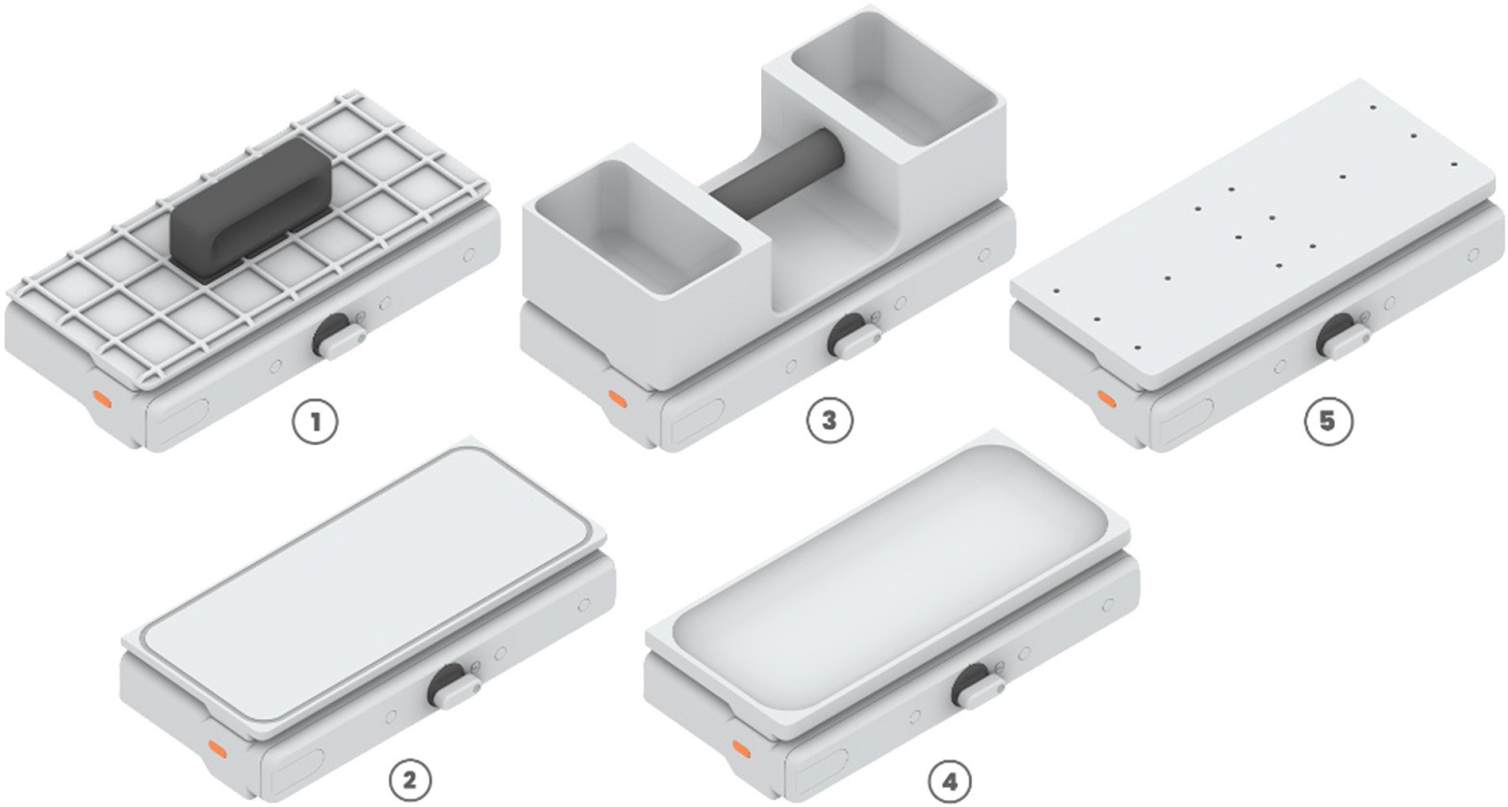


1. 网格顶盖　2. 平面顶盖　3. 重载顶盖　4. 凹盘顶盖　5. 桌底安装顶盖


抽屉零件名称

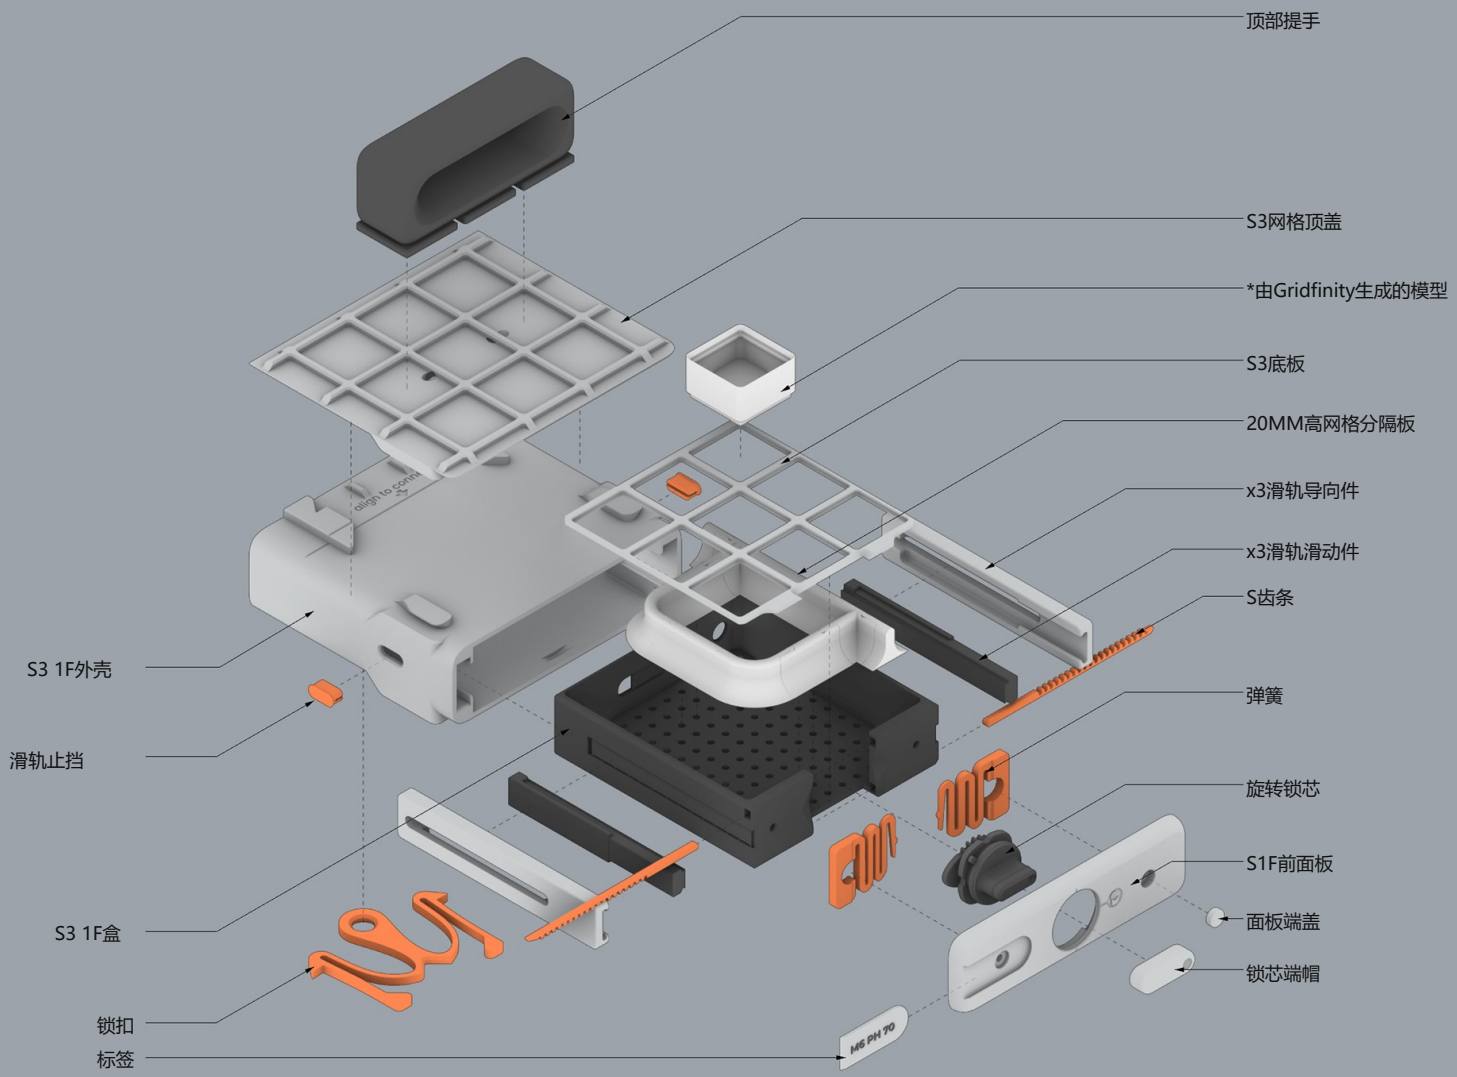
顶部提手
S3网格顶盖
*由Gridfinity生成的模型
S3底板
20MM高网格分隔板
x3滑轨导向件
x3滑轨滑动件
S齿条
弹簧
旋转锁芯
S1F前面板
面板端盖
锁芯端帽
S3 1F外壳
滑轨止挡
S3 1F盒
锁扣
标签
M6 PH 70


翻盖箱零件名称

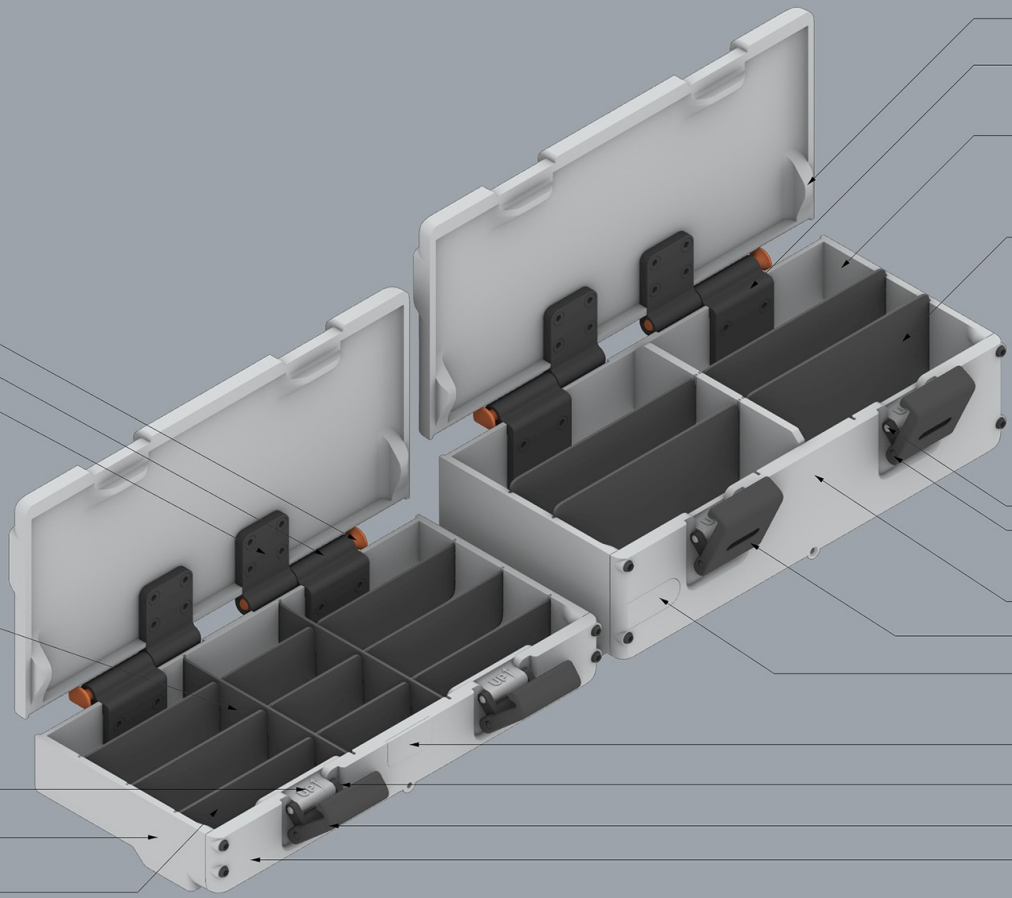

L3顶盖
L 2-4F铰链
L3 2F封闭分区外壳
L-2F封闭分区隔板
L-XL销轴
L-XL 1F铰链
L-XL上铰链
L-2F封闭分区隔板
L-2F封闭分区隔板
L2F前面板
2F锁扣外件
标签
L3-1F纵向隔板
翻盖箱标签片
锁扣座
锁扣内件
L3 1F分隔板外壳
1F锁扣外件
L1F前面板
L-1F横向隔板

改装零件名称

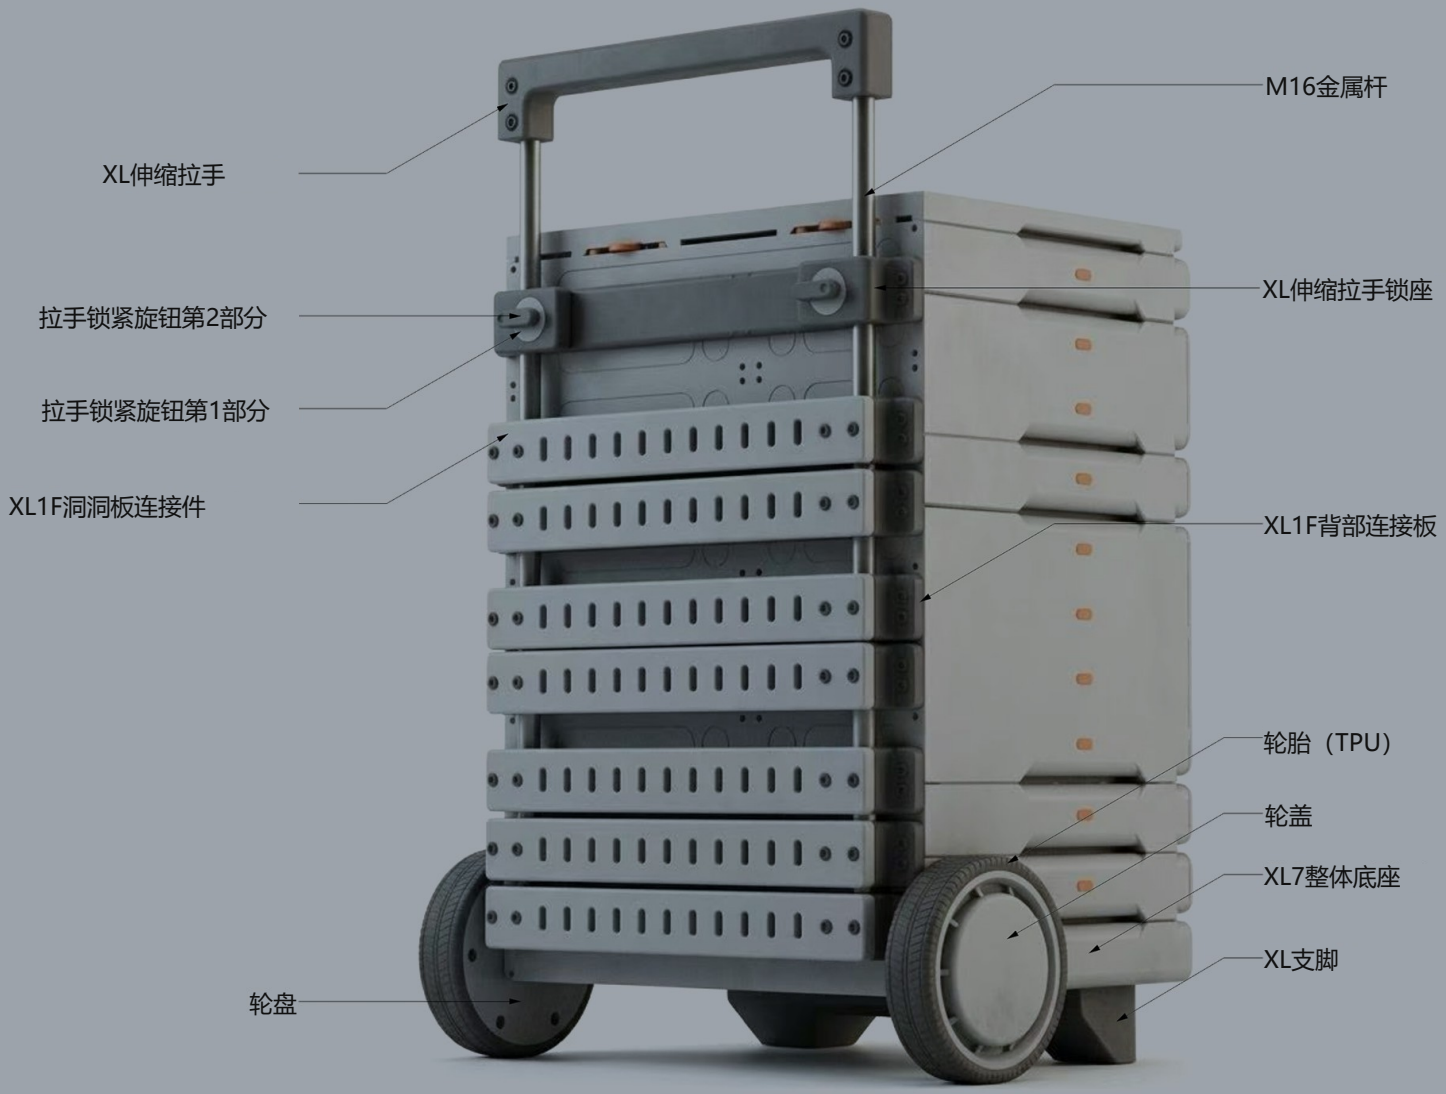

XL伸缩拉手
M16金属杆
拉手锁紧旋钮第2部分
XL伸缩拉手锁座
拉手锁紧旋钮第1部分
XL1F洞洞板连接件
XL1F背部连接板
轮胎（TPU）
轮盖
XL7整体底座
XL支脚
轮盘

查找模型文件

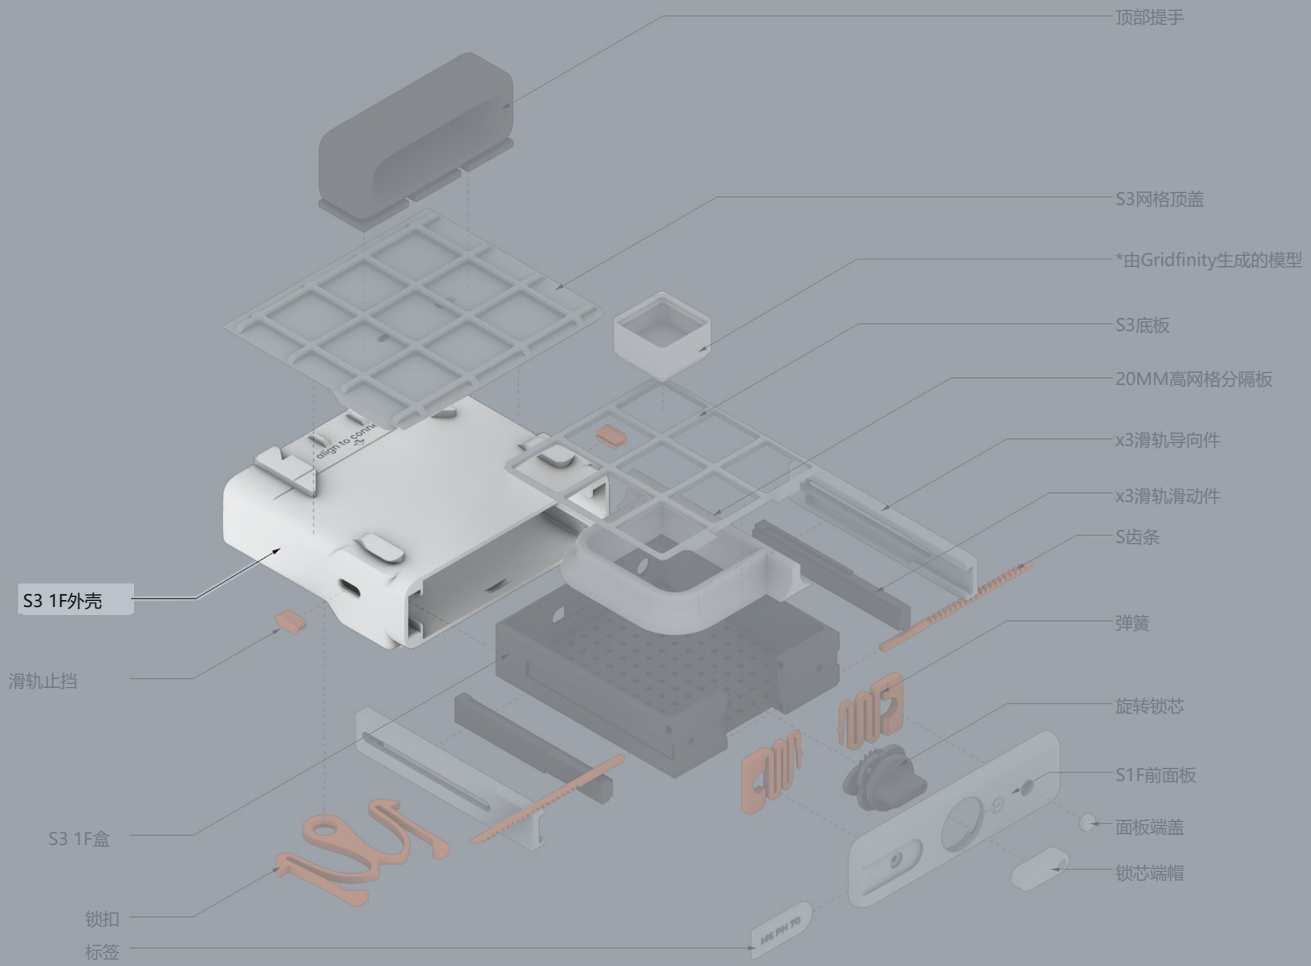
顶部提手
S3网格顶盖
*由Gridfinity生成的模型
S3底板
20MM高网格分隔板
x3滑轨导向件
x3滑轨滑动件
S齿条
S3 1F外壳
弹簧
滑轨止挡
旋转锁芯
S1F前面板
S3 1F盒
面板端盖
锁芯端帽
锁扣
标签

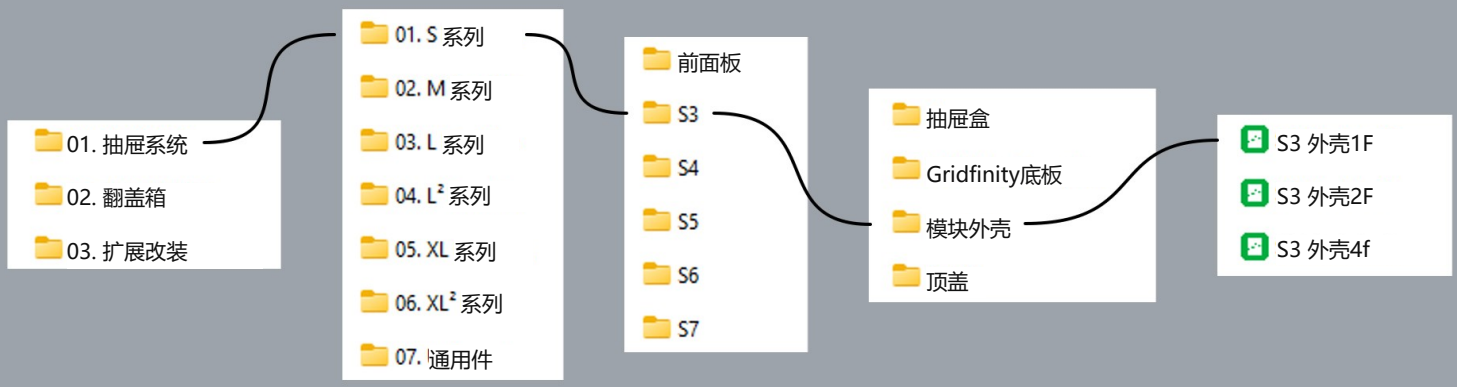
01. 抽屉系统
02. 翻盖箱
03. 扩展改装
01. S 系列
02. M 系列
03. L 系列
04. L² 系列
05. XL 系列
06. XL² 系列
07. 通用件
前面板
S3
S4
S5
S6
S7
抽屉盒
Gridfinity底板
模块外壳
顶盖
S3 外壳1F
S3 外壳2F
S3 外壳4f

查找模型文件

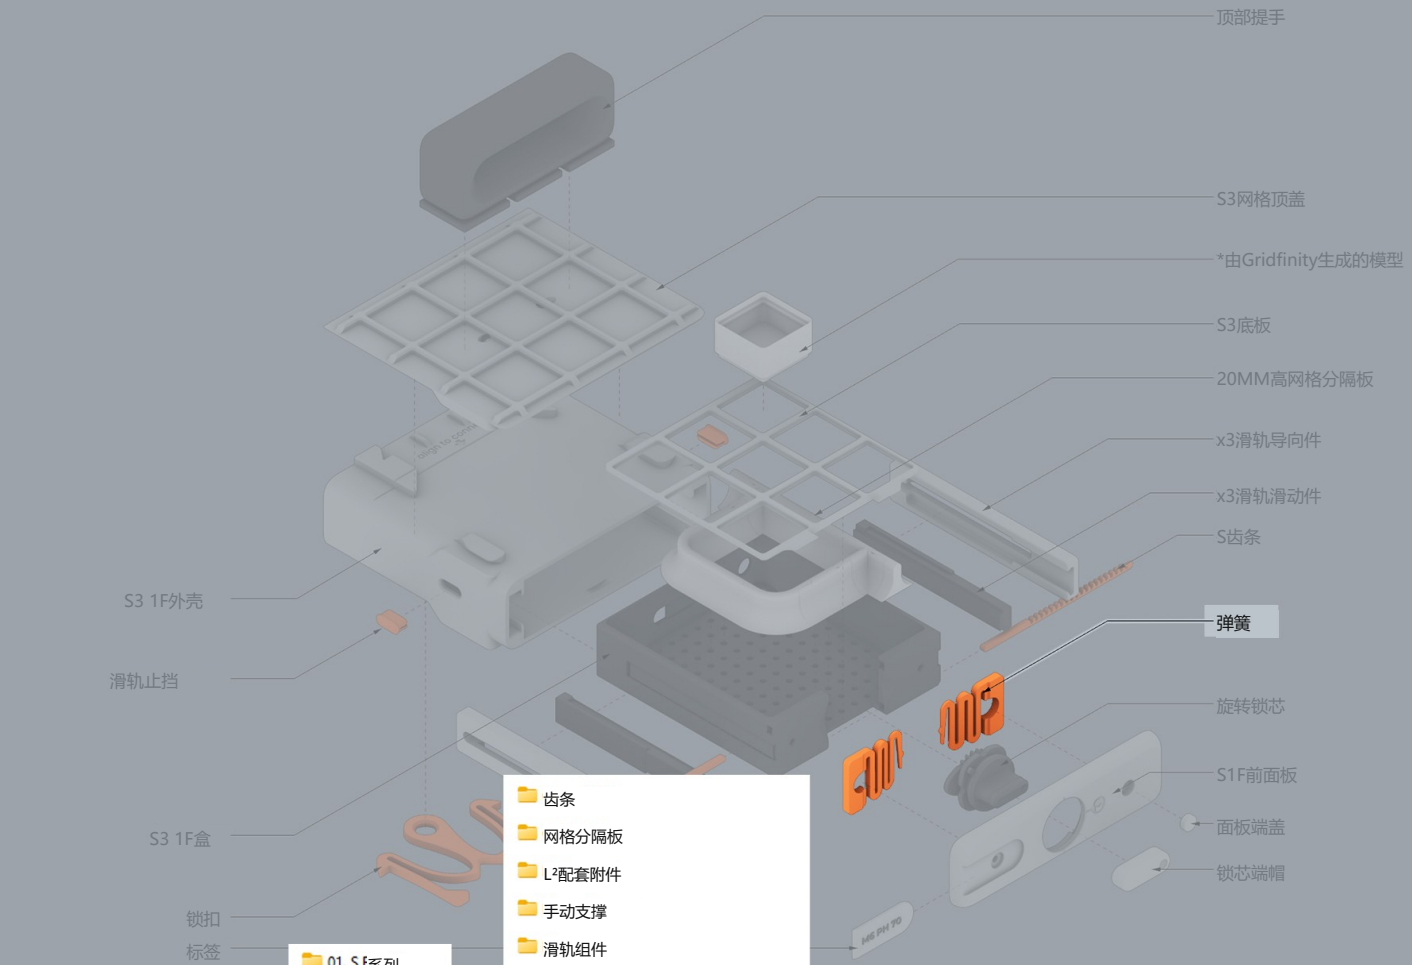


- 01. 抽屉
- 02. 翻盖箱
- 03. 改装

- 01. S f系列
- 02. M f系列
- 03. L f系列
- 04. L² F系列
- 05. XL F系列
- 06. XL² F系列
- 07. U通用件


- 齿条
- 网格分隔板
- L²配套附件
- 手动支撑
- 滑轨组件
- 面板端盖
- 重载顶盖提手
- 重载顶盖嵌件
- 隐藏式钥匙（开启支撑）
- 隐藏式钥匙第2部分（开启支撑）
- 标准钥匙（开启支撑）
- 锁芯端帽
- 标签片
- 锁扣
- 弹簧
- 顶部提手（开启支撑）


查找模型文件

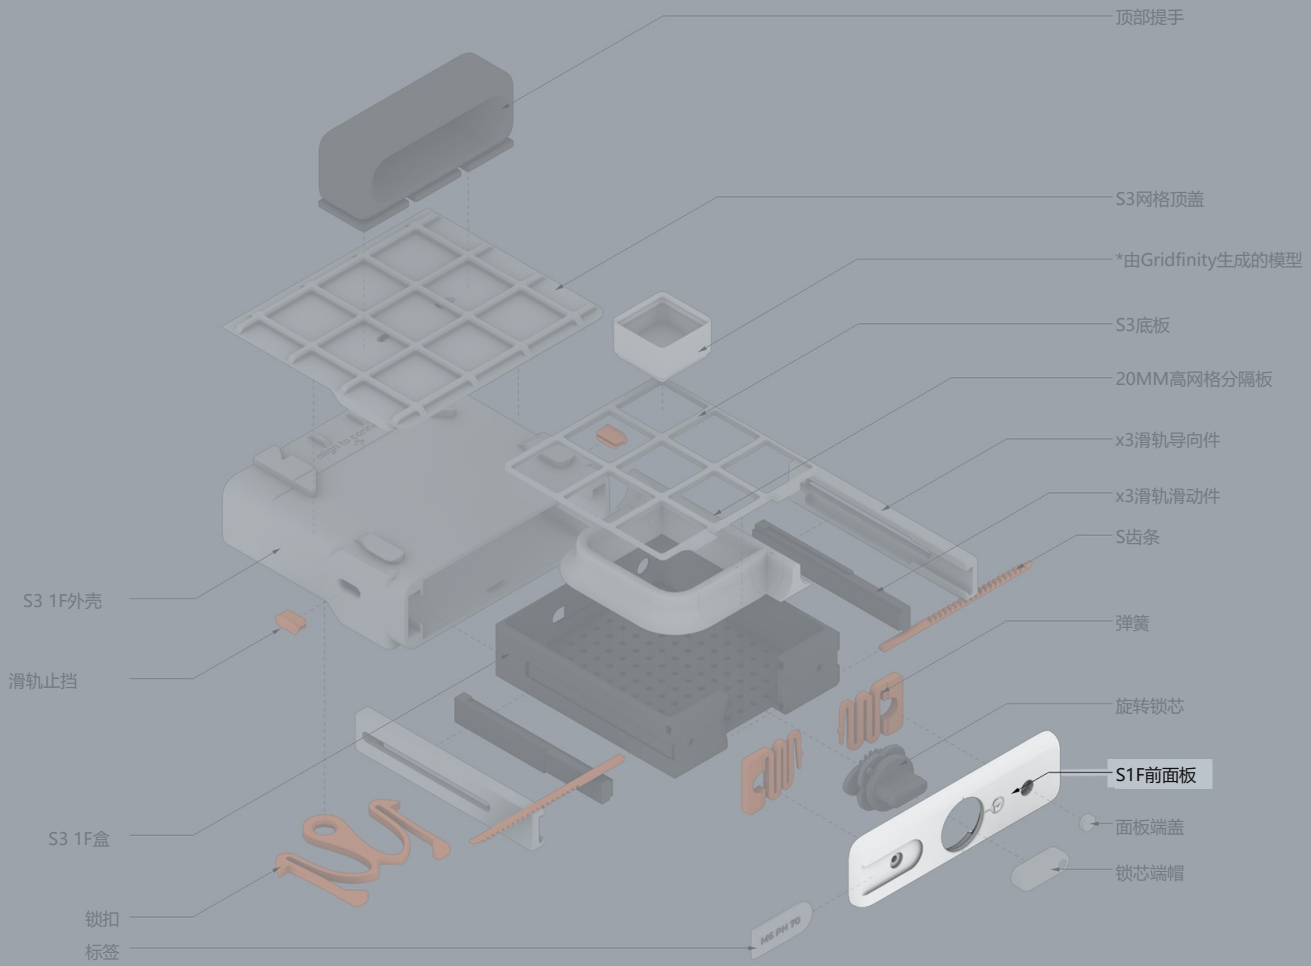
顶部提手
S3网格顶盖
*由Gridfinity生成的模型
S3底板
20MM高网格分隔板
x3滑轨导向件
x3滑轨滑动件
S齿条
弹簧
旋转锁芯
S1F前面板
面板端盖
锁芯端帽
S3 1F外壳
滑轨止挡
S3 1F盒
锁扣
标签


01. 抽屉系统
02. 翻盖箱
03. 扩展改装
01. S 系列
02. M 系列
03. L 系列
04. L² 系列
05. XL 系列
06. XL² 系列
07. 通用件
前面板
S3
S4
S5
S6
S7
S1F（开启支撑）
S2F（开启支撑）
S4F（开启支撑）


翻盖箱所需五金

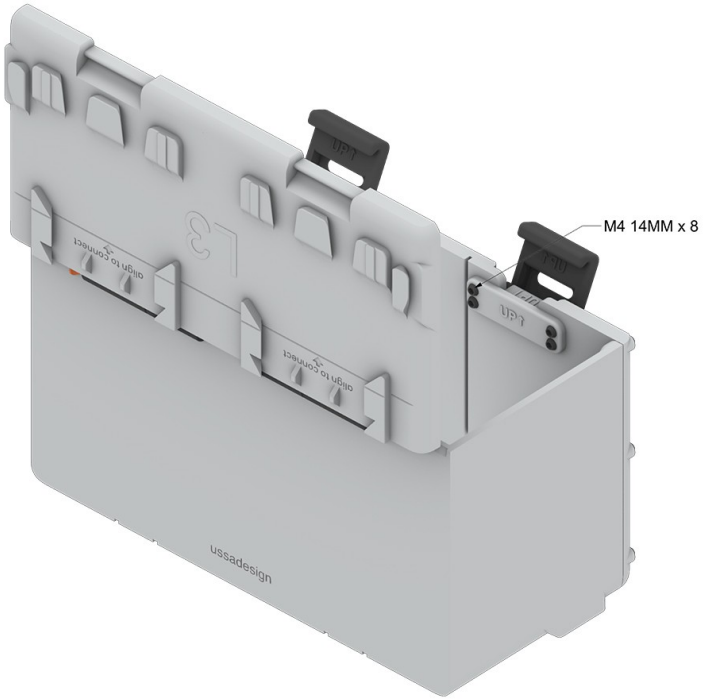

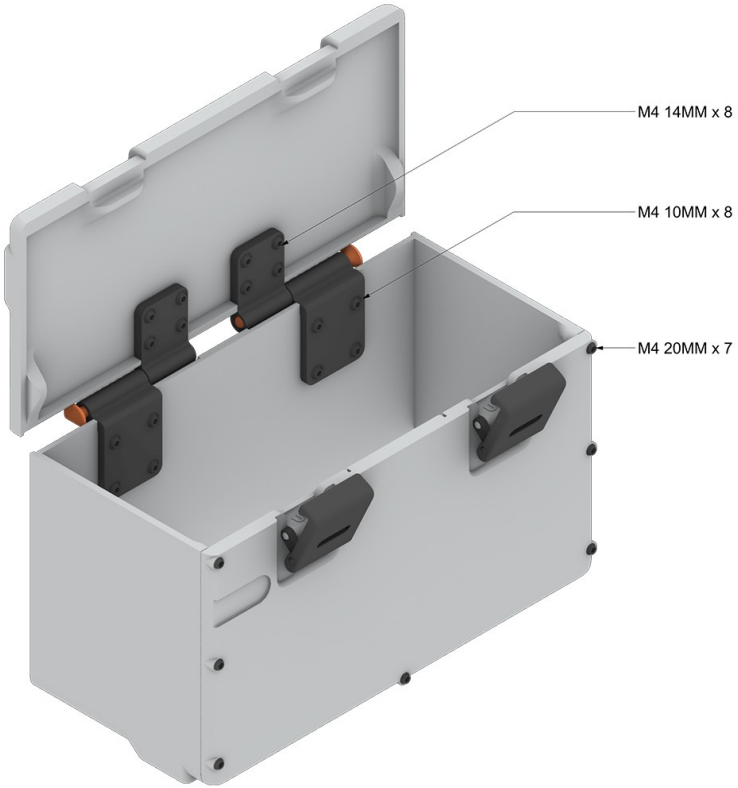


*每模块：M4×14 mm螺栓16颗、M4×10 mm螺栓8颗、M4×20 mm螺栓7颗。

抽屉所需五金

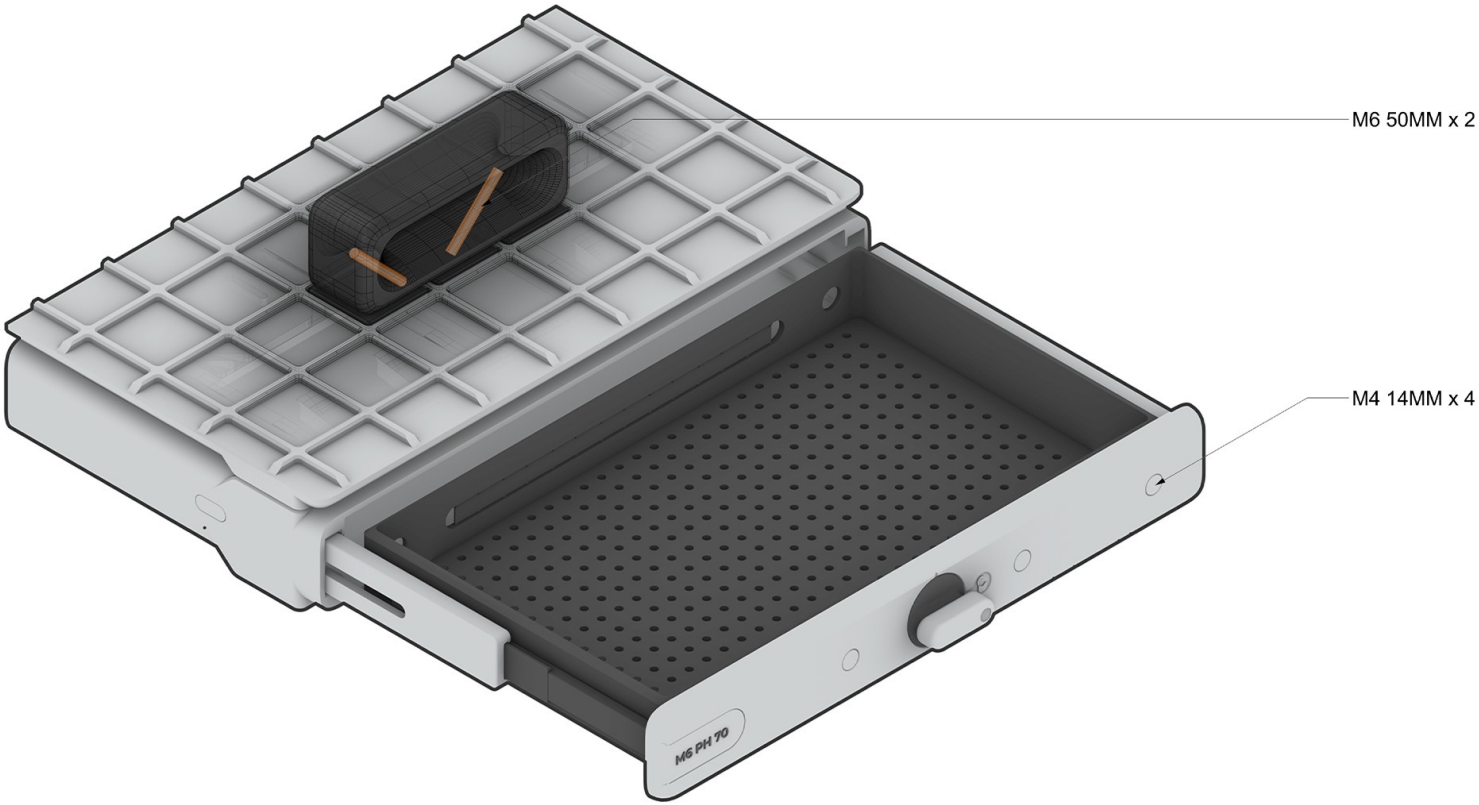

*M4×14 mm螺栓：1F用4颗，2F/4F用6颗。

背板所需五金

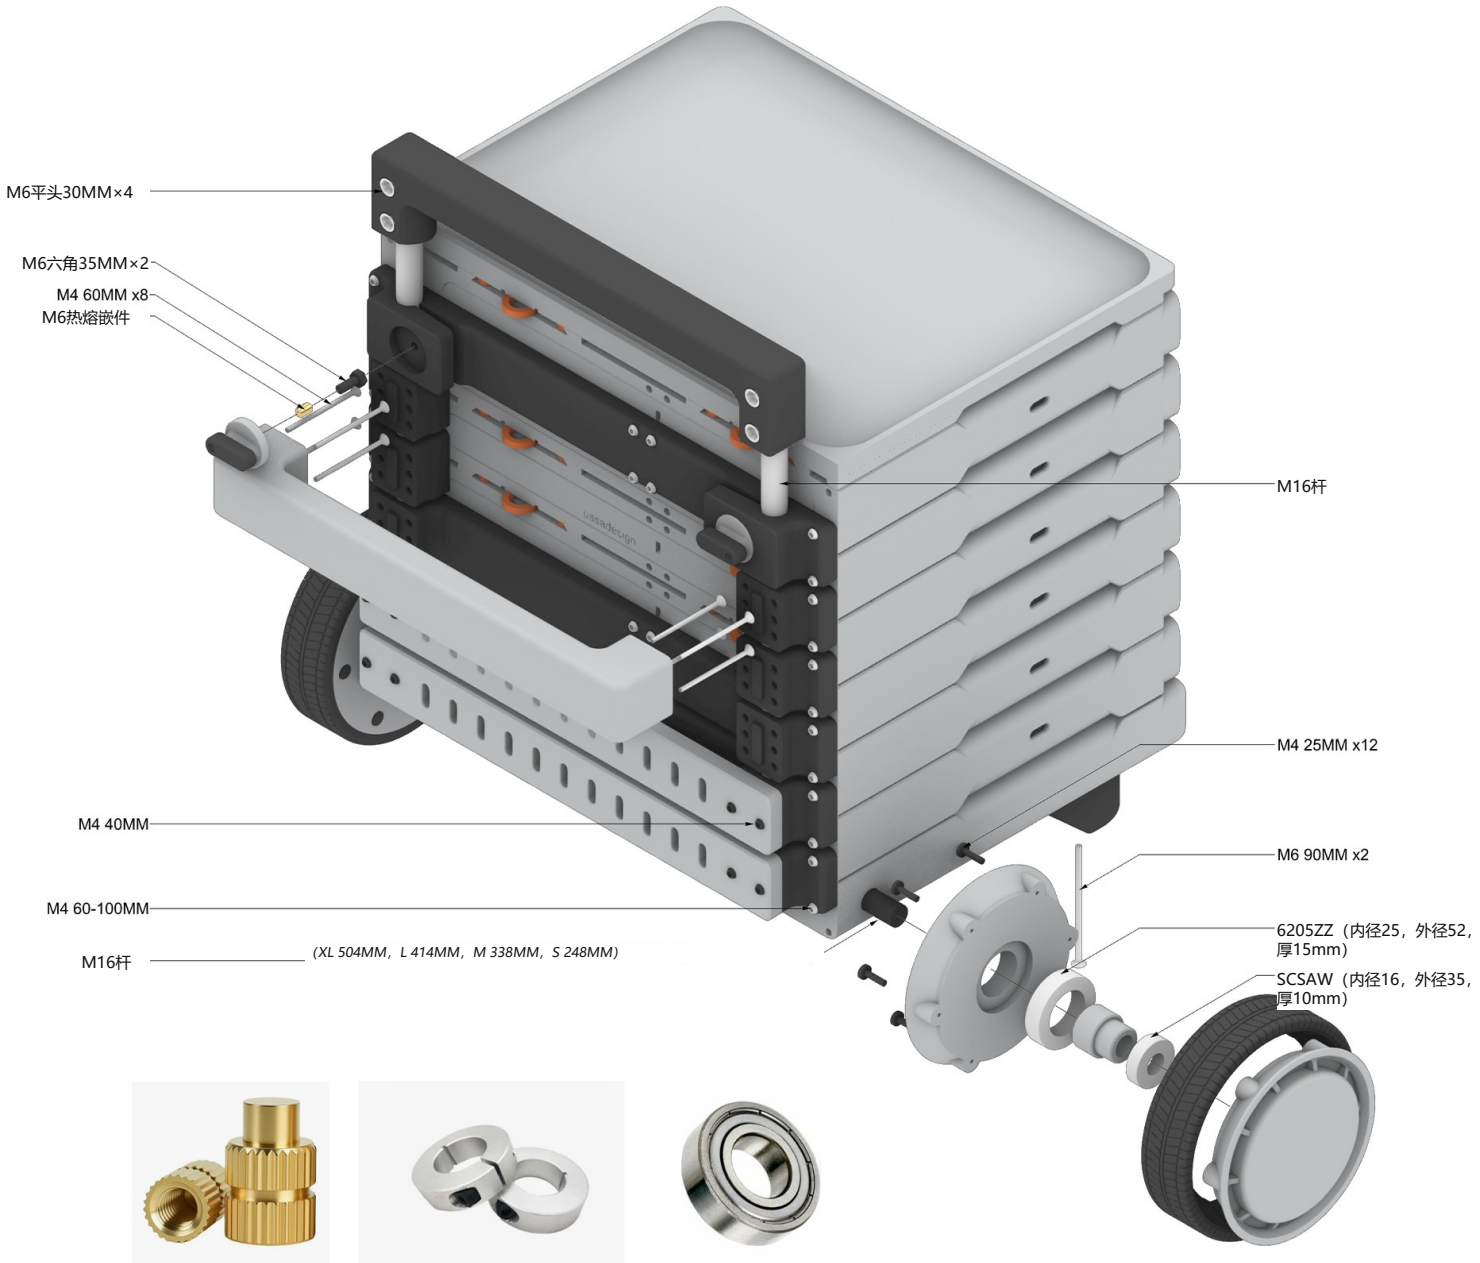



热熔嵌件

SCSAW（内16，外35，厚10mm）


6205ZZ（内25，外52，厚15mm）

手动支撑

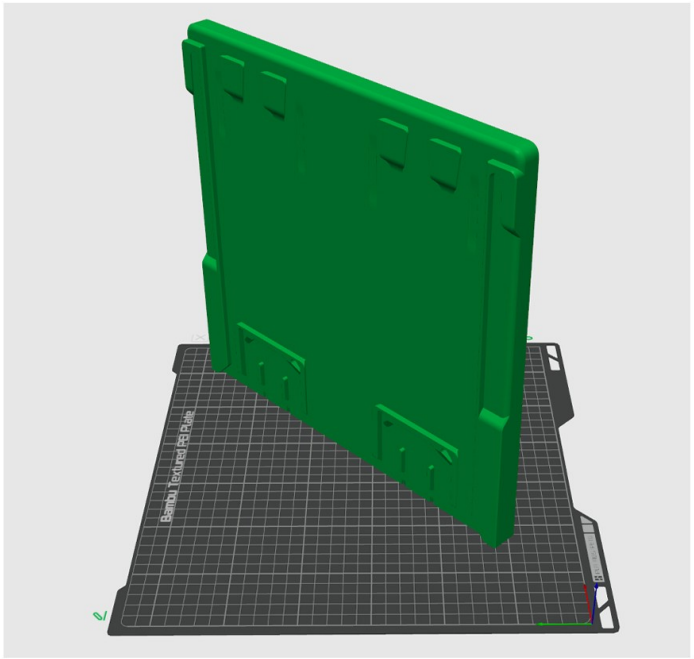

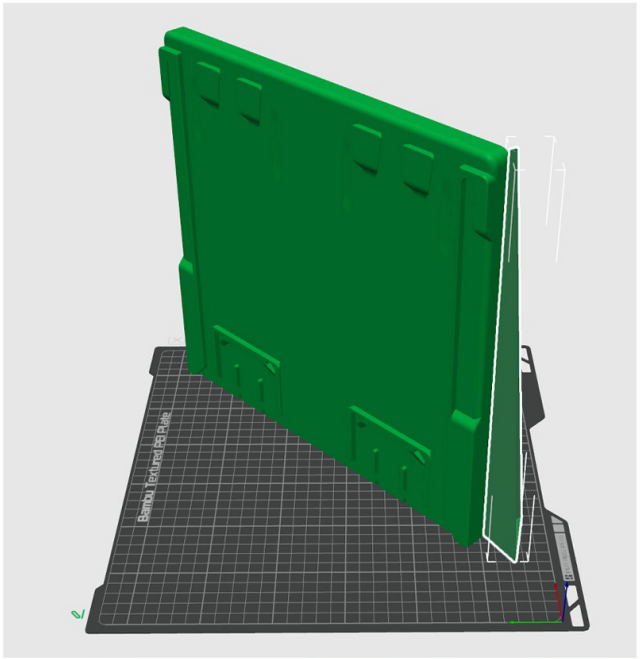



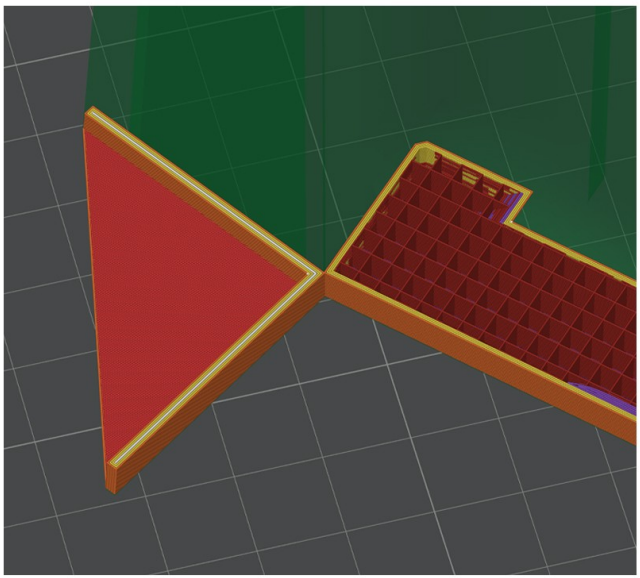

可添加手动支撑以提高打印稳定性，
尤其适合较高的零件。