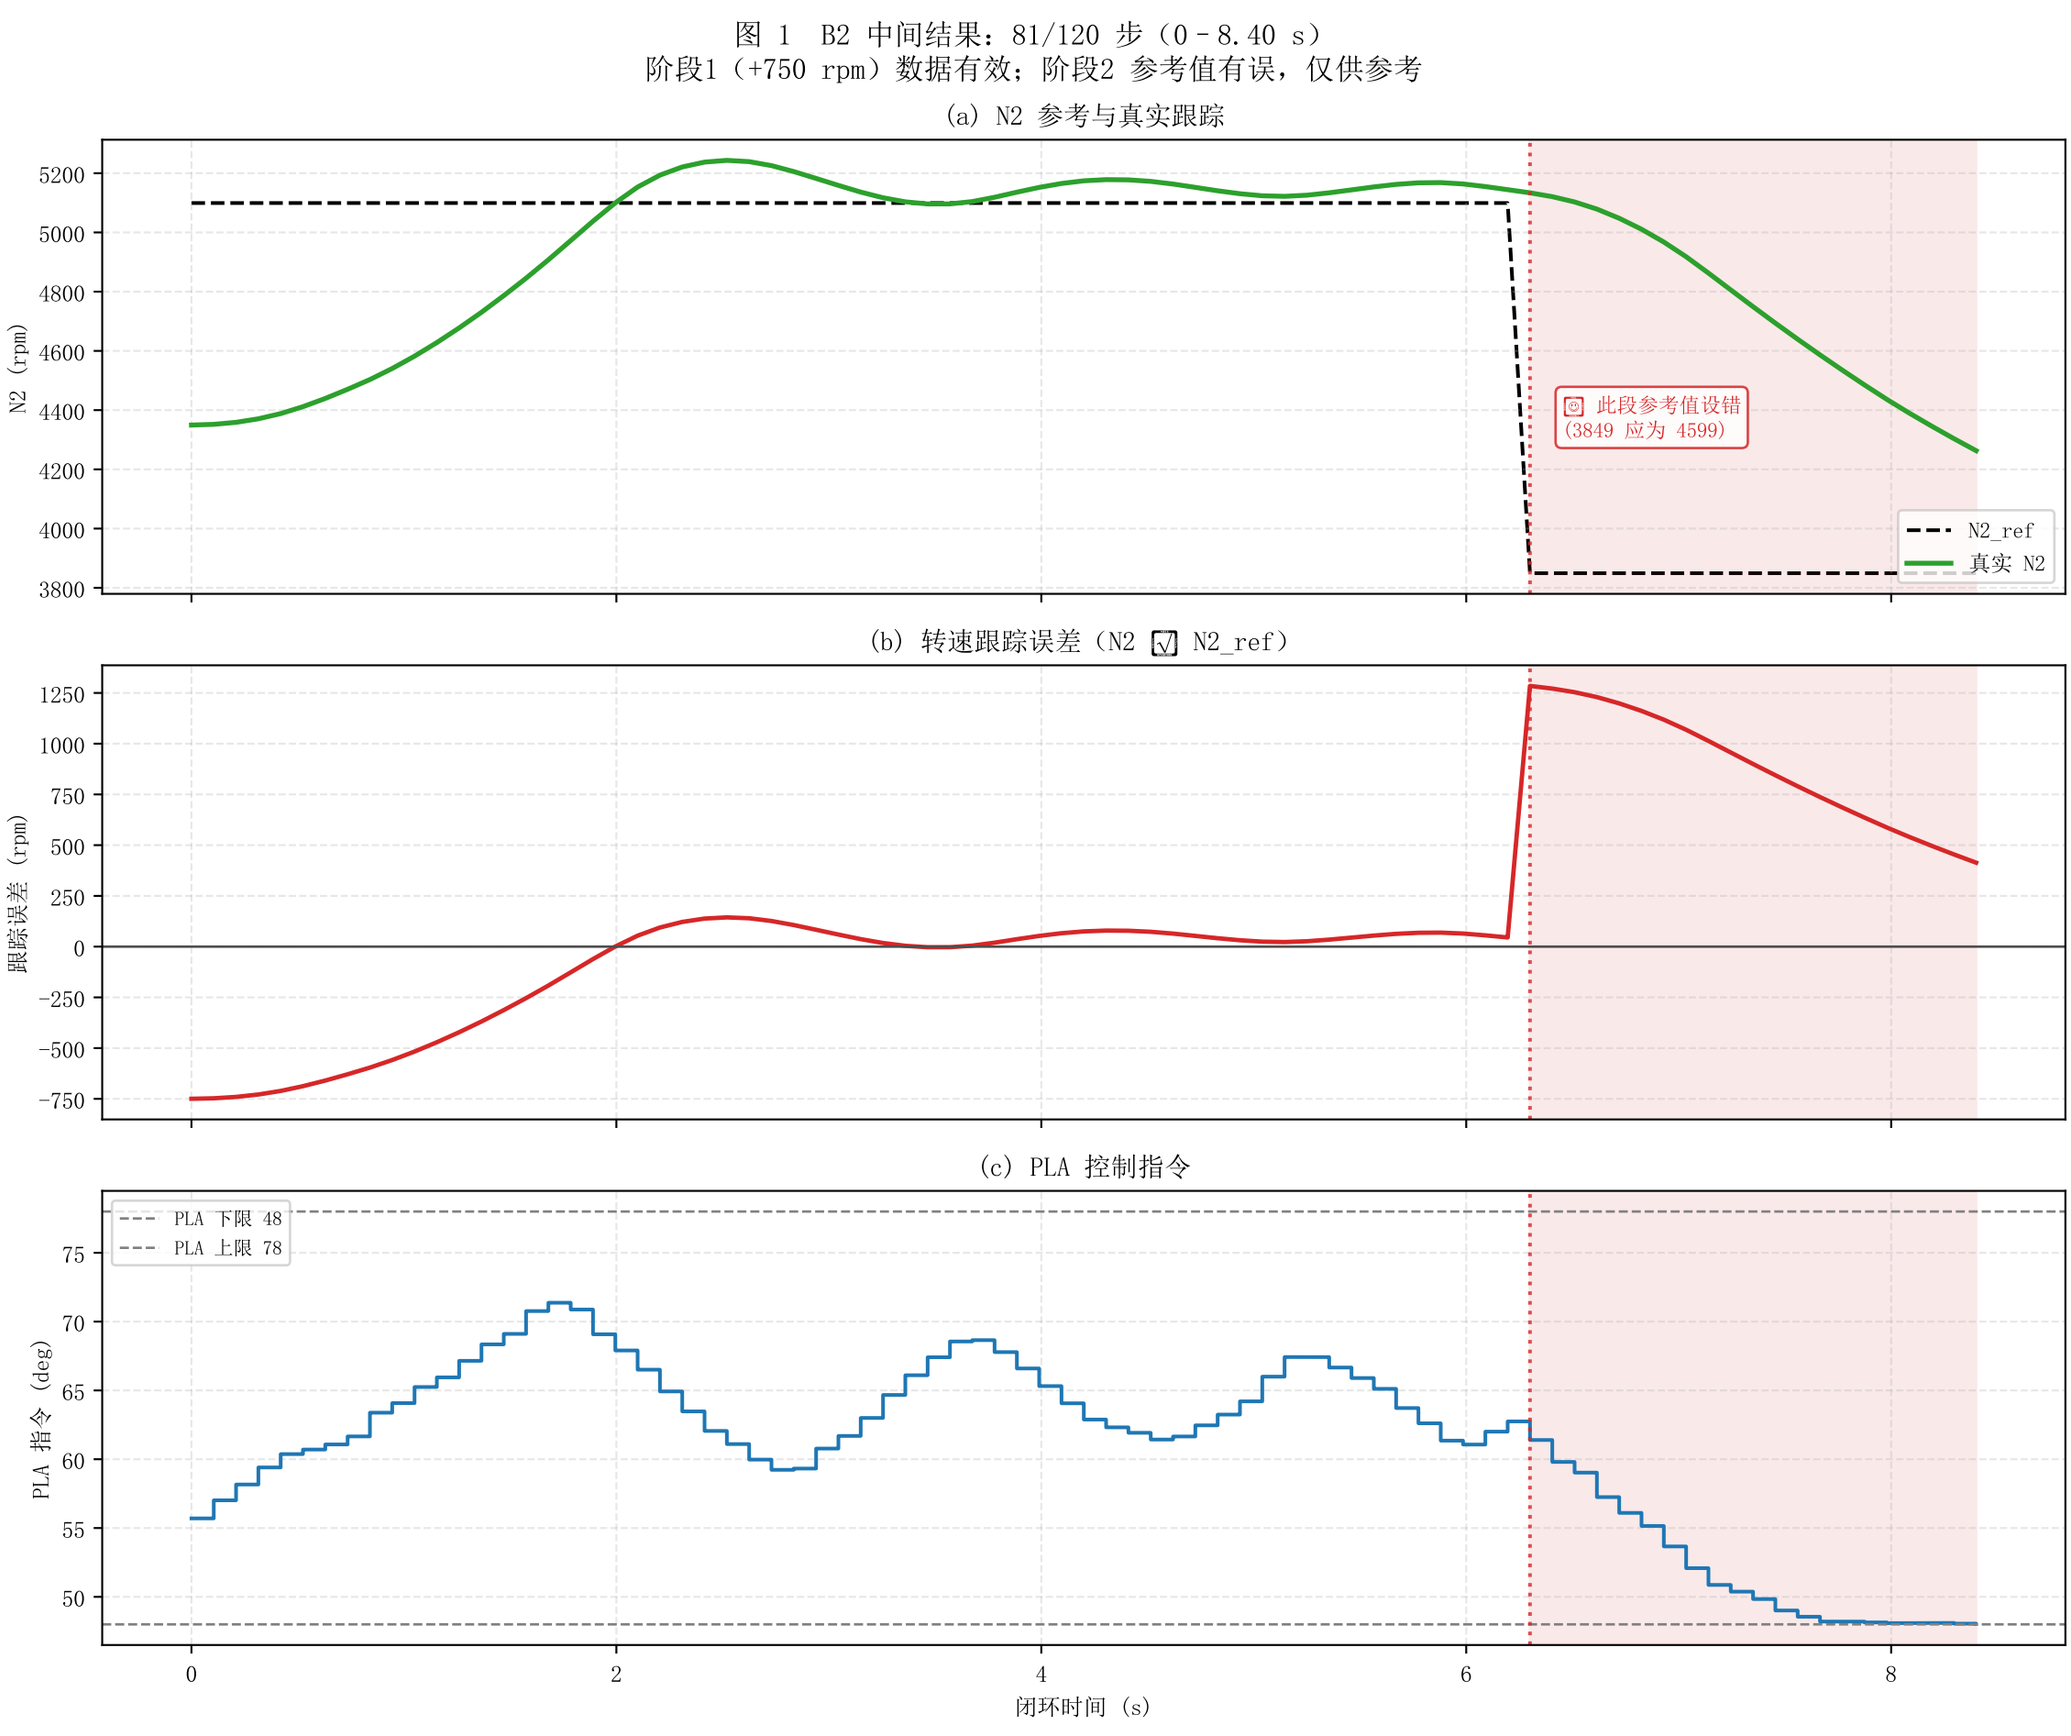
图 1　B2 中间结果：81/120 步（0 – 8.40 s）
阶段1（+750 rpm）数据有效；阶段2 参考值有误，仅供参考
(a) N2 参考与真实跟踪
N2 (rpm)
5200
5000
4800
4600
4400
4200
4000
3800
此段参考值设错
(3849 应为 4599)
N2_ref
真实 N2
(b) 转速跟踪误差（N2 − N2_ref）
跟踪误差 (rpm)
1250
1000
750
500
250
0
−250
−500
−750
(c) PLA 控制指令
PLA 下限 48
PLA 上限 78
PLA 指令 (deg)
75
70
65
60
55
50
0
2
4
6
8
闭环时间 (s)