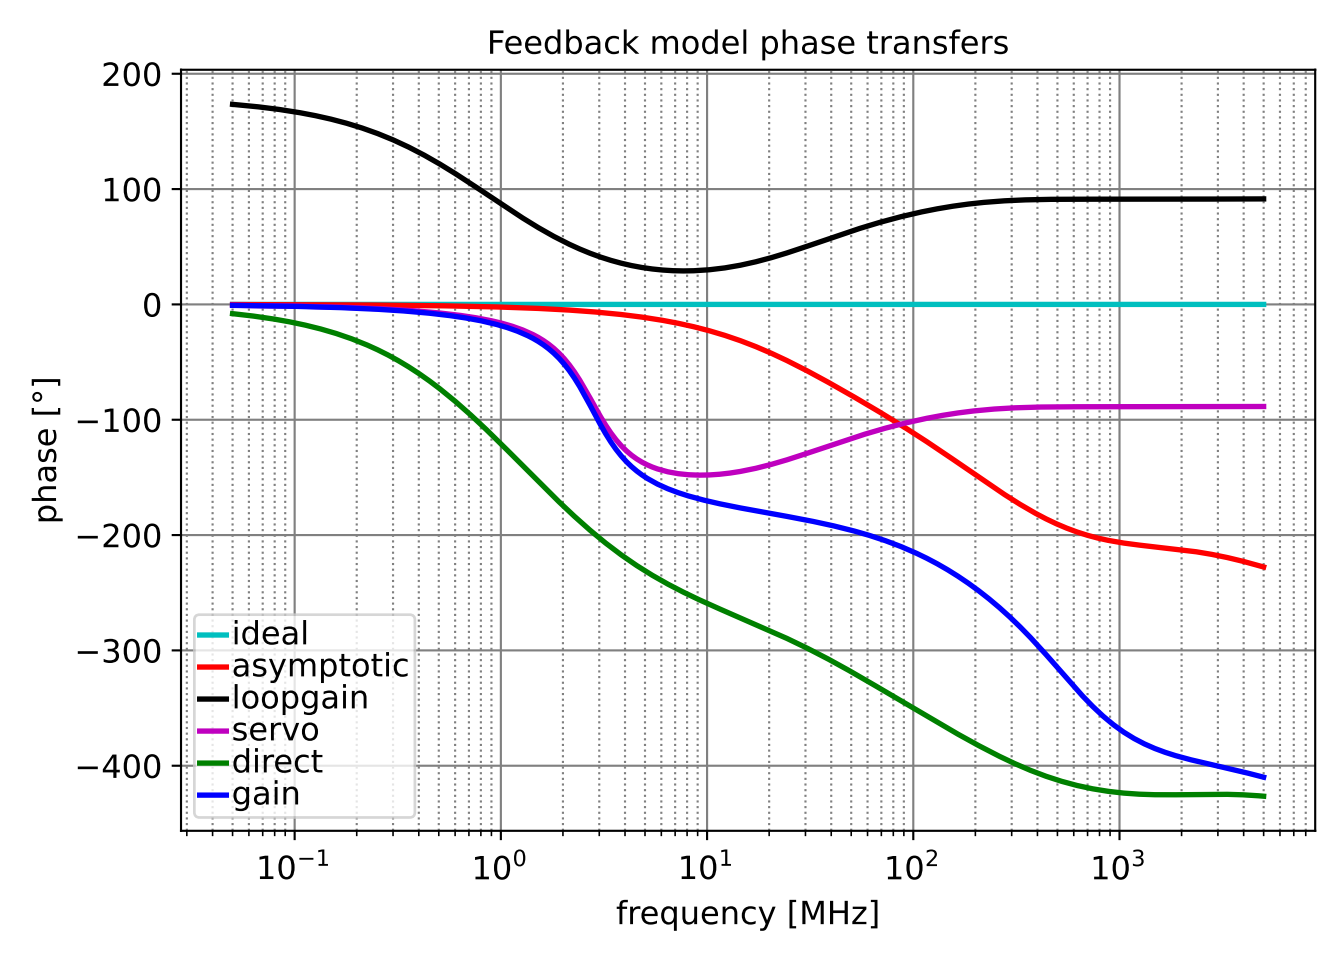
Feedback model phase transfers
200
100
0
−100
−200
−300
−400
phase [°]
ideal
asymptotic
loopgain
servo
direct
gain
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
frequency [MHz]