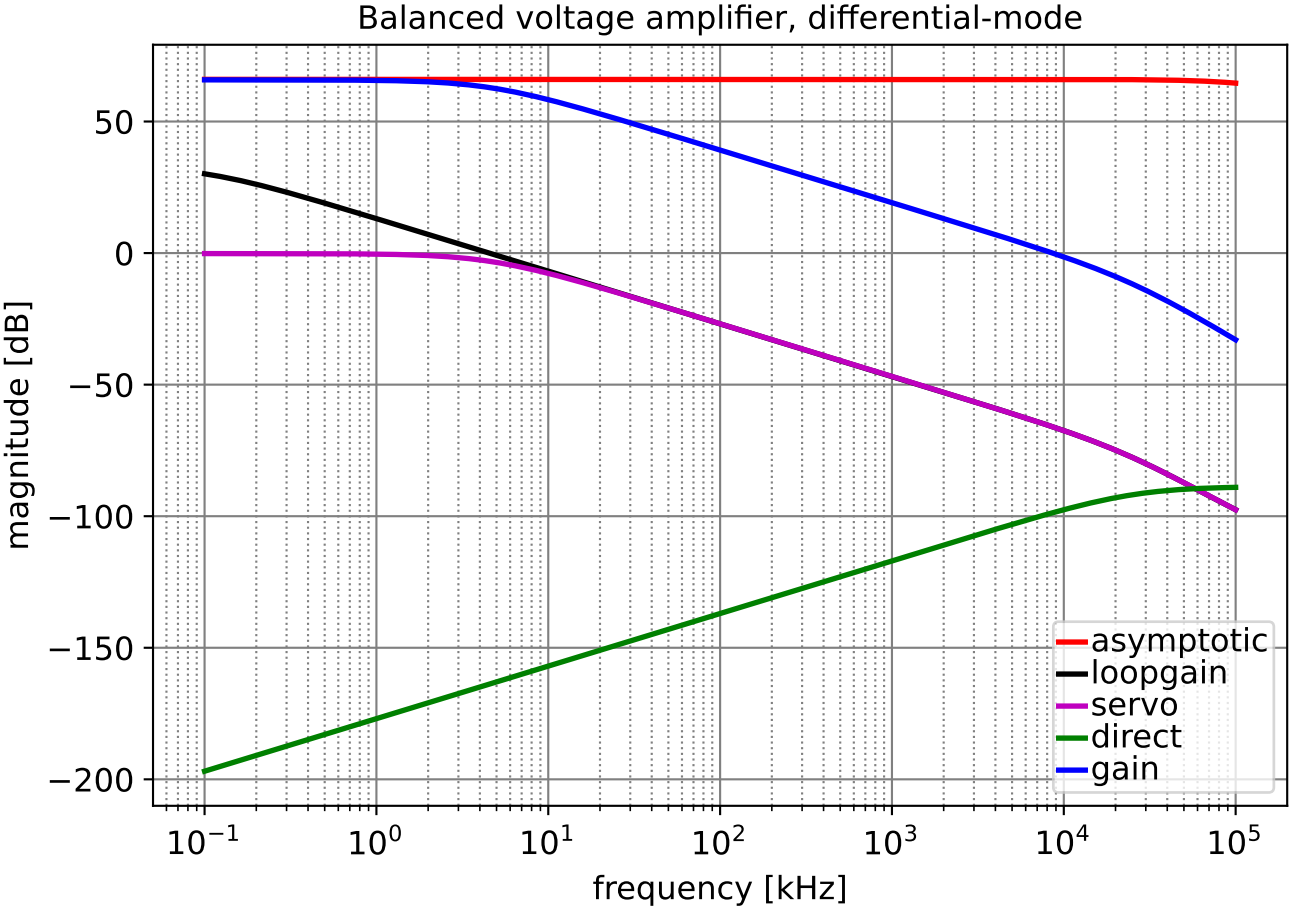
Balanced voltage amplifier, differential-mode
magnitude [dB]
50
0
−50
−100
−150
−200
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
10^{5}
frequency [kHz]
asymptotic
loopgain
servo
direct
gain