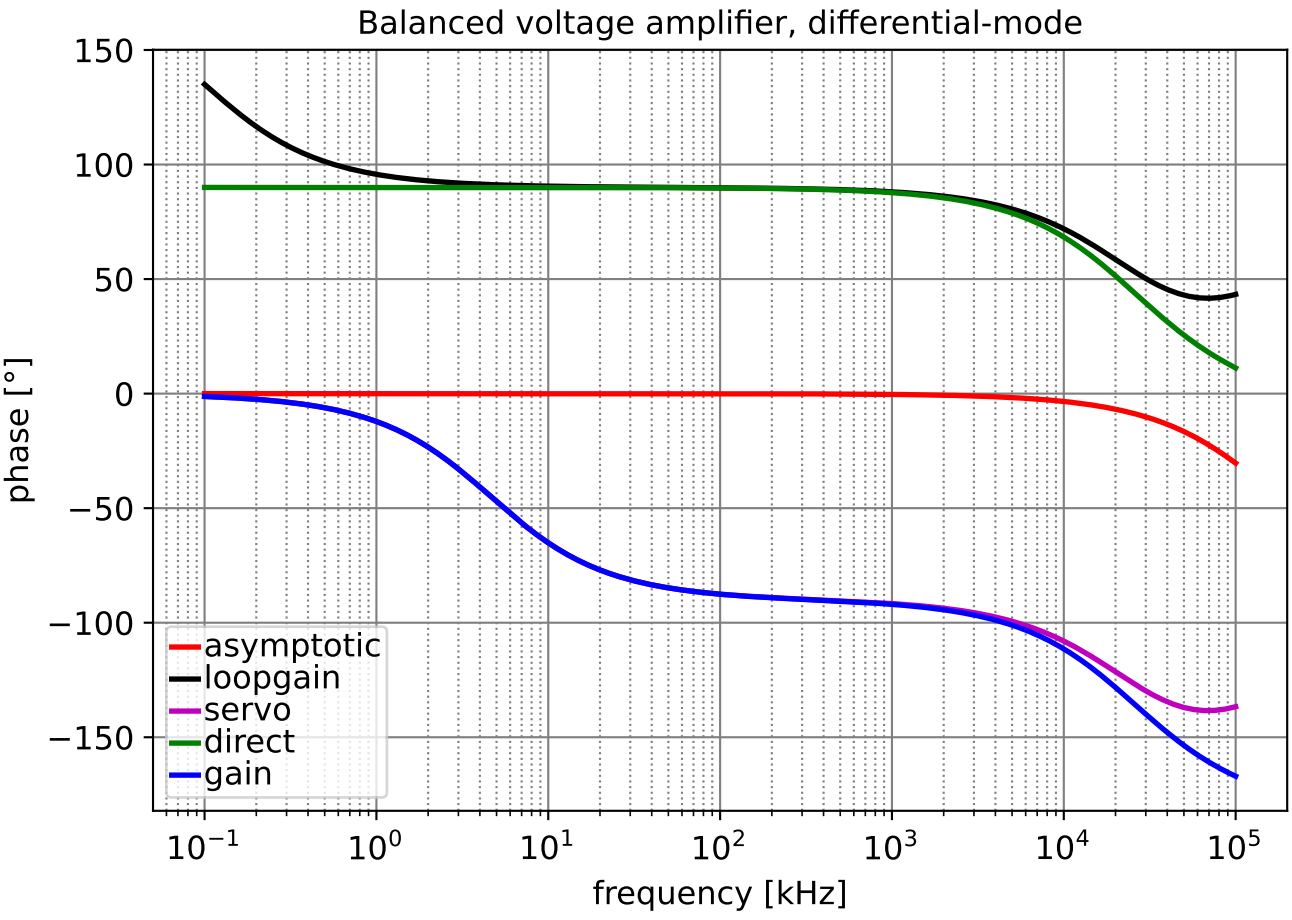
Balanced voltage amplifier, differential-mode
150
100
50
0
−50
−100
−150
phase [°]
asymptotic
loopgain
servo
direct
gain
$10^{-1}$
$10^{0}$
$10^{1}$
$10^{2}$
$10^{3}$
$10^{4}$
$10^{5}$
frequency [kHz]