C Band 4 Port Circular Polarization Duplexer

【Product introduction】:

Contains OMT and 2 duplexers and 2 directional couplers. Used for a part of antenna feed.

【Technical indicators】:


1. Frequency：3.40～4.20GHz (Rx)， 5.85～6.725GHz（Tx）
2. VSWR：1.25:1 MAX
3. Insertion loss：0.40dB MAX
4. Axial ratio：0.35dB MAX
5. Isolation: TX/RX 85dB MIN

   RX/TX 85dB MIN

   TX/TX 20dB MIN

   RX/RX 20dB MIN
6. Interface：WR229（Rx）

   WR137（Tx）
7. Pressurization：sealed to 2.0 PSIG
8. Power handling：5000W
9. Weight：8.3KG
10. Structure:

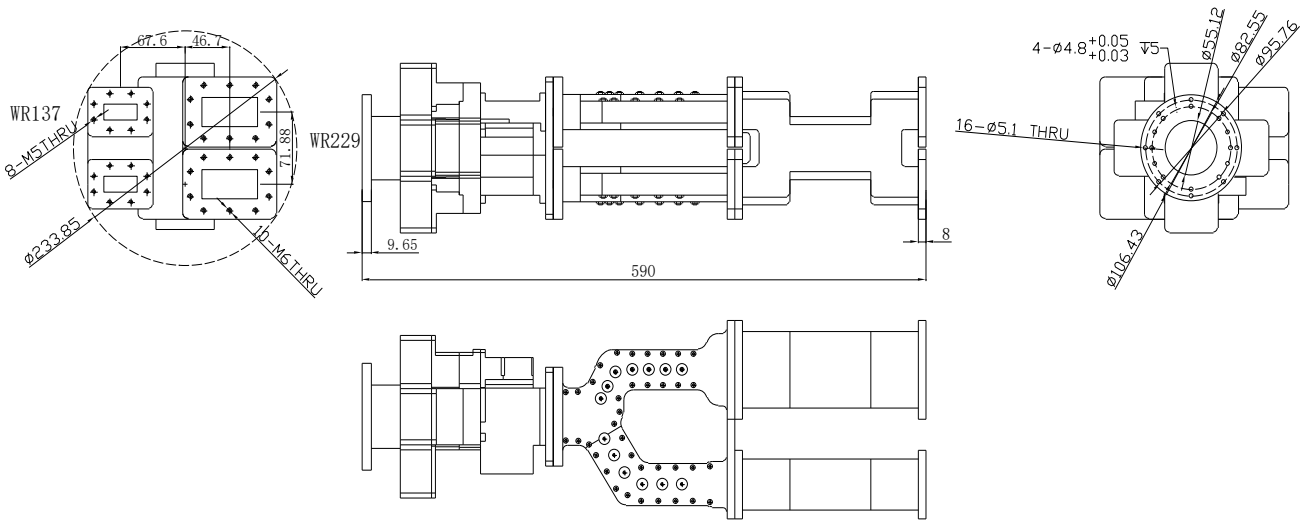

Address: 9th Floor, Building 1, Liandong U Valley, 118 Hangtian Road. Chengdu. China. 610052
Web: www.slmicrowave.com www.sanlianweixun.com
Email: wangrui@slmicrowave.com wangrui@sanlianweixun.com