Extend C Band 4 Port Circular Polarization Duplexer

【Product introduction】:

Contains OMT and 2 duplexers and 2 Magic T. Used for a part of antenna feed.


【Technical indicators】:

1. Frequency：3.40～4.80GHz (Rx)， 5.725～7.25GHz（Tx）
2. VSWR：1.20:1 MAX
3. Insertion loss：0.35dB MAX
4. Axial ratio：0.5dB MAX
5. Isolation: TX/RX 85dB MIN

   RX/TX 85dB MIN

   TX/TX 20dB MIN

   RX/RX 20dB MIN
6. Interface：WR229（Rx）,WR137（Tx）
7. Pressurization：sealed to 2.0 PSIG
8. Power handling：5000W
9. Weight：11KG
10. Structure:

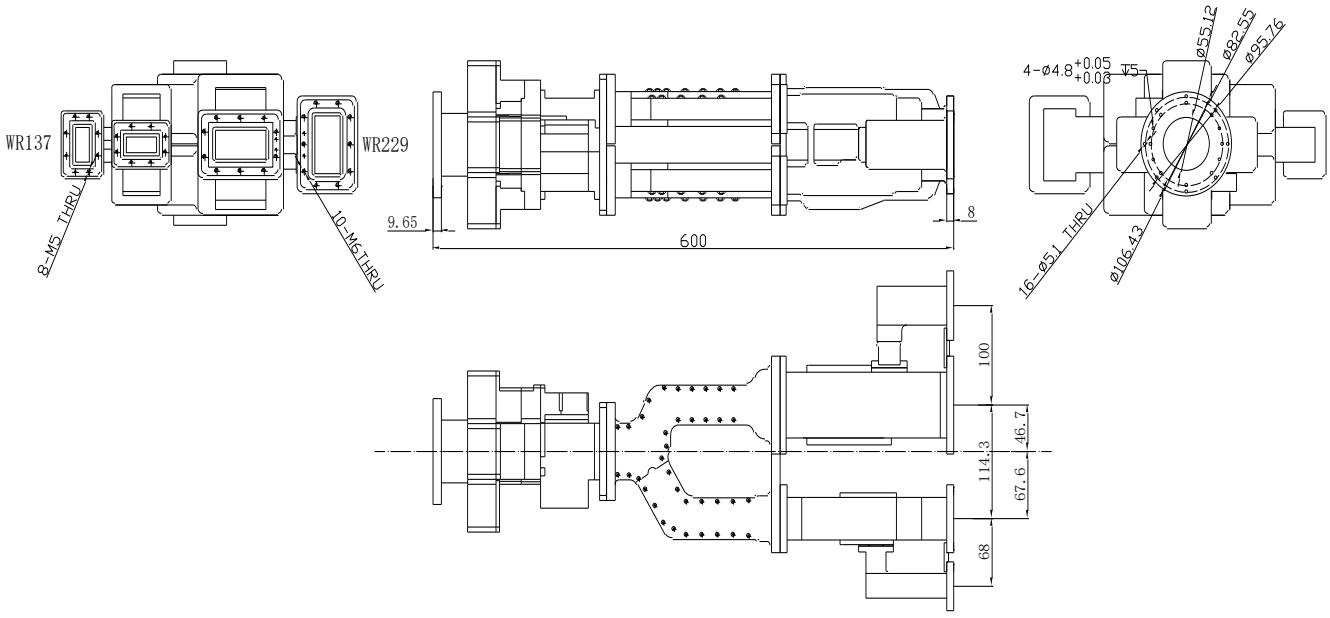

Address: 9th Floor, Building 1, Liandong U Valley, 118 Hangtian Road. Chengdu. China. 610052
Web: www.slmicrowave.com www.sanlianweixun.com
Email: wangrui@slmicrowave.com wangrui@sanlianweixun.com

