K/Ka 4 Port Circular Polarization Duplexer

【Product introduction】:

Contains OMT and 2 duplexer and 2 Directional couplers. Used for a part of antenna feed.


【Technical indicators】:

1. Frequency：17.70～21.2GHz (Rx)， 27.5～31GHz（Tx）
2. VSWR：1.25:1 MAX
3. Insertion loss：0.5dB MAX
4. Axial ratio：0.6dB MAX
5. Isolation: TX/RX 90dB MIN

   RX/TX 90dB MIN

   TX/TX 20dB MIN

   RX/RX 20dB MIN
6. Interface：WR42（Rx）,WR28（Tx）
7. Pressurization：sealed to 2.0 PSIG
8. Power handling：5000W
9. Structure:

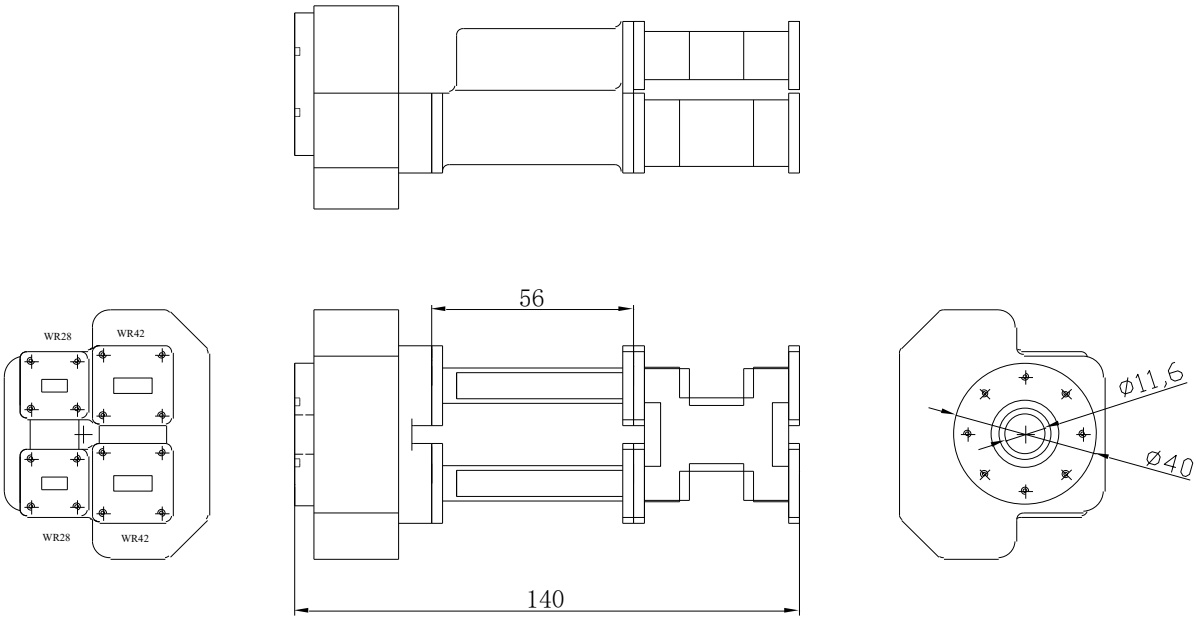

Address: 9th Floor, Building 1, Liandong U Valley, 118 Hangtian Road. Chengdu. China. 610052
Web: www.slmicrowave.com www.sanlianweixun.com
Email: wangrui@slmicrowave.com wangrui@sanlianweixun.com