Ku/K/Ka multi band compact feed components

【Product introduction】:

Including splitter, combiner, filter, septum polarizer, connecting waveguide.

Features: wide bandwidth, low insertion loss, compact size.


【Technical indicators】:

1. Working frequency: Ku band: 12.25～12.75GHz (RX); 14～14.5GHz (TX)


   K/Ka band: 19.6～21.2GHz (RX); 29.4～31.0GHz (TX)
2. VSWR: 1.30:1 MAX
3. Insertion loss: Ku: 0.6dB MAX; K/Ka: 0.5dB MAX
4. Isolation: (K/Ka)/Ku: 60dB MIN

   K/Ka: TX/RX 85dB MIN

   K/Ka: RX/TX 50dB MIN
5. circular polarizability (K/Ka): 1.0dB MAX
6. Orthogonal mode isolation: 40dB MIN
7. Orthogonal mode phase difference: ±4° MAX

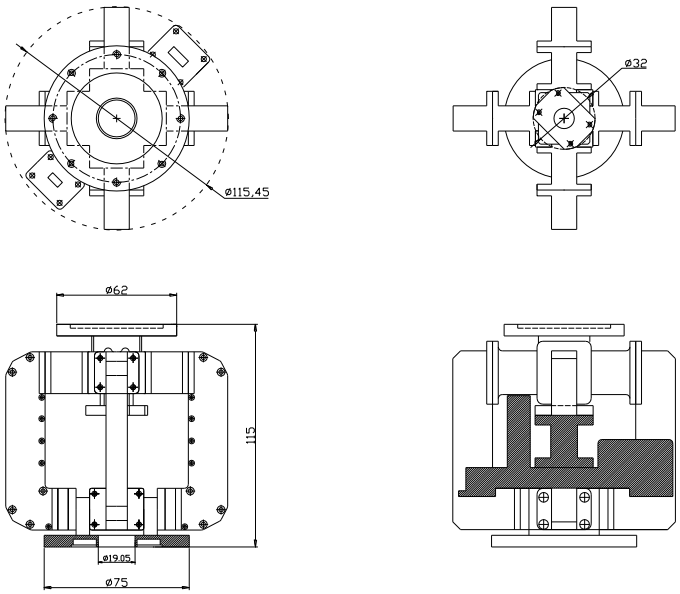


Ku/K/Ka Multi Band Orthogonal Mode Component (Compact Type)

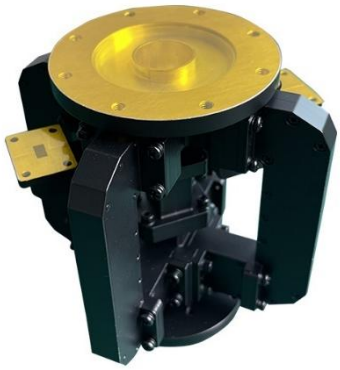

（a）



(b)

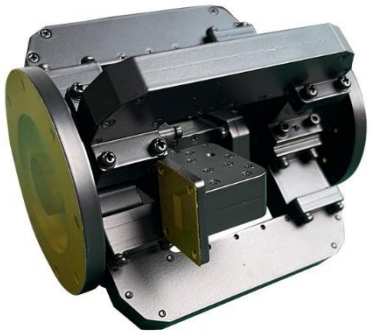

（b）



(d)

Ku/K/Ka Multi Band Orthogonal Mode Component (Compact Type)