Znaki konwencjonalne stosowane przy inwentaryzacji jaskiń karpackich.

(Wg Instrukcji Wykonywania Dokumentacji Jaskiń, MOŚZNiL, Warszawa 1994)

Objaśnienia:



1 - otwór i zasięg okapu nad otworem (na przekrojach: strop nieznany), strzałkę należy umieszczać w przypadku skomplikowanego przebiegu korytarzy w okolicy otworu, utrudniającego jego identyfikację, liczba w kółku oznacza numer otworu;



2 - przekrój poprzeczny korytarza, strzałka wskazuje miejsce przekroju i kierunek patrzenia;



3 - partie nie splanowane;



4 - pokrywające się przebiegi korytarzy - linią przerywaną fragmenty biegnące w głębi lub poniżej;



5 - A, B: punkty pomiarowe wspólne dla osobno (obok planu całości) rozrysowanych, pokrywających się fragmentów jaskini;



6 - zacisk na zakreślonym odcinku;



7 - zacisk;




12,0 8 - punkt pomiarowy z podaną wysokością względem otworu;



9 - punkt pomiarowy z podaną wysokością bezwzględną;



10 - pionowy (przewieszony) próg z podaną wysokością;

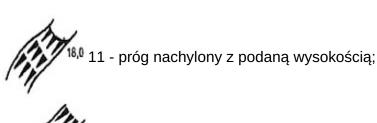



12 - stromo nachylone dno korytarza;



13 - kierunek nachylenia dna korytarza;



14 - półka o nachylonych ścianach;



15 - półka o bardzo stromych ścianach (wysokość ściany w miejscu zaznaczonym kropką);



16 - studnia z podaną głębokością;



17 - komin w stropie korytarza z podaną wysokością;



18 - szczelina zwężająca się, nie do przejścia;




19 - partie niezbadane;





20 - jeziorko z podaną głębokością;



21 - syfon;

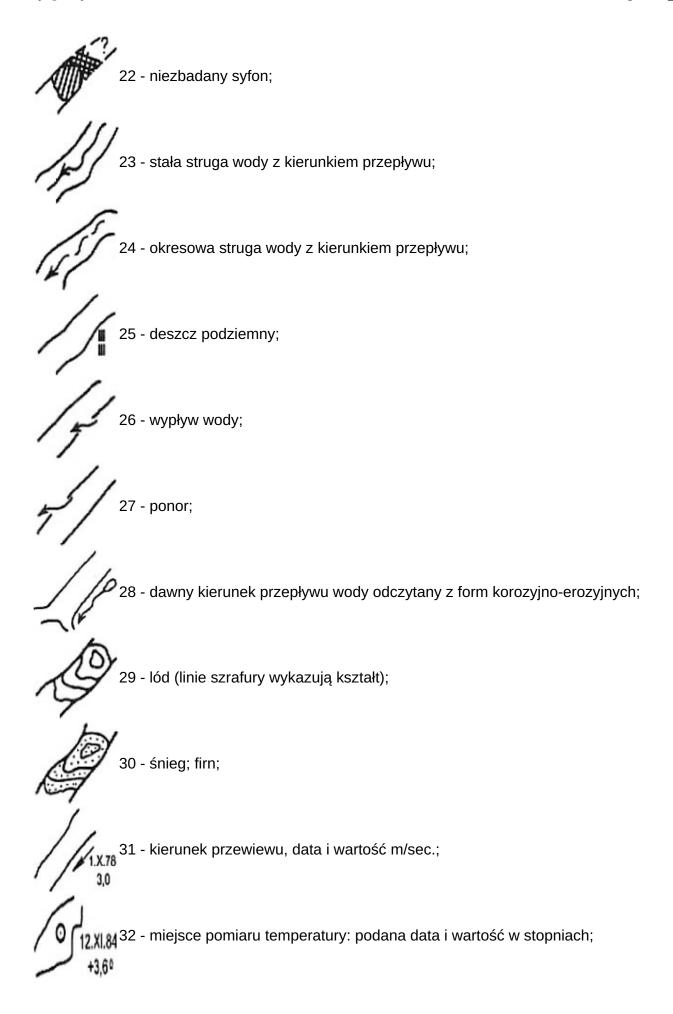

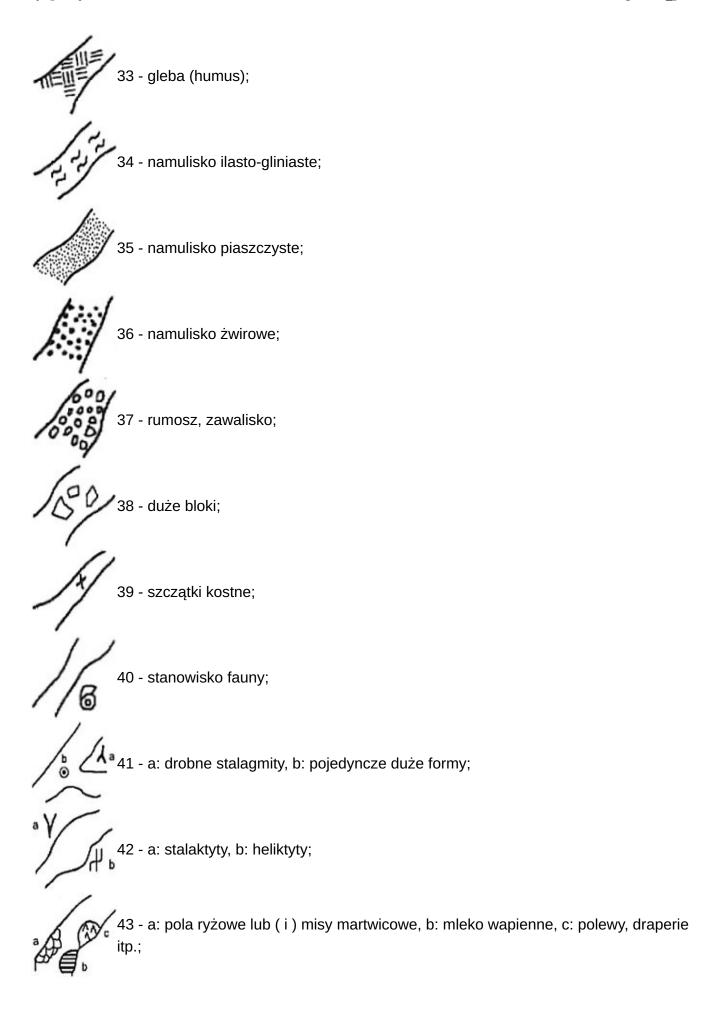

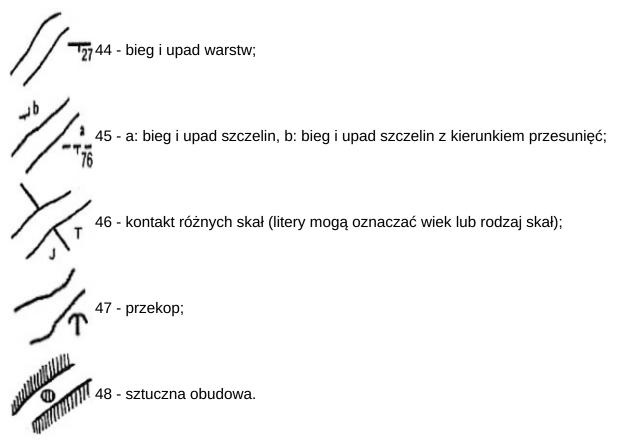

"JASKINIE POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH". Tom 2
"JASKINIE POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH". Tom 3



Darmowy hosting zapewnia PRV.PL