

Pritschenplan - F01 Auflieger

Objekt / Datei: Verlad.xlsx

Erstellt: 10.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 3800 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 0 mm

Datum: Visum:

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

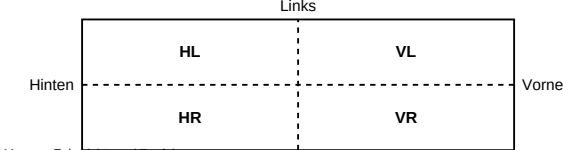


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 8140 mm
Breite Ladung: 2310 mm
Höhe Ladung: 2740 mm
Ladegewicht: 15057 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 16057 kg


Linke Seitenansicht

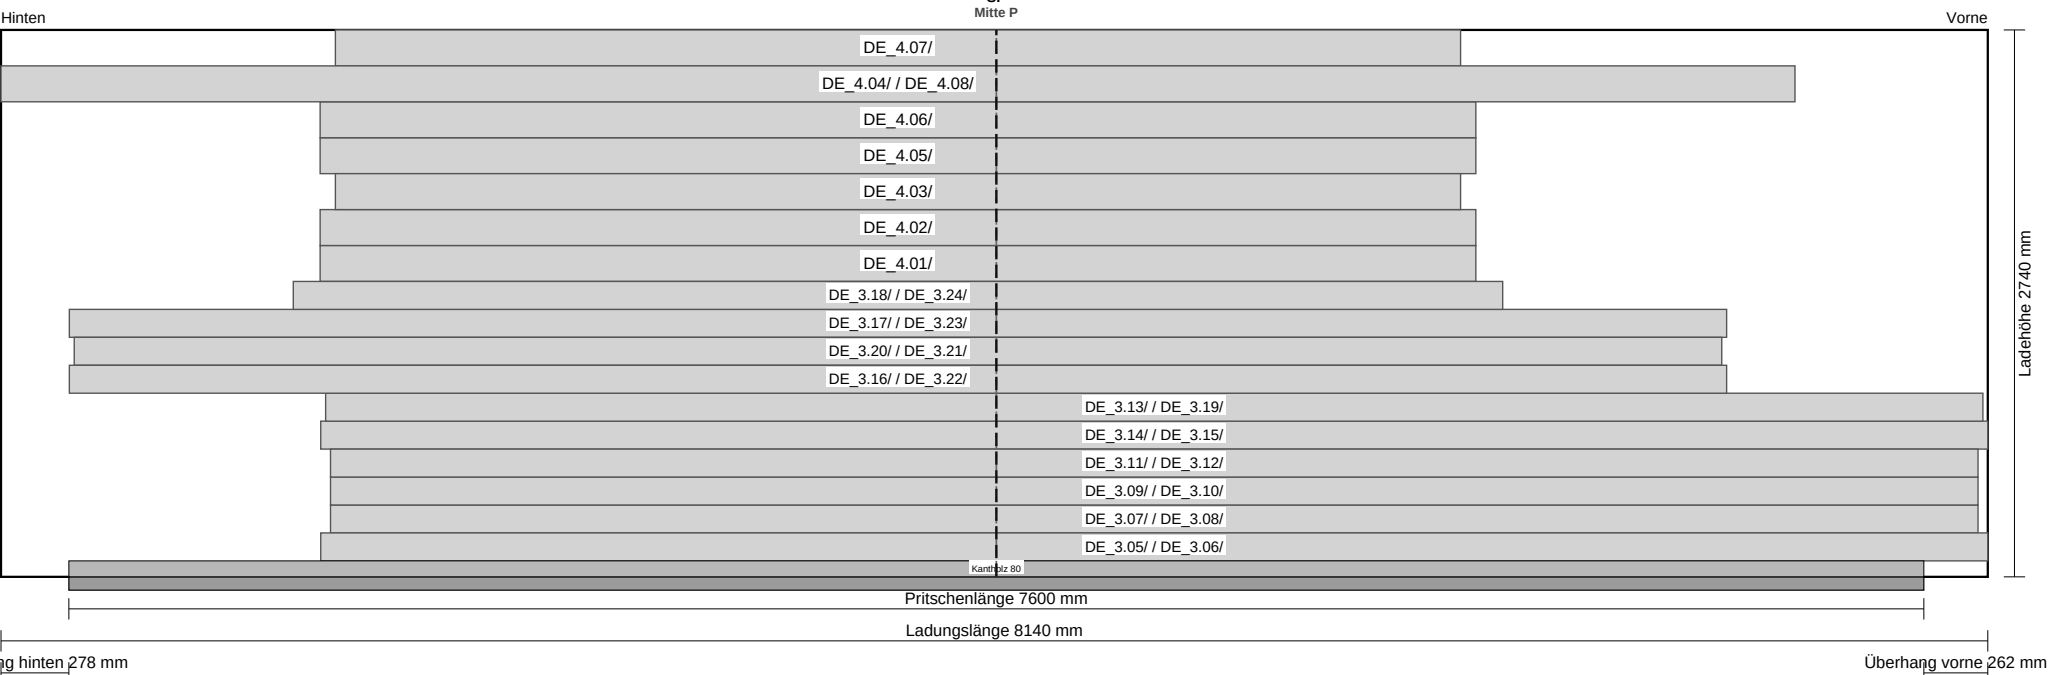


Stirnansicht hinten

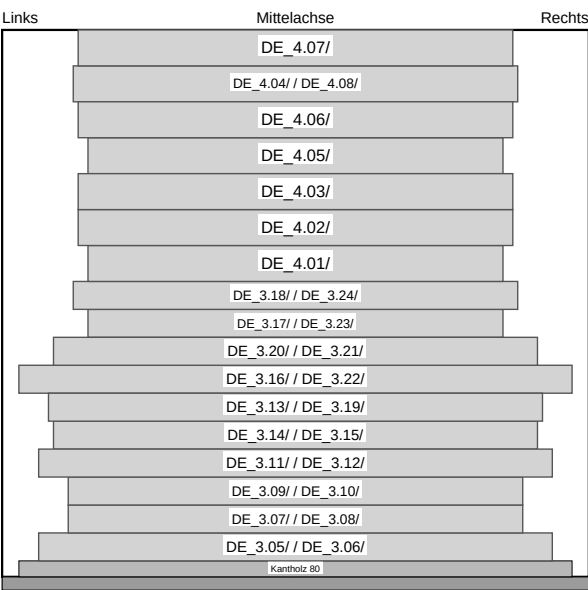


Draufsicht

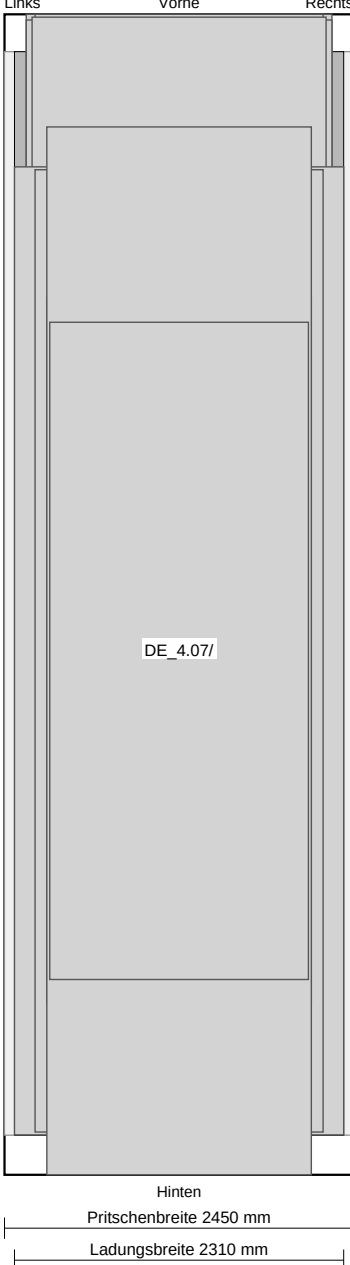

Rechte Seitenansicht

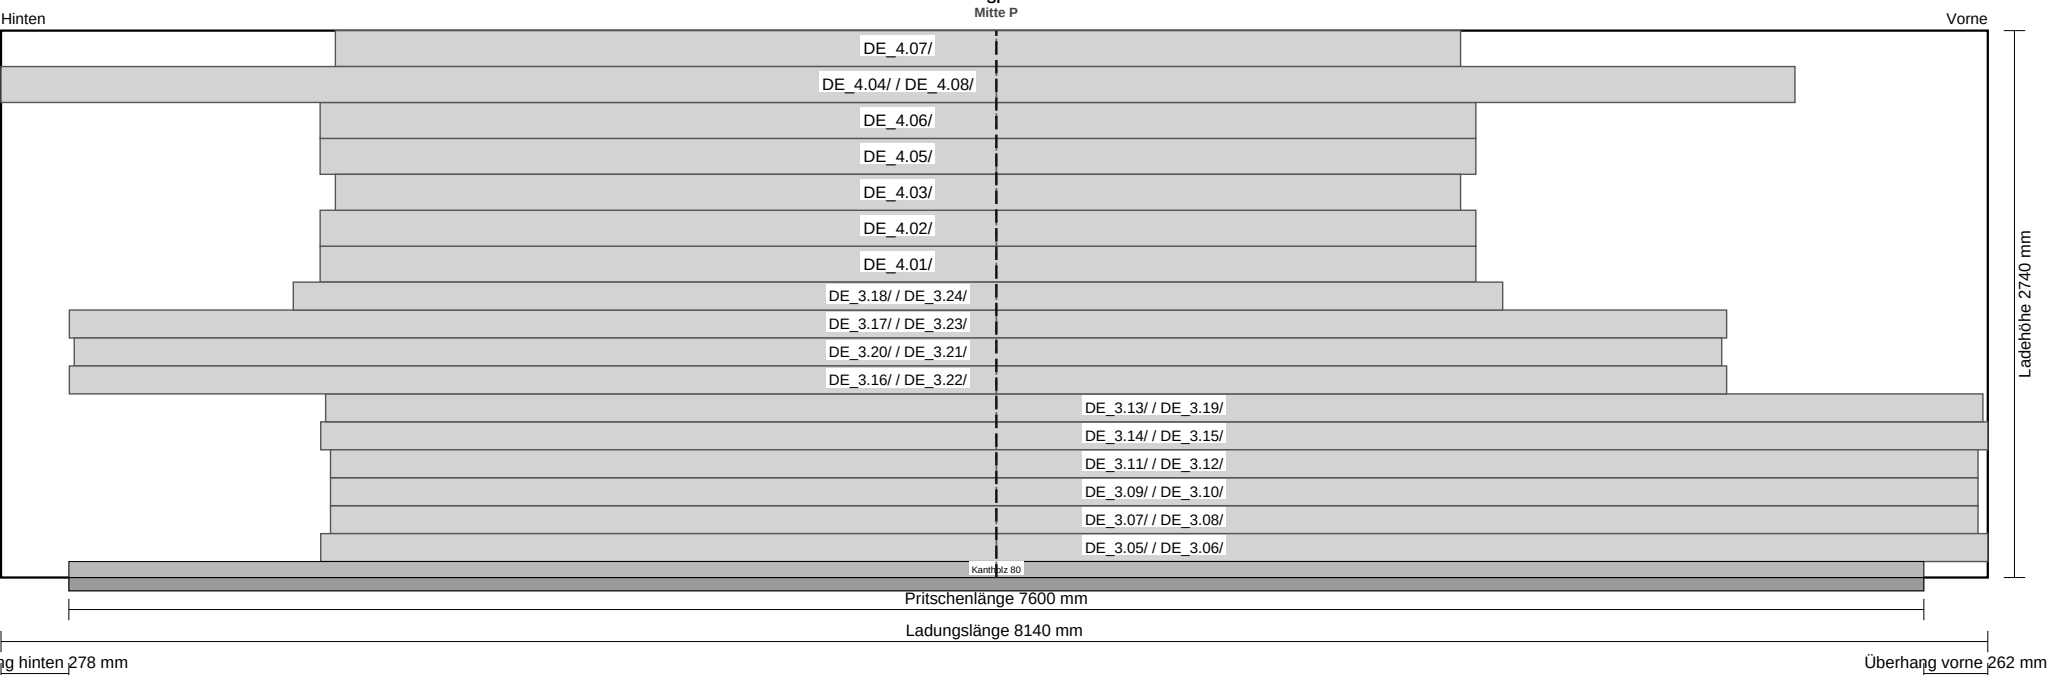

Stirnansicht vorne

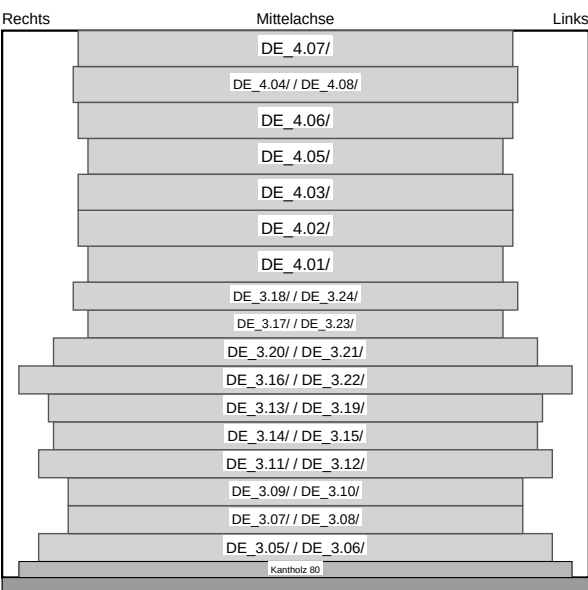

Ladeplan BSD - F01 Auflieger

Objekt / Datei: Verlad.xlsx

Erstellt: 10.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 1

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 10.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2740 mm

Höhe gesamt: 2740 mm

Länge gesamt: 8140 mm

Breite gesamt: 2310 mm

Ladegewicht: 15057 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 16057 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_4.07/ ↔ DE_4.04/ / DE_4.08/ ↔ DE_4.06/ ↔ DE_4.05/ ↔ DE_4.03/ ↔ DE_4.02/ ↔ DE_4.01/ ↔ DE_3.18/ / DE_3.24/ ↔ DE_3.17/ / DE_3.23/ ↔ DE_3.20/ / DE_3.21/ ↔ DE_3.16/ / DE_3.22/ ↔ DE_3.13/ / DE_3.19/ ↔ DE_3.14/ / DE_3.15/ ↔ DE_3.11/ / DE_3.12/ ↔ DE_3.09/ / DE_3.10/ ↔ DE_3.07/ / DE_3.08/ ↔ DE_3.05/ / DE_3.06/ ↔ Kantholz 80			

Pritschenplan - F02 Auflieger

Objekt / Datei: Verlad.xlsx

Erstellt: 10.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 3800 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 0 mm

Datum: Visum:

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

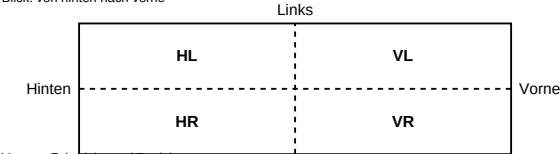

Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut

Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: Auflieger

Länge Ladung: 7880 mm

Breite Ladung: 2310 mm


Höhe Ladung: 2400 mm

Ladegewicht: 15422 kg


Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 16422 kg


Linke Seitenansicht

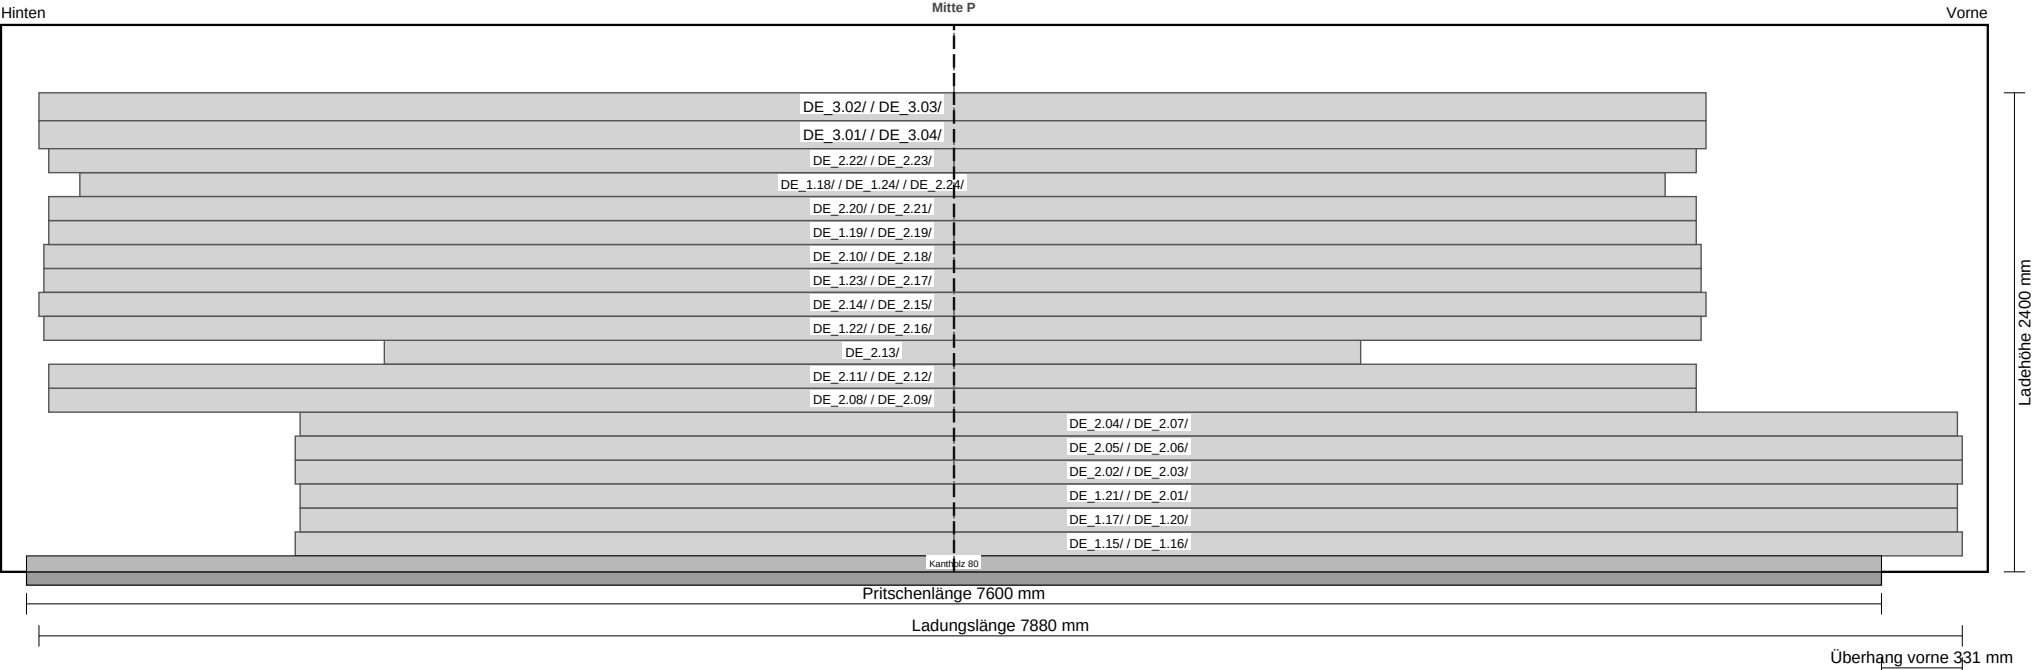


Stirnansicht hinten

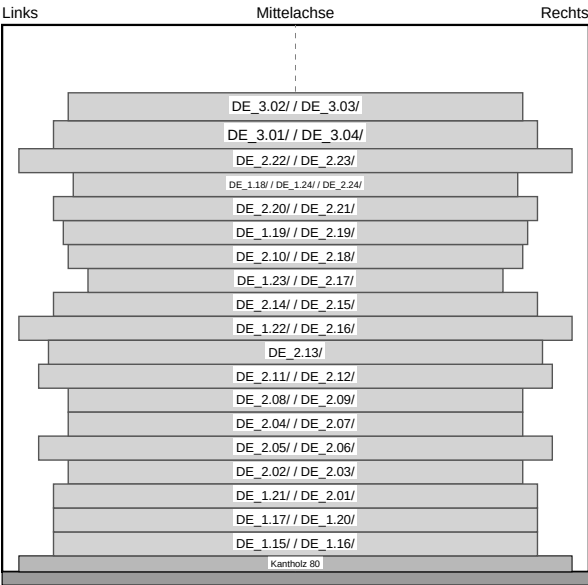


Draufsicht

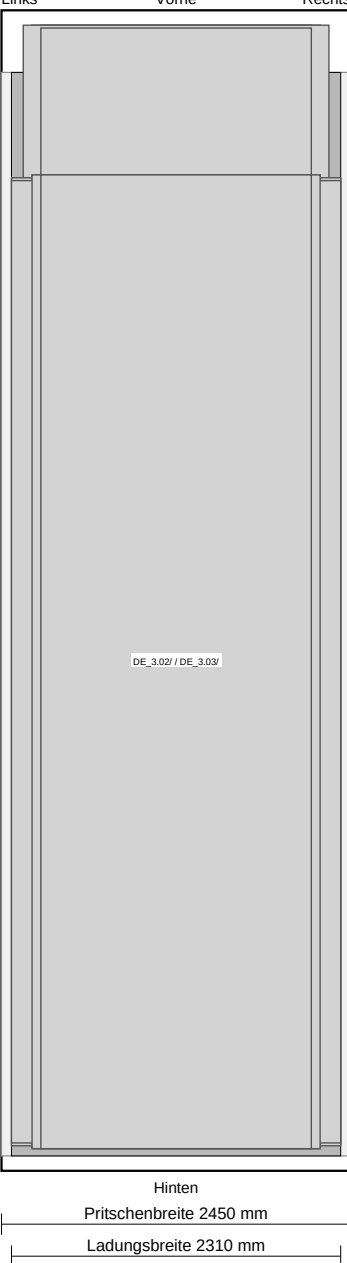

Rechte Seitenansicht

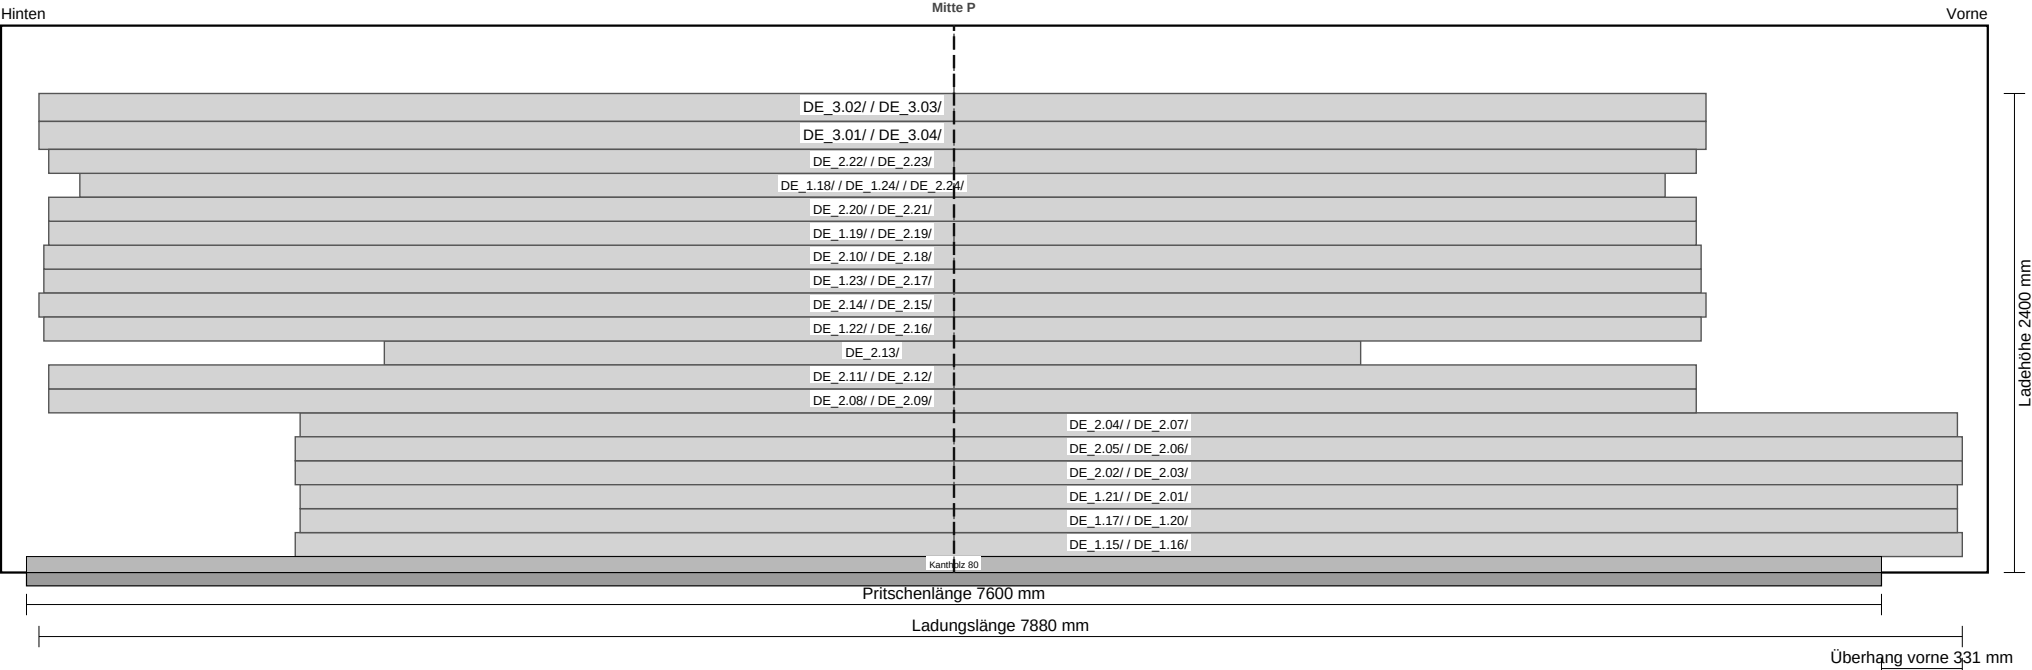

Stirnansicht vorne

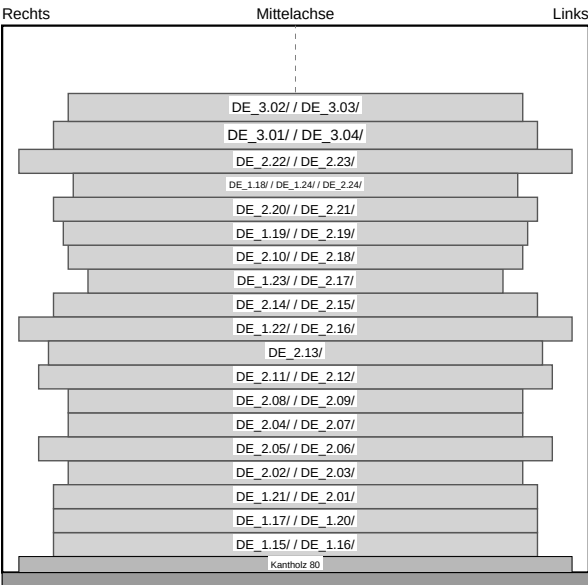

Ladeplan BSD - F02 Auflieger

Objekt / Datei: Verlad.xlsx

Erstellt: 10.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 2

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 10.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2400 mm

Höhe gesamt: 2400 mm

Länge gesamt: 7880 mm

Breite gesamt: 2310 mm

Ladegewicht: 15422 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 16422 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_3.02/ / DE_3.03/ ↔ DE_3.01/ / DE_3.04/ ↔ DE_2.22/ / DE_2.23/ ↔ DE_1.18/ / DE_1.24/ / DE_2.24/ ↔ DE_2.20/ / DE_2.21/ ↔ DE_1.19/ / DE_2.19/ ↔ DE_2.10/ / DE_2.18/ ↔ DE_1.23/ / DE_2.17/ ↔ DE_2.14/ / DE_2.15/ ↔ DE_1.22/ / DE_2.16/ ↔ DE_2.13/ ↔ DE_2.11/ / DE_2.12/ ↔ DE_2.08/ / DE_2.09/ ↔ DE_2.04/ / DE_2.07/ ↔ DE_2.05/ / DE_2.06/ ↔ DE_2.02/ / DE_2.03/ ↔ DE_1.21/ / DE_2.01/ ↔ DE_1.17/ / DE_1.20/ ↔ DE_1.15/ / DE_1.16/ ↔ Kantholz 80			

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F03 Auflieger

Objekt / Datei: Verlad.xlsx

Erstellt: 10.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 3800 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 0 mm

Datum: Visum:

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

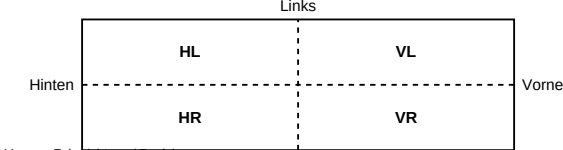


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 7880 mm
Breite Ladung: 2310 mm
Höhe Ladung: 2360 mm
Ladegewicht: 15298 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 16298 kg


Linke Seitenansicht

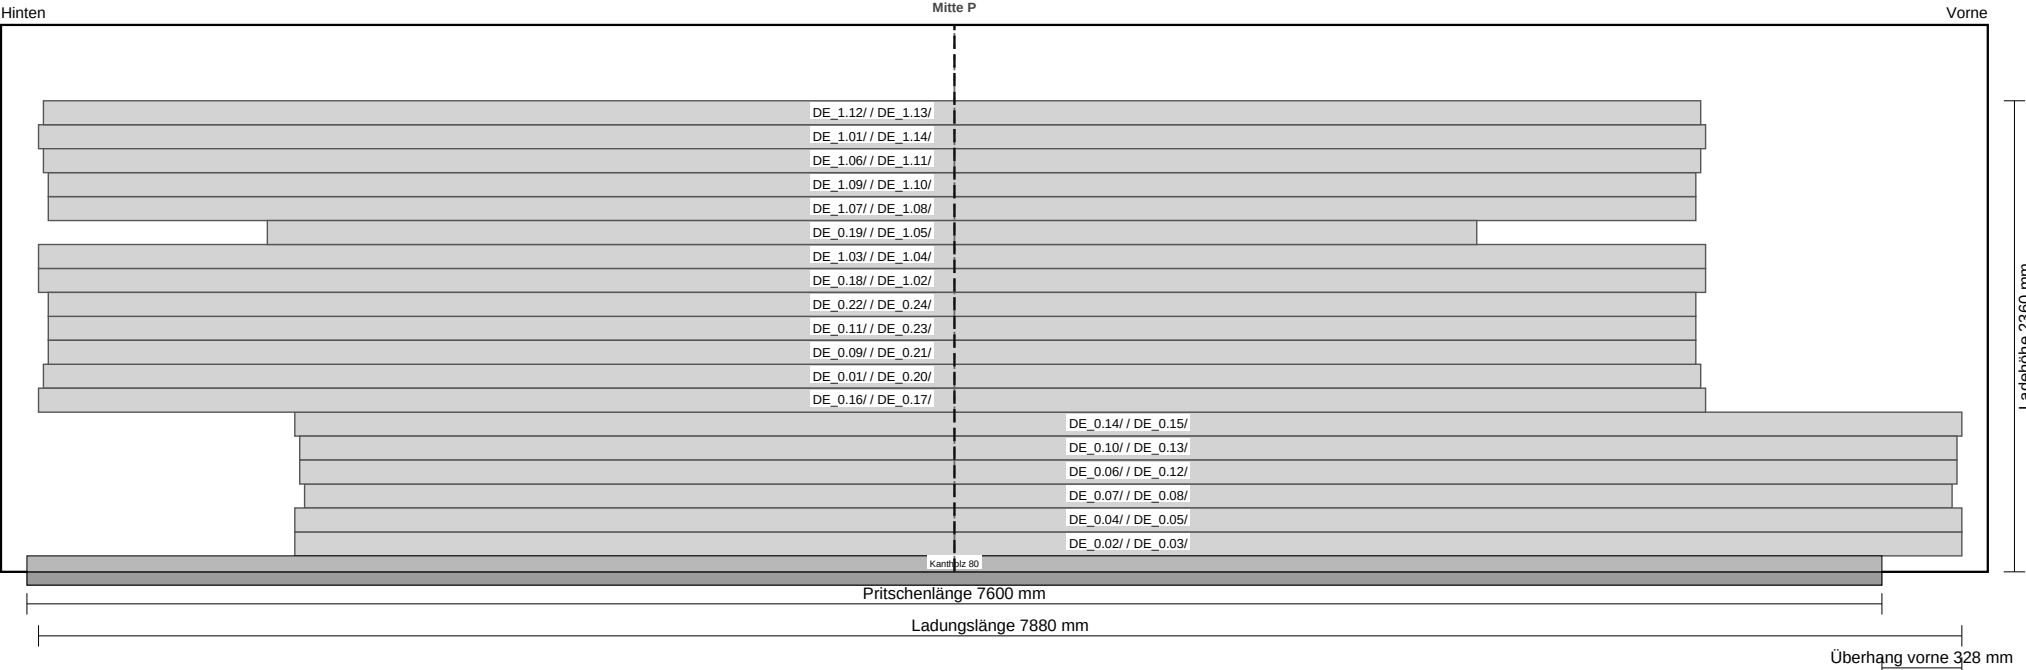


Stirnansicht hinten

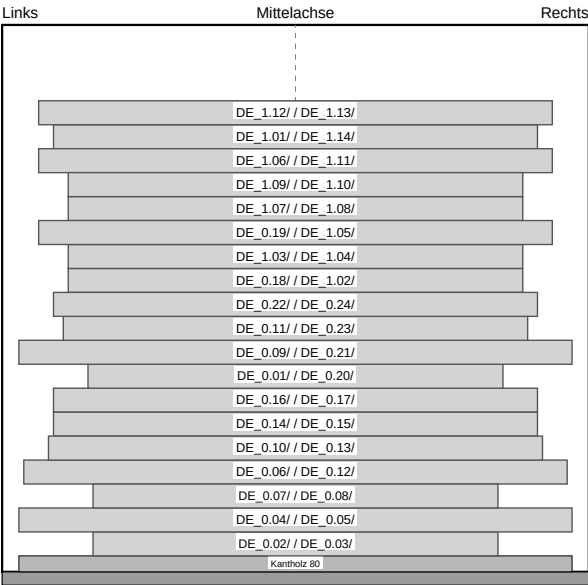


Draufsicht

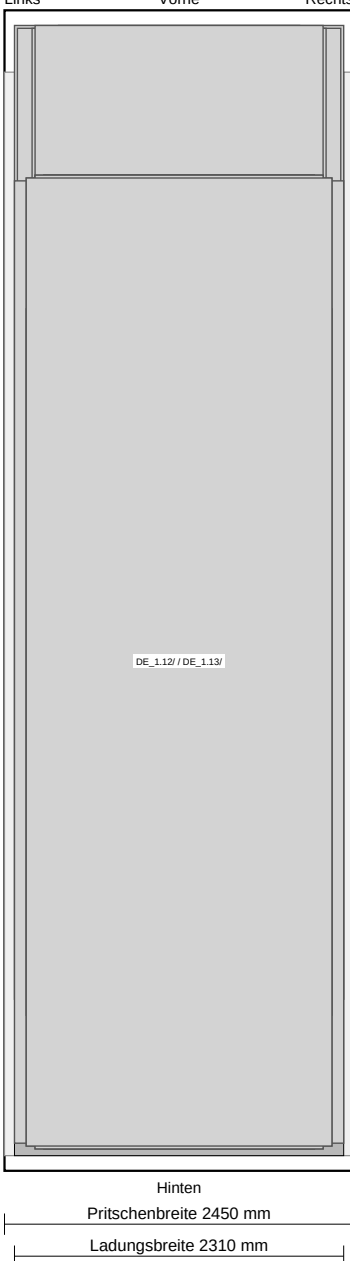

Rechte Seitenansicht

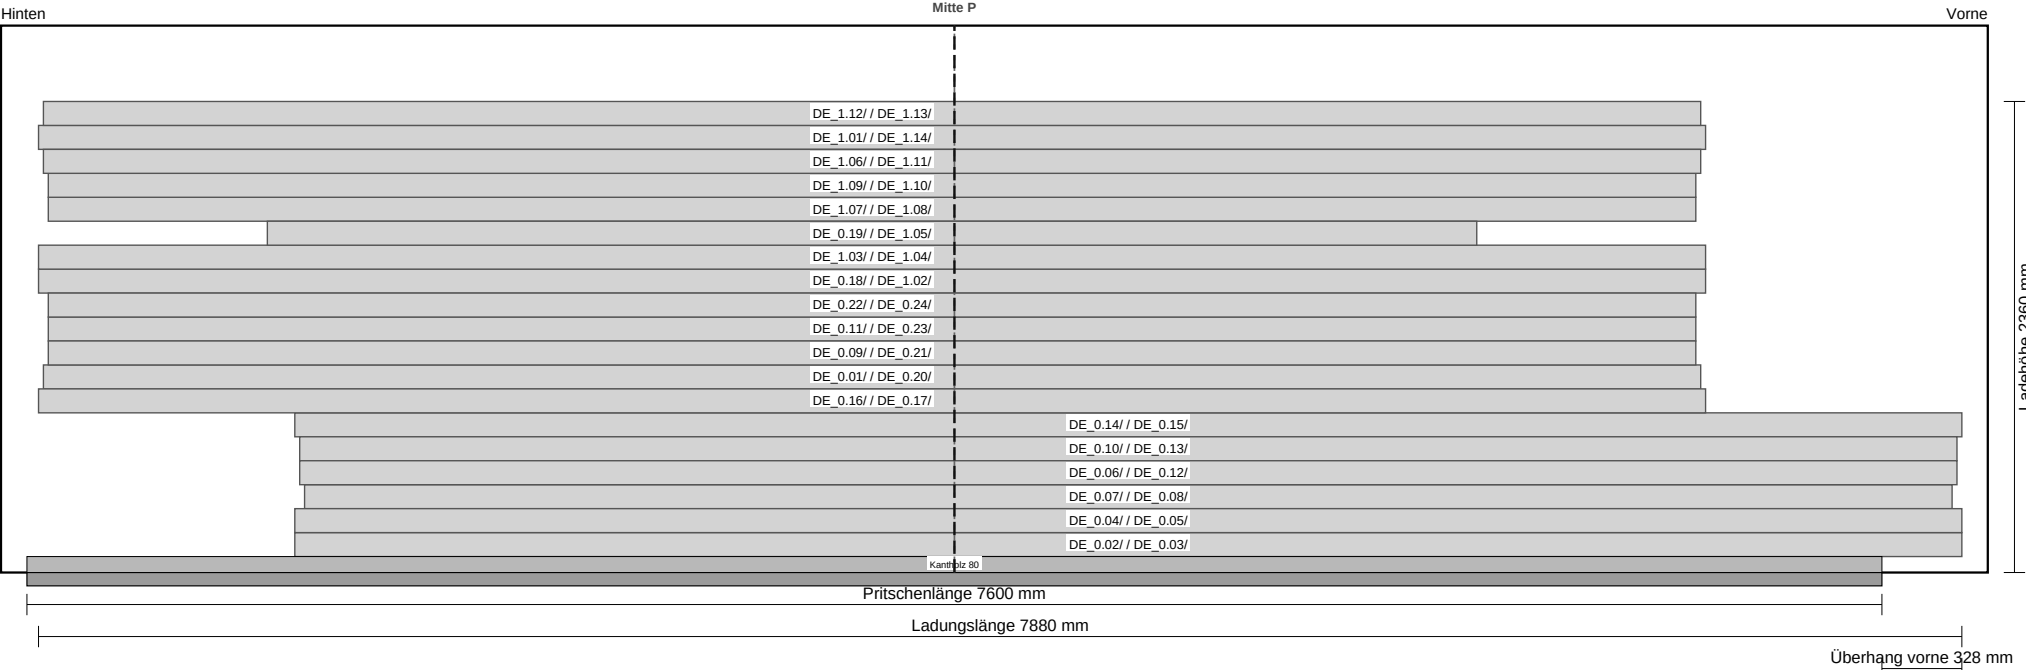

Stirnansicht vorne

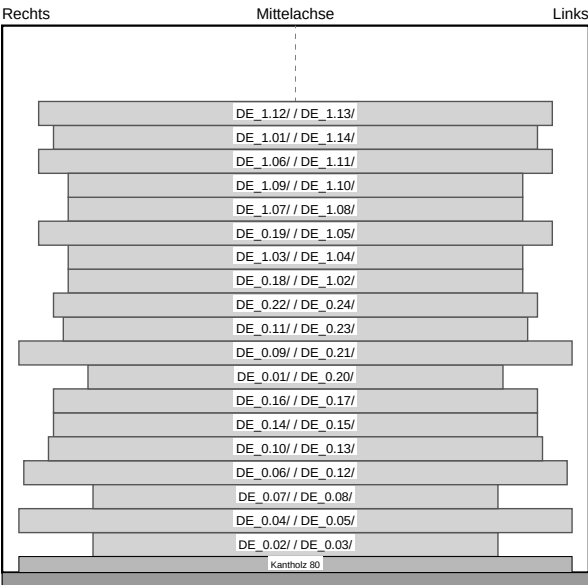

Ladeplan BSD - F03 Auflieger

Objekt / Datei: Verlad.xlsx

Erstellt: 10.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 3

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 10.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2360 mm

Höhe gesamt: 2360 mm

Länge gesamt: 7880 mm

Breite gesamt: 2310 mm

Ladegewicht: 15298 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 16298 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_1.12/ / DE_1.13/ ↔ DE_1.01/ / DE_1.14/ ↔ DE_1.06/ / DE_1.11/ ↔ DE_1.09/ / DE_1.10/ ↔ DE_1.07/ / DE_1.08/ ↔ DE_0.19/ / DE_1.05/ ↔ DE_1.03/ / DE_1.04/ ↔ DE_0.18/ / DE_1.02/ ↔ DE_0.22/ / DE_0.24/ ↔ DE_0.11/ / DE_0.23/ ↔ DE_0.09/ / DE_0.21/ ↔ DE_0.01/ / DE_0.20/ ↔ DE_0.16/ / DE_0.17/ ↔ DE_0.14/ / DE_0.15/ ↔ DE_0.10/ / DE_0.13/ ↔ DE_0.06/ / DE_0.12/ ↔ DE_0.07/ / DE_0.08/ ↔ DE_0.04/ / DE_0.05/ ↔ DE_0.02/ / DE_0.03/ ↔ Kantholz 80			

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.