

Pritschenplan - F01 Auflieger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4320 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 520 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

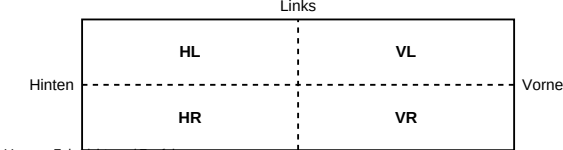


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 9720 mm
Breite Ladung: 2310 mm
Höhe Ladung: 2495 mm
Ladegewicht: 11966 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 12966 kg


Linke Seitenansicht

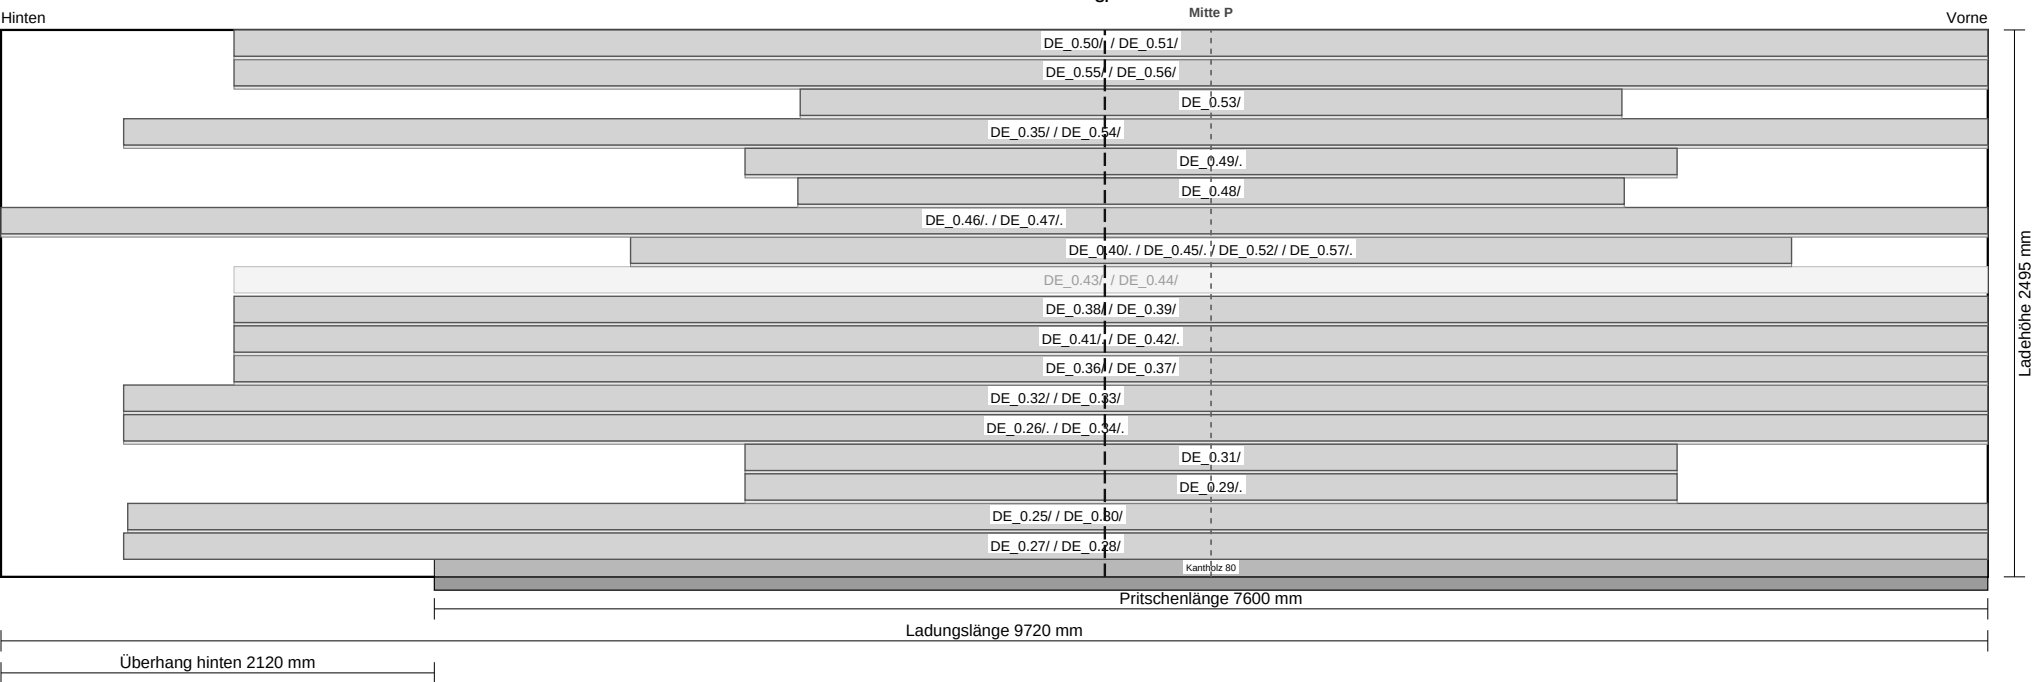


Stirnansicht hinten

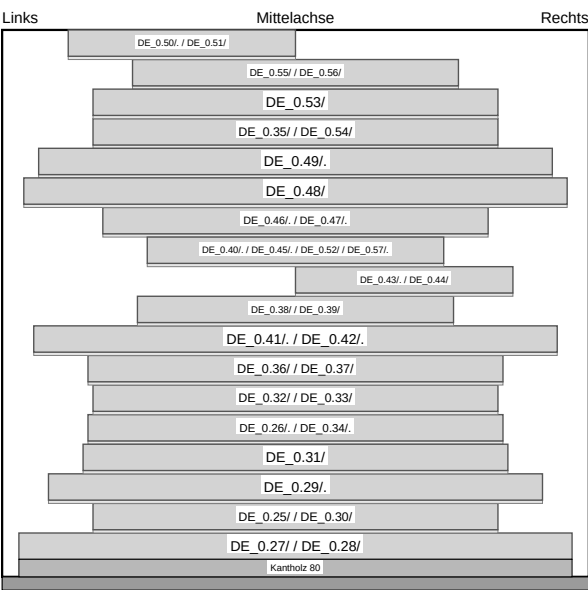


Draufsicht

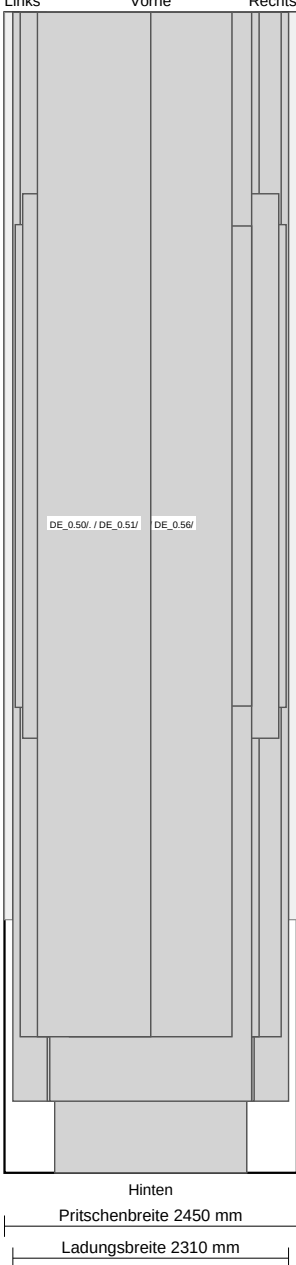

Rechte Seitenansicht

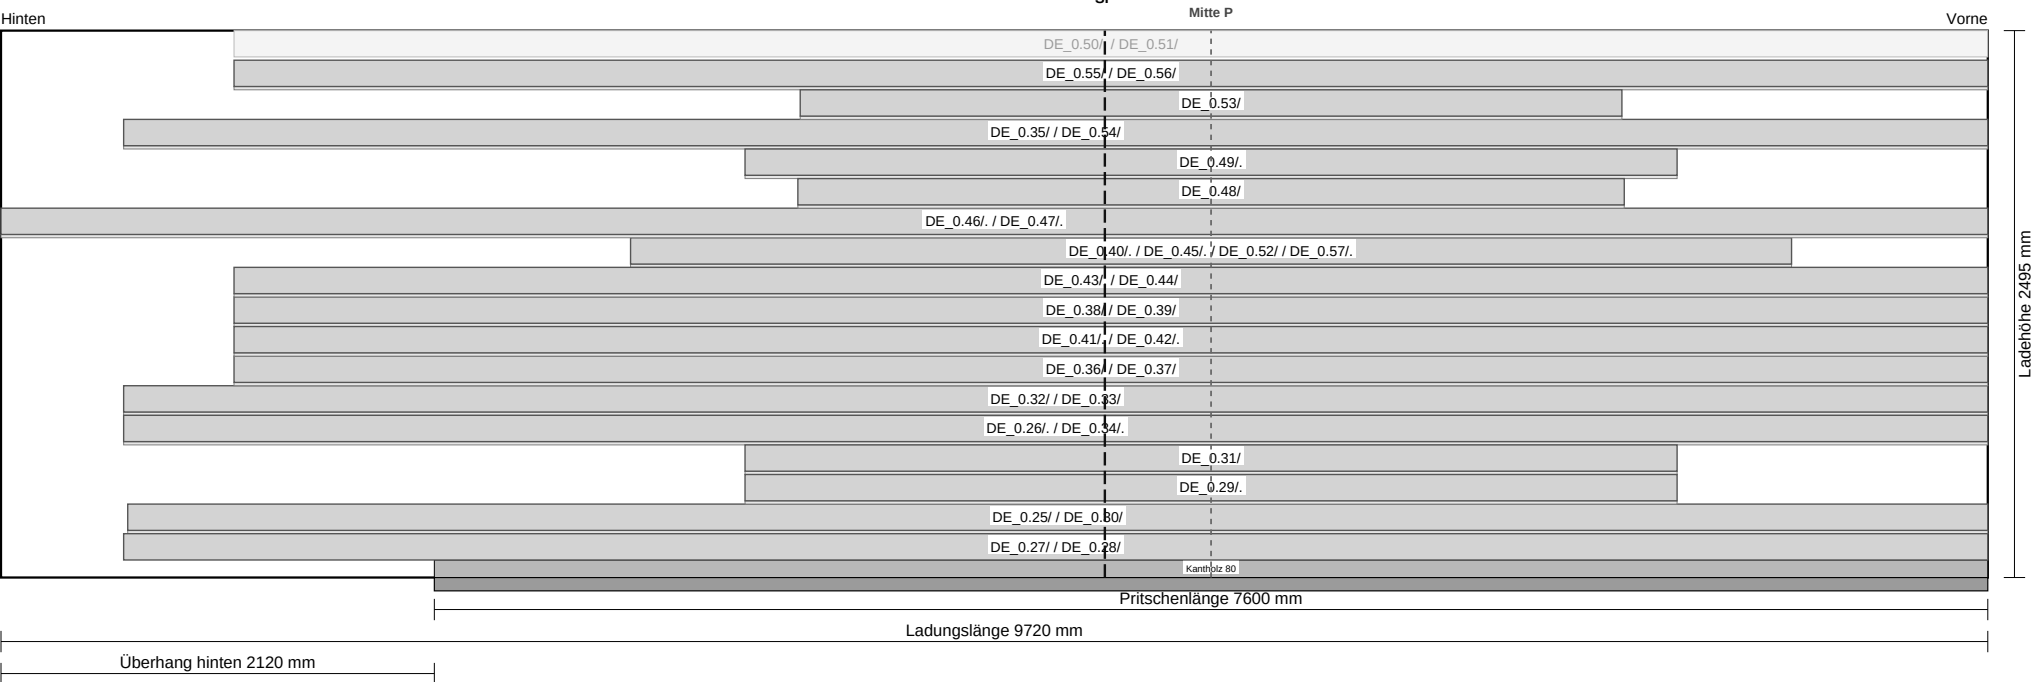

Stirnansicht vorne

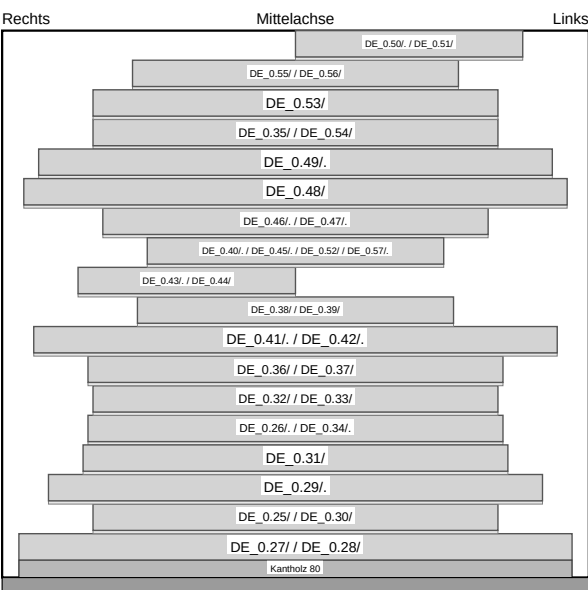

Ladeplan BSD - F01 Auflieger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 1

Führenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2495 mm

Höhe gesamt: 2495 mm

Länge gesamt: 9720 mm

Breite gesamt: 2310 mm

Ladegewicht: 11966 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12966 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_0.50/. / DE_0.51/ Einlage 15 DE_0.55/ / DE_0.56/ ↔ Einlage 15 DE_0.53/ ↔ Einlage 15 DE_0.35/ / DE_0.54/ ↔ Einlage 15 DE_0.49/. ↔ Einlage 15 DE_0.48/ ↔ Einlage 15 DE_0.46/. / DE_0.47/. ↔ Einlage 15 DE_0.40/. / DE_0.45/. / DE_0.52/ / DE_0.57/. ↔ Einlage 15 DE_0.38/ / DE_0.39/ ↔ Einlage 15 DE_0.41/. / DE_0.42/. ↔ Einlage 15 DE_0.36/ / DE_0.37/ ↔ Einlage 15 DE_0.32/ / DE_0.33/ ↔ Einlage 15 DE_0.26/. / DE_0.34/. ↔ Einlage 15 DE_0.31/ ↔ Einlage 15 DE_0.29/. ↔ Einlage 15 DE_0.25/ / DE_0.30/ ↔ Einlage 15 DE_0.27/ / DE_0.28/ ↔ Kantholz 80			DE_0.43/. / DE_0.44/ Einlage 15 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F02 Auflieger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4273 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 473 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

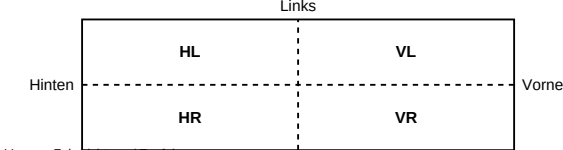


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 9123 mm
Breite Ladung: 2310 mm
Höhe Ladung: 2225 mm
Ladegewicht: 12766 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 13766 kg


Linke Seitenansicht

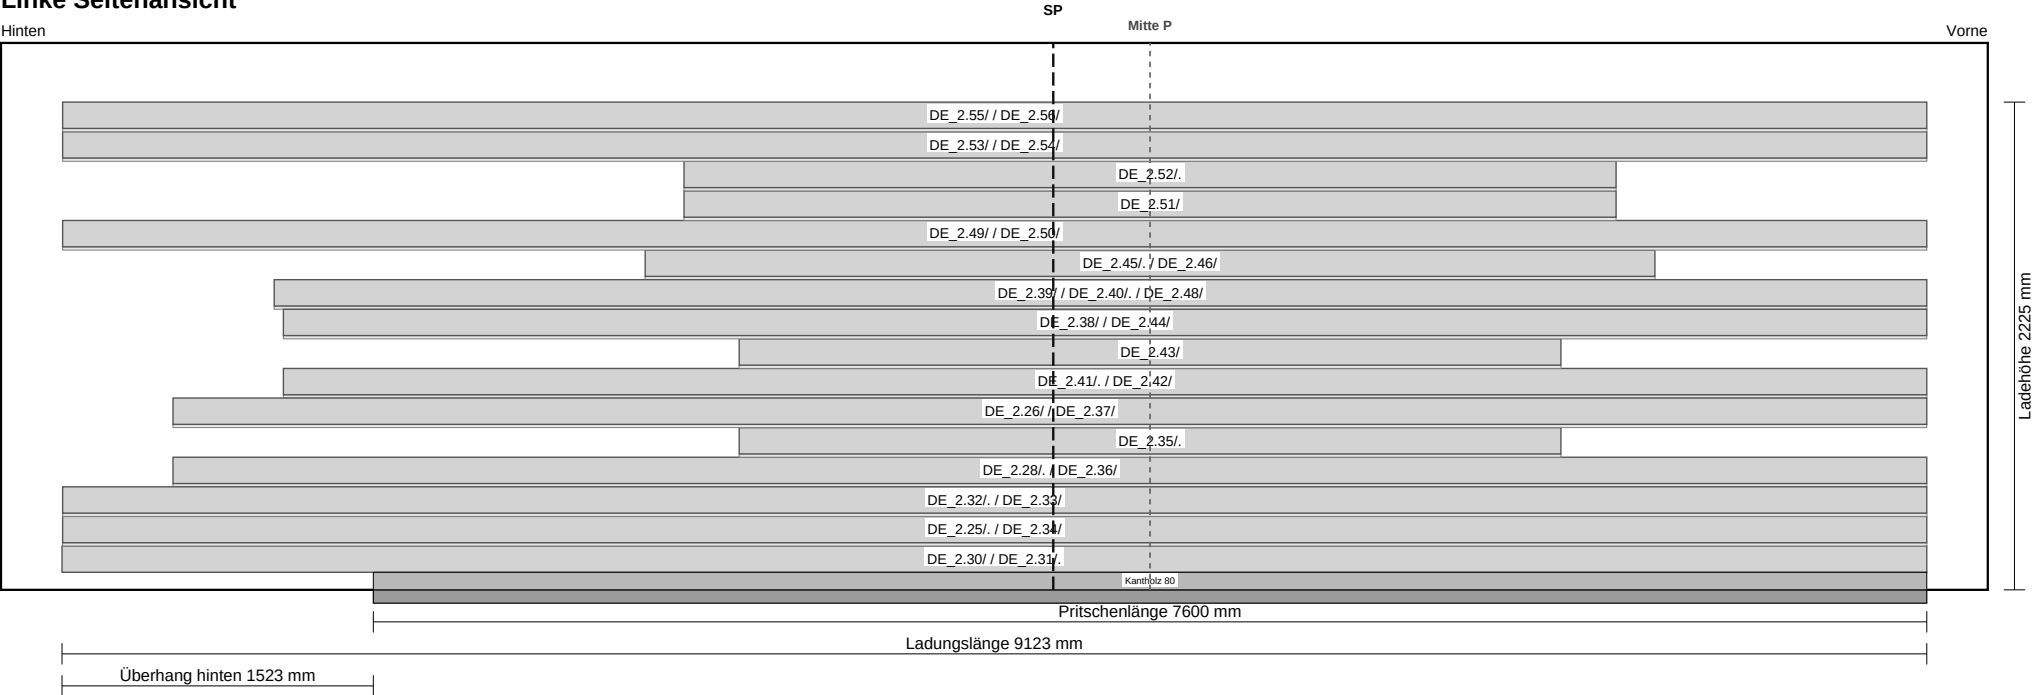


Stirnansicht hinten

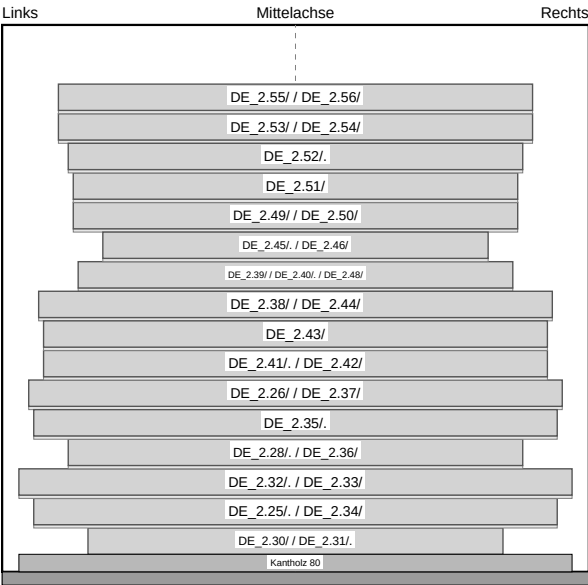


Draufsicht

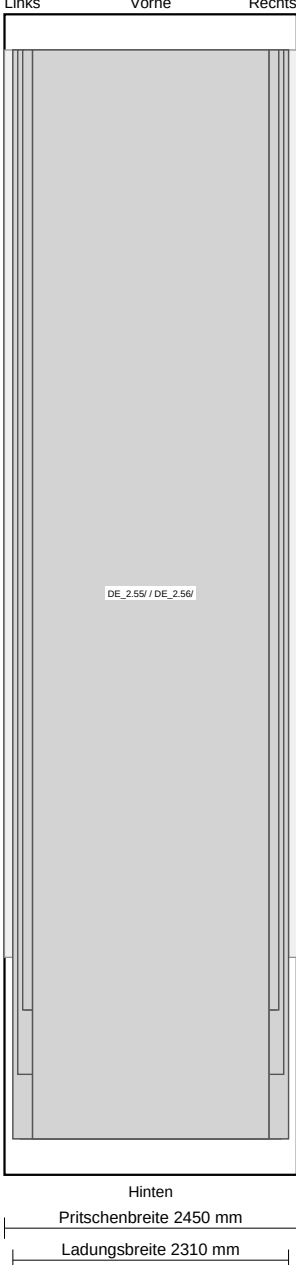

Rechte Seitenansicht

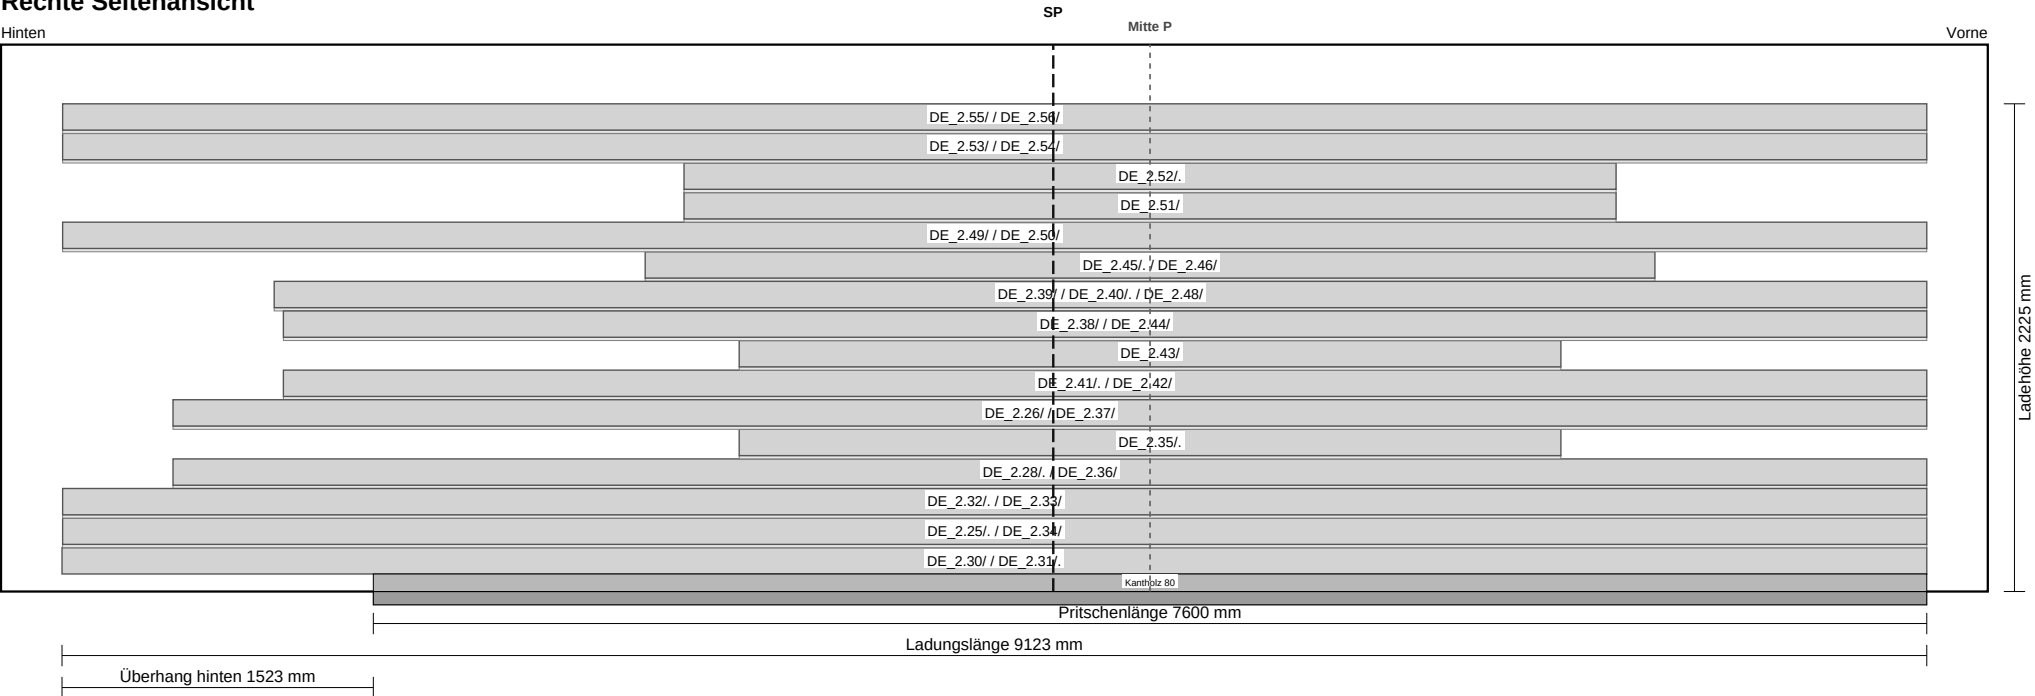

Stirnansicht vorne

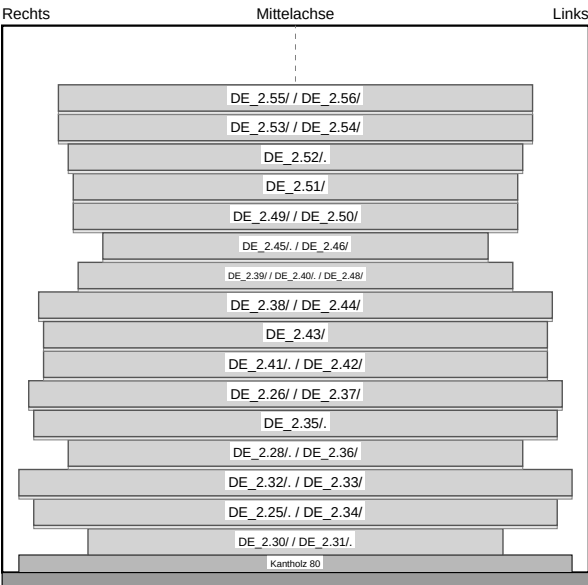

Ladeplan BSD - F02 Auflieger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 2

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2225 mm

Höhe gesamt: 2225 mm

Länge gesamt: 9123 mm

Breite gesamt: 2310 mm

Ladegewicht: 12766 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 13766 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_2.55/ / DE_2.56/ ↔ Einlage 15 DE_2.53/ / DE_2.54/ ↔ Einlage 15 DE_2.52/. ↔ Einlage 15 DE_2.51/ ↔ Einlage 15 DE_2.49/ / DE_2.50/ ↔ Einlage 15 DE_2.45/. / DE_2.46/ ↔ Einlage 15 DE_2.39/ / DE_2.40/. / DE_2.48/ ↔ Einlage 15 DE_2.38/ / DE_2.44/ ↔ Einlage 15 DE_2.43/ ↔ Einlage 15 DE_2.41/. / DE_2.42/ ↔ Einlage 15 DE_2.26/ / DE_2.37/ ↔ Einlage 15 DE_2.35/. ↔ Einlage 15 DE_2.28/. / DE_2.36/ ↔ Einlage 15 DE_2.32/. / DE_2.33/ ↔ Einlage 15 DE_2.25/. / DE_2.34/ ↔ Einlage 15 DE_2.30/ / DE_2.31/. ↔ Kantholz 80			

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F03 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 3800 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 0 mm

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

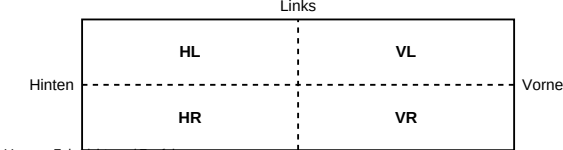


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 4560 mm
Breite Ladung: 2063 mm
Höhe Ladung: 335 mm
Ladegewicht: 945 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 1945 kg


Linke Seitenansicht

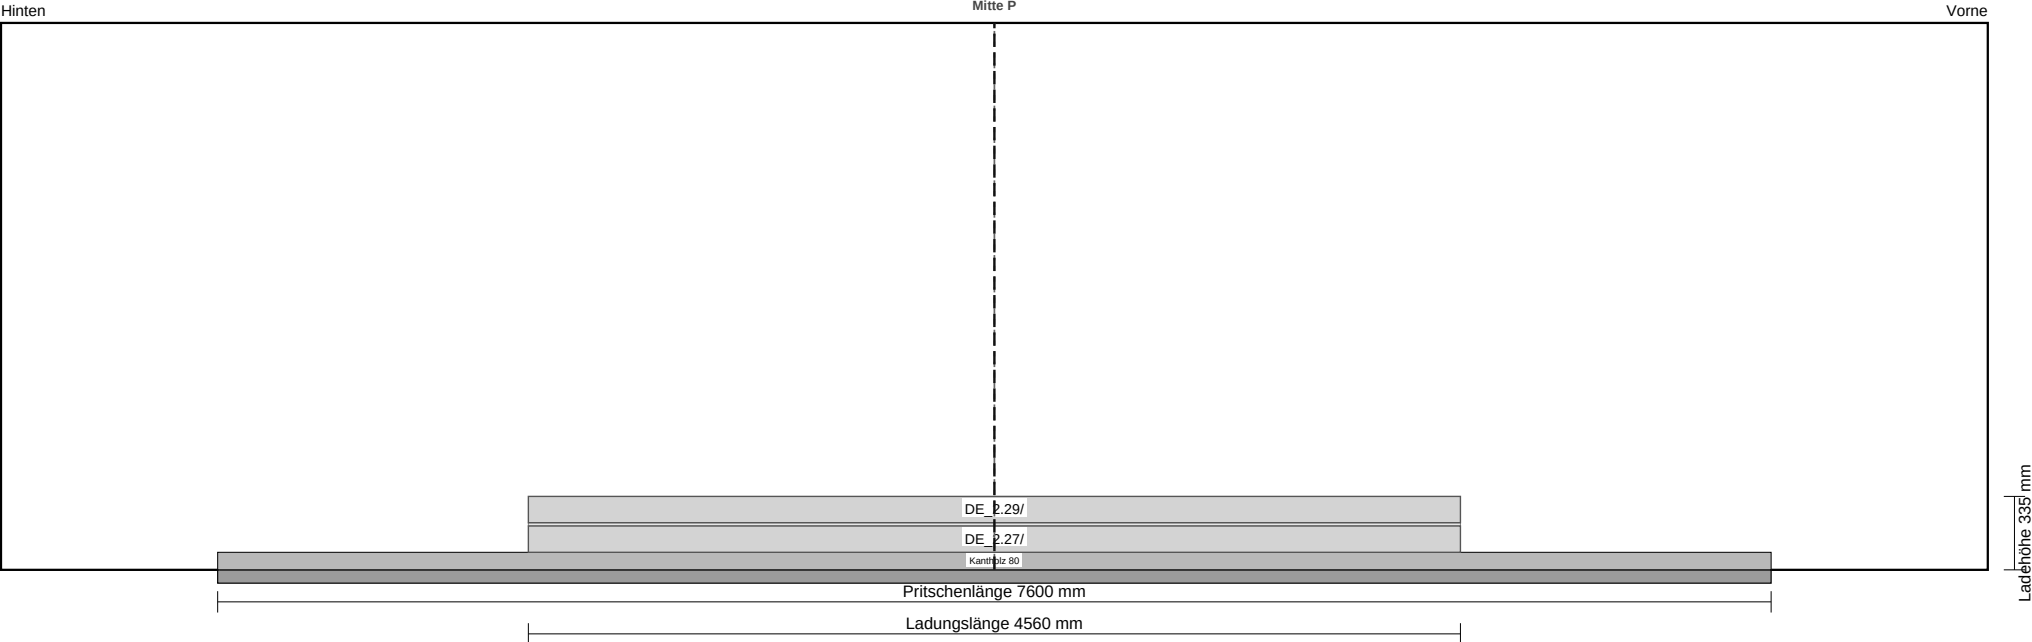


Stirnansicht hinten

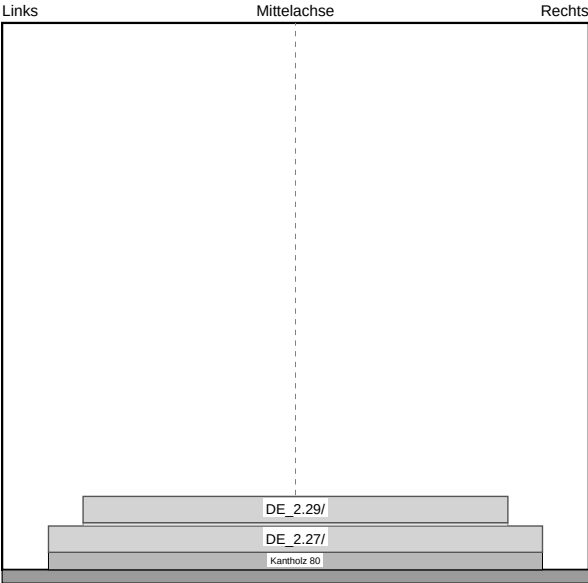


Draufsicht

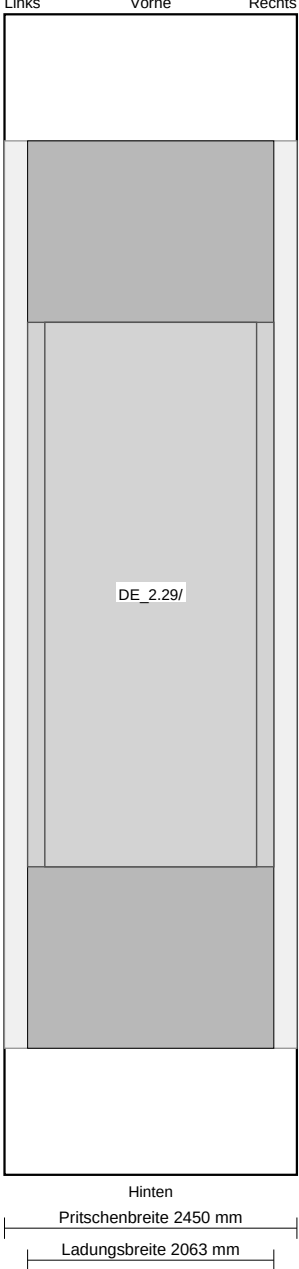

Rechte Seitenansicht

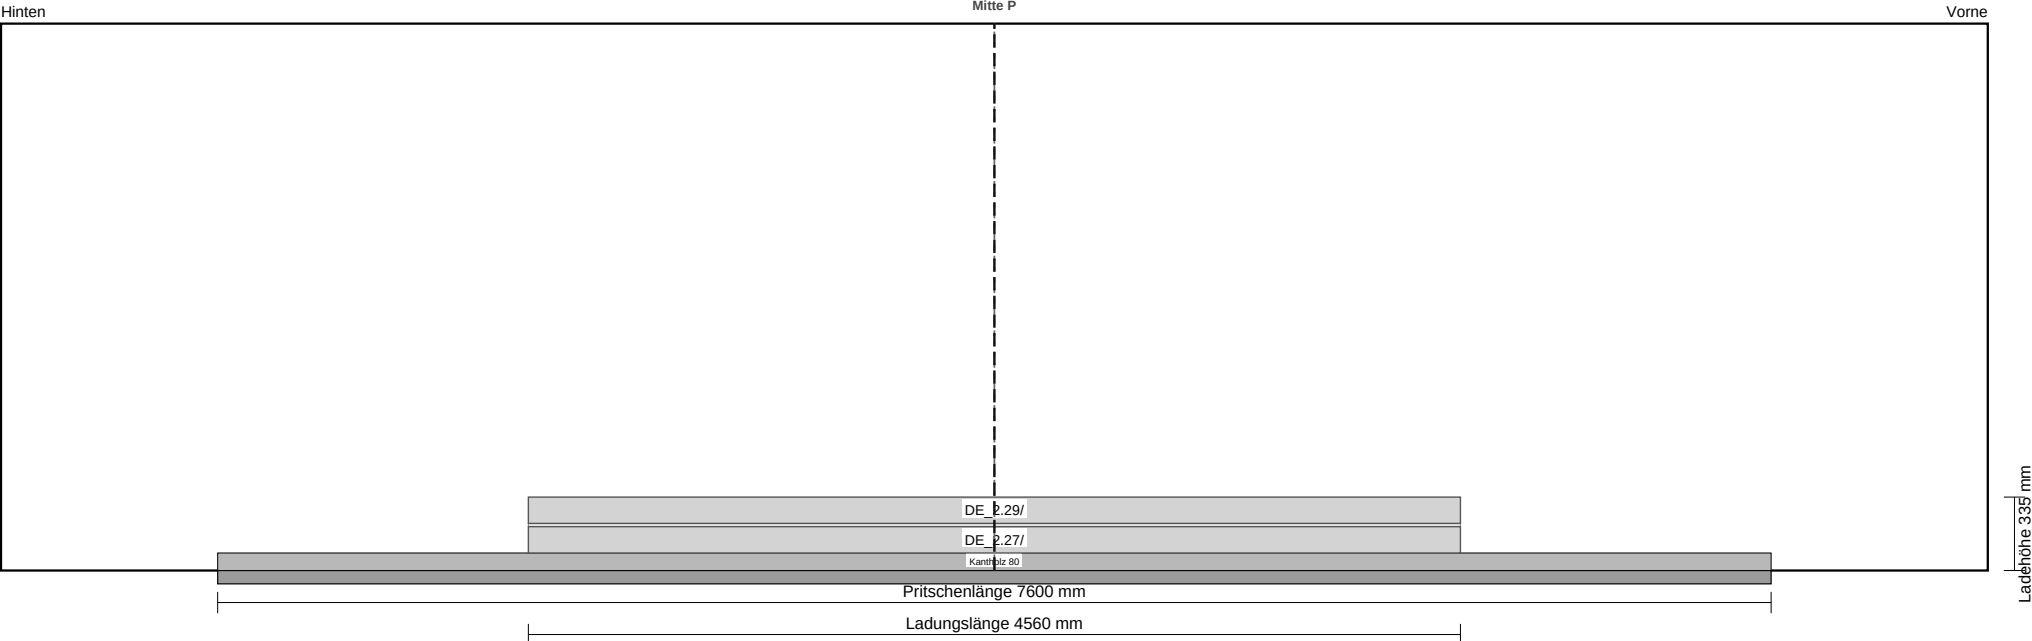

Stirnansicht vorne

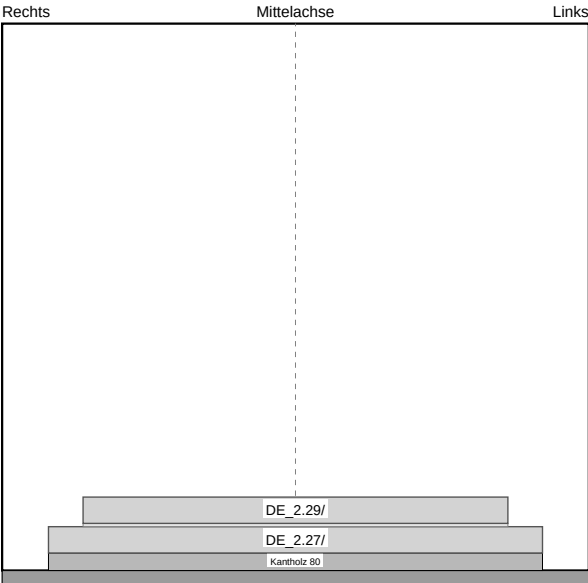

Ladeplan BSD - F03 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 3

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 335 mm

Höhe gesamt: 335 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 2063 mm

Ladegewicht: 945 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 1945 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_2.29/ ↔ Einlage 15 DE_2.27/ ↔ Kantholz 80			

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F04 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4200 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 400 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

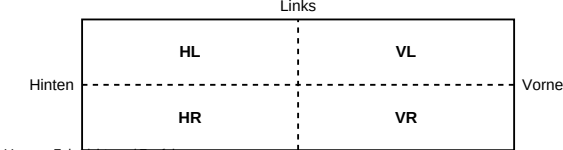


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 9160 mm
Breite Ladung: 2186 mm
Höhe Ladung: 1820 mm
Ladegewicht: 10483 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 11483 kg


Linke Seitenansicht

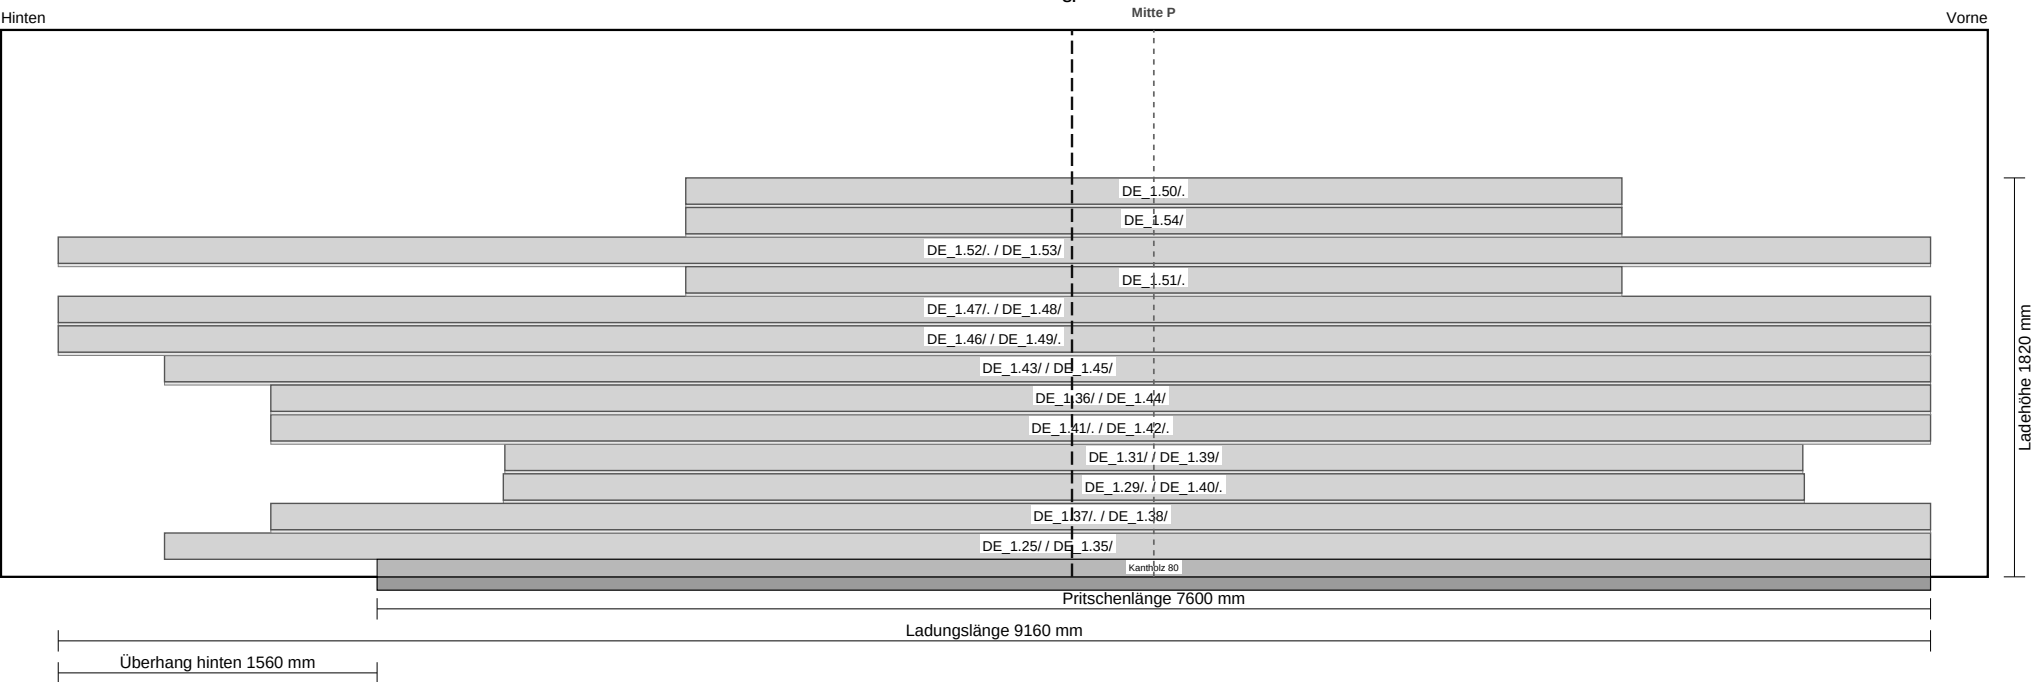


Stirnansicht hinten

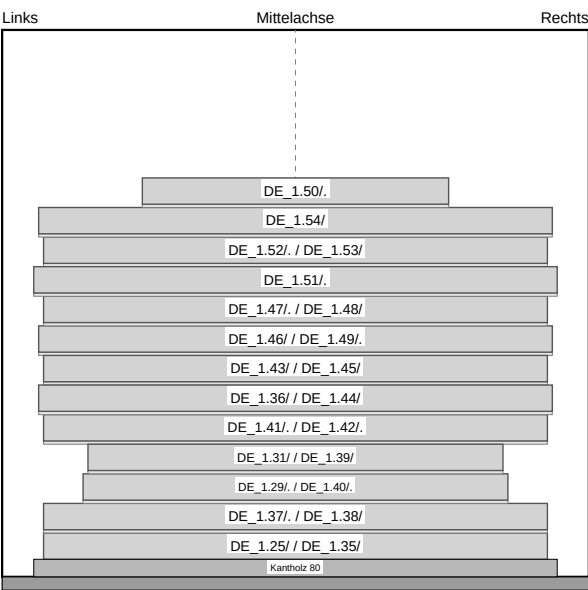


Draufsicht

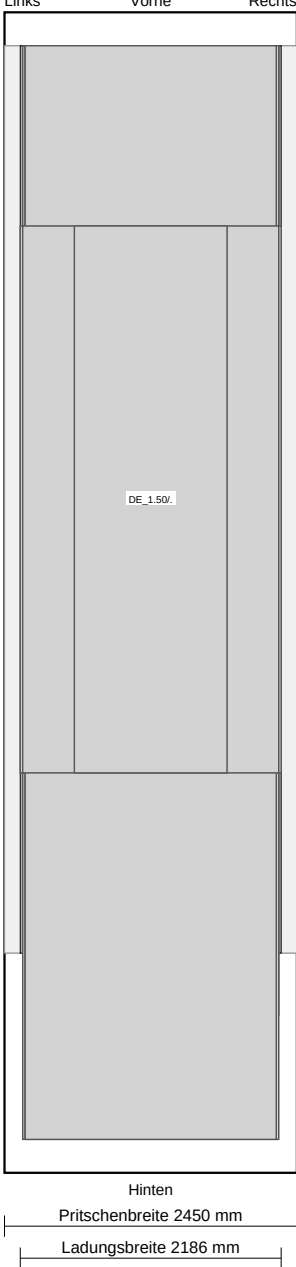

Rechte Seitenansicht

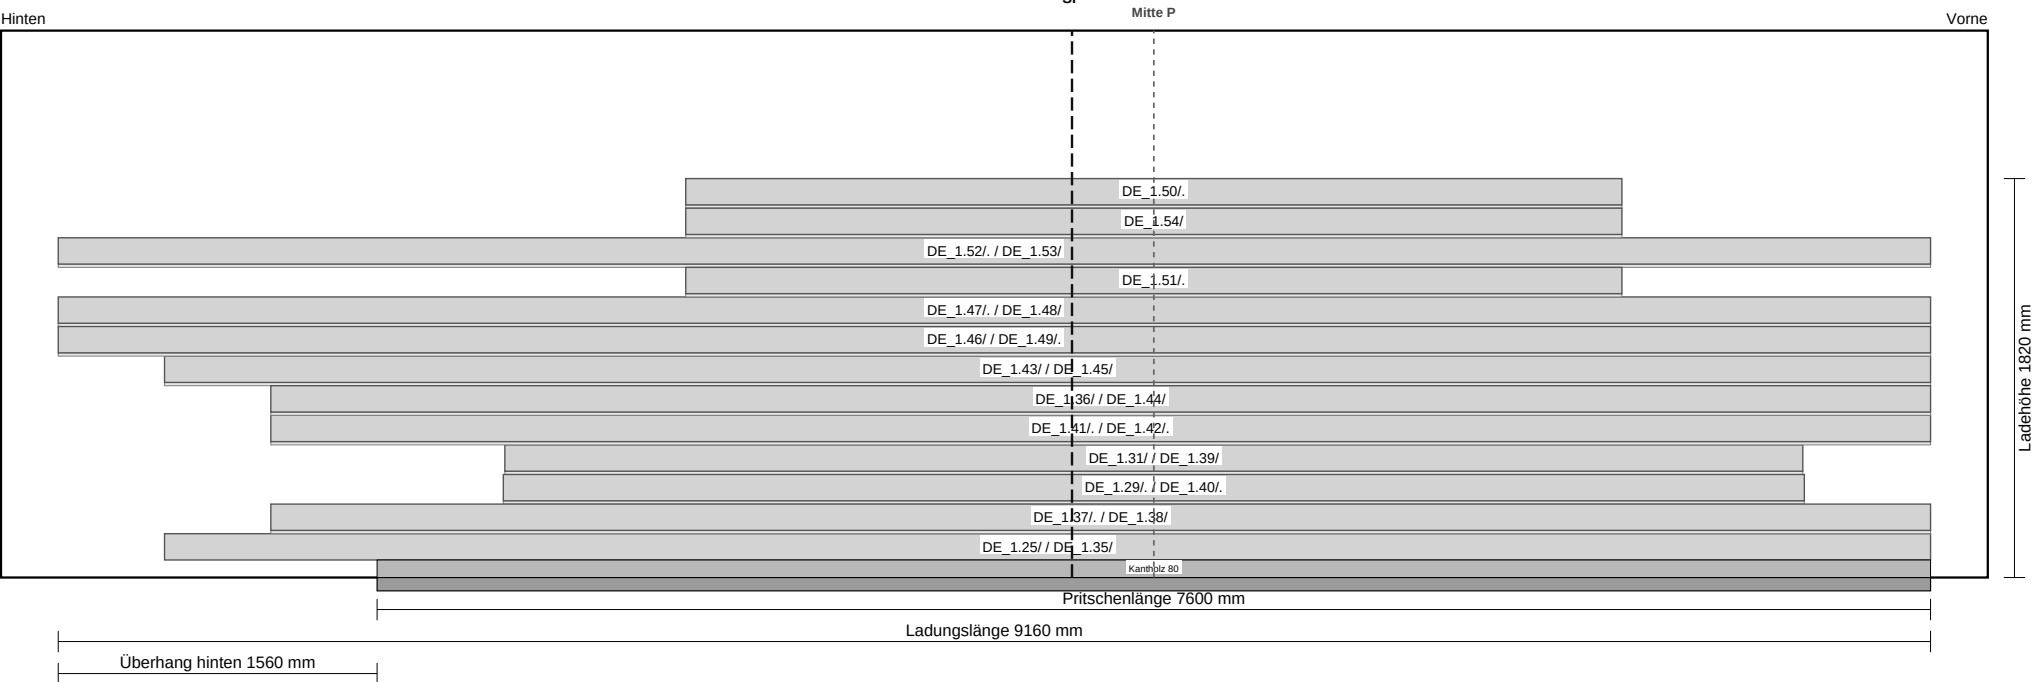

Stirnansicht vorne

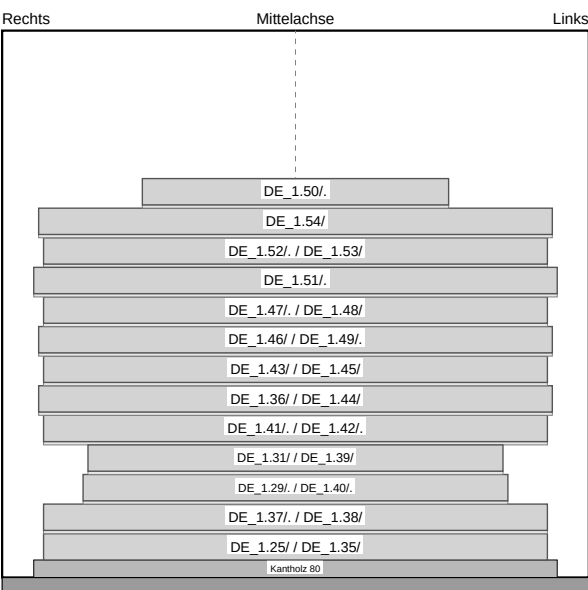

Ladeplan BSD - F04 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 4

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1820 mm

Höhe gesamt: 1820 mm

Länge gesamt: 9160 mm

Breite gesamt: 2186 mm

Ladegewicht: 10483 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 11483 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_1.50/. ↔ Einlage 15 DE_1.54/ ↔ Einlage 15 DE_1.52/. / DE_1.53/ ↔ Einlage 15 DE_1.51/. ↔ Einlage 15 DE_1.47/. / DE_1.48/ ↔ Einlage 15 DE_1.46/ / DE_1.49/. ↔ Einlage 15 DE_1.43/ / DE_1.45/ ↔ Einlage 15 DE_1.36/ / DE_1.44/ ↔ Einlage 15 DE_1.41/. / DE_1.42/. ↔ Einlage 15 DE_1.31/ / DE_1.39/ ↔ Einlage 15 DE_1.29/. / DE_1.40/. ↔ Einlage 15 DE_1.37/. / DE_1.38/ ↔ Einlage 15 DE_1.25/ / DE_1.35/ ↔ Kantholz 80			

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F05 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4462 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 662 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

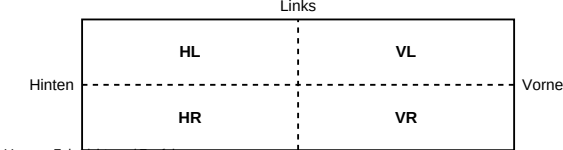


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 9160 mm
Breite Ladung: 2269 mm
Höhe Ladung: 605 mm
Ladegewicht: 3653 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 4653 kg

Linke Seitenansicht

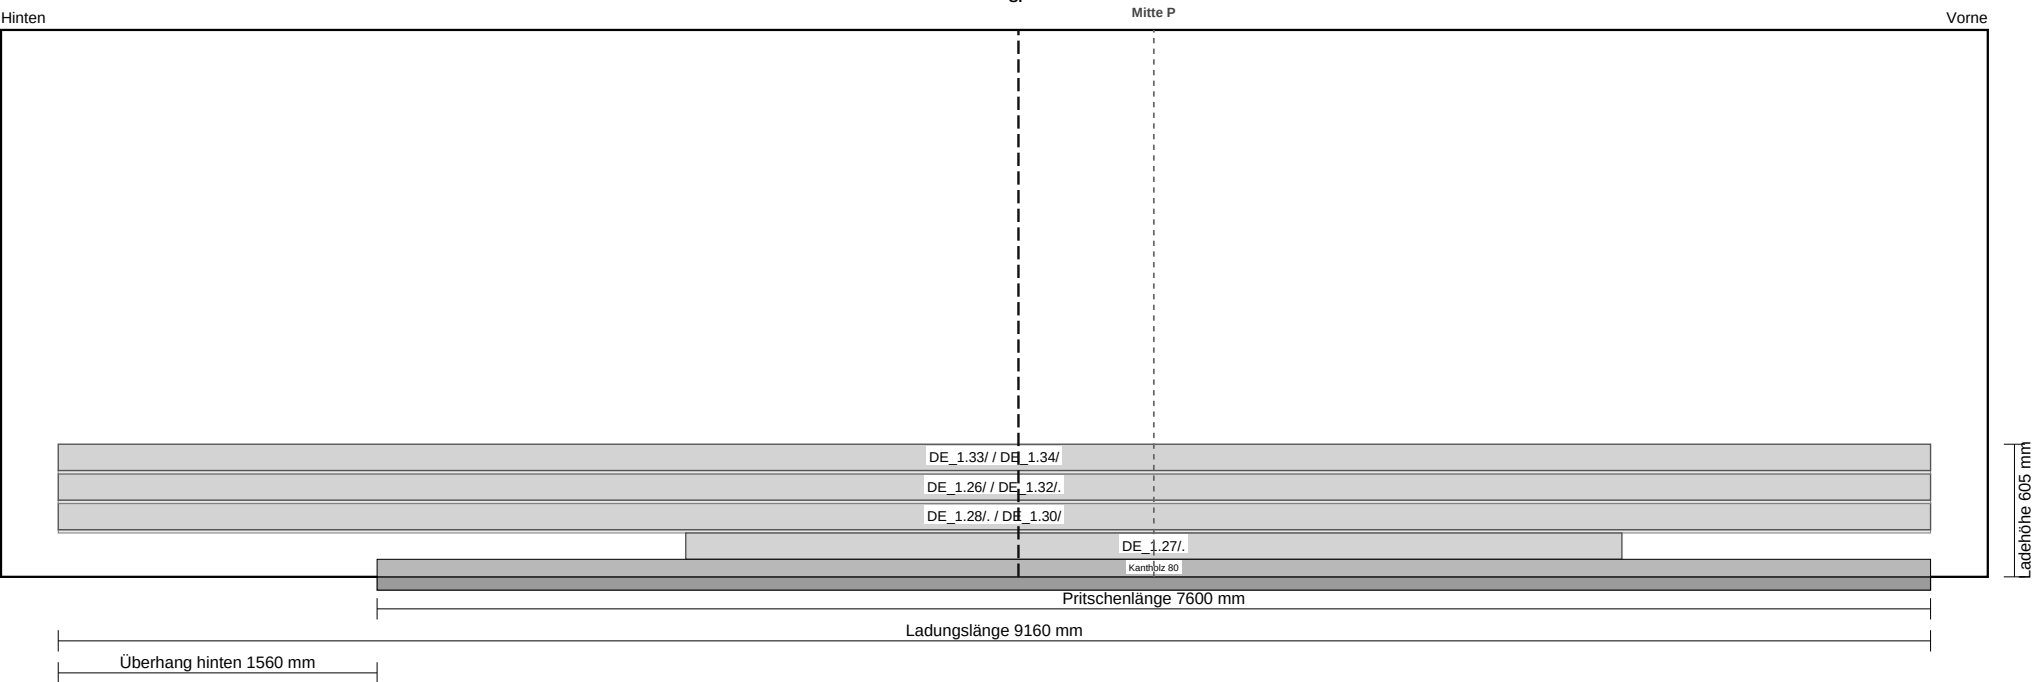


Stirnansicht hinten

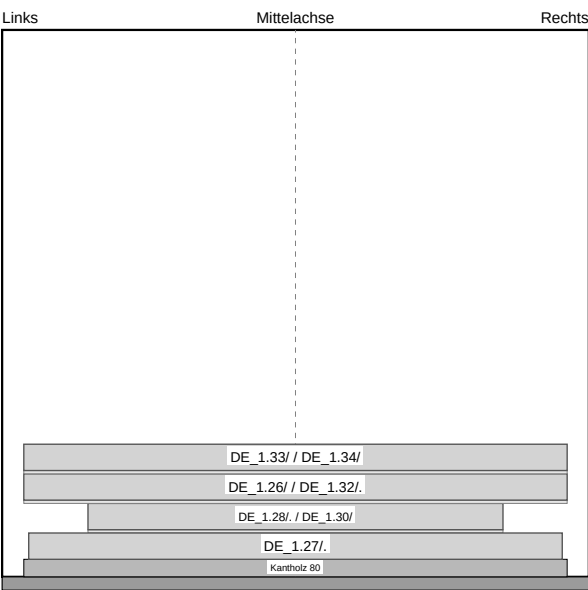


Draufsicht



Rechte Seitenansicht

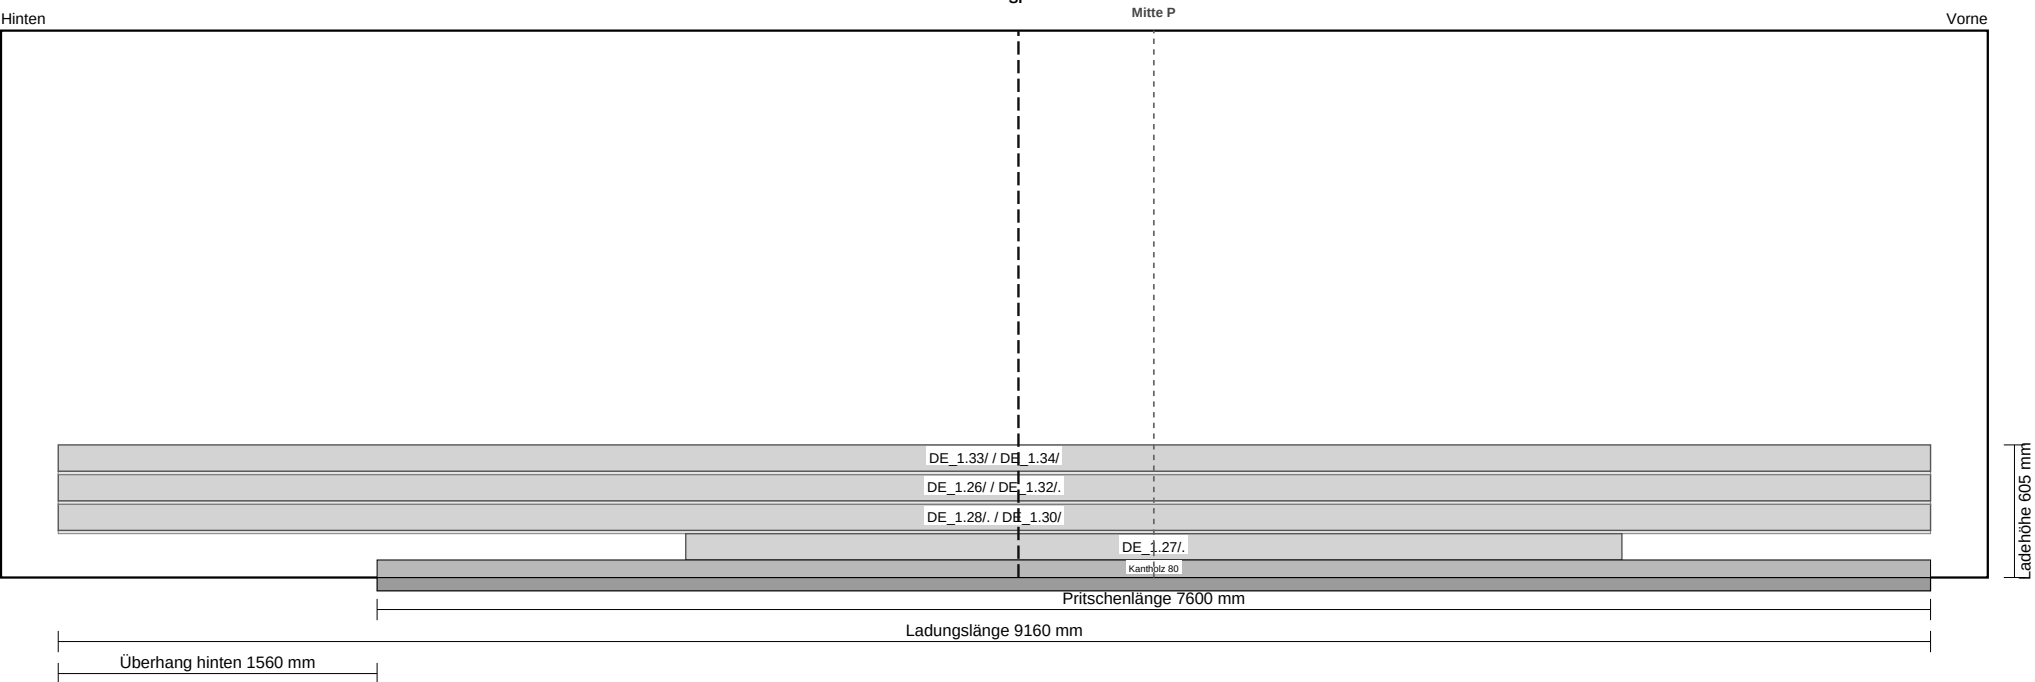

Stirnansicht vorne

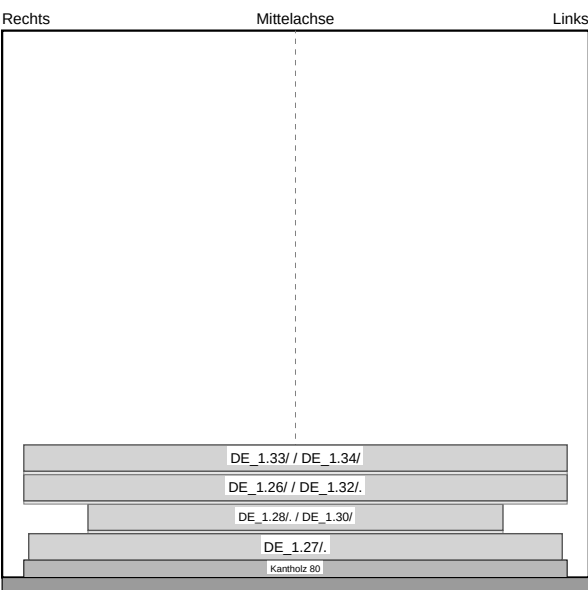

Ladeplan BSD - F05 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 5

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 605 mm

Höhe gesamt: 605 mm

Länge gesamt: 9160 mm

Breite gesamt: 2269 mm

Ladegewicht: 3653 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 4653 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_1.33/ / DE_1.34/ ↔ Einlage 15 DE_1.26/ / DE_1.32/. ↔ Einlage 15 DE_1.28/. / DE_1.30/ ↔ Einlage 15 DE_1.27/. ↔ Kantholz 80			

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F06 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4103 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 303 mm nach hinten

Datum: Visum:

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

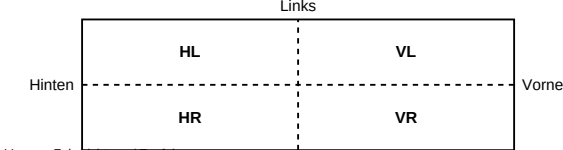


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 9120 mm
Breite Ladung: 2310 mm
Höhe Ladung: 2080 mm
Ladegewicht: 10468 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 11468 kg


Linke Seitenansicht

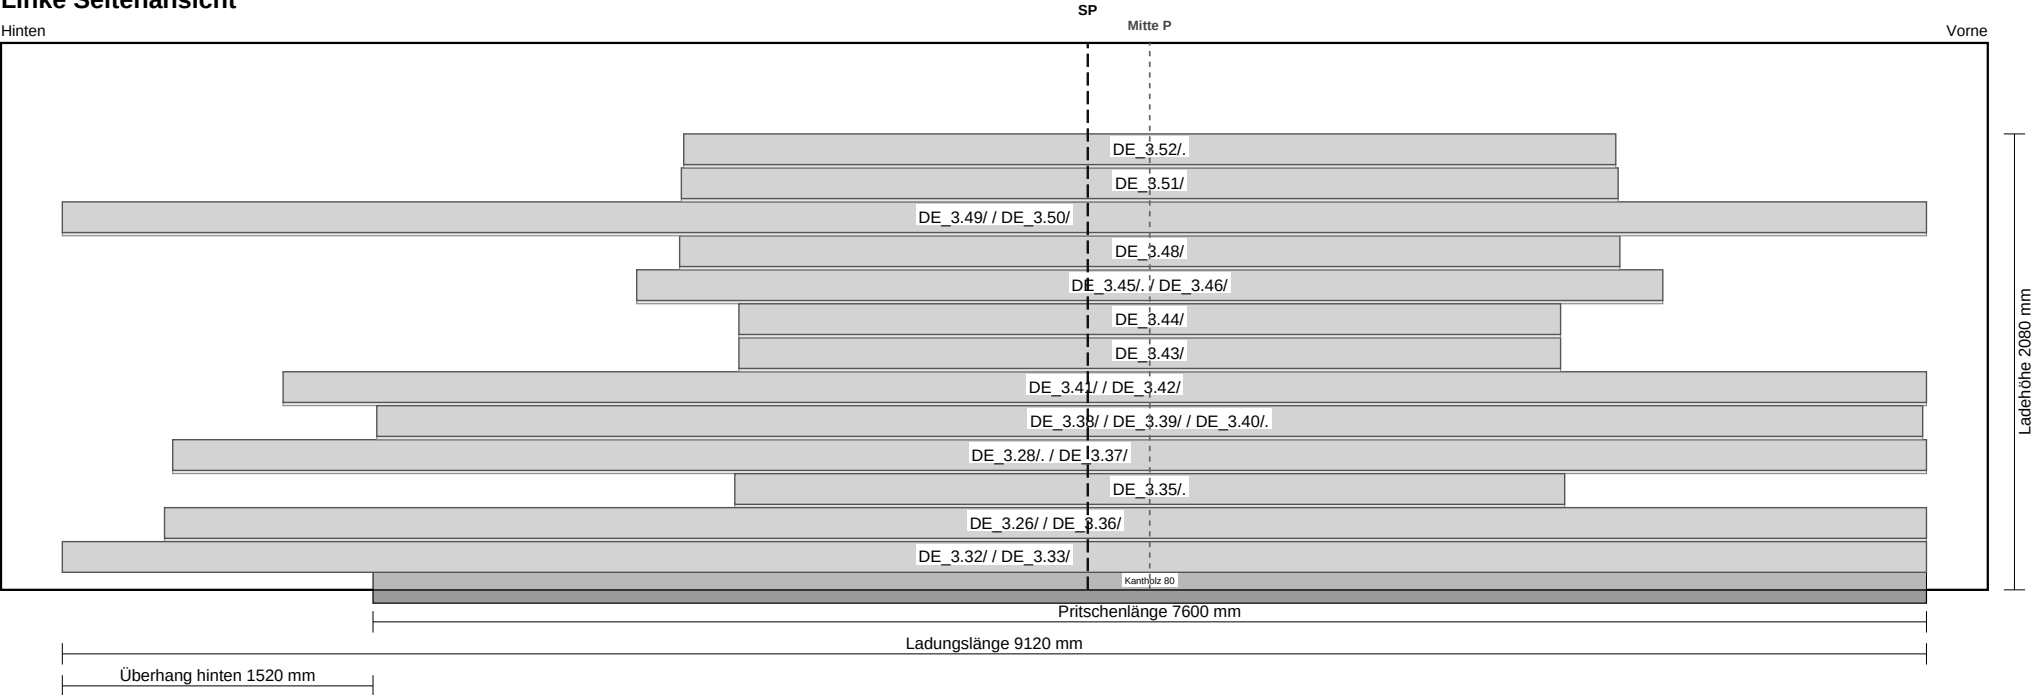


Stirnansicht hinten

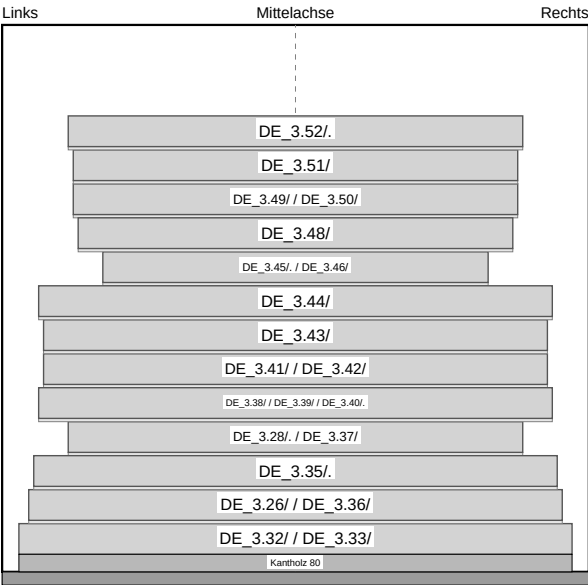


Draufsicht

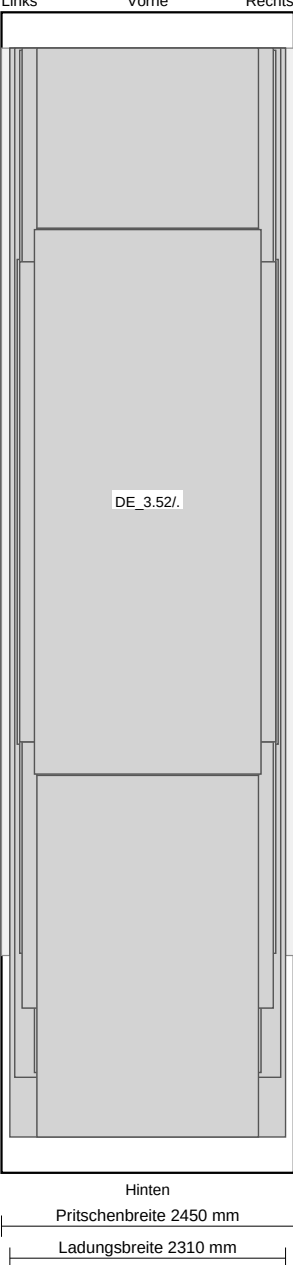

Rechte Seitenansicht

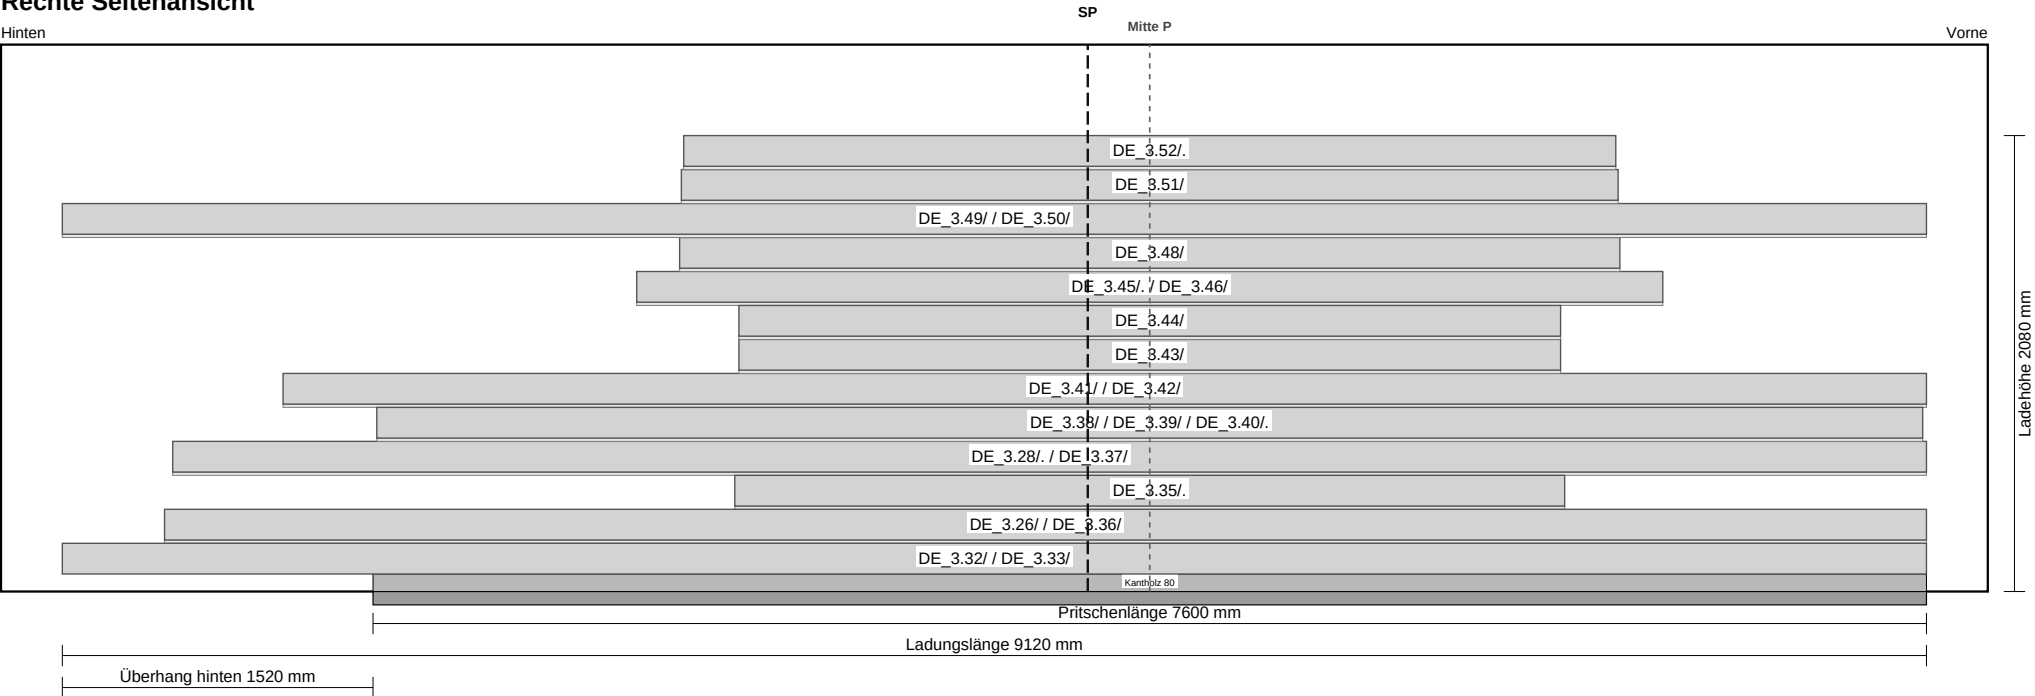

Stirnansicht vorne

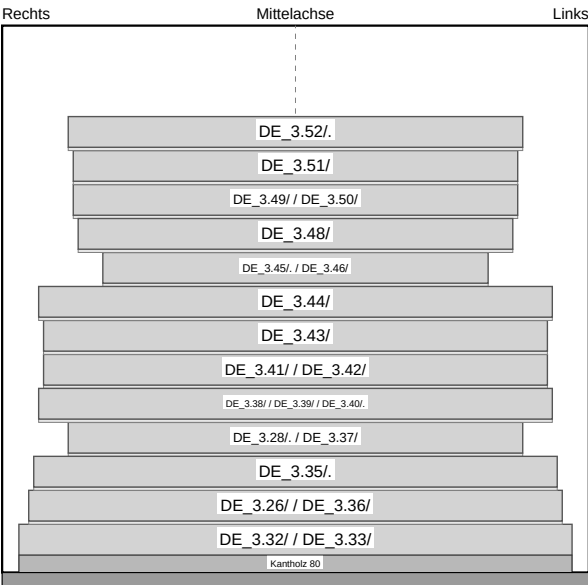

Ladeplan BSD - F06 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 6

Fuhroption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2080 mm

Höhe gesamt: 2080 mm

Länge gesamt: 9120 mm

Breite gesamt: 2310 mm

Ladegewicht: 10468 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 11468 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_3.52/. ↔ Einlage 15 DE_3.51/ ↔ Einlage 15 DE_3.49/ / DE_3.50/ ↔ Einlage 15 DE_3.48/ ↔ Einlage 15 DE_3.45/. / DE_3.46/ ↔ Einlage 15 DE_3.44/ ↔ Einlage 15 DE_3.43/ ↔ Einlage 15 DE_3.41/ / DE_3.42/ ↔ Einlage 15 DE_3.38/ / DE_3.39/ / DE_3.40/. ↔ Einlage 15 DE_3.28/. / DE_3.37/ ↔ Einlage 15 DE_3.35/. ↔ Einlage 15 DE_3.26/ / DE_3.36/ ↔ Einlage 15 DE_3.32/ / DE_3.33/ ↔ Kantholz 80			

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F07 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4311 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 511 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

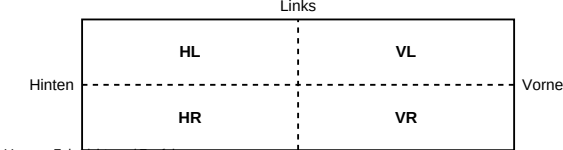


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 9123 mm
Breite Ladung: 2186 mm
Höhe Ladung: 685 mm
Ladegewicht: 3354 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 4354 kg


Linke Seitenansicht

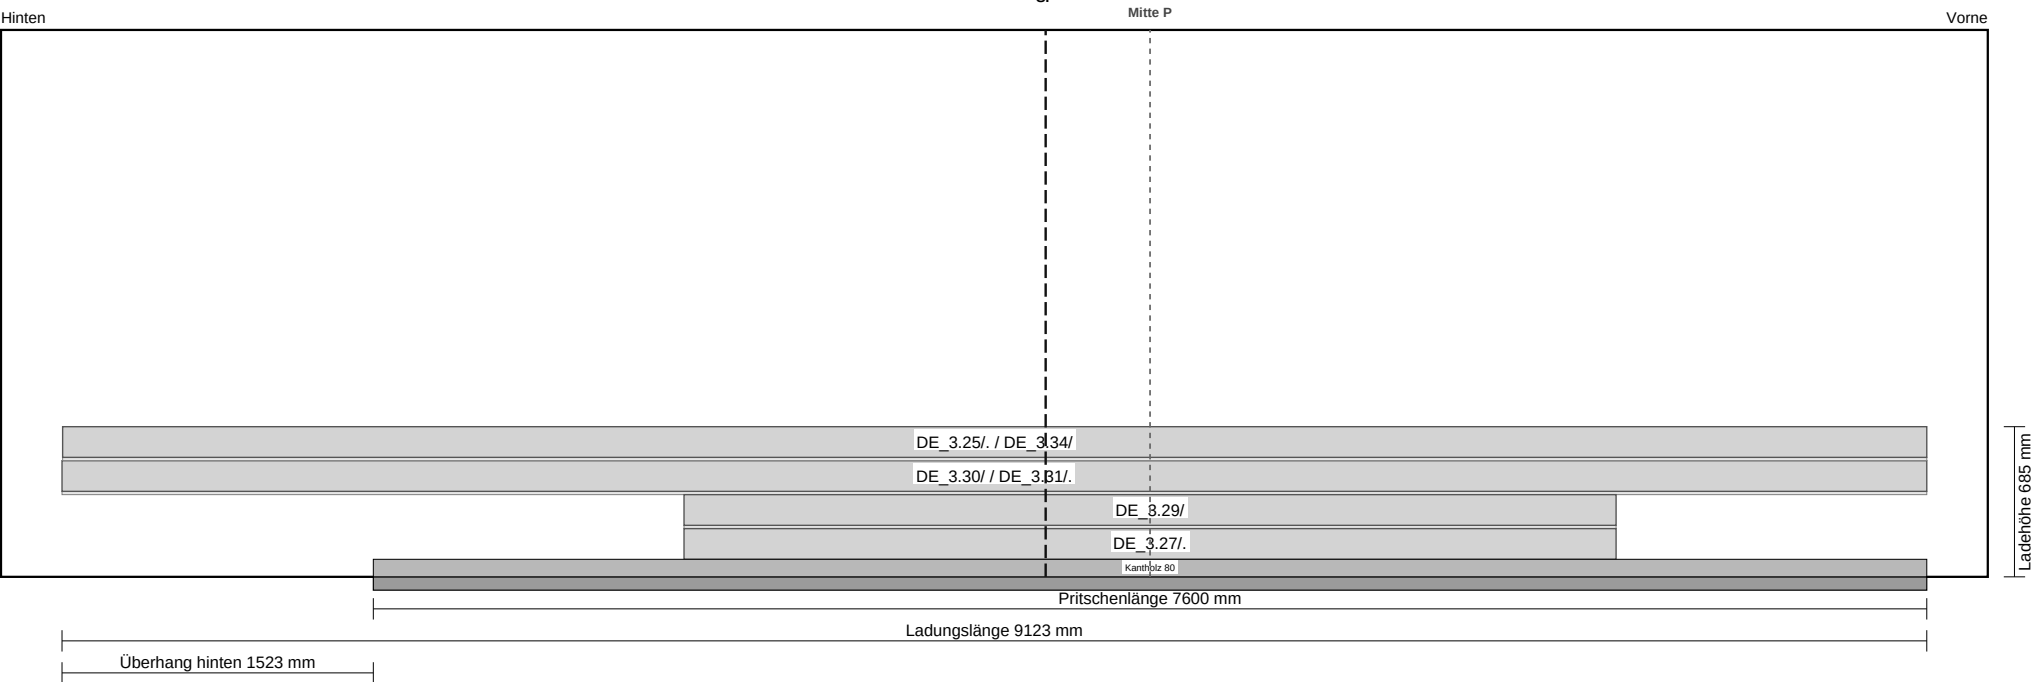


Stirnansicht hinten

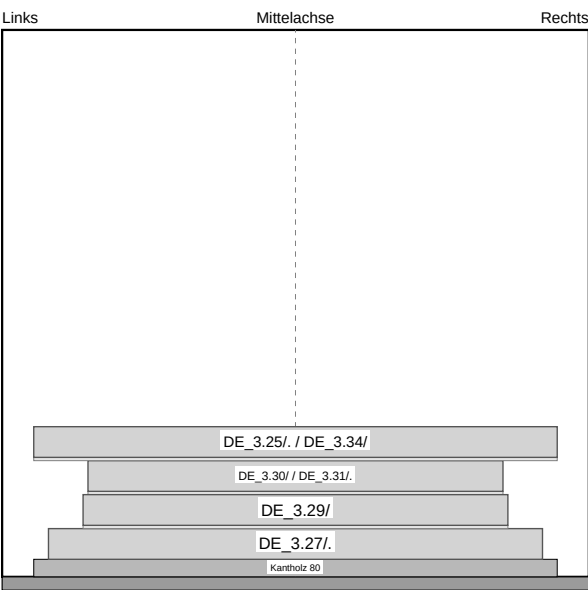


Draufsicht

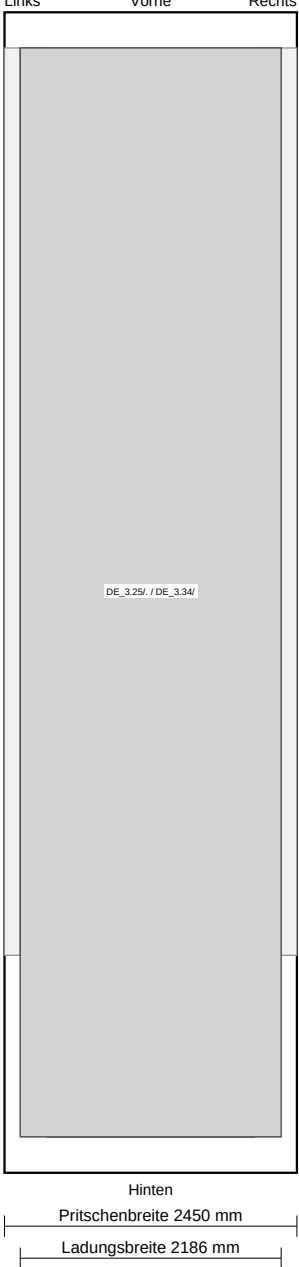

Rechte Seitenansicht

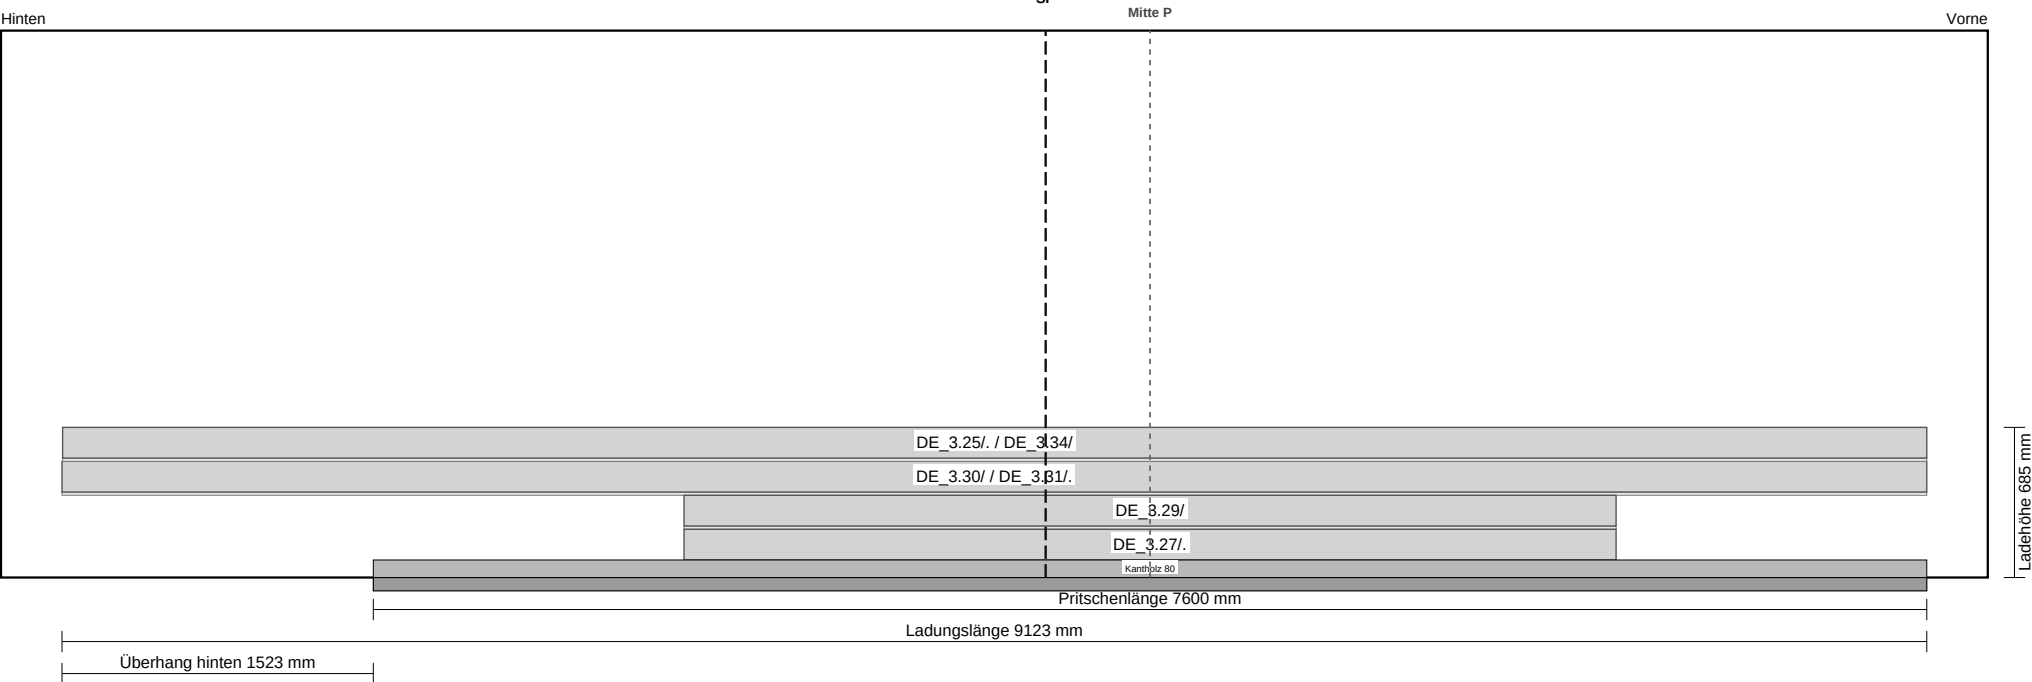

Stirnansicht vorne

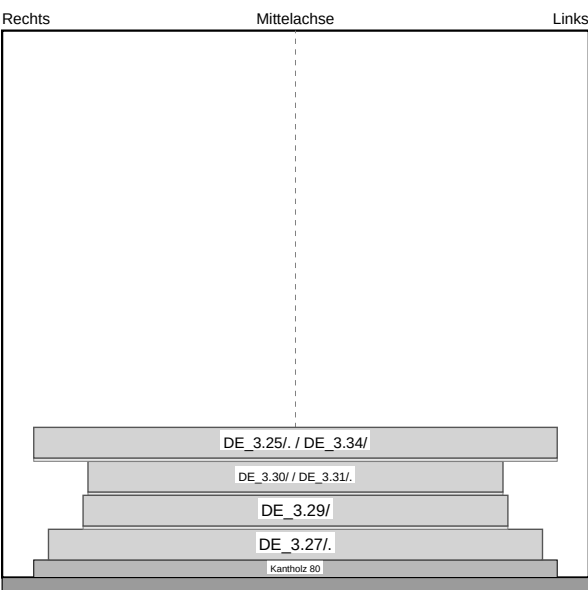

Ladeplan BSD - F07 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 7

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 685 mm

Höhe gesamt: 685 mm

Länge gesamt: 9123 mm

Breite gesamt: 2186 mm

Ladegewicht: 3354 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 4354 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_3.25/. / DE_3.34/ ↔ Einlage 15 DE_3.30/ / DE_3.31/. ↔ Einlage 15 DE_3.29/ ↔ Einlage 15 DE_3.27/. ↔ Kantholz 80			

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F08 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 3850 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 50 mm nach hinten

Datum: Visum:

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

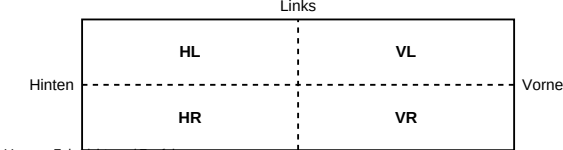


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Anhängerzug
Länge Ladung: 7770 mm
Breite Ladung: 2145 mm
Höhe Ladung: 1615 mm
Ladegewicht: 9897 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 10897 kg


Linke Seitenansicht

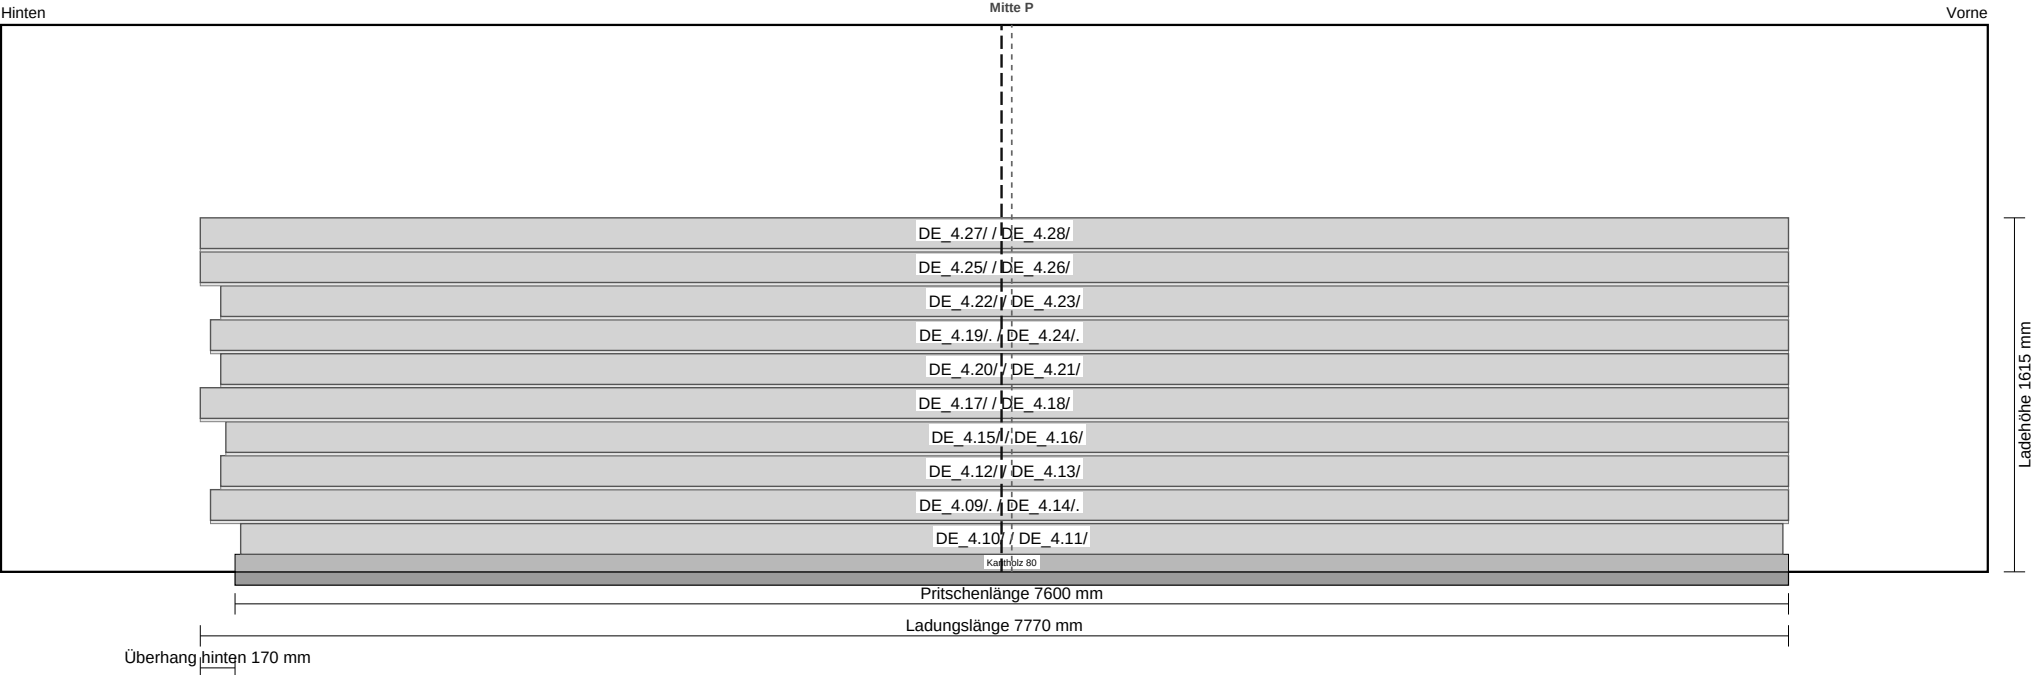


Stirnansicht hinten

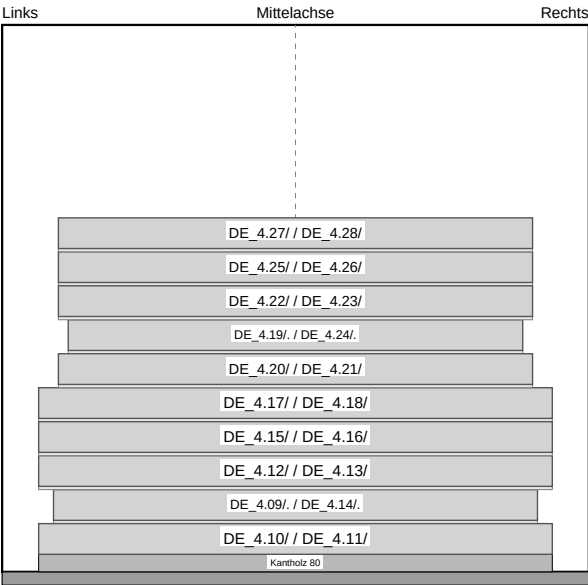


Draufsicht

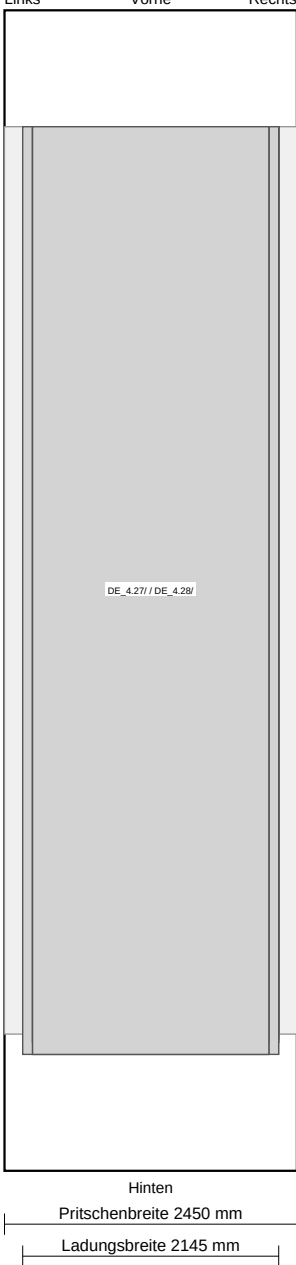

Rechte Seitenansicht

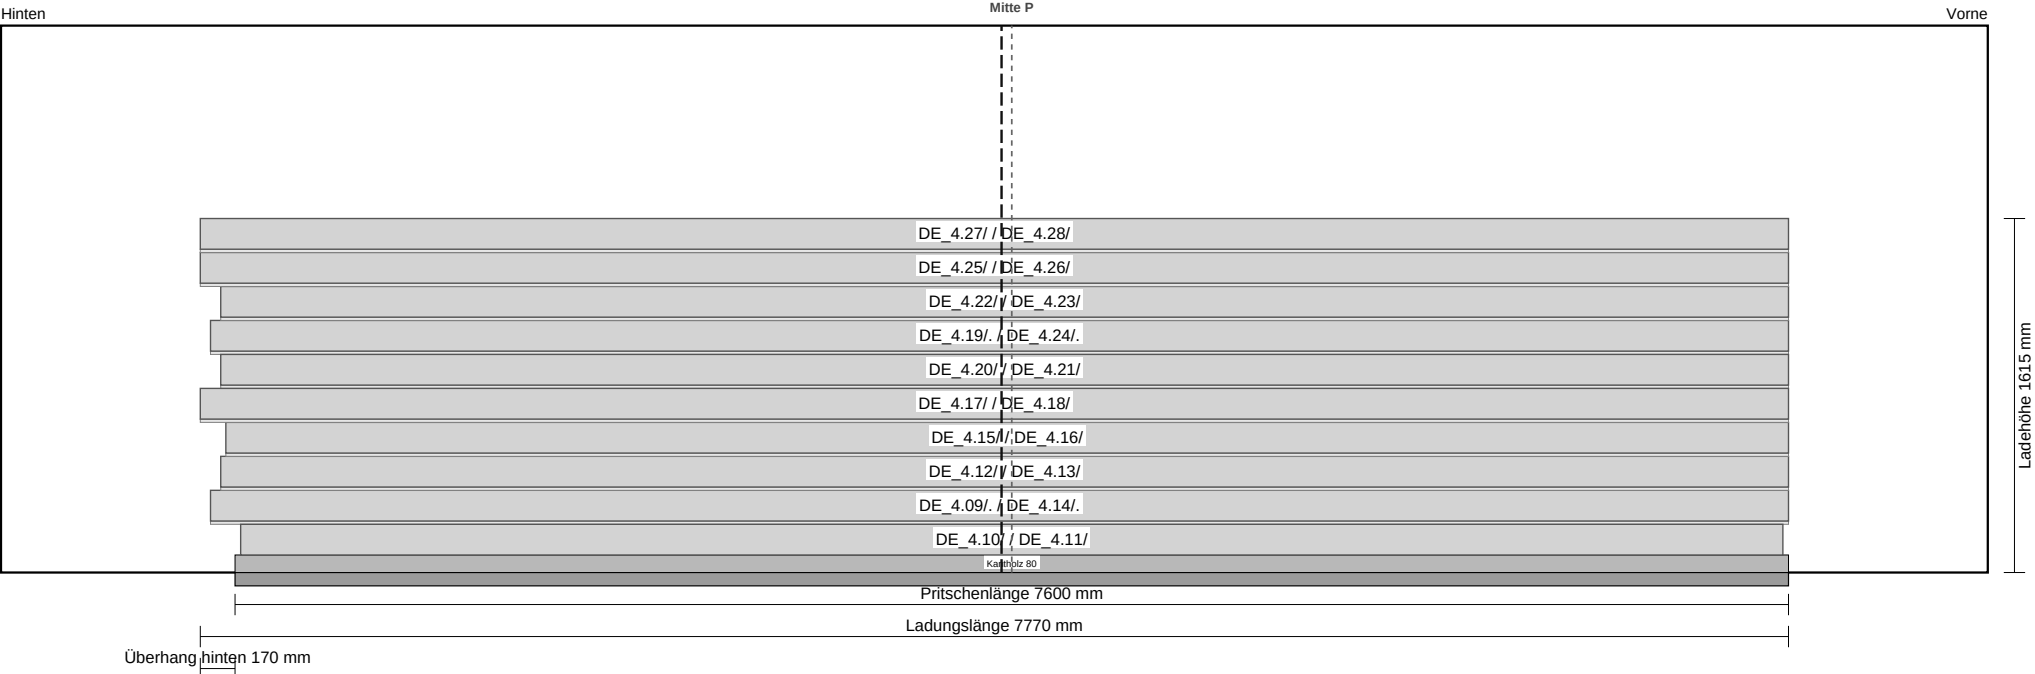

Stirnansicht vorne

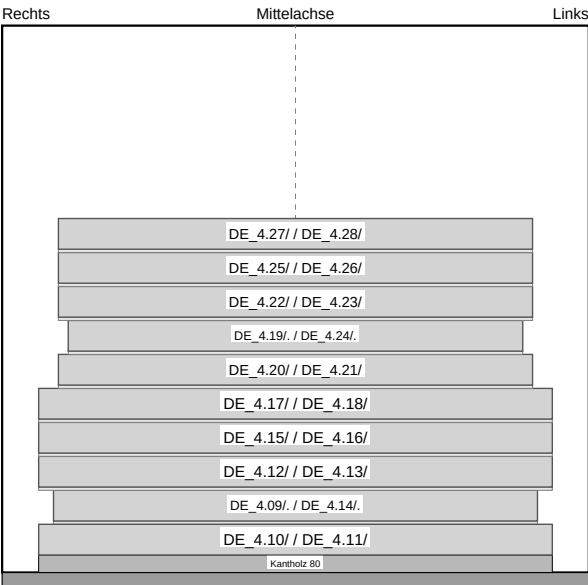

Ladeplan BSD - F08 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 8

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1615 mm

Höhe gesamt: 1615 mm

Länge gesamt: 7770 mm

Breite gesamt: 2145 mm

Ladegewicht: 9897 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 10897 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_4.27/ / DE_4.28/ ↔ Einlage 15 DE_4.25/ / DE_4.26/ ↔ Einlage 15 DE_4.22/ / DE_4.23/ ↔ Einlage 15 DE_4.19/. / DE_4.24/. ↔ Einlage 15 DE_4.20/ / DE_4.21/ ↔ Einlage 15 DE_4.17/ / DE_4.18/ ↔ Einlage 15 DE_4.15/ / DE_4.16/ ↔ Einlage 15 DE_4.12/ / DE_4.13/ ↔ Einlage 15 DE_4.09/. / DE_4.14/. ↔ Einlage 15 DE_4.10/ / DE_4.11/ ↔ Kantholz 80			

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F09 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4560 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 760 mm nach hinten

Datum: Visum:

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

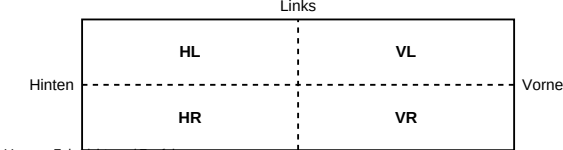


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 9120 mm
Breite Ladung: 1980 mm
Höhe Ladung: 375 mm
Ladegewicht: 2275 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 3275 kg


Linke Seitenansicht

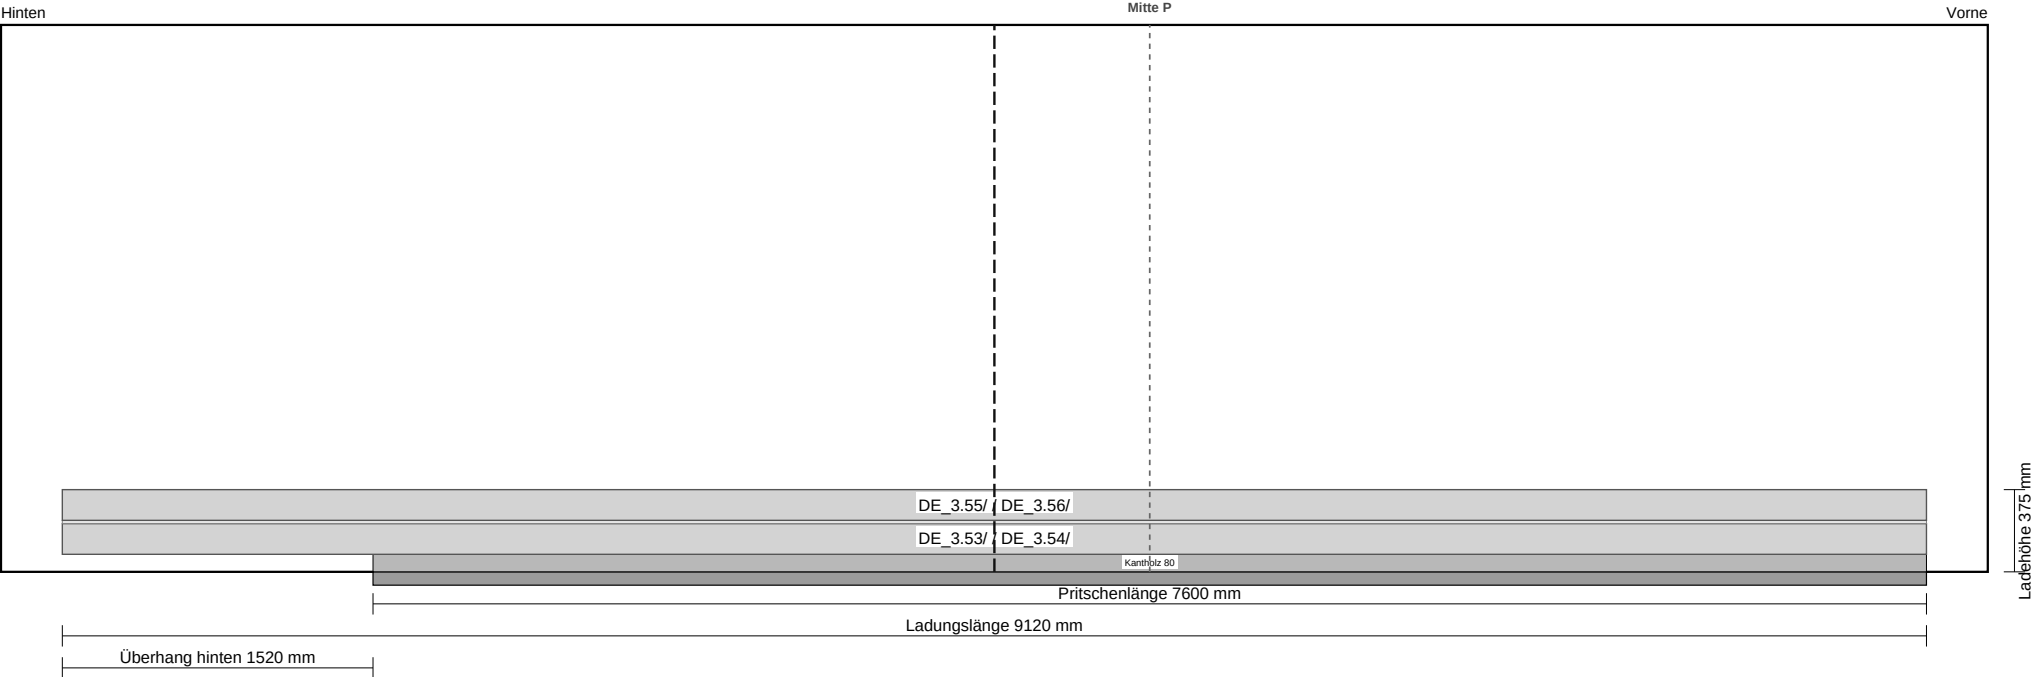


Stirnansicht hinten

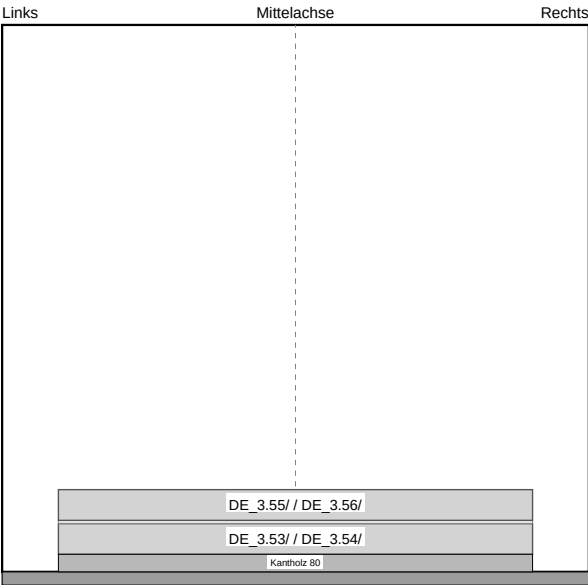


Draufsicht

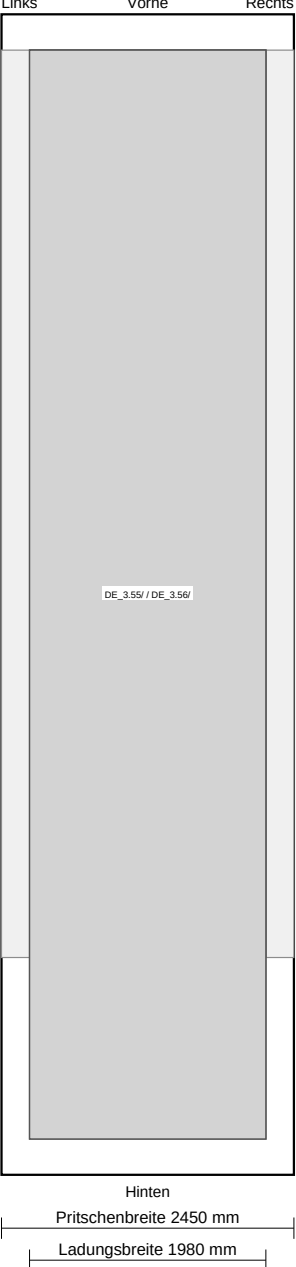

Rechte Seitenansicht

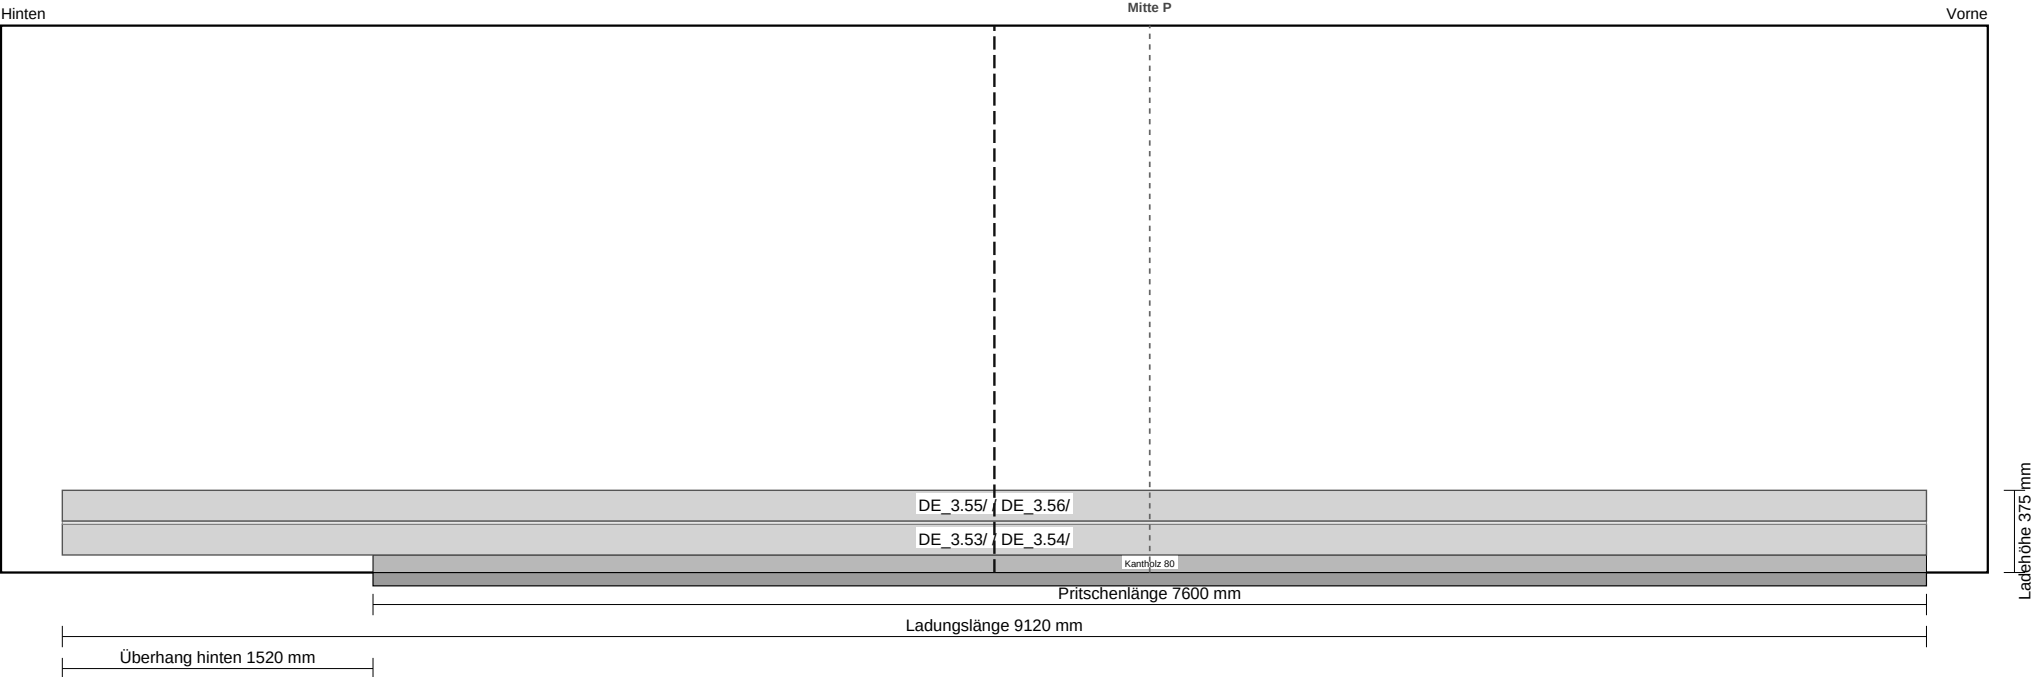

Stirnansicht vorne

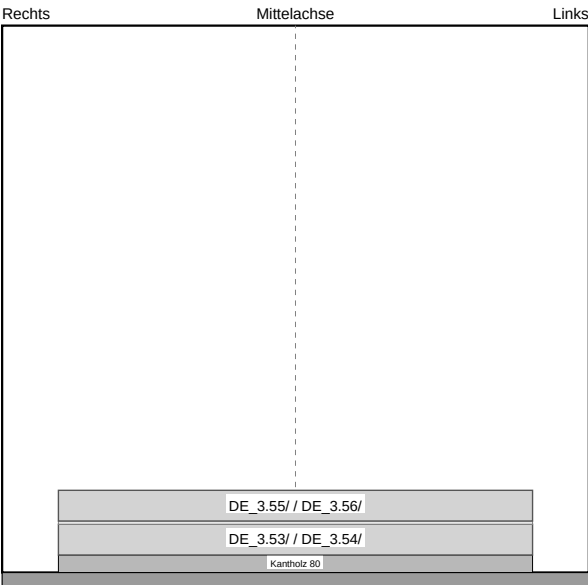

Ladeplan BSD - F09 Anhänger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 9

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 375 mm

Höhe gesamt: 375 mm

Länge gesamt: 9120 mm

Breite gesamt: 1980 mm

Ladegewicht: 2275 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 3275 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_3.55/ / DE_3.56/ ↔ Einlage 15 DE_3.53/ / DE_3.54/ ↔ Kantholz 80			