

Pritschenplan - F01 Auflieger

Objekt / Datei: 28-08-2026-Schulhaus 1994.bvx

Erstellt: 06.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4358 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 558 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

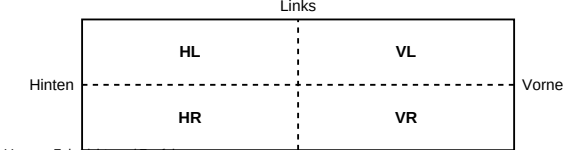


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 11914 mm
Breite Ladung: 2400 mm
Höhe Ladung: 1920 mm
Ladegewicht: 17422 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 18422 kg


Linke Seitenansicht

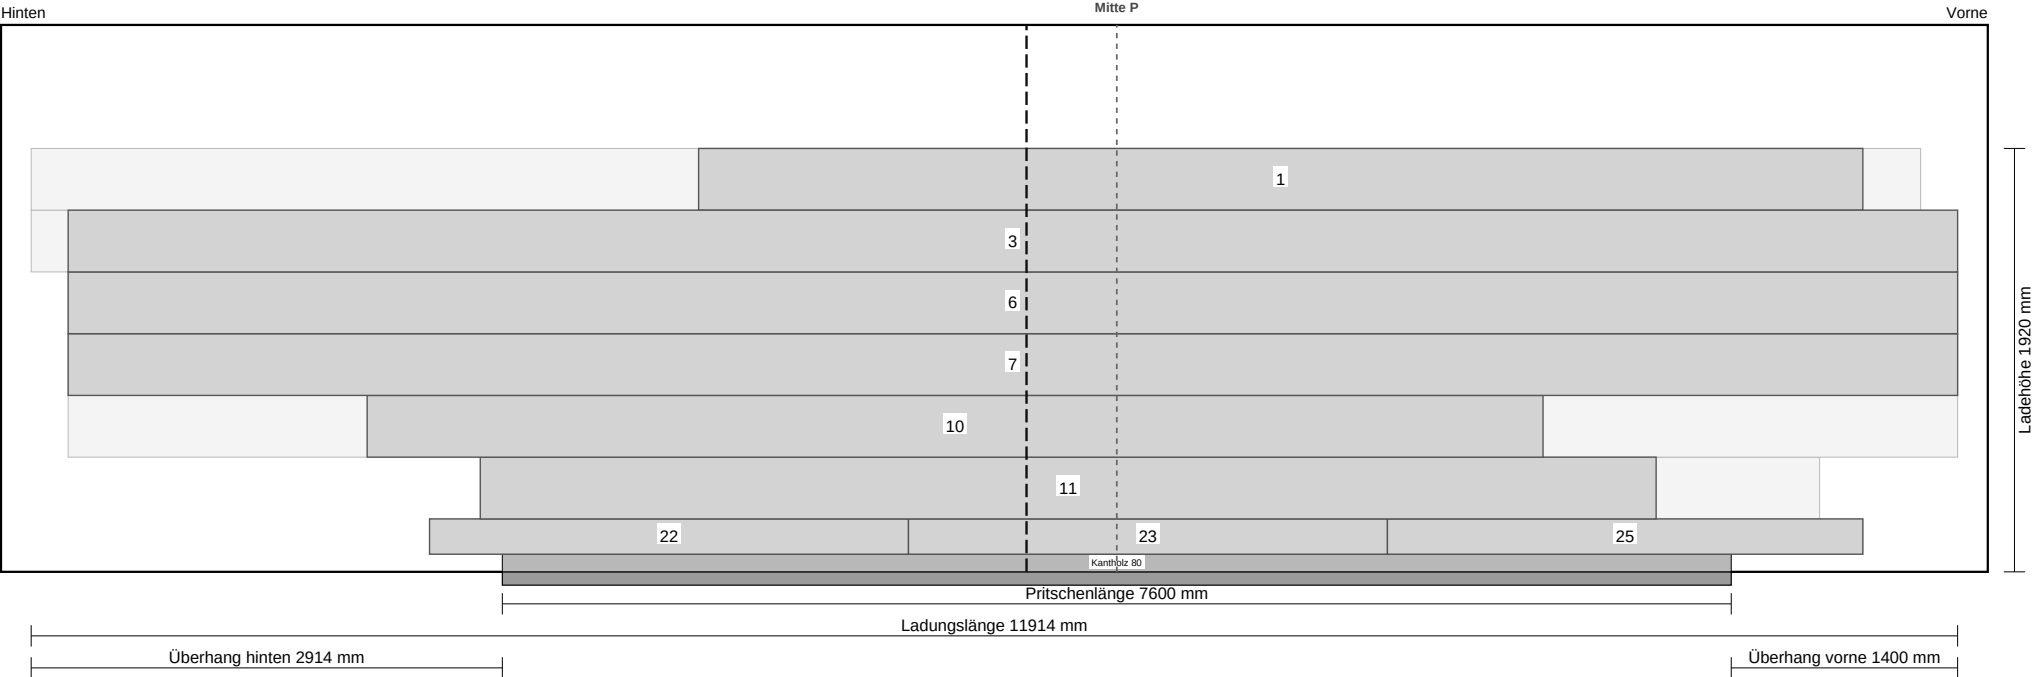


Stirnansicht hinten

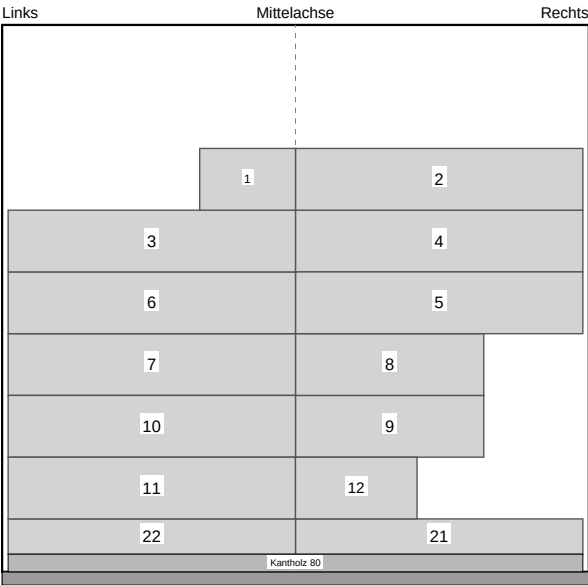


Draufsicht

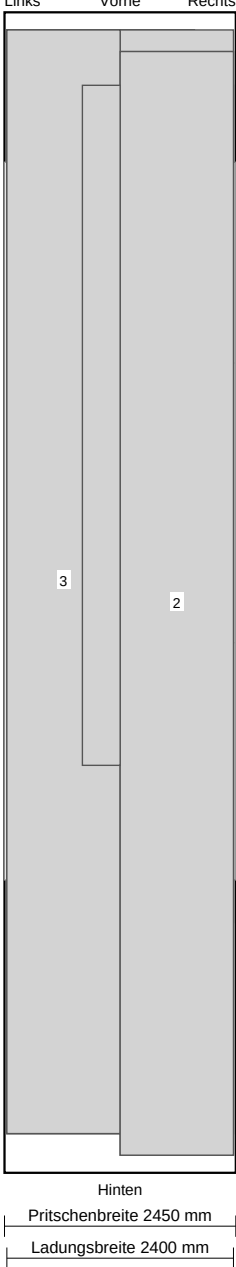

Rechte Seitenansicht

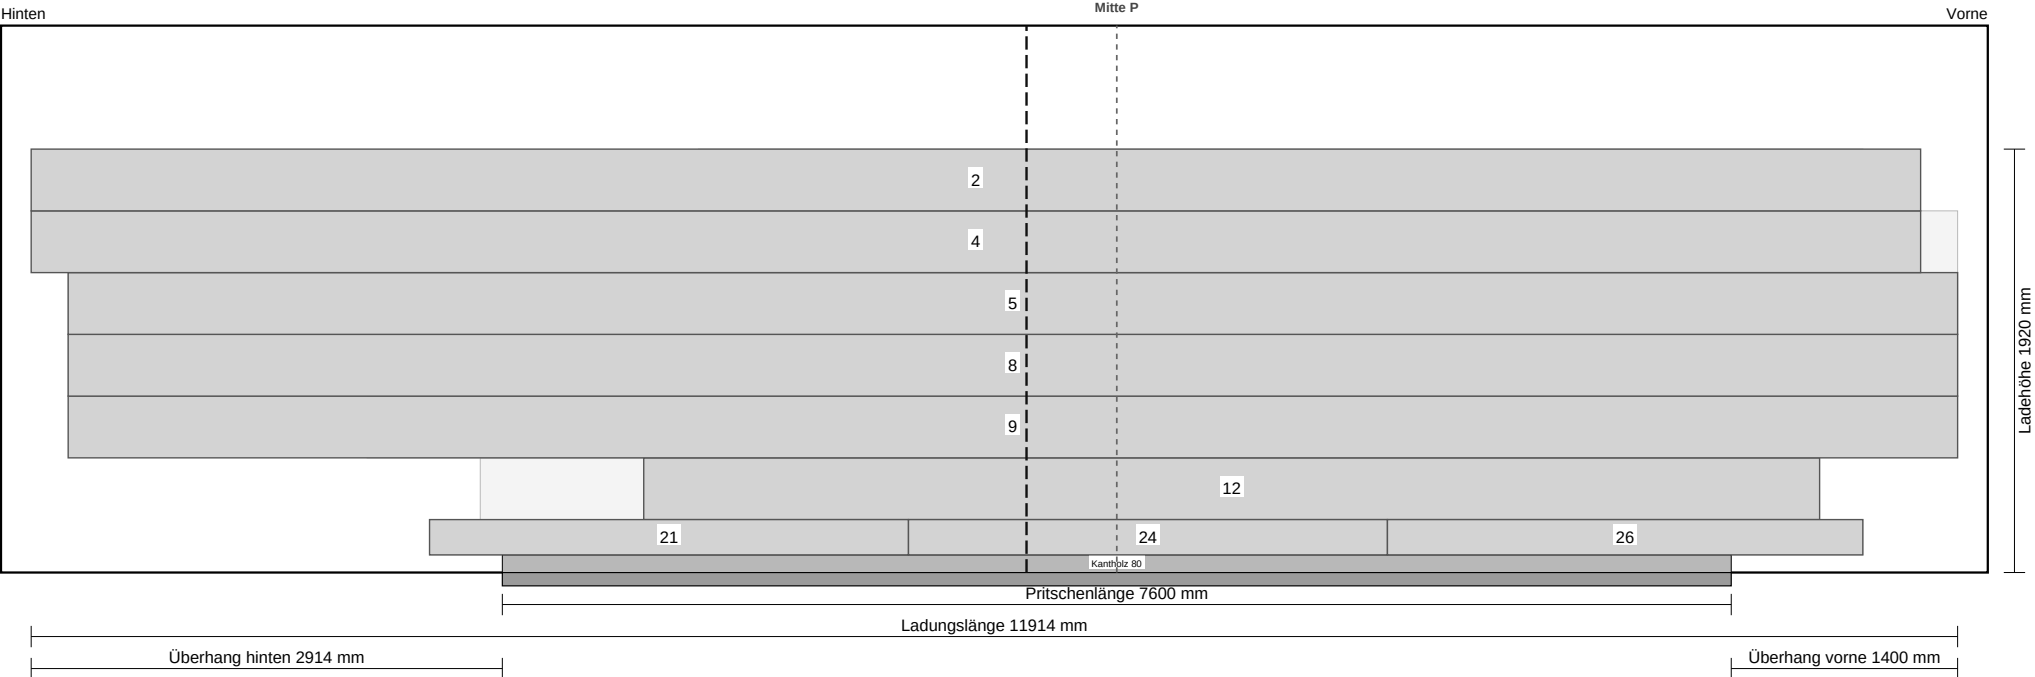

Stirnansicht vorne

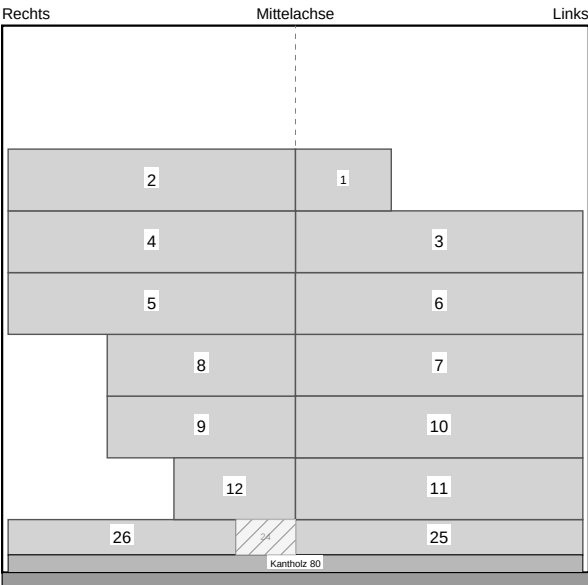

Ladeplan BSD - F01 Auflieger

Objekt / Datei: 28-08-2026-Schulhaus 1994.bvx

Erstellt: 06.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 1

Führenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 06.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1920 mm

Höhe gesamt: 1920 mm

Länge gesamt: 11914 mm

Breite gesamt: 2400 mm

Ladegewicht: 17422 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 18422 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
22 Kantholz 80	23 Kantholz 80	1 3 6 7 10 11 25 Kantholz 80	21 Kantholz 80	24 Kantholz 80	2 4 5 8 9 12 26 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F02 Auflieger

Objekt / Datei: 28-08-2026-Schulhaus 1994.bvx

Erstellt: 06.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4496 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 696 mm nach hinten

Datum: Visum:

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

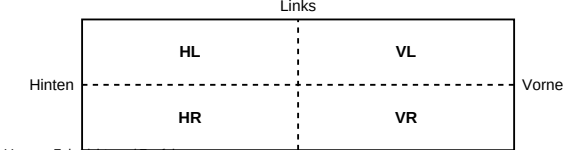


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 12287 mm
Breite Ladung: 2400 mm
Höhe Ladung: 2480 mm
Ladegewicht: 17692 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 18692 kg


Linke Seitenansicht

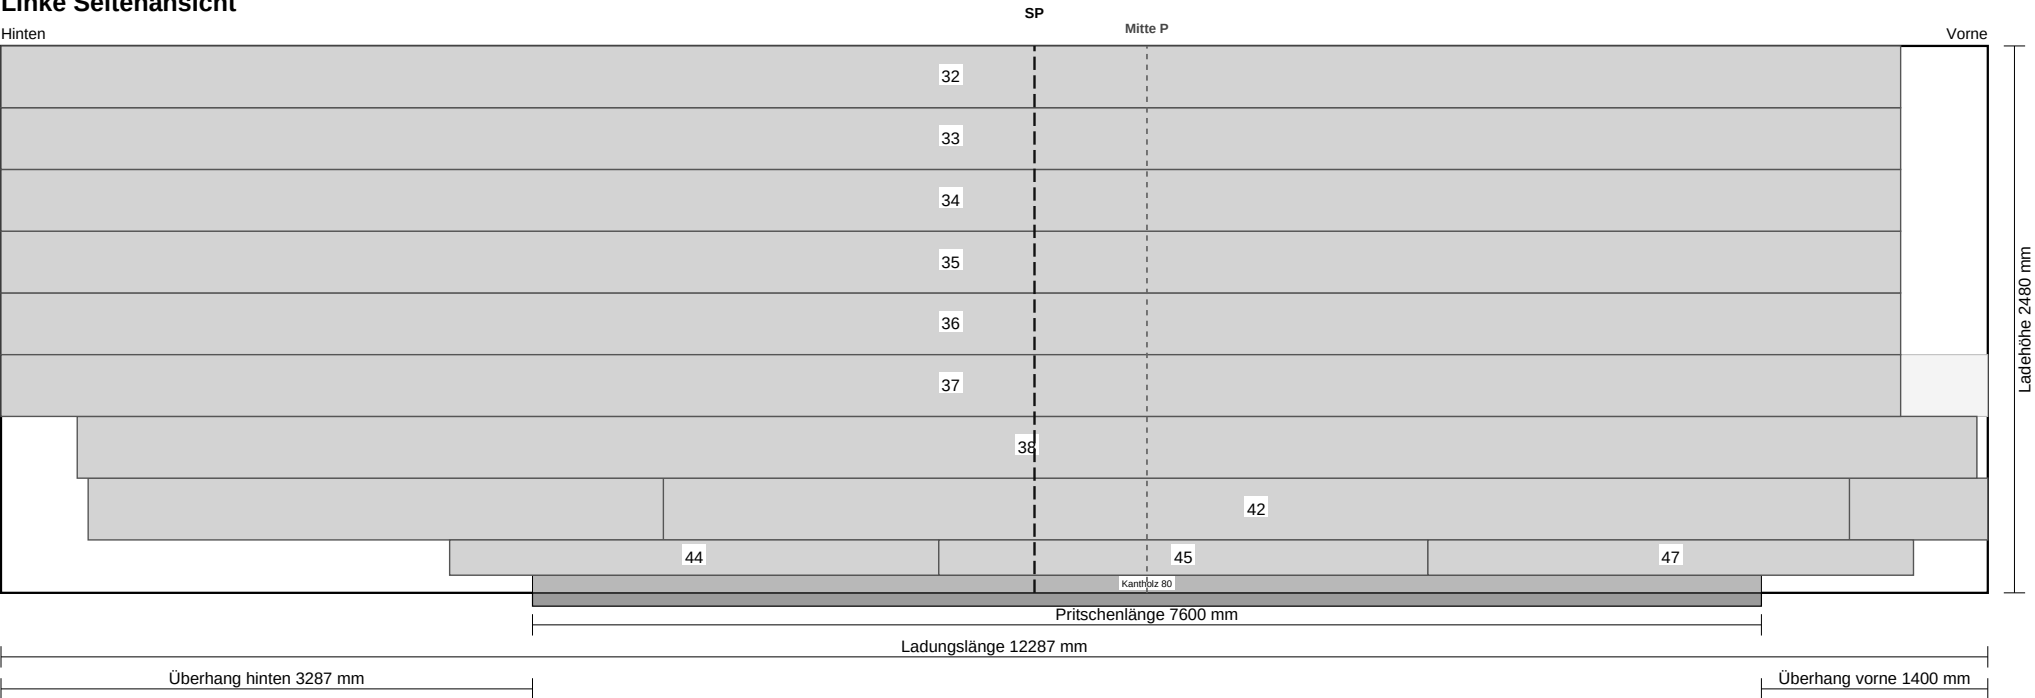


Stirnansicht hinten

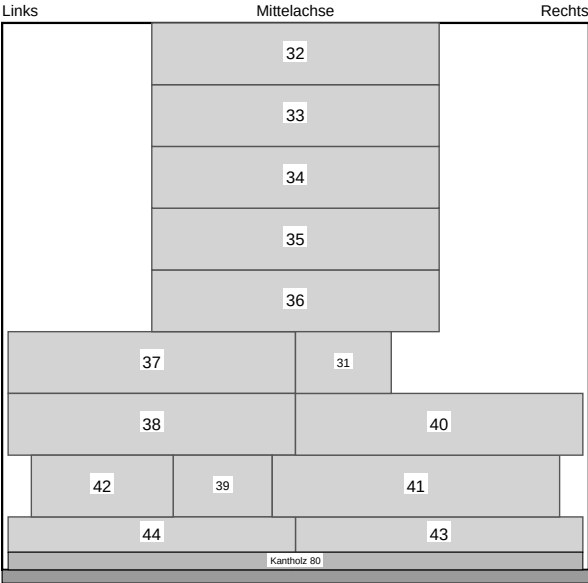


Rechte Seitenansicht

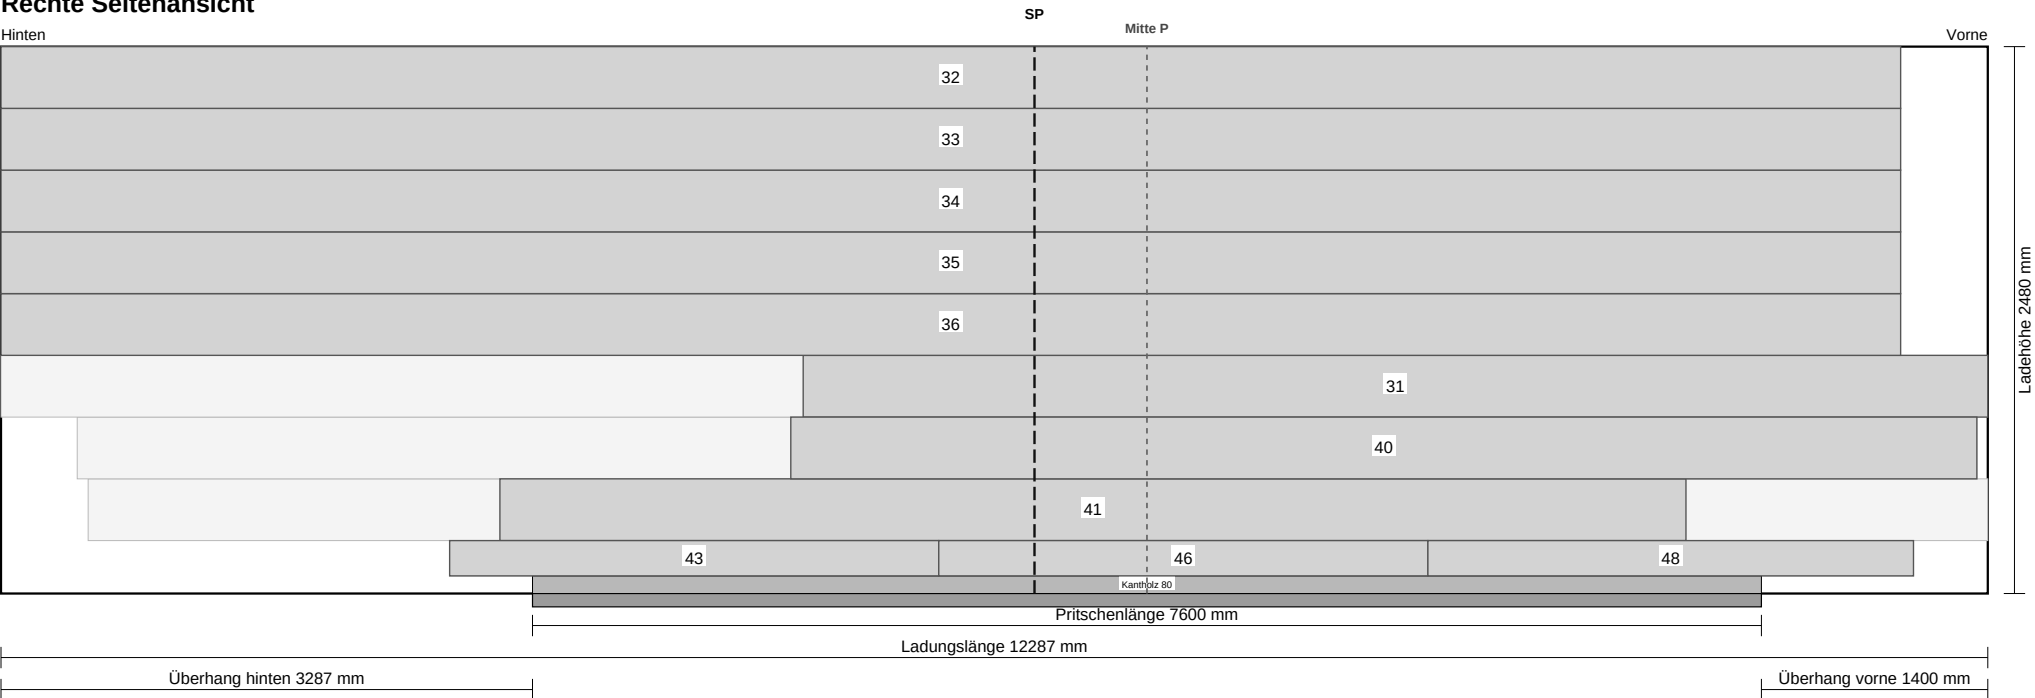

Stirnansicht vorne

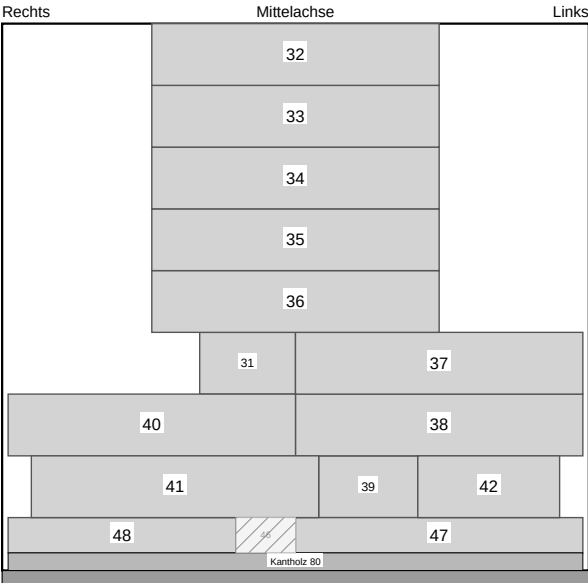

Draufsicht

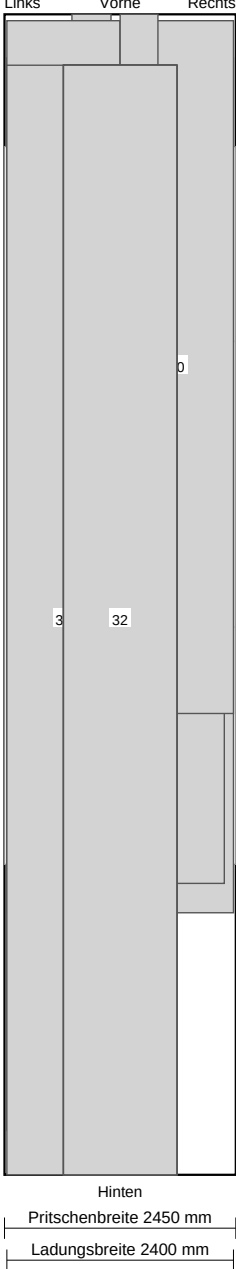

Ladeplan BSD - F02 Auflieger

Objekt / Datei: 28-08-2026-Schulhaus 1994.bvx

Erstellt: 06.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 2

Führenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 06.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2480 mm

Höhe gesamt: 2480 mm

Länge gesamt: 12287 mm

Breite gesamt: 2400 mm

Ladegewicht: 17692 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 18692 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
39 44 Kantholz 80	45 Kantholz 80	32 ↔ 33 ↔ 34 ↔ 35 ↔ 36 ↔ 37 38 42 47 Kantholz 80	43 Kantholz 80	46 Kantholz 80	31 40 41 48 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F03 Auflieger

Objekt / Datei: 28-08-2026-Schulhaus 1994.bvx

Erstellt: 06.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4517 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 717 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne

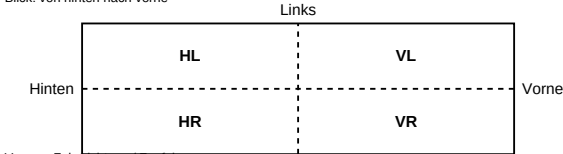


Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 11868 mm
Breite Ladung: 2400 mm
Höhe Ladung: 1400 mm
Ladegewicht: 14156 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 15156 kg


Linke Seitenansicht

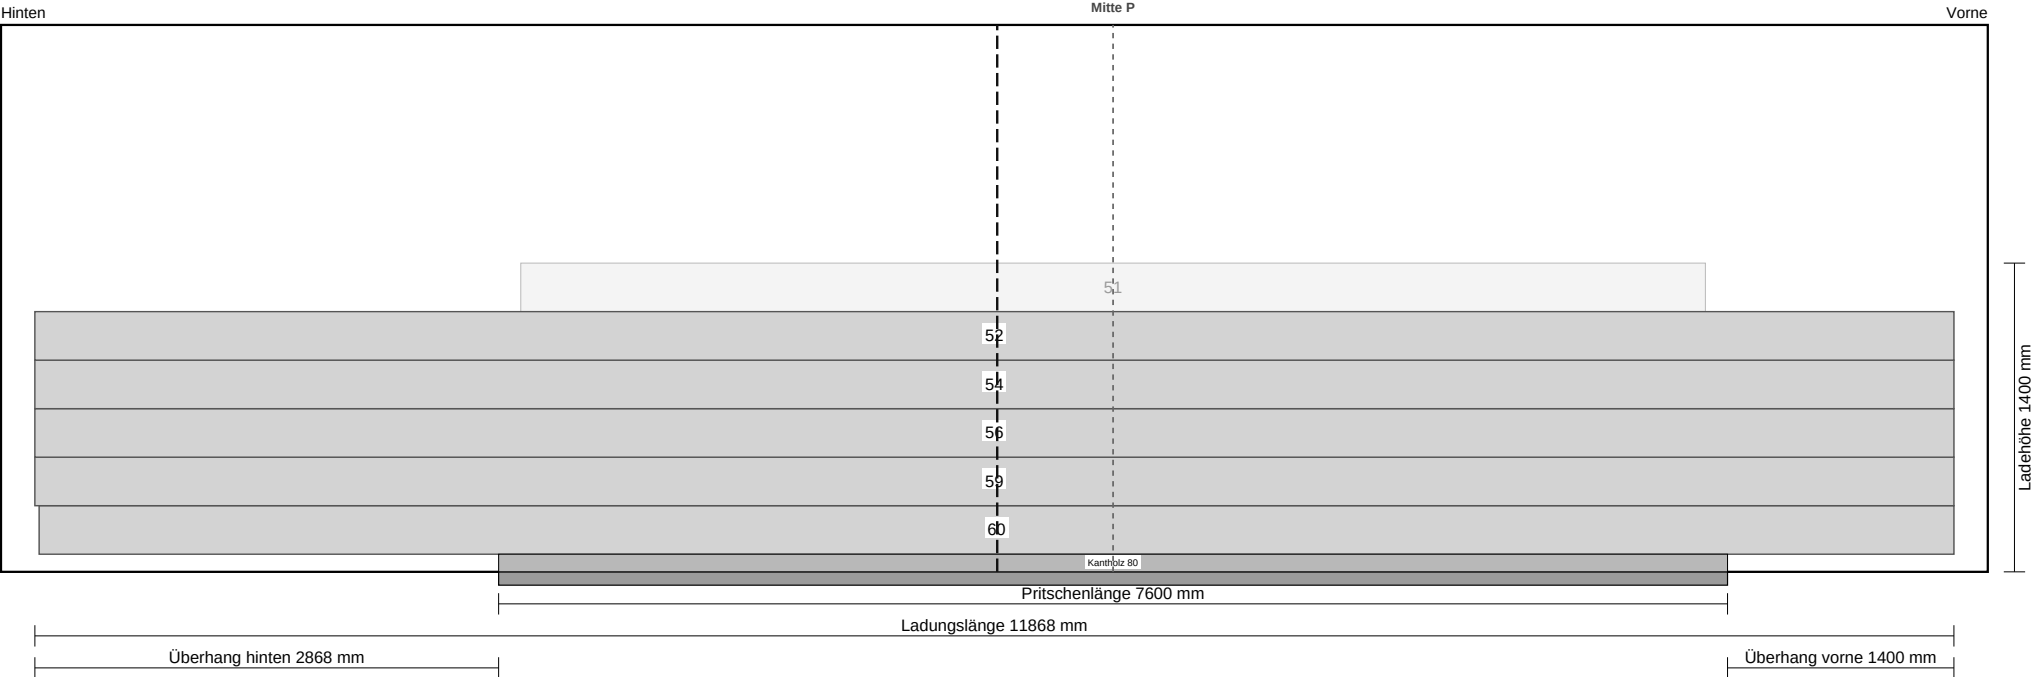


Stirnansicht hinten

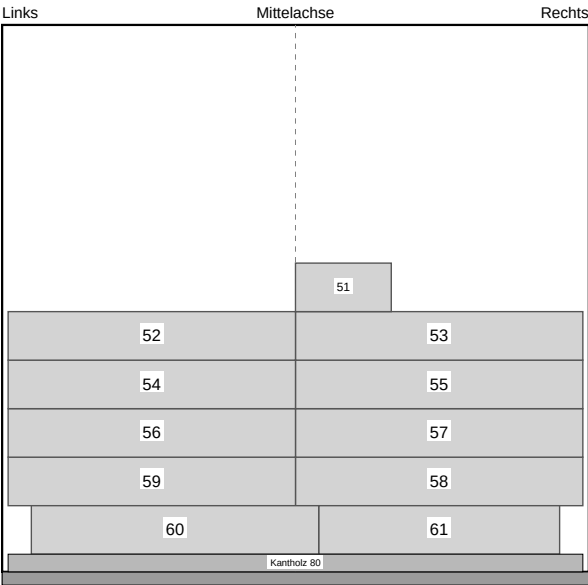


Draufsicht

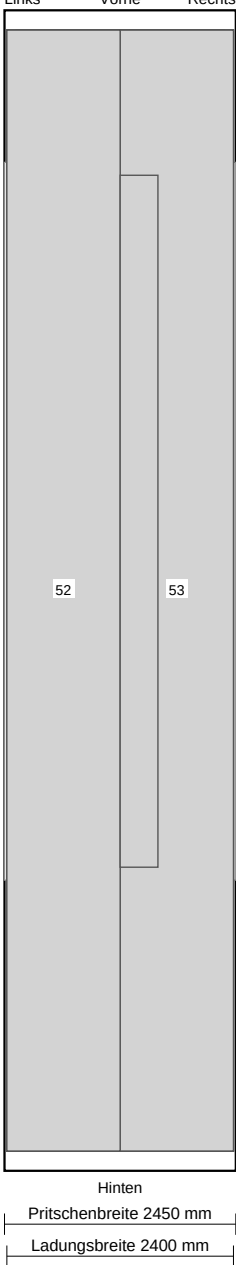

Rechte Seitenansicht

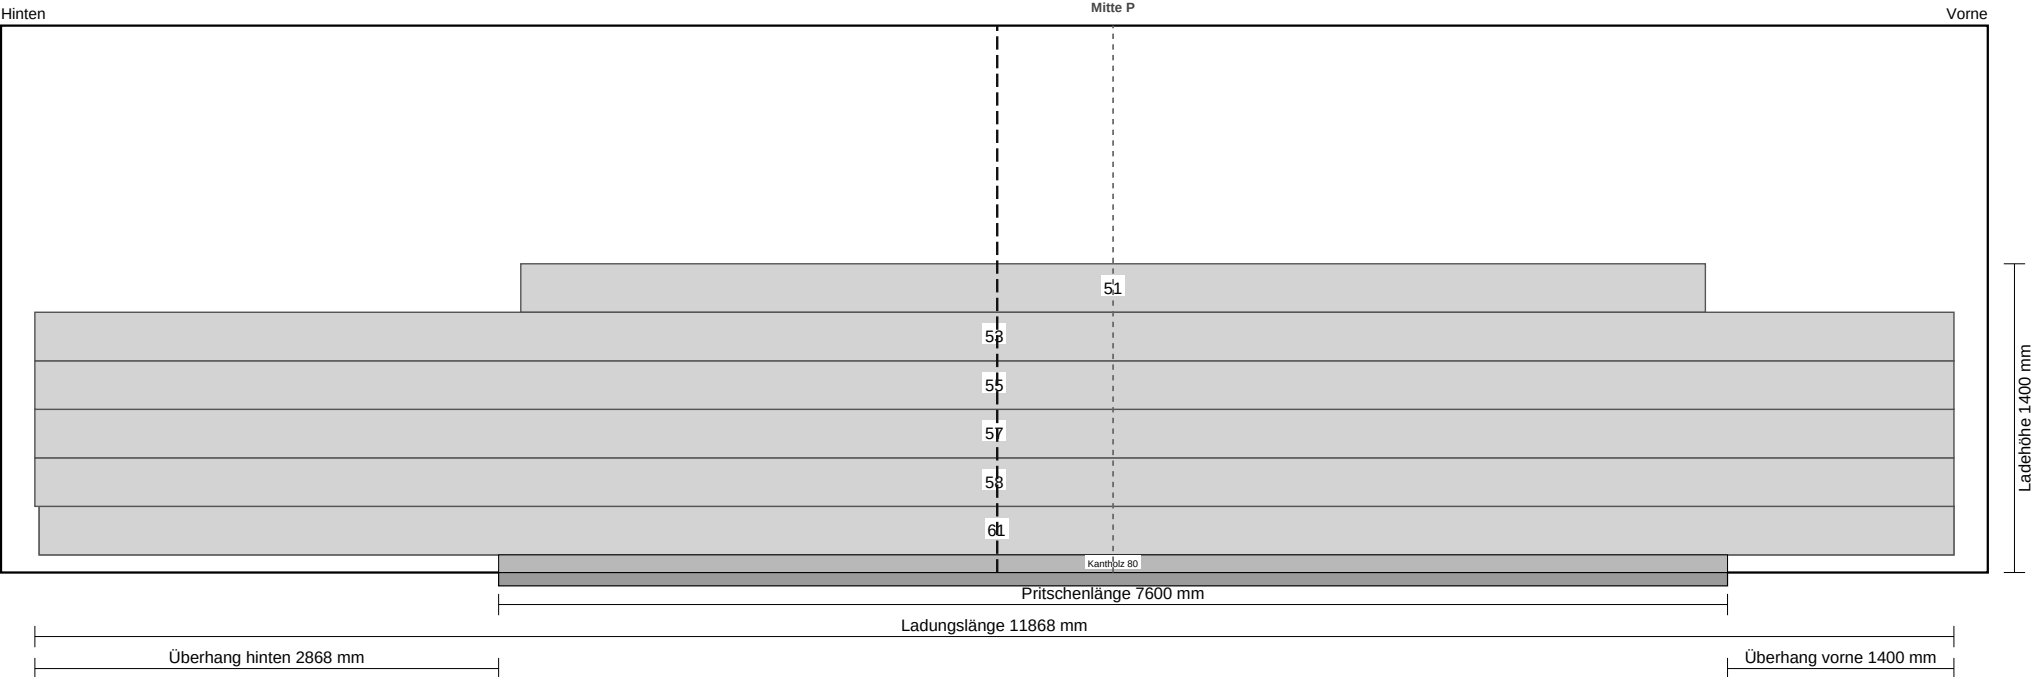

Stirnansicht vorne

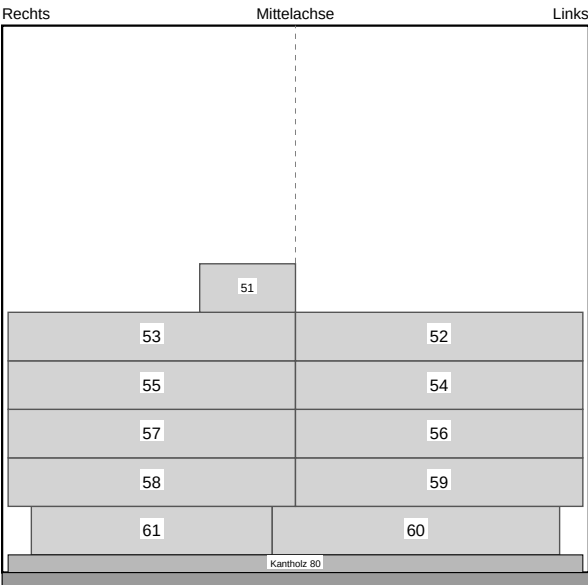

Ladeplan BSD - F03 Auflieger

Objekt / Datei: 28-08-2026-Schulhaus 1994.bvx

Erstellt: 06.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 3

Führenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 06.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1400 mm

Höhe gesamt: 1400 mm

Länge gesamt: 11868 mm

Breite gesamt: 2400 mm

Ladegewicht: 14156 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 15156 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		52 54 56 59 60 Kantholz 80			51 53 55 57 58 61 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.